

Реле времени циклическое

Серия VXFC01-XSP01

Предназначено для задания циклов срабатывания электромагнитных клапанов.


- Включение/выключение соленоидных клапанов;
- Задание длительности работы реле и времени паузы между включениями реле;
- Монтаж на DIN-разъём (тип А по DIN 43650);
- Светодиодные индикаторы состояния реле;



Технические характеристики

Номер для заказа	VXFC01-XSP01
Диапазон рабочей температуры	-10 ~ 50 °C
Питание реле	24 ~ 220 V AC/DC
Допустимая сила тока	Не более 1 А
Время работы реле	0.5 ~ 10 с (включенное состояние)
Пауза между включениями	0.5 ~ 45 мин (выключенное состояние)
Электроподключение	DIN 43650A

Размеры

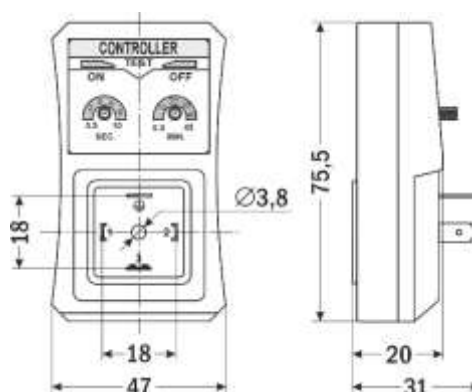

Элементы устройства

1. Разъем DIN 43650A для подключения к катушке клапана.
2. Регулятор для задания паузы между включениями.
3. Индикаторы состояния реле:
«ON» – реле в состоянии «включено»,
«OFF» – реле в состоянии «выключено».
4. Кнопка сброса «TEST».
5. Регулятор длительности времени работы реле.



Контроллер для автоматического управления группой клапанов

Серия VXFC-XSP01

Предназначен для последовательного, циклически повторяющегося автоматического включения клапанов.

- Исполнения с 8, 12, 24, 36 и 48 каналами управления
- Широкие диапазоны настройки длительности включения и паузы между включениями

Номер для заказа

VXFC **08** **D** — XSP01

① ②

① Число каналов управления

08	8 каналов
12	12 каналов
24	24 канала
36	36 каналов
48	48 каналов

② Напряжение выхода

D	24 VDC
A	220 VAC



Технические характеристики

Габаритные размеры		160x160x75 мм
Температура окружающей среды		-25 ~ +55°C (относительная влажность воздуха не должна превышать 85%)
Напряжение питания		220 VAC ±10%
Напряжение выхода		24 VDC, 220 VAC
Диапазон настройки времени	Включения	0.01~99.99 с
	Выключения	1~9999 с
	Интервала между циклами	1~9999 с
Потребление мощности		8 Вт
Ток на выходе		1 А

Схемы подключения

— Для выходов 24 VDC



— Для выходов 220 VAC



Размеры

