


Угловой дроссель с обратным клапаном Серия AS□201-XRT01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 1.0 МПа
Рабочая температура	0 ~ 70°C
Материал применяемой трубки	Нейлон, Полиуретан
Материал	Никелированная латунь

Номер для заказа и размеры

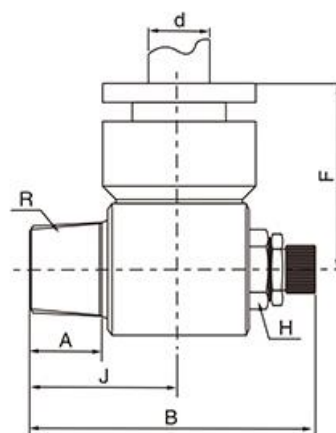

Регулирование на выходе (со стороны резьбового соединения)	Ød	P	A	B	H	F	J
AS1201-M5-F04-XRT01	4	M5	4	28	8	19	11
AS1201-01-F04-XRT01	4	R1/8"	8	25	12	22	14.5
AS1201-01-F04-XRT01	4	R1/4"	10	43	15	24	17.5
AS1201-M5-F06-XRT01	6	M5	4	28	8	22.5	11
AS2201-01-F06-XRT01	6	R1/8"	8	25	12	25	14.5
AS2201-02-F06-XRT01	6	R1/4"	10	43	15	27	17.5
AS2201-03-F06-XRT01	6	R3/8"	10	46	19	29.5	19.5
AS2201-04-F06-XRT01	6	R1/2"	11.5	50	22	30.5	21
AS2201-01-F08-XRT01	8	R1/8"	8	25	12	25.5	14.5
AS2201-02-F08-XRT01	8	R1/4"	10	43	15	27.5	17.5
AS3201-03-F08-XRT01	8	R3/8"	10	46	19	30	19.5
AS3201-04-F08-XRT01	8	R1/2"	11.5	50	22	31	21
AS3201-01-F10-XRT01	10	R1/8"	8	25	15	26.5	14.5
AS3201-02-F10-XRT01	10	R1/4"	10	43	15	28.5	17.5
AS3201-03-F10-XRT01	10	R3/8"	10	46	19	31	19.5
AS4201-04-F10-XRT01	10	R1/2"	11.5	50	22	32	21
AS4201-02-F12-XRT01	12	R1/4"	10	43	15	29.5	17.5
AS4201-03-F12-XRT01	12	R3/8"	10	46	19	32	19.5
AS4201-04-F12-XRT01	12	R1/2"	11.5	50	22	33	21

Встраиваемый дроссель с обратным клапаном Серия AS□F-XRT01




Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.9 МПа
Температура окружающей среды	0 ~ 60 °C
Материал	РА нейлон, латунь
Материал применяемой трубки	Полиуретан

Номер для заказа и размеры

Номер для заказа	∅D	A	L	S	F	J	∅d
AS2001F-04-XRT01	4	11	44	7	20	14	3.3
AS2001F-06-XRT01	6	15	48	9.5	31.5	20	4
AS3001F-08-XRT01	8	20	55	11.5	34	22.5	4.5
AS3001F-10-XRT01	10	21	69	11.5	37.5	26	4.5
AS3001F-12-XRT01	12	28	79	16	39.5	32	4.5
AS4001F-16-XRT01	16	30	87	20	36	34	4.3

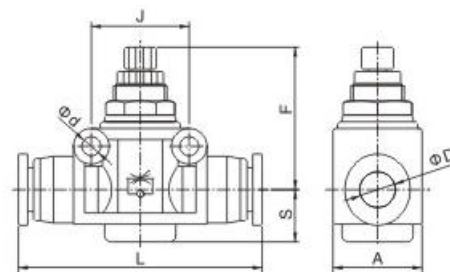

Угловой дроссель с нажимной фиксацией Серия AS□201F-XRT01



Номер для заказа

AS **12** **0** 1F — **M5** — **04** — XRT01

① ② ③ ④

① Типоразмер

12	M5
22	R1/8", R1/4"
32	R3/8"
42	R1/2"

② Цвет

0	Регулирование на выходе
1	Регулирование на входе

③ Резьба

M5	M5
01	R1/8"
02	R1/4"
03	R3/8"
04	R1/2"

④ Диаметр трубки

04	4
06	6
08	8
10	10
12	12
16	16


* Цвет рукоятки зависит от выбранного направления регулирования.
Регулирование на выходе (0): светло-серая рукоятка. Регулирование на входе (1): голубая рукоятка.

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Испытательное давление	1.35 МПа
Диапазон рабочего давления	0.1 ~ 0.9 МПа
Температура окружающей среды	-5 ~ 60 °C
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Материал дросселя	PPT, POM, никелированная латунь

Угловой дроссель с нажимной фиксацией AS□201F- XRT01

Номер для заказа и размеры

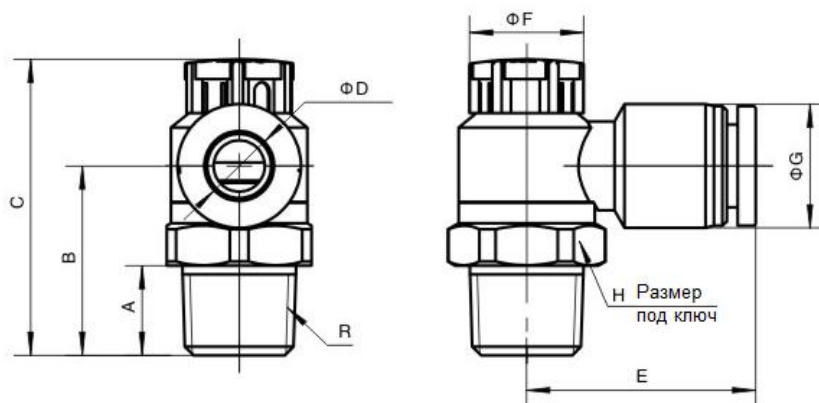

0 Регулирование на выходе (со стороны резьбового соединения)	1 Регулирование на входе (со стороны быстроразъемного соединения)	∅D	R	A	B	C	E	∅F	∅G	H
AS1201F-M5-04-XRT01	AS1211F-M5-04-XRT01	4	M5	3.7	18	27	20	9.5	10.5	9
AS1201F-M5-06-XRT01	AS1211F-M5-06-XRT01	6	M5	3.5	18	27	21.5	9.5	12.5	9
AS2201F-01-04-XRT01	AS2211F-01-04-XRT01	4	R1/8"	7	19	29.5	21.5	12.3	10.5	13
AS2201F-01-06-XRT01	AS2211F-01-06-XRT01	6	R1/8"	7	19	29.5	22.5	12.5	12.5	13
AS2201F-01-08-XRT01	AS2211F-01-08-XRT01	8	R1/8"	7	19	29.5	25	12.3	14.5	13
AS2201F-02-04-XRT01	AS2211F-02-04-XRT01	4	R1/4"	10.5	22.2	35	24	13.4	10.5	17
AS2201F-02-06-XRT01	AS2211F-02-06-XRT01	6	R1/4"	10.5	22.2	35	25	13.4	12.5	17
AS2201F-02-08-XRT01	AS2211F-02-08-XRT01	8	R1/4"	10.5	22.2	35	27	13.4	14.5	17
AS2201F-02-10-XRT01	AS2211F-02-10-XRT01	10	R1/4"	10.5	22.2	35	31	13.4	17.5	17
AS3201F-02-08-XRT01	AS3211F-02-08-XRT01	8	R1/4"	11	28	41	27	16.5	14.5	19
AS3201F-02-10-XRT01	AS3211F-02-10-XRT01	10	R1/4"	11	28	41	32	16.5	17.5	19
AS3201F-03-06-XRT01	AS3211F-03-06-XRT01	6	R3/8"	11	28	41	27	16.5	12.5	19
AS3201F-03-08-XRT01	AS3211F-03-08-XRT01	8	R3/8"	11	28	41	27	16.5	14.5	19
AS3201F-03-10-XRT01	AS3211F-03-10-XRT01	10	R3/8"	11	28	41	32	16.5	17.5	19
AS3201F-03-12-XRT01	AS3211F-03-12-XRT01	12	R3/8"	11	28	41	33.5	16.5	19.5	19
AS4201F-04-10-XRT01	AS4211F-04-10-XRT01	10	R1/2"	14	36.5	50	32.5	18.7	17.5	24
AS4201F-04-12-XRT01	AS4211F-04-12-XRT01	12	R1/2"	14	36.5	50	37	18.7	19.5	24
AS4201F-04-16-XRT01	AS4211F-04-16-XRT01	16	R1/2"	14	36.5	50	41.5	18.7	25.5	24


Угловой дроссель с обратным клапаном Серия AS□301F-XRT01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.9 МПа
Температура окружающей среды	0 ~ 60 °C
Материал	РА нейлон, латунь
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Тип дросселя	С регулированием на выходе (со стороны резьбового соединения)



Номер для заказа и размеры

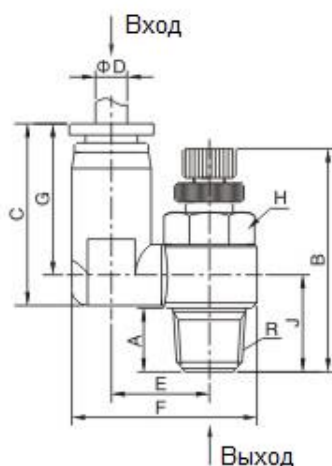

Регулирование на выходе (со стороны резьбового соединения)	øD	A	B	C	E	F	J	H	R	G
AS1301F-M5-04-XRT01	4	3.5	28.5	31.5	14.5	26	10	8	M5	25.5
AS1301F-M5-06-XRT01	6	3.5	28.5	32	14.5	26	10	8	M5	26
AS2301F-01-06-XRT01	6	9	37	32	16.5	30	14.5	12	R1/8"	26
AS2301F-02-06-XRT01	6	12	43	3	18.5	34	17	15	R1/4"	26
AS2301F-01-08-XRT01	8	9	37	33.5	16.5	31	14.5	12	R1/8"	28
AS2301F-02-08-XRT01	8	12	44	33.5	18.5	34.5	17	15	R1/4"	28
AS3301F-03-08-XRT01	8	12	48	37.5	23	42	19.5	19	R3/8"	30
AS3301F-02-10-XRT01	10	12	44	37.5	18.5	36.5	17	15	R1/4"	32
AS3301F-03-10-XRT01	10	12	48	41.5	23.5	44	20	19	R3/8"	34
AS4301F-04-10-XRT01	10	13.5	49	41.5	25	47	23	22	R1/2"	34
AS3301F-03-12-XRT01	12	12	48	42	23	45	19	19	R3/8"	34.5
AS4301F-04-12-XRT01	12	14	50	42	23.5	48	23.5	22	R1/2"	34.5

Встраиваемый дроссель с обратным клапаном Серия AS□A-XRT01




Номер для заказа и технические характеристики

Номер для заказа	AS100A-M5-XTR01	AS100A-F01-XTR01	AS200A-F02-XTR01	AS300A-F03-XTR01	AS300A-F04-XTR01
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Рабочая среда	Воздух				
Макс. Рабочее давление	0.8 МПа				
Испытательное давление	1.0 МПа				
Температура окружающей среды	0 ~ 70 °C				
Материал	Сплав алюминия (корпус), NBR (уплотнение)				

Обозначение



Размеры

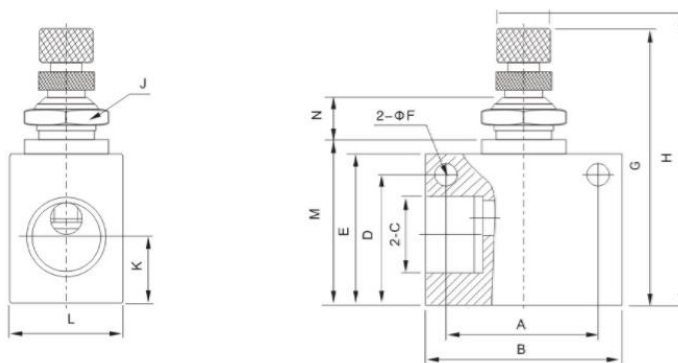

Типоразмер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
AS100A	22	32	G1/8"	18	23	4.3	46.8	52.3	M12 x 0.75	10	18	26	8.6
AS200A	26	36	G1/4"	23	27	4.3	50.8	56.3	M12 x 0.75	13.5	18	30	8.6
AS300A	35	50	G3/8"	32	37	5.3	65	74	M16 x 1	17.5	28	40.5	10.2
AS400A	35	50	G1/2"	32	37	5.3	65	74	M16 x 1	17.5	28	40.5	10.2

Встраиваемый дроссель с обратным клапаном Серия AS□000-XRT01




Номер для заказа и технические характеристики


Номер для заказа		AS2000-02-XRT01	AS3000-03-XRT01	AS4000-04-XRT01
Пропускная способность (норм.л/мин)	Свободный поток воздуха	340	810	1670
	Регулируемый поток воздуха	250	810	1670
Присоединение		R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"
Рабочая среда		Воздух		
Макс. рабочее давление		0.8 МПа		
Испытательное давление		1.0 МПа		
Температура окружающей среды		-5 ~ 60 °С (без обмерзания)		
Материал		Сплав алюминия (корпус), NBR (уплотнение)		

Размеры

AS2000-02/AS3000-03

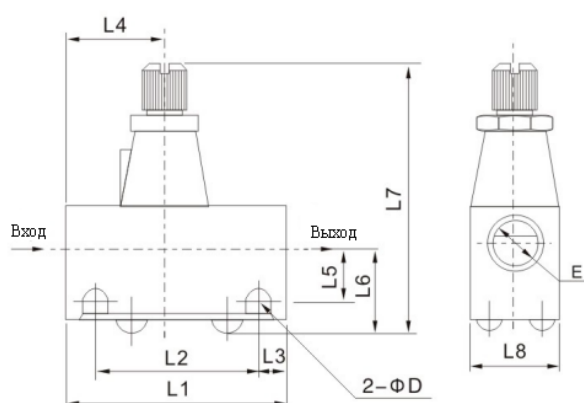

AS4000-04

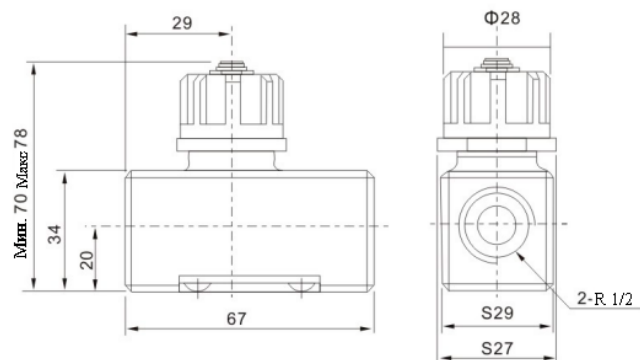

Номер для заказа	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7 Макс.	L7 Мин.	L8	D	E
AS2000-02-XRT01	40	30	5	17	11.5	17	55.5	51.5	20	4.5	R 1/4
AS3000-02-XRT01	56	45.5	5.25	25	13.2	20	68	62	25.5	5.5	R 3/8