

Обратные клапаны


Серия АК-ХРТ01

Обратный клапан с быстроразъёмным соединением и резьбой Серия АКН-ХРТ01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.9 МПа
Рабочая температура	0 ~ 60°C
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Материал	Никелированная латунь (корпус), РА (нейлоновый) пластик (быстроразъёмное соединение)

Номер для заказа

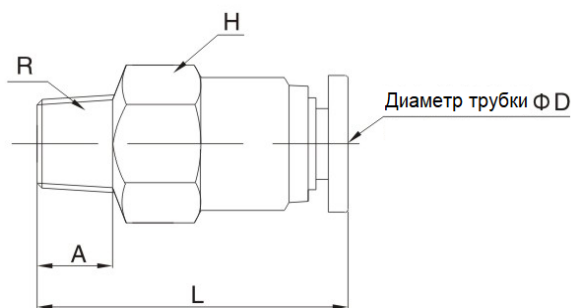


Направление потока		ØD	R	L	A	H
АКН□А От резьбового соединения к б/р фитингу	АКН□В От б/р фитинга к резьбовому соединению					
АКН04А-М5-ХРТ01	АКН04В-М5-ХРТ01	4	M5	32.5	3.5	12
АКН04А-01-ХРТ01	АКН04В-01-ХРТ01		R1/8"	28.5	8	12
АКН04А-02-ХРТ01	АКН04В-02-ХРТ01		R1/4"	28.5	10	14
АКН06А-01-ХРТ01	АКН06В-01-ХРТ01	6	R1/8"	31	8	14
АКН06А-02-ХРТ01	АКН06В-02-ХРТ01		R1/2"	31	10	14
АКН08А-01-ХРТ01	АКН08В-01-ХРТ01	8	R1/8"	30.5	8	15
АКН08А-02-ХРТ01	АКН08В-02-ХРТ01		R1/4"	30.5	10	15
АКН08А-03-ХРТ01	АКН08В-03-ХРТ01		R3/8"	30.5	10.5	17
АКН10А-02-ХРТ01	АКН10А-02-ХРТ01	10	R1/4"	56.5	10	19
АКН10А-03-ХРТ01	АКН10В-03-ХРТ01		R3/8"	46.5	10.5	19
АКН10А-04-ХРТ01	АКН10В-04-ХРТ01		R1/2"	46.5	12	21
АКН12А-02-ХРТ01	АКН12В-02-ХРТ01	12	R1/4"	57	10	21
АКН12А-03-ХРТ01	АКН12В-03-ХРТ01		R3/8"	47	10.5	21
АКН12А-04-ХРТ01	АКН12В-04-ХРТ01		R1/2"	47	12	21

Обратный клапан с быстроразъёмным соединением Серия АКН-ХРТ01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.9 МПа
Рабочая температура	0 ~ 60°C
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Материал	PPT (корпус), POM (быстроразъёмное соединение)

Номер для заказа

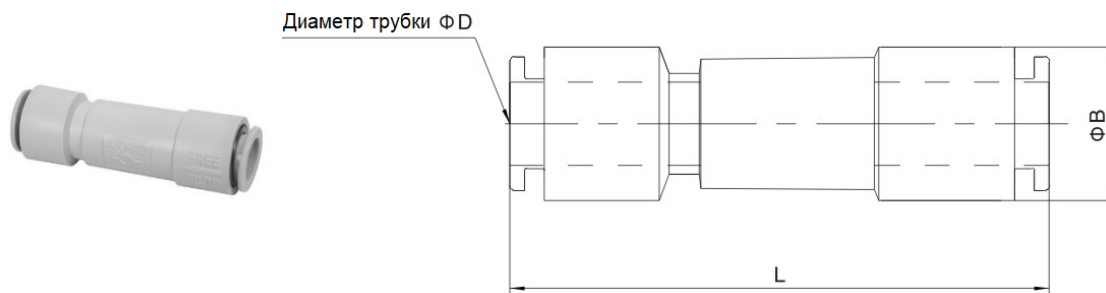


Номер для заказа	ΦD	L	ΦB
АКН04-00-ХРТ01	4	36.5	10.5
АКН06-00-ХРТ01	6	41.5	13
АКН08-00-ХРТ01	8	54.5	15.5
АКН10-00-ХРТ01	10	63.5	19
АКН12-00-ХРТ01	12	70.5	22

Обратный клапан с резьбовым соединением Серия АКВ-ХРТ01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.9 МПа
Рабочая температура	0 ~ 60°C
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Материал	Никелированная латунь, РА (нейлоновый) пластик

Номер для заказа

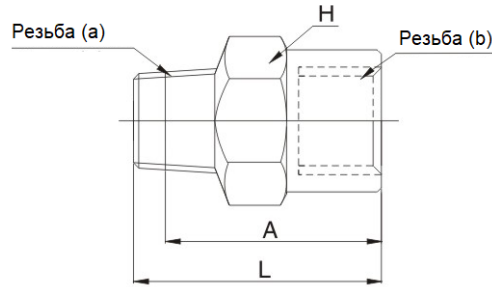


Направление потока		Резьба (a)	Резьба (b)	L	A	H
АКВ□А От наружной резьбы к внутренней	АКВ□В От внутренней резьбы к наружной					
АКВ01А-01-ХРТ01	АКВ01В-01-ХРТ01	R1/8"	G1/8"	23.8	20.7	14
АКВ02А-02-ХРТ01	АКВ02В-02-ХРТ01	R1/4"	G1/4"	28.8	25.7	14

Обратный клапан с внутренней резьбой Серия АК-ХРТ01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Испытательное давление	1.5 МПа
Диапазон рабочего давления	0 ~ 1 МПа
Рабочая температура	-5 ~ 60°C
Материал применяемой трубки	Полиуретан
Материал	Латунь (корпус), NBR (уплотнение)

Номер для заказа

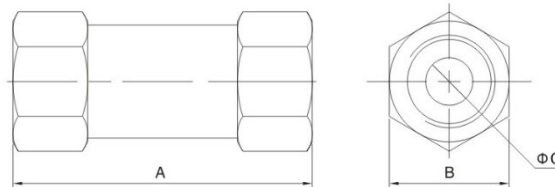

Номер для заказа	A	B	φC
АК2000-01-ХРТ01	42	14	G1/8"
АК2000-02-ХРТ01	50	17	G1/4"

Номер для заказа	A	B	φC
АК4000-03-ХРТ01	50	21	G3/8"
АК4000-04-ХРТ01	63	27	G1/2"