

2/2 клапан

INDUTECH

с электромагнитным управлением для встряхивания рукавных фильтров

Серия VXF-XSP01

Ø20 ~ 76

- Электромагнитное управление
- С корпусом
- Резьбовое присоединение
- Низкотемпературное исполнение



VXF2220 ~ 25




VXF2240 ~ 76

Номер для заказа

VXF22 20 - F06 - 5 D - L - XSP01

① ② ③ ④ ⑤



① Диаметр проходного сечения / ② Присоединение

	Диаметр проходного сечения, мм		Присоединительная резьба
20	20	F06	G3/4"
25	25	F10	G1"
40	40	F14	G1 1/2"
50	50	F20	G2"
62	62	F24	G2 1/2"
76	76	F30	G3"

③ Напряжение

	Напряжение
3	110 VAC
4	220 VAC
5	24 VDC
B	24 VAC

④ Электрическое подключение

	Тип
D	DIN-разъём

* DIN-коннектор входит в комплект поставки по умолчанию.

⑤ Температурное исполнение

	Тип
—	Стандартное: -5 ~ 55 °C
L	Низкотемпературное: -40 ~ 55 °C

1 Низкотемпературное исполнение доступно только до типоразмера VXF2250 включительно.


Технические характеристики

Модель	VXF2220	VXF2225	VXF2240	VXF2250	VXF2262	VXF2276
Диаметр проходного сечения	20 мм	25 мм	40 мм	50 мм	62 мм	76 мм
Пропускная способность Cv	10	20	35	60	82	135
Рабочая среда	Очищенный воздух					
Рабочее давление	0.3 ~ 0.8 МПа					
Температура окружающей среды	-5 ~ 55 °C по умолчанию / -40 ~ 55 °C при выборе опции «L» (Замерзание не допускается)				-5 ~ 55 °C (Замерзание не допускается)	
Относительная влажность	Не более 85%					
Материал и ресурс диафрагмы	NBR, 1 млн циклов					
Присоединение	G3/4"	G1"	G1 1/2"	G2"	G2 1/2"	G3"
Степень защиты	IP65					
Материал корпуса	Алюминий					
Монтажное положение	Горизонтально (катушкой вверх), вертикально					
Напряжение катушки	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC					
Потребляемая мощность	VDC	24 VDC: 11 Вт				
Полная мощность	VAC	110 VAC:15 BA 220 VAC:17 BA				
Класс изоляции катушки	F ¹					
Вес	0.48 кг	0.52 кг	1.23 кг	2.22 кг	2.44 кг	3.35 кг


1 Допустимая температура нагрева катушки до 155°C.

Размеры

VXF2220 ~ VXF2225-XSP01

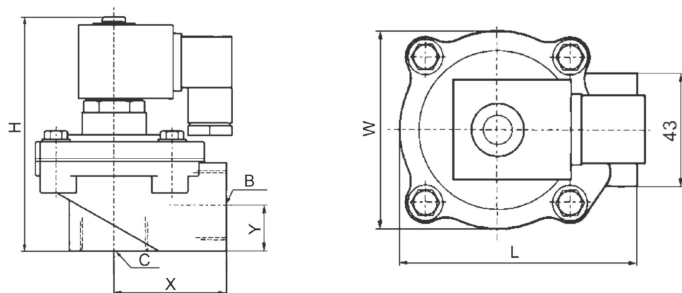

VXF2240 ~ VXF2276-XSP01

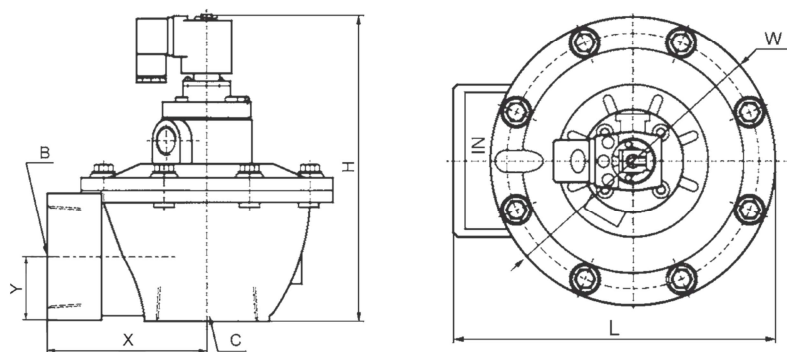

Модель	B	C	L	W	H	X	Y
VXF2220-F06-5D-XSP01	G 3/4"	G 3/4"	90.5	75	110	50	20
VXF2225-F10-5D-XSP01	G 1"	G 1"	90.5	75	110	50	22
VXF2240-F14-5D-XSP01	G1 1/2"	G1 1/2"	135.5	128	173	77	28
VXF2250-F20-5D-XSP01	G2"	G2"	210	185	202	110	34
VXF2262-F24-5D-XSP01	G2 1/2"	G2 1/2"	210	185	222	115	41
VXF2276-F30-5D-XSP01	G3"	G3"	230.5	200	245	130	48

Сменные детали

Номер для заказа ремкомплектов

Модель	Температурное исполнение		Описание
	-5 ~ 55 °C	-40 ~ 55 °C (-L)	
VXF2220	KT-VXF2220-XSP01	KT-VXF2220-L-XSP01	Диафрагма (1 шт.)
VXF2225	KT-VXF2225-XSP01	KT-VXF2225-L-XSP01	Диафрагма (1 шт.)
VXF2240	KT-VXF2240-XSP01	KT-VXF2240-L-XSP01	Диафрагма большая (1 шт.), диафрагма малая (1 шт.)
VXF2250	KT-VXF2250-XSP01	KT-VXF2250-L-XSP01	
VXF2262	KT-VXF2262-XSP01	—	
VXF2276	KT-VXF2276-XSP01	—	

Номер для заказа электромагнитных катушек

Модель	Номер для заказа катушек	Напряжение ²
VXF2220 / VXF2225	VXF22-AC220-KT1-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT1-XSP01	24 VDC
VXF2240 / VXF2250 VXF2262 / VXF2276	VXF22-AC220-KT2-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT2-XSP01	24 VDC

² Катушки с другим напряжением доступны по запросу.