

2/2 клапан на высокое давление с электропневматическим управлением

Серия VCH41/42-XMP01

Предназначен для использования в выдувных машинах высокого давления и станках для лазерной резки.

- Максимальное рабочее давление 5.0 МПа
- Степень защиты IP65
- Доступны Н.З. и Н.О. клапаны
- Присоединение G1/2", G3/4"



Н.З.

Н.О.

Номер для заказа

VCH4 **1** — **5** D — F **04** — XMP01

①

②

③

① Тип


1	Н.З.
2	Н.О.

② Напряжение питания


4	220 VAC
5	24 VDC

③ Присоединение

04	G1/2"
06	G3/4"



Н.З.




Н.О.

Технические характеристики

Тип клапана	Н.З., Н.О. 2/2 тарельчатый клапан с электропневматическим управлением	
Рабочая среда	Сжатый воздух	
Максимальный перепад давления	0.2 ~ 4.0 МПа	
Максимальное рабочее давление	5.0 МПа	
Температура рабочей среды	-5 ~ +80 °C	
Температура окружающей среды	-5 ~ +50 °C	
Присоединительная резьба	G1/2"	G3/4"
Диаметр проходного сечения	15 мм	
Напряжение питания	DC24V±3.6V, AC220 ~ 230V	
Катушка	220 VAC	Потребляемая мощность 9 Вт, 100%ED, IP65
	24 VDC	Потребляемая мощность 18 Вт, 100%ED, IP65
Класс изоляции обмотки	Класс F	
Материал корпуса	Латунь	
Материал тарелки	Полиуретан	
Материал уплотнения	NBR	
Электрический ввод	DIN-разъем (входит в комплект поставки)	
Монтажное положение	Произвольное, рекомендуется монтаж катушкой вверх	
Степень защиты	IP65	
Вес	0.8 кг	0.9 кг

Размеры

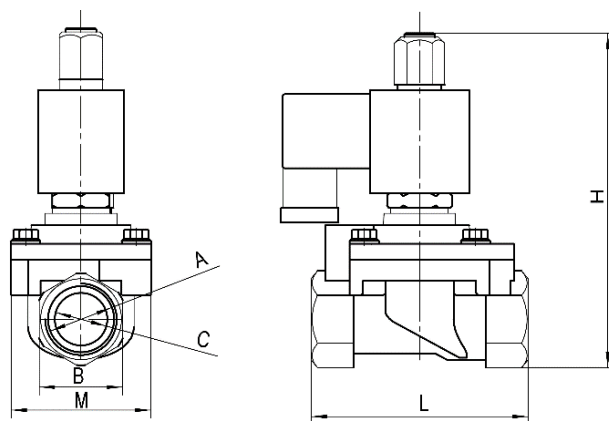

Модель	A	B	C	L	H	M
VCH41-F04-XMP01	G1/2"	27	ø15	75	101	53
VCH42-F04-XMP01					121	
VCH41-F06-XMP01	G3/4"	32	ø19	82	107	
VCH42-F06-XMP01			ø20		126	

*На чертеже показан клапан Н.О. типа