

Сетчатый фильтр из нержавеющей стали

Серия FSV-XLC01



Номер для заказа

FSV 100 — S1 — F02 — 80 — ST — XLC01

① ② ③ ④ ⑤

① Серия

100	
-----	--

② Материал корпуса

S1	SUS304
S2	SUS316

③ Присоединительный размер

F02	G1/4"	DN08
F03	G3/8"	DN10
F04	G1/2"	DN15
F06	G3/4"	DN20
F10	G1"	DN25
F12	G1 1/4"	DN32
F14	G1 1/2"	DN40
F20	G 2"	DN50
F24	G 2 1/2"	DN65


④ Тонкость фильтрации

80	80 mesh (180 мкм)
-----------	-------------------

⑤ Температура

ST	-20 ~ +120 °C
HT	-20 ~ +200 °C


*Другие исполнения по запросу.



Технические характеристики

Модель		FSV*-S1*-XLC01	FSV*-S2*-XLC01
Рабочая среда		Среды химически совместимые с материалами корпуса и затвора	
Номинальное давление PN		1.6 МПа	
Температура рабочей среды	Стандартное исполнение	-20 ~ +120 °C	
	Высокотемпературное исполнение	-20 ~ +200 °C	
Тонкость фильтрации		80 mesh, 180 мкм	
Материалы	Корпус	SUS304	SUS316
	Уплотнения	PTFE для ST, графитонаполненный PTFE (композит PTFE с графитом) для HT	
	Сетчатый элемент	SUS304	

Размеры

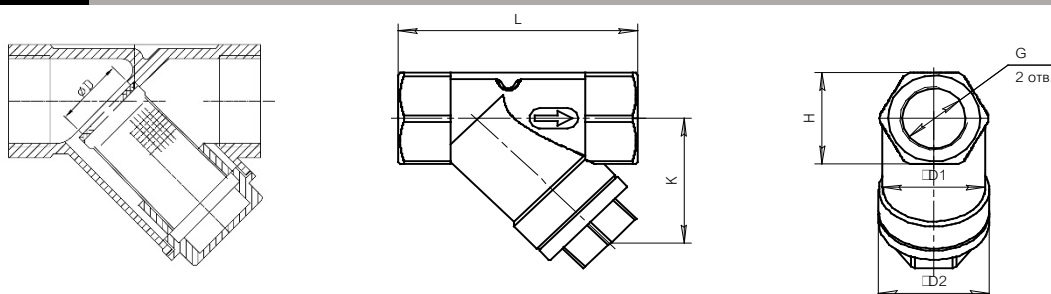

[мм]

Модель	G	L	K	H	D1	D2	ØD
FSV100*-F02-80*-XLC01	G1/4"	56	31	21	23	25	-
FSV100*-F03-80*-XLC01	G3/8"	56	31	21	23	25	11
FSV100*-F04-80*-XLC01	G1/2"	64	35.5	26	27.5	29.5	14
FSV100*-F06-80*-XLC01	G3/4"	76	45	32	33.5	36	18
FSV100*-F10-80*-XLC01	G1"	87	56	38	41	43	24
FSV100*-F12-80*-XLC01	G1 1/4"	-	-	-	-	-	31
FSV100*-F14-80*-XLC01	G1 1/2"	-	-	-	-	-	38
FSV100*-F20-80*-XLC01	G 2"	-	-	-	-	-	47
FSV100*-F24-80*-XLC01	G 2 1/2"	-	-	-	-	-	64