

2/2 клапан с электромагнитным управлением для встряхивания рукавных фильтров Серия VXF-XSP01 ø20 ~ 76



- Электромагнитное управление
- С корпусом
- Резьбовое присоединение
- Низкотемпературное исполнение



VXF2220 ~ 25



VXF2240 ~ 76

Номер для заказа

VXF22 **20** - **F 06** - **5** D - **L** - XSP01

① ② ③ ④ ⑤



① Диаметр проходного сечения / ② Присоединение

	Диаметр проходного сечения, мм		Присоединительная резьба
20	20	F06	G3/4"
25	25	F10	G1"
40	40	F14	G1 1/2"
50	50	F20	G2"
62	62	F24	G2 1/2"
76	76	F30	G3"

③ Напряжение

	Напряжение
3	110 VAC
4	220 VAC
5	24 VDC
B	24 VAC

④ Электрическое подключение

	Тип
D	DIN-разъём

* DIN-коннектор входит в комплект поставки по умолчанию.

⑤ Температурное исполнение

	Тип
—	Стандартное: -5 ~ 55 °C
L	Низкотемпературное: -40 ~ 55 °C

1 Низкотемпературное исполнение доступно только до типоразмера VXF2250 включительно.


Технические характеристики

Модель		VXF2220	VXF2225	VXF2240	VXF2250	VXF2262	VXF2276
Диаметр проходного сечения		20 мм	25 мм	40 мм	50 мм	62 мм	76 мм
Пропускная способность Cv		10	20	35	60	82	135
Рабочая среда		Очищенный воздух					
Рабочее давление		0.3 ~ 0.8 МПа					
Температура окружающей среды		-5 ~ 55 °С по умолчанию / -40 ~ 55 °С при выборе опции «L» (Замерзание не допускается)				-5 ~ 55 °С (Замерзание не допускается)	
Относительная влажность		Не более 85%					
Материал и ресурс диафрагмы		NBR, 1 млн циклов					
Присоединение		G3/4"	G1"	G1 1/2"	G2"	G2 1/2"	G3"
Степень защиты		IP65					
Материал корпуса		Алюминий					
Монтажное положение		Горизонтально (катушкой вверх), вертикально					
Напряжение катушки		24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC					
Потребляемая мощность	VDC	24 VDC: 11 Вт					
Полная мощность	VAC	110 VAC:15 BA 220 VAC:17 BA					
Класс изоляции катушки		F ¹					
Вес		0.48 кг	0.52 кг	1.23 кг	2.22 кг	2.44 кг	3.35 кг


1 Допустимая температура нагрева катушки до 155°C.

Размеры

VXF2220 ~ VXF2225-XSP01

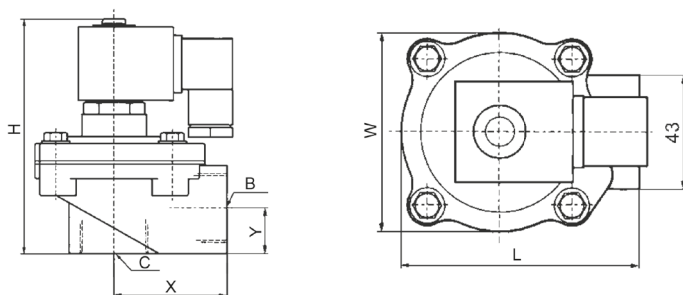

VXF2240 ~ VXF2276-XSP01

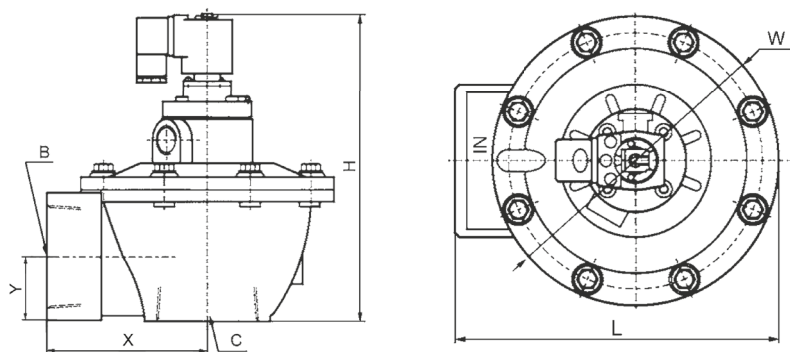

Модель	B	C	L	W	H	X	Y
VXF2220-F06-5D-XSP01	G 3/4"	G 3/4"	90.5	75	110	50	20
VXF2225-F10-5D-XSP01	G 1"	G 1"	90.5	75	110	50	22
VXF2240-F14-5D-XSP01	G1 1/2"	G1 1/2"	135.5	128	173	77	28
VXF2250-F20-5D-XSP01	G2"	G2"	210	185	202	110	34
VXF2262-F24-5D-XSP01	G2 1/2"	G2 1/2"	210	185	222	115	41
VXF2276-F30-5D-XSP01	G3"	G3"	230.5	200	245	130	48

Сменные детали

Номер для заказа ремкомплектов

Модель	Температурное исполнение		Описание
	-5 ~ 55 °C	-40 ~ 55 °C (-L)	
VXF2220	KT-VXF2220-XSP01	KT-VXF2220-L-XSP01	Диафрагма (1 шт.)
VXF2225	KT-VXF2225-XSP01	KT-VXF2225-L-XSP01	Диафрагма (1 шт.)
VXF2240	KT-VXF2240-XSP01	KT-VXF2240-L-XSP01	Диафрагма большая (1 шт.), диафрагма малая (1 шт.)
	KT2-VXF2240-XSP01	—	Пружина* (сталь 2 шт.)
VXF2250	KT-VXF2250-XSP01	KT-VXF2250-L-XSP01	Диафрагма большая (1 шт.), диафрагма малая (1 шт.)
VXF2262	KT-VXF2262-XSP01	—	
VXF2276	KT-VXF2276-XSP01	—	

* Винтовые пружины, работают на сжатие - 7320208108.

Номер для заказа электромагнитных катушек

Модель	Номер для заказа катушек	Напряжение ²
VXF2220 / VXF2225	VXF22-AC220-KT1-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT1-XSP01	24 VDC
VXF2225	VXF22-AC24-KT1-XSP01	24 VAC
VXF2240 / VXF2250	VXF22-AC220-KT2-XSP01	220 VAC
VXF2262 / VXF2276	VXF22-DC24-KT2-XSP01	24 VDC

² Катушки с другим напряжением доступны по запросу.

2/2 клапан с пневматическим управлением для встряхивания рукавных фильтров Серия VXFA-XSP01 ø15 ~ 40

INDUTECH

- Пневматическое управление
- Резьбовое присоединение
- С корпусом



Номер для заказа

VXFA22 **20** - **F 06** - XSP01

①

②

① Диаметр проходного сечения / ② Присоединение


	Диаметр проходного сечения, мм		Присоединительная резьба
15	15	F04	G1/2"
20	20	F06	G3/4"
25	25	F10	G1"
40	40	F14	G1 1/2"

Технические характеристики


Модель	VXFA2215	VXFA2220	VXFA2225	VXFA2240
Диаметр проходного сечения	15 мм	20 мм	25 мм	40 мм
Пропускная способность Cv	2.5	12	20	36
Рабочая среда	Очищенный воздух			
Рабочее давление	0.3 ~ 0.8 МПа			
Минимальное пилотное давление	0.15 МПа			
Максимальное пилотное давление	0.8 МПа			
Температура окружающей среды	-5 ~ 55 °C по умолчанию (Замерзание не допускается)			
Относительная влажность	Не более 85%			
Материал корпуса	Алюминий			
Материал диафрагмы	NBR			
Присоединение	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/2"
Вес	0.38 кг	0.37 кг	0.33 кг	0.9 кг

Размеры

VXFA2215-XSP01

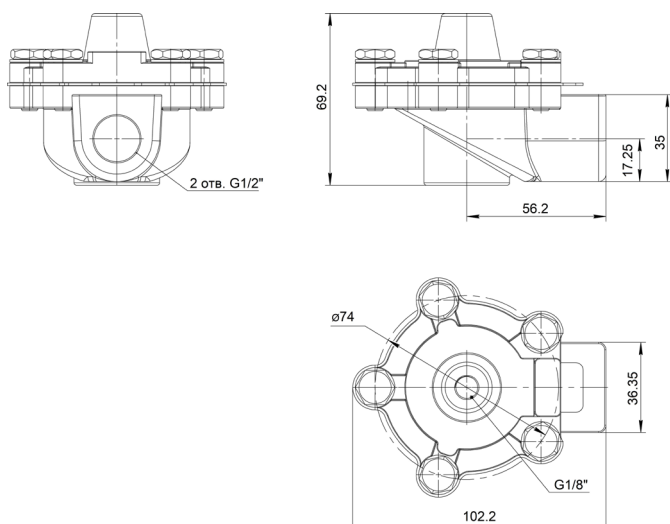


VXFA2220-XSP01

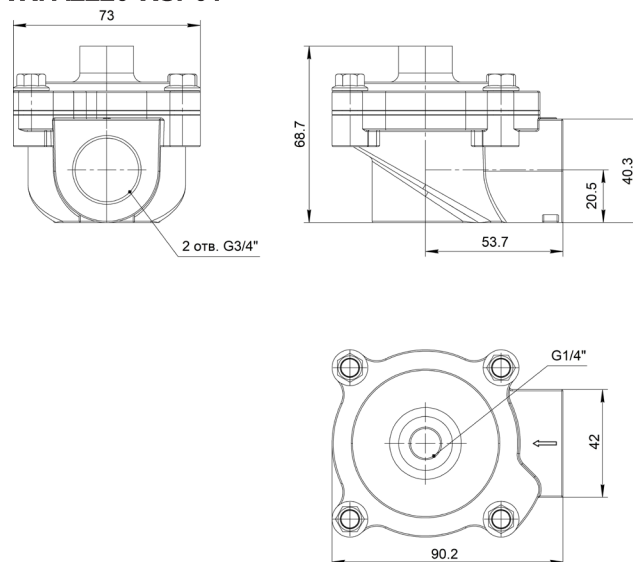


Размеры

VXFA2225-XSP01

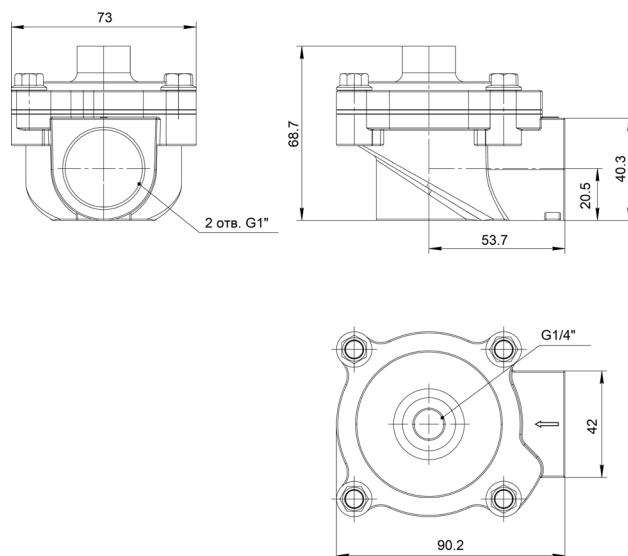

VXFA2240-XSP01

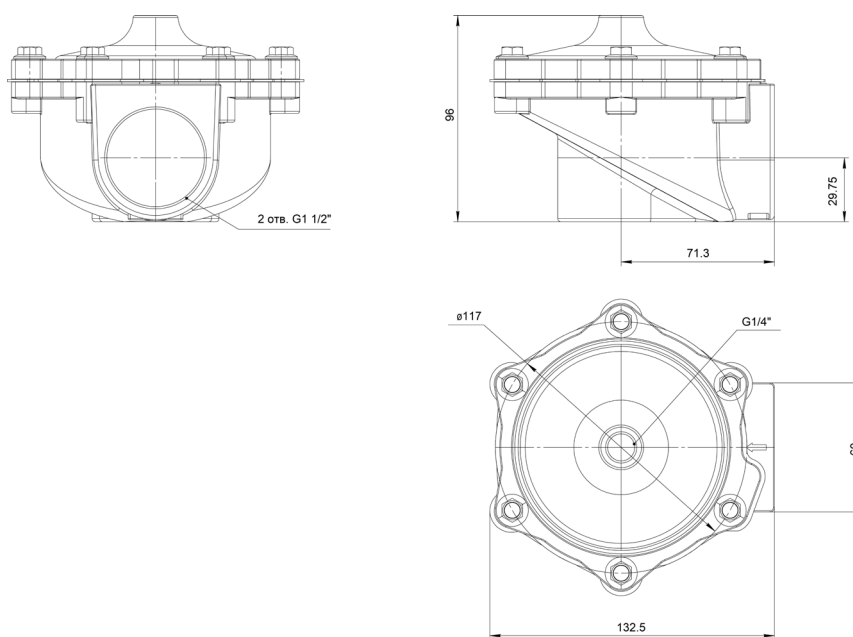

Сменные детали

Номер для заказа диафрагмы

Модель	Номер для заказа	Комплектность
VXFA2215	КТ-VXFA2215-XSP01	Диафрагма (1 шт.), пружина (1 шт.)
VXFA2220	КТ-VXFA2220-XSP01	
VXFA2225	КТ-VXFA2225-XSP01	
VXFA2240	КТ-VXFA2240-XSP01	

2/2 клапан

INDUTECH

с электромагнитным управлением
для встряхивания рукавных фильтров

Серия VXF-XSP01

ø25 ~ 76

- Электромагнитное управление
- Без корпуса, с крышкой
- Фланцевое соединение



VXF2225



VXF2240



VXF2250 ~ VXF2276

Номер для заказа


VXF22 **25** - 00 - **4** D - **—** - XSP01

①

②

③

④



① Диаметр проходного сечения

	Диаметр проходного сечения, мм	Фланец
25	25	ø41 мм
40	40	ø50 мм
50	50	ø60 мм
62	62	ø80 мм
76	76	ø90 мм

② Напряжение

	Напряжение
3	110 VAC
4	220 VAC
5	24 VDC
B	24 VAC

③ Электрическое подключение

	Тип
D	DIN-разъём

* DIN-коннектор входит в комплект поставки по умолчанию.

④ Температурное исполнение

	Тип
—	Стандартное: -5 ~ 55 °C
L	Низкотемпературное: -40 ~ 55 °C

Технические характеристики



Модель		VXF2225	VXF2240	VXF2250	VXF2262	VXF2276
Диаметр проходного сечения		25 мм	40 мм	50 мм	62 мм	76 мм
Пропускная способность Cv		20	35	60	82	135
Рабочая среда		Очищенный воздух				
Рабочее давление		0.3 ~ 0.8 МПа				
Температура окружающей среды		-5 ~ 55 °С по умолчанию / -40 ~ 55 °С при выборе опции «L» (Замерзание не допускается)				
Относительная влажность		Не более 85%				
Материал и ресурс диафрагмы		NBR, 1 млн циклов				
Присоединение		ø41 мм	ø50 мм	ø60 мм	ø80 мм	ø90 мм
Степень защиты		IP65				
Материал корпуса		Алюминий				
Монтажное положение		Горизонтально (катушкой вверх), вертикально				
Напряжение катушки		24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC				
Потребляемая мощность	VDC	24 VDC: 11 Вт				
Полная мощность	VAC	110 VAC:15 BA 220 VAC:17 BA				
Класс изоляции катушки		F ¹				
Вес		0.75 кг	1.18 кг	2.2 кг	2.7 кг	3.4 кг

1 Допустимая температура нагрева катушки до 155°C.



2/2 клапан с электромагнитным управлением VXF-XSP01

Размеры




VXF2225-XSP01

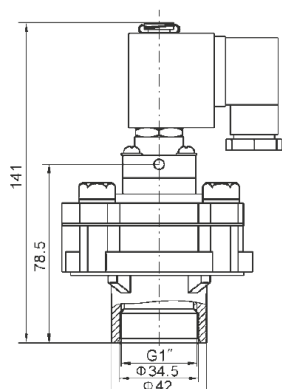

VXF2240-XSP01

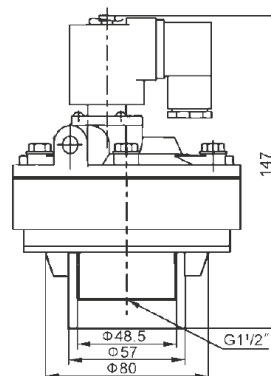

VXF2250 ~ VXF2276-XSP01

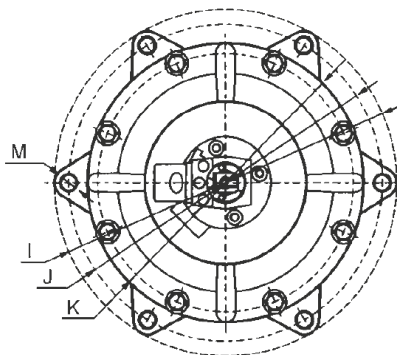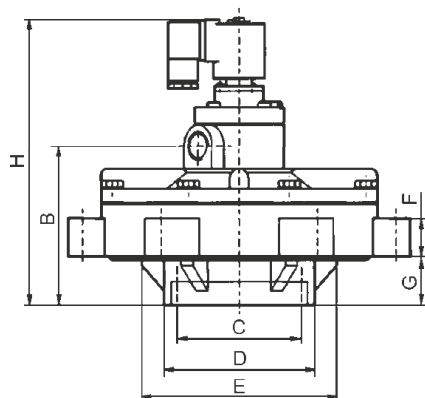

Порт выдува

Модель	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P
VXF2250-XSP01	99.5	ø64.5	ø78.5	ø118	25	31	187	ø200	ø180	ø159	6 x ø11.5	ø61.5 ^{+0.44} _{+0.22}	50	43.5
VXF2262-XSP01	106.5	ø80	ø93.5	ø145	34.5	35	197	ø230	ø208	ø184	6 x ø11.5	ø75 ^{+0.44} _{+0.22}	62	44
VXF2276-XSP01	113	ø90	ø109	ø141	27	34	205	ø248	ø227	ø200	6 x ø11.5	ø89 ^{+0.44} _{+0.22}	76	34

Сменные детали

Номер для заказа комплекта диафрагм

Модель	Стандартное исполнение: -5 ~ 55 °C		Низкотемпературное исполнение: -40 ~ 55 °C (-L)	
	Номер для заказа	Комплектность	Номер для заказа	Комплектность
VXF2225	KT-VXF2225-00-XSP01	Диафрагма (1 шт.)	KT-VXF2225-00-LP-XSP01	Диафрагма (1 шт.), плунжер (1 шт.)
VXF2240	KT-VXF2240-00-XSP01	Диафрагма большая (1 шт.), диафрагма малая (1 шт.)	KT-VXF2240-00-LP-XSP01	Диафрагма большая (1 шт.), диафрагма малая (1 шт.), плунжер (1 шт.)
VXF2250	KT-VXF2250-00-XSP01		KT-VXF2250-00-LP-XSP01	
VXF2262	KT-VXF2262-00-XSP01		KT-VXF2262-00-LP-XSP01	
VXF2276	KT-VXF2276-00-XSP01		KT-VXF2276-00-LP-XSP01	

Номер для заказа электромагнитных катушек

Модель	Номер для заказа катушек	Напряжение ²
VXF2225	VXF22-AC220-KT1-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT1-XSP01	24 VDC
	VXF22-AC24-KT1-XSP01	24 VAC
VXF2240 / VXF2250	VXF22-AC220-KT2-XSP01	220 VAC
VXF2262 / VXF2276	VXF22-DC24-KT2-XSP01	24 VDC

² Катушки с другим напряжением доступны по запросу.

2/2 клапан



с электромагнитным управлением
для встряхивания рукавных фильтров


Серия VXF-XSP01

Ø25 ~ 40



- Электромагнитное управление
- С корпусом
- С накидной гайкой

Номер для заказа



VXF22 **25** - **CF35** - **4** D - XSP01

① ② ③ ④

① Диаметр проходного сечения / ② Присоединение

①	Диаметр проходного сечения, мм	②	Накидная гайка
25	25	CF35	35 мм
40	40	CF50	50 мм

③ Напряжение

	Напряжение
3	110 VAC
4	220 VAC
5	24 VDC
B	24 VAC

④ Электрическое подключение

	Тип
D	DIN-разъем

* DIN-коннектор входит в комплект поставки по умолчанию.


Технические характеристики

Модель	VXF2225	VXF2240
Диаметр проходного сечения	25 мм	40 мм
Пропускная способность Cv	20	35
Рабочая среда	Очищенный воздух	
Рабочее давление	0.3 ~ 0.8 МПа	
Температура окружающей среды	-5 ~ 55 °C по умолчанию (Замерзание не допускается)	
Относительная влажность	Не более 85%	
Материал и ресурс диафрагмы	NBR, 1 млн циклов	
Присоединение (накидная гайка)	Ø35 мм	Ø50 мм
Степень защиты	IP65	
Материал корпуса	Алюминий	
Монтажное положение	Горизонтально (катушкой вверх), вертикально	
Напряжение катушки	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC	
Потребляемая мощность	VDC	24 VDC: 11 Вт
Полная мощность	VAC	110 VAC:15 ВА 220 VAC:17 ВА
Класс изоляции катушки	F ¹	
Вес	1.15 кг	2.05 кг


1 Допустимая температура нагрева катушки до 155°C.

Размеры

VXF2225-XSP01

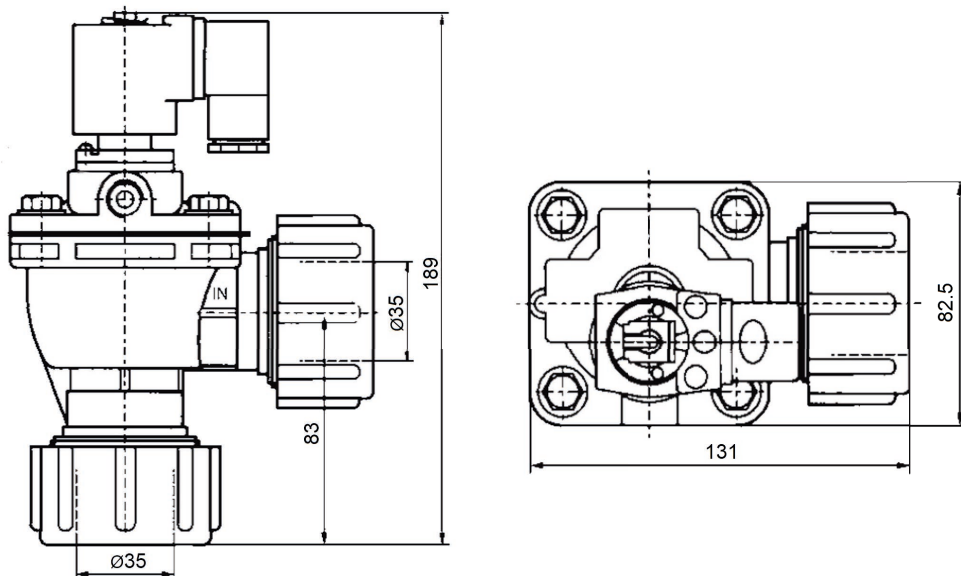

VXF2240-XSP01

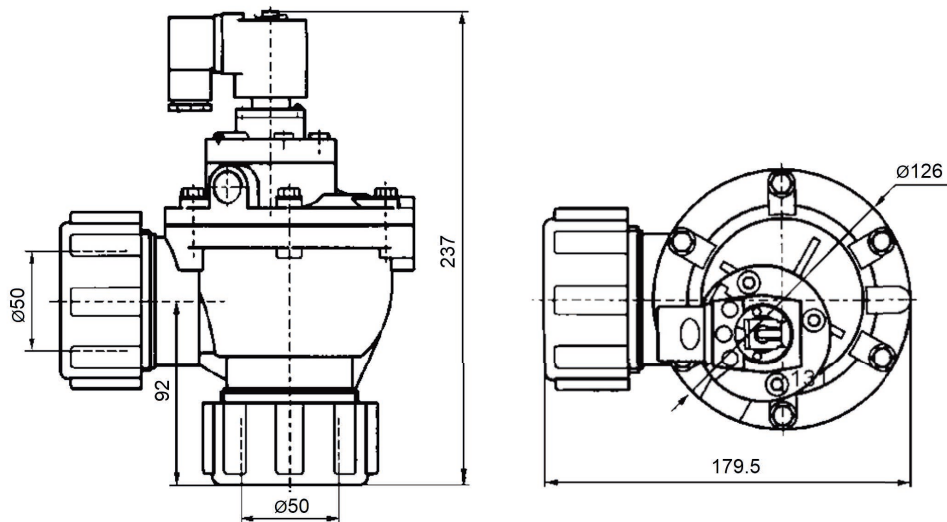

Сменные детали

Номер для заказа электромагнитных катушек

Модель	Номер для заказа катушек	Напряжение ²
VXF2225	VXF22-AC220-KT1-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT1-XSP01	24 VDC
VXF2240	VXF22-AC220-KT2-XSP01	220 VAC
	VXF22-DC24-KT2-XSP01	24 VDC

² Катушки с другим напряжением доступны по запросу.