



Устройства подготовки сжатого воздуха модульного монтажа

Серия AC-XLC05

	Модель	Присоединительный размер						
		M5	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
AC-B-XLC05 Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель → с.6	AC20		•	•				
	AC30			•	•			
	AC40			•	•	•		
	AC50						•	•
	AC60							•
AC□A-B-XLC05 Фильтр-регулятор + Маслораспылитель → с.3	AC20A		•	•				
	AC30A			•	•			
	AC40A			•	•	•		
	AC50A						•	•
	AC60A							•
AF-A-XLC05 Фильтр → с.10	AF10	•						
	AF20		•	•				
	AF30			•	•			
	AF40			•	•	•		
	AF50						•	•
	AF60							•
AFM / AFD -A-XLC05 Микрофильтр / Субмикрофильтр → с.14	AFM/AFD20		•	•				
	AFM/AFD30			•	•			
	AFM/AFD40			•	•	•		
AR10-A-XLC05 AR-B-XLC05 Регулятор → с.18	AR10	•						
	AR20		•	•				
	AR30			•	•			
	AR40			•	•	•		
	AR50						•	•
	AR60							•
AW-B-XLC05 Фильтр-Регулятор → с.22	AW20		•	•				
	AW30			•	•			
	AW40			•	•	•		
	AW60						•	•



		Присоединительный размер						
Модель		M5	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
AL-A-XLC05 Маслораспылитель → с.26	AL10	•						
	AL20		•	•				
	AL30			•	•			
	AL40			•	•	•	•	
	AL50						•	•
	AL60							•
IR-A-XLC05 Прецизионный регулятор давления → с.29	IR10□0		•					
	IR20□0			•				
	IR30□0			•	•	•		
AV-A-XLC05 Устройство плавной подачи воздуха → с.32	AV2000			•				
	AV3000				•			
	AV4000					•		



Принадлежности для AC-XLC05

VHS-XLC05 Ручной запорный клапан → с.35	VHS20		•	•				
	VHS30			•	•			
	VHS40			•	•	•		
	VHS50						•	•



AKM-D-XLC05

Промежуточный отвод с обратным клапаном
→ с.37

IS10-XLC05

Реле давления, герконовый тип
→ с.37

IS10M-XLC05



Реле давления с промежуточным переходником
→ с.38

IS10E-XLC05

Реле давления с трубным переходником
→ с.39

Промежуточные отводы и переходные детали
→ с.39

Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель Серия AC-B-XLC05

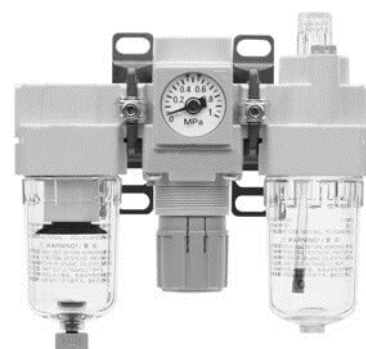

Номер для заказа

AC **30** — **F** **03** — — — — — **B** — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

		Обознач.	Описание	①				
				Типоразмер				
				20	30	40	50	60
②	Тип резьбы	F ¹	G	•	•	•	•	•
③	Присоединение	01	1/8"	•	—	—	—	—
		02	1/4"	•	•	•	—	—
		03	3/8"	—	•	•	—	—
		04	1/2"	—	—	•	—	—
		06	3/4"	—	—	—	•	—
		10	1"	—	—	—	•	•
④	Отвод конденсата	—	Вручную	•	•	•	•	•
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик ²	•	•	•	•	•
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик ³	—	•	•	•	•
⑤	Манометр	—	Без манометра	•	•	•	•	•
		E	Квадратный манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•	•
		G	Круглый манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•	•
⑥	Диапазон регулирования	—	0.05 ~ 0.85 МПа	•	•	•	•	•
		1	0.02 ~ 0.2 МПа	•	•	•	•	•
⑦	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	•	•	•	•
⑧	Дренажный порт	—	Кран	•	•	•	•	•
		J	Патрубок 1/8"	•	—	—	—	—
			Патрубок 1/4"	—	•	•	•	•

1 Сливной патрубок G1/8 для AC20-B и G1/4 для AC30-B ~ AC60-B.

2 При отсутствии давления питания, конденсат, которого недостаточно для открытия автоматического конденсатоотводчика, будет оставаться в резервуаре. Рекомендовано ежедневно сливать конденсат после окончания работы.

3 Если мощность компрессора маленькая (0.75 кВт, производительность менее 1000 норм. л/мин), то в первое время после включения устройства возможна утечка воздуха через дренажный кран. В этом случае рекомендуется использовать Н.З. тип.

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AC40-F02CE- **1** **8** **J** -B-XLC05.

Список принадлежностей и сменных деталей приведен на с.9.


Технические характеристики

Модель	AC20-B	AC30-B	AC40-B	AC50-B	AC60-B
Фильтр	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF50-A	AF60-A
Регулятор	AR20-B	AR30-B	AR40-B	AR50-B	AR60-B
Маслораспылитель	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL50-A	AL60-A
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Испытательное давление	1.5 МПа				
Рабочая температура	5 ~ 60 °C				
Максимальное рабочее давление	1 МПа				
Диапазон регулировки давления, МПа	0.05 ~ 0.85 МПа				
Тонкость фильтрации	5 мкм				
Номинальный расход, норм. л/мин ¹	500	2000	4000	4500	5000
Рекомендуемое качество масла	Класс 1 (ISO VG32)				
Присоединение	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"	G1"
Порт манометра	G1/8"				
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Материал резервуара	Поликарбонат				
Защитный кожух	По запросу (сталь)	Поликарбонат			


1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AC20-B G1/4"

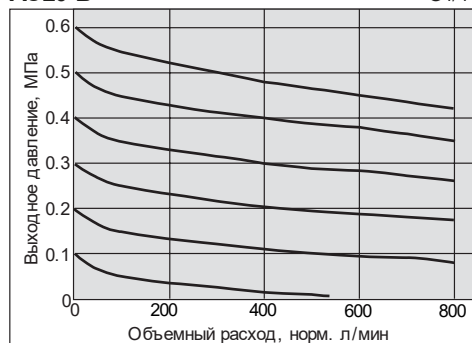


AC30-B G3/8"

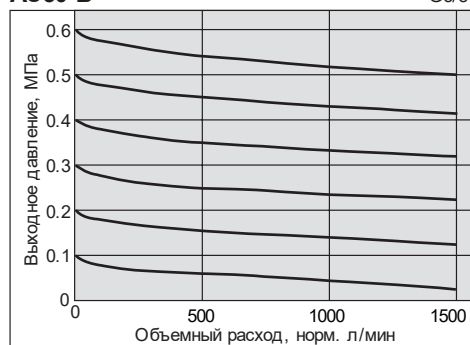


AC40-B G1/2"

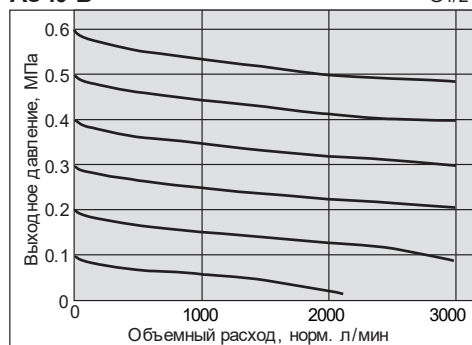

AC50-B G1"


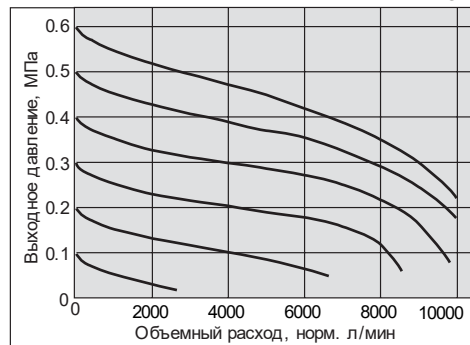


AC60-B G1"


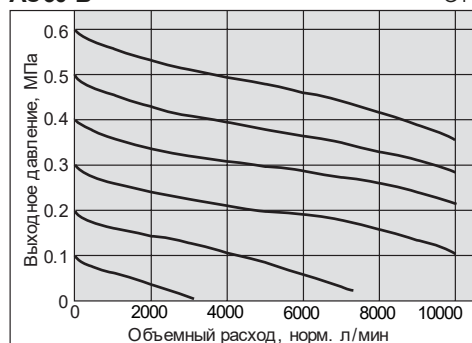




Размеры

AC20-B-XLC05

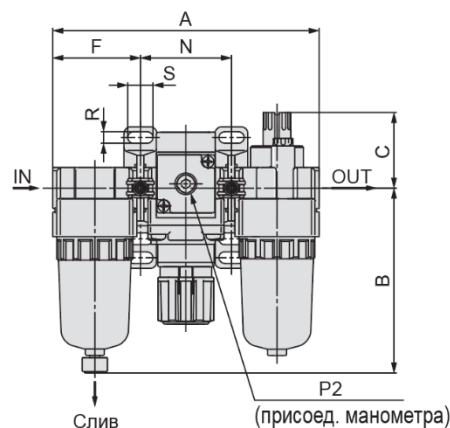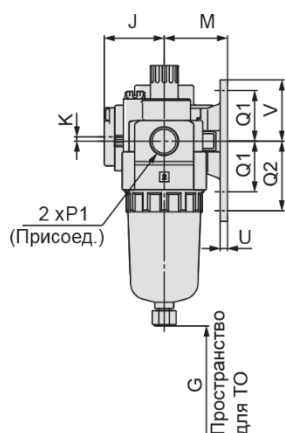

AC30-B-XLC05 ~ AC60-B-XLC05

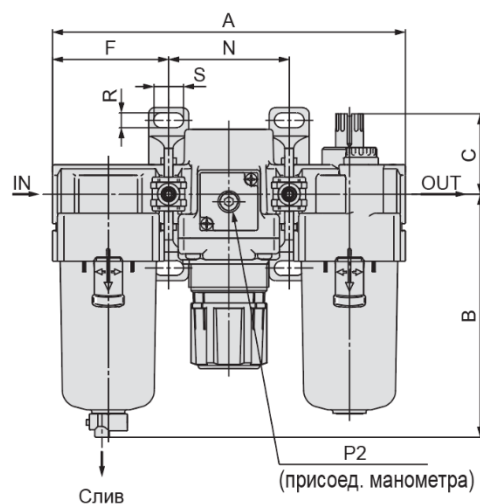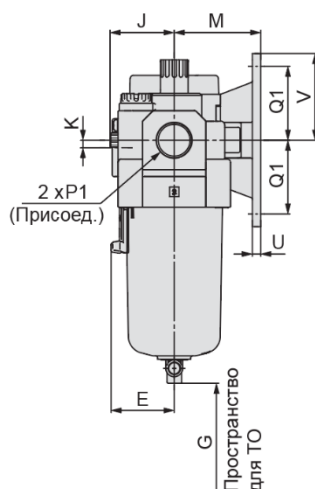

Манометр	Квадратный манометр	Круглый манометр
Размеры		


[мм]

Модель	Стандартные размеры																	
	P1 (G)	P2 (G)	A	B	C	E	F	G	J	K	С кронштейном							
											M	N	Q1	Q2	R	S	U	V
AC20-B	1/8, 1/4	1/8	126.4	87.6	35.9	—	41.6	60	28.5	2 □ 1	30	43.2	24	33	5.5	12	3.5	29
AC30-B	1/4, 3/8	1/8	167.4	115.1	38.1	30	55.1	80	29.4	3.5	41	57.2	35	—	7	14	4	41
AC40-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	220.4	147.1	39.8	38.4	72.6	110	33.8	3.5	50	75.2	40	—	9	18	5	48
AC50-B	3/4, 1	1/8	282.4	220.1	41.2	—	93.1	110	43.3	3.2	70	96.2	50	—	11	20	6	60
AC60-B	1	1/8	297.4	234.1	44.7	—	98.1	110	43.3	3.2	70	101.2	50	—	11	20	6	60

Модель	Принадлежности					Опции				
	С квадратным манометром		С круглым манометром		С авт. конденсато-отводчиком	J	2	2J	8	8J
	H	J	H	J	B	B	B	B	B	B
AC20-B	□28	29.5	Ø 37.5	65	104.9	91.4	87.4	93.9	—	—
AC30-B	□28	30.4	Ø 37.5	65.9	156.8	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40-B	□28	34.8	Ø 42.5	71.3	186.9	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AC50-B	□28	44.3	Ø 42.5	80.8	259.9	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AC60-B	□28	44.3	Ø 42.5	80.8	273.9	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1

Описание опций: J – с патрубком; 2 – металлический резервуар; 8 – металлический резервуар с указателем уровня.

Фильтр-регулятор + Маслораспылитель Серия AC□A-B-XLC05



Номер для заказа

AC **30** A — **F** **03** — — — — — B — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

②	Тип резьбы	Обознач.	Описание	①				
				Типоразмер				
				20	30	40	50	60
②	Тип резьбы	F	G	•	•	•	•	•
③	Присоединение	01	1/8"	•	—	—	—	—
		02	1/4"	•	•	•	—	—
		03	3/8"	—	•	•	—	—
		04	1/2"	—	—	•	—	—
		06	3/4"	—	—	—	•	—
		10	1"	—	—	—	•	•
④	Отвод конденсата ¹	—	Вручную	•	•	•	•	•
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик ²	•	•	•	•	•
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик ³	—	•	•	•	•
⑤	Манометр	—	Без манометра	•	•	•	•	•
		E	Квадратный манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•	•
		G	Круглый манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•	•
⑥	Диапазон регулирования	—	0.05 ~ 0.85 МПа	•	•	•	•	•
		1	0.02 ~ 0.2 МПа	•	•	•	•	•
⑦	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	•	•	•	•
⑧	Дренажный порт	—	Кран	•	•	•	•	•
		J	Патрубок 1/8"	•	—	—	—	—
			Патрубок 1/4"	—	•	•	•	•

1 Сливной патрубок G1/8 для AC20A-B и G1/4 для AC30A-B ~ AC60A-B.

2 При отсутствии давления питания, конденсат, которого недостаточно для открытия автоматического конденсатоотводчика, будет оставаться в резервуаре. Рекомендовано ежедневно сливать конденсат после окончания работы.

3 Если мощность компрессора маленькая (0.75 кВт, производительность менее 1000 норм. л/мин), то в первое время после включения устройства возможна утечка воздуха через дренажный кран. В этом случае рекомендуется использовать Н.З. тип.


Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AC40A-F02CE-**1****8****J**-B-XLC05.

Технические характеристики

Модель	AC20A-B	AC30A-B	AC40A-B	AC50A-B	AC60A-B
Фильтр-регулятор	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW60-B	AW60-B
Маслораспылитель	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL50-A	AL60-A
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Испытательное давление	1.5 МПа				
Максимальное рабочее давление	1 МПа				
Рабочая температура	5 ~ 60 °C				
Диапазон регулировки давления, МПа	0.05 ~ 0.85 МПа				
Тонкость фильтрации	5 мкм				
Рекомендуемое качество масла	Класс 1 (ISO VG32)				
Присоединение	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"	G1"
Порт манометра	G1/8"				
Конструкция	Со сбросом давления				
Материал резервуара	Поликарбонат				
Защитный кожух	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)			
Вес, кг	0.33	0.63	1.15	3.21	3.36


Размеры



AC20A-B

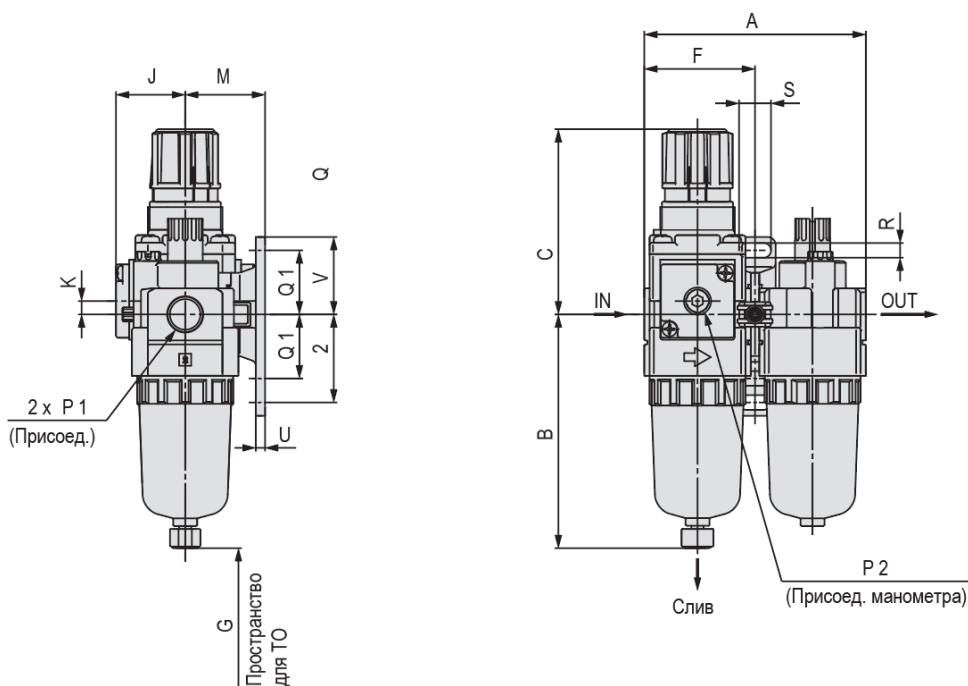

Размеры

AC30A-B ~ AC60A-B

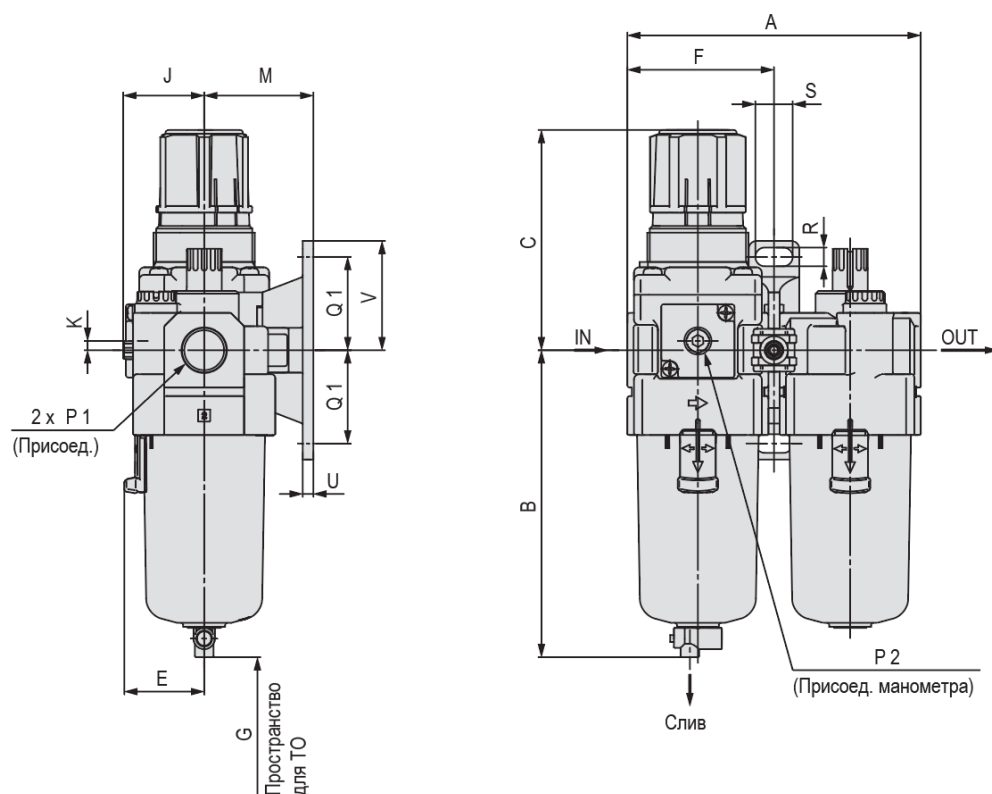

Манометр	Квадратный манометр	Круглый манометр
Размеры		

[мм]

Модель	Стандартные размеры																
	P1 (G)	P2 (G)	A	B	C	E	F	G	J	K	С крепежным угольником						
											M	Q1	Q2	R	S	U	V
AC20A-B	1/8, 1/4	1/8	83.2	87.6	72.4	—	41.6	60	28.5	5	30	24	33	5.5	12	3.5	29
AC30A-B	1/4, 3/8	1/8	110.2	115.1	85.6	30	55.1	80	29.4	3.5	41	35	—	7	14	4	41
AC40A-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	145.2	147.1	91.7	38.4	72.6	110	33.8	1.5	50	40	—	9	18	5	48
AC50A-B	3/4, 1	1/8	191.2	220.1	175.5	—	93.1	110	43.3	3.2	70	50	—	11	20	6	60
AC60A-B	1	1/8	196.2	234.1	175.5	—	98.1	110	43.3	3.2	70	50	—	11	20	6	60

Модель	Принадлежности					Опции				
	Квадратный манометр		Круглый манометр		С авт. конденсато-отводчиком	J	2	2J	8	8J
	H	J	H	J	B	B	B	B	B	B
AC20A-B	□28	27	Ø 37.5	62.5	104.9	91.4	87.4	93.9	—	—
AC30A-B	□28	30	Ø 37.5	66.9	156.8	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40A-B	□28	38.4	Ø 42.5	75.7	186.9	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AC50A-B	□28	44.3	Ø 42.5	80.8	259.9	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AC60A-B	□28	44.3	Ø 42.5	80.8	273.9	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1

Описание опций:

2 – Металлический резервуар.

8 – Металлический резервуар с указателем уровня.

J – С патрубком.

Принадлежности для AC□-B

Принадлежности (для отдельного заказа)

Модель		AC20□-B	AC30□-B	AC40□-B	AC50□-B	AC60□-B
Круглый манометр	0 ~ 1.0 МПа	G36-10-01-XLC05 / G43-10-01-XLC05				
	0 ~ 0.4 МПа	G43-4-01-XLC05				
Квадратный манометр	0 ~ 1.0 МПа	GC3-10AS-XLC05				
	0 ~ 0.4 МПа	GC3-4AS-XLC05				
Ручной запорный клапан	G1/8"	VHS20-F01A-□-XLC05	—	—	—	—
	G1/4"	VHS20-F02A-□-XLC05	VHS30-F02A-□-XLC05	VHS40-F02A-□-XLC05	—	—
	G3/8"	—	VHS30-F03A-□-XLC05	VHS40-F03A-□-XLC05	—	—
	G1/2"	—	—	VHS40-F04A-□-XLC05	—	—
	G3/4"	—	—	—	VHS50-F06-□-D-XLC05	VHS50-F06-□-D-XLC05
	G1"	—	—	—	VHS50-F10-□-D-XLC05	VHS50-F10-□-D-XLC05
Реле давления, герконовый тип		IS10-01S-6L-XLC05				
Реле давления с промежуточным переходником		IS10M-20-6L-A-XLC05	IS10M-30-6L-A-XLC05	IS10M-40-6L-A-XLC05	IS10M-60-6L-A-XLC05	IS10M-60-6L-A-XLC05
Реле давления с трубным переходником	G1/8"	IS10E-20F01-6L-A-XLC05	—	—	—	—
	G1/4"	IS10E-20F02-6L-A-XLC05	IS10E-30F02-6L-A-XLC05	—	—	—
	G3/8"	—	IS10E-30F03-6L-A-XLC05	IS10E-40F03-6L-A-XLC05	—	—
	G1/2"	—	—	IS10E-40F04-6L-A-XLC05	—	—
Переходная деталь		Y200-D-XLC05	Y300-D-XLC05	Y400-D-XLC05	Y600-A-XLC05	Y600-A-XLC05
Переходная деталь с крепежным угольником		Y200T-D-XLC05	Y300T-D-XLC05	Y400T-D-XLC05	Y600T-A-XLC05	Y600T-A-XLC05
Промежуточный отвод с обратным клапаном	G1/4"	AKM2000-F02-D-XLC05	AKM3000-F02-D-XLC05	—	—	—
	G3/8"	—	—	AKM4000-F03-D-XLC05	—	—
Промежуточный отвод	G1/8"	Y210-F01-A-XLC05	Y310-F01-A-XLC05	—	—	—
	G1/4"	Y210-F02-A-XLC05	Y310-F02-A-XLC05	Y410-F02-A-XLC05	—	—
	G3/8"	—	—	Y410-F03-A-XLC05	Y610-F03-A-XLC05	Y610-F03-A-XLC05
	G1/2"	—	—	—	Y610-F04-A-XLC05	Y610-F04-A-XLC05
Промежуточный отвод	G1/4"	Y24-F02-D-XLC05	Y34-F02-D-XLC05	Y44-F02-D-XLC05	—	—
	G3/8"	—	—	Y44-F03-D-XLC05	—	—
	G1/2"	—	—	—	Y64-F04-D-XLC05	Y64-F04-D-XLC05
Переходная деталь	G1/4"	E200-F02-D-XLC05	E300-F02-D-XLC05	E400-F02-D-XLC05	—	—
	G3/8"	—	E300-F03-D-XLC05	E400-F03-D-XLC05	—	—
	G1/2"	—	—	E400-F04-D-XLC05	—	—

Фильтр


Серия AF-A-XLC05



Номер для заказа

AF **20** — **F** **02** **B** **C** — **2** **J** — A — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



		Обознач.	Описание	①					
				Типоразмер					
				10	20	30	40	50	60
②	Тип резьбы	—	M	•	—	—	—	—	—
		F	G	—	•	•	•	•	•
③	Присоединение	M5	M5 x 0.8	•	—	—	—	—	—
		01	1/8"	—	•	—	—	—	—
		02	1/4"	—	•	•	•	—	—
		03	3/8"	—	—	•	•	—	—
		04	1/2"	—	—	—	•	—	—
		06	3/4"	—	—	—	—	•	—
		10	1"	—	—	—	—	•	•
④	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•	•	•	•
		B	С крепежным угольником ¹	—	•	•	•	•	•
⑤	Отвод Конденсата ²	—	Вручную	•	•	•	•	•	•
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик ³	•	•	•	•	•	•
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик ⁴	—	—	•	•	•	•
⑥	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	—	•	•	•	•
⑦	Дренажный порт	—	Кран	•	•	•	•	•	•
		J	Патрубок 1/8"	—	•	—	—	—	—
			Патрубок 1/4"	—	—	•	•	•	•

- 1 Крепежный угольник поставляется в комплекте с устройством, но не в сборе. Комплект состоит из крепежного угольника и двух установочных винтов.
- 2 Автоматический конденсатоотводчик снабжен быстроразъемным соединением Ø10 (применимо к AF30-A ~ AF60-A).
- 3 При отсутствии давления питания, конденсат, которого недостаточно для открытия автоматического конденсатоотводчика, будет оставаться в резервуаре. Рекомендовано ежедневно сливать конденсат после окончания работы.
- 4 Если мощность компрессора маленькая (0.75 кВт, производительность менее 1000 норм. л/мин), то в первое время после включения устройства возможна утечка воздуха через дренажный кран. В этом случае рекомендуется использовать Н.З. тип.

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AF40-F04B- **2** **J** -A-XLC05.

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF50-A	AF60-A
Крепёжный угольник	—	AF22P-050AS-XLC05	AF32P-050AS-XLC05	AF42P-050AS-XLC05	AF52P-050AS-XLC05	
Фильтрующий элемент, 5 мкм	AF10P-060S-XLC05	AF20P-060S-XLC05	AF30P-060S-XLC05	AF40P-060S-XLC05	AF60P-060S-XLC05	
Стакан из поликарбоната с ручным отводом конденсата	C1SF-A-XLC05	C2SF-A-XLC05	C3SF-A-XLC05	C4SF-A-XLC05		
Стакан из металла с ручным отводом конденсата	—	C2SF-2-A-XLC05	C3SF-2-A-XLC05	C4SF-2-A-XLC05		
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	AD17-A-XLC05	AD27-A-XLC05	AD37-A-XLC05	AD47-A-XLC05		
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	—	—	AD38-A-XLC05	AD48-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	—	AD27-2-A-XLC05	AD37-2-A-XLC05	AD47-2-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	—	—	AD38-2-A-XLC05	AD48-2-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа, с указателем уровня	—	—	AD38-8-A-XLC05	AD48-8-A-XLC05		

Технические характеристики


Модель	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF50-A	AF60-A
Рабочая среда	Сжатый воздух					
Испытательное давление	1.5 МПа					
Максимальное рабочее давление	1 МПа					
Рабочая температура	5 ~ 60 °C					
Тонкость фильтрации	5 мкм					
Номинальный расход, норм. л/мин	150	1100	2600	4100	8000	9000
Объем резервуара, см ³	2.5	8	25	45	45	45
Присоединение	M5 x 0.8	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"	G1"
Материал резервуара	Поликарбонат					
Защитный кожух	—	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)			

1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AF10-A

M5

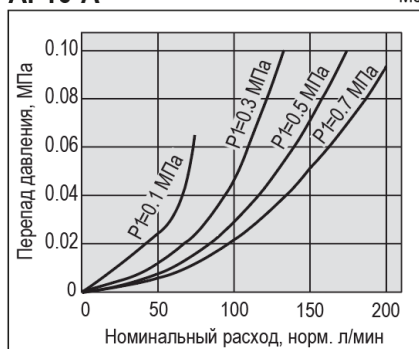


AF20-A

G1/4"

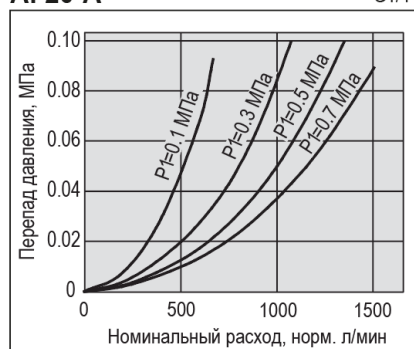


AF30-A

G3/8"

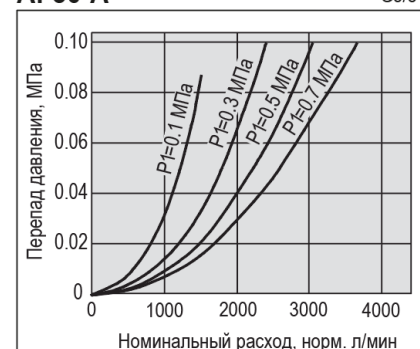


AF40-A

G1/2"

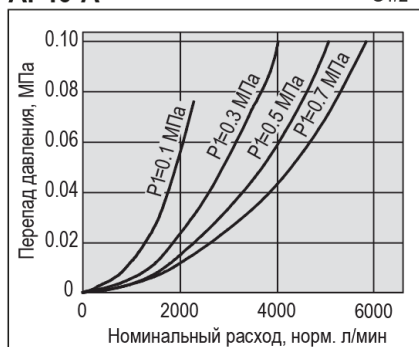


AF50-A

G1"

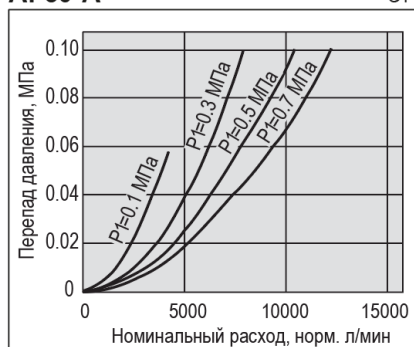


AF60-A

G1"

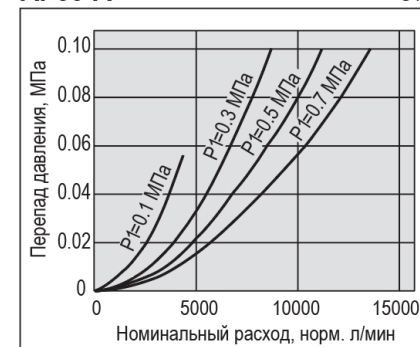


Размеры


AF10-A / AF20-A

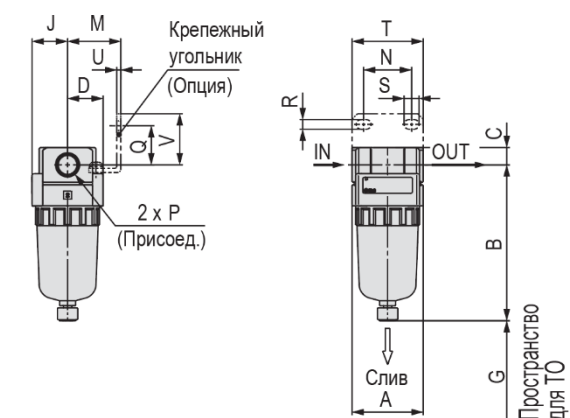

AF50-A / AF60-A

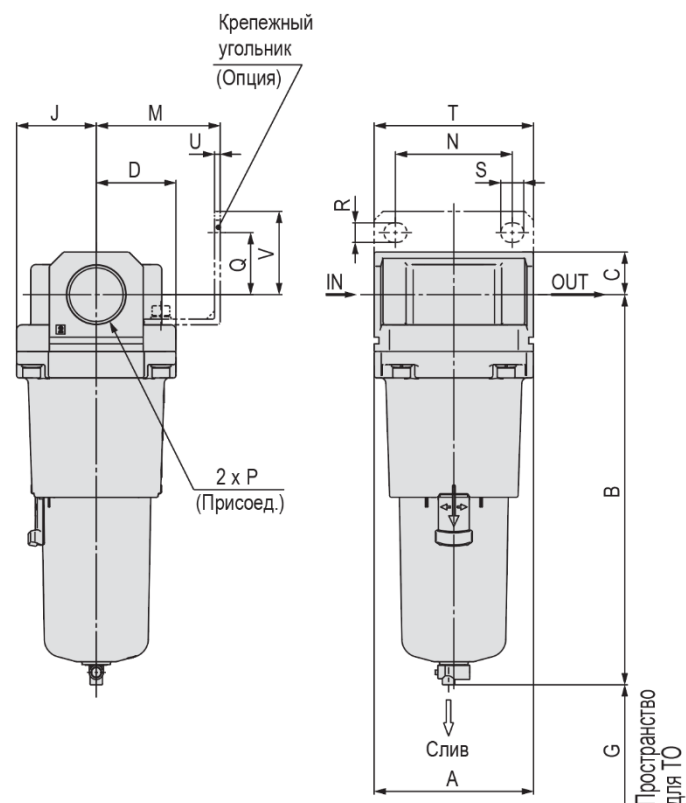

AF30-A / AF40-A

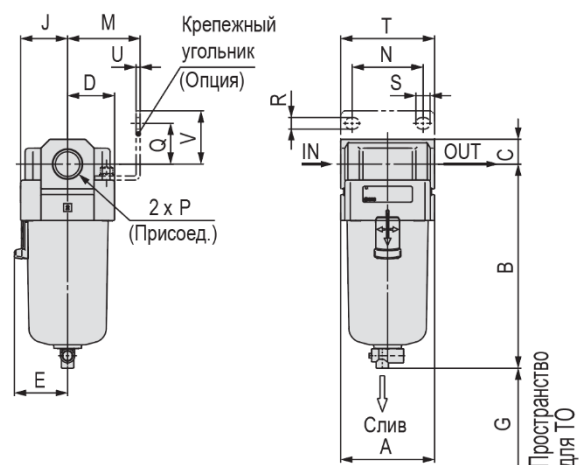

[мм]

Модель	Стандартные размеры							
	P (M, G)	A	B	C	D	E	G	J
AF10-A	M5 x 0.8	25	59.9	7	12.5	—	25	12.5
AF20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	—	25	20
AF30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	35	26.7
AF40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	40	35.5
AF50-A	3/4, 1	90	220.1	24	45	—	30	45
AF60-A	1	95	234.1	24	47.5	—	30	47.5

Модель	Монтажные размеры									Опции				
	С крепежным угольником									J	2	2J	8	8J
	M	N	Q	R	S	T	U	V	B					
AF10-A	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	—	59.3	—	—	—
AF20-A	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9	91.4	87.4	93.9	—	—
AF30-A	41	35	23	6.5	13	53	2.3	30	156.8	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AF40-A	50	52	26	8.5	12.5	70	2.3	35	186.9	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AF50-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	259.9	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AF60-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	273.9	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1

Описание опций:

2 – Металлический резервуар.

8 – Металлический резервуар с указателем уровня.

J – С патрубком.


Микрофильтр

Субмикрофильтр

Серия AFM-A-XLC05

AFD-A-XLC05

Микрофильтр Субмикрофильтр



Номер для заказа

Микрофильтр **AFM** **30** — **F** **02** **D** — **A** — **XLC05**

Субмикрофильтр **AFD** **30** — **F** **02** **D** — **A** — **XLC05**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

		Обознач.	Описание	①		
				Типоразмер		
				20	30	40
②	Тип резьбы	F	G	•	•	•
③	Присоединение	01	1/8"	•	—	—
		02	1/4"	•	•	•
		03	3/8"	—	•	•
		04	1/2"	—	—	•
④	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•
		B	С крепежным угольником	•	•	•
⑤	Отвод конденсата	—	Вручную	•	•	•
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик	•	•	•
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик	—	•	•
⑥	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	•	•
⑦	Дренажный порт	—	Кран	•	•	•
		J	Патрубок 1/8"	•	—	—
			Патрубок 1/4"	—	•	•

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AFM30-F02BC-**2****J**-A-XLC05.

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	AFM20-A	AFM30-A	AFM40-A
Фильтрующий элемент, 0.3 мкм	AFM20P-060AS-XLC05	AFM30P-060AS-XLC05	AFM40P-060AS-XLC05
Крепежный угольник	AF22P-050AS-XLC05	AF32P-050AS-XLC05	AF42P-050AS-XLC05
Модель	AFD20-A	AFD30-A	AFD40-A
Фильтрующий элемент, 0.01 мкм	AFD20P-060AS-XLC05	AFD30P-060AS-XLC05	AFD40P-060AS-XLC05
Крепежный угольник	AF22P-050AS-XLC05	AF32P-050AS-XLC05	AF42P-050AS-XLC05
Модель	AFM20-A / AFD20-A	AFM30-A / AFD30-A	AFM40-A / AFD40-A
Стакан из поликарбоната с ручным отводом конденсата	C2SF-A-XLC05	C3SF-A-XLC05	C4SF-A-XLC05
Стакан из металла с ручным отводом конденсата	C2SF-2-A-XLC05	C3SF-2-A-XLC05	C4SF-2-A-XLC05
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	AD27-A-XLC05	AD37-A-XLC05	AD47-A-XLC05
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	—	AD38-A-XLC05	AD48-A-XLC05
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	AD27-2-A-XLC05	AD37-2-A-XLC05	AD47-2-A-XLC05
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	—	AD38-2-A-XLC05	AD48-2-A-XLC05
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа, с указателем уровня	—	AD38-8-A-XLC05	AD48-8-A-XLC05


Технические характеристики

Модель	AFM20-A AFD20-A	AFM30-A AFD30-A	AFM40-A AFD40-A
Рабочая среда	Сжатый воздух		
Испытательное давление	1.5 МПа		
Максимальное рабочее давление	1 МПа		
Минимальное рабочее давление	0.05 МПа		
Рабочая температура	-5 ~ 60 °C		
Тонкость фильтрации	AFM	0.3 мкм (99.9% фильтрация частиц)	
	AFD	0.01 мкм (99.9% фильтрация частиц)	
Номинальный расход, норм. л/мин ¹	AFM	200	1100
	AFD	120	600
Объем резервуара, см ³	8	25	45
Присоединение	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"
Материал резервуара	Поликарбонат		
Защитный кожух	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)	


¹ Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AFM20-A

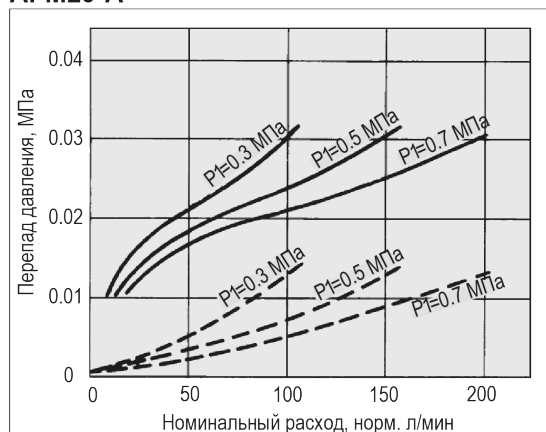


AFD20-A

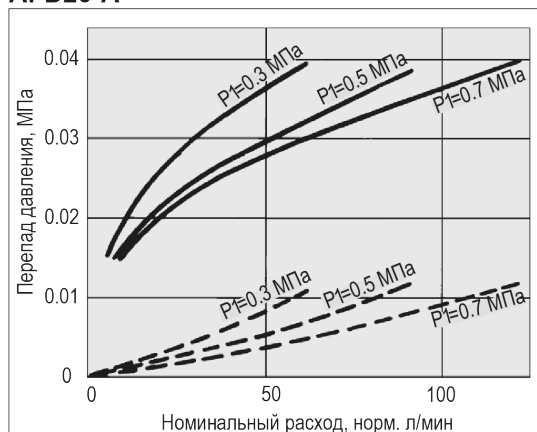


AFM30-A

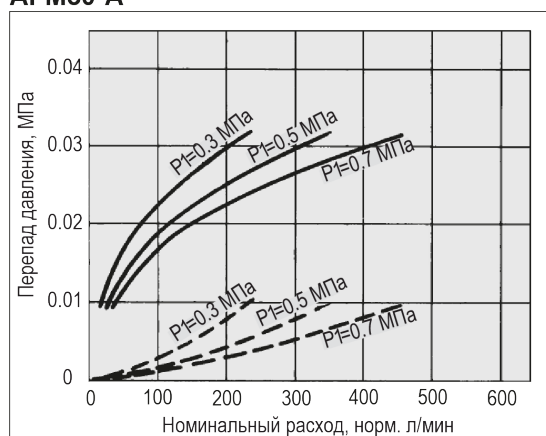


AFD30-A

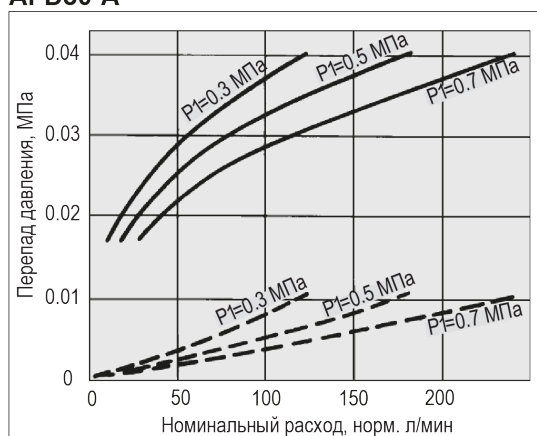

AFM40-A

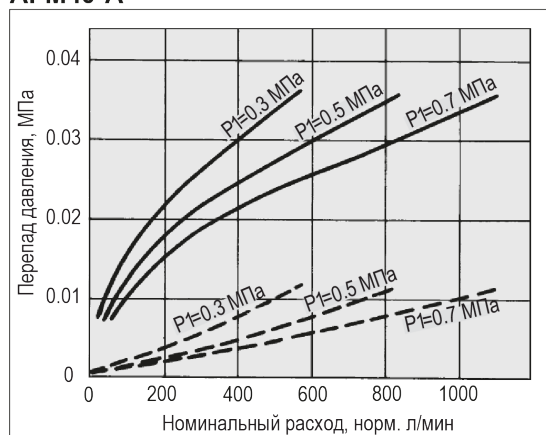


AFD40-A

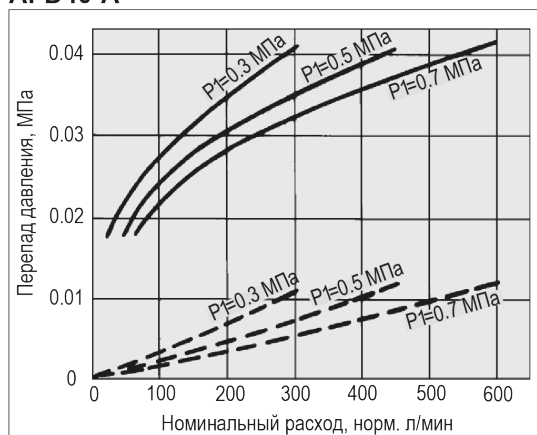


Размеры

AFM20-A, AFD20-A

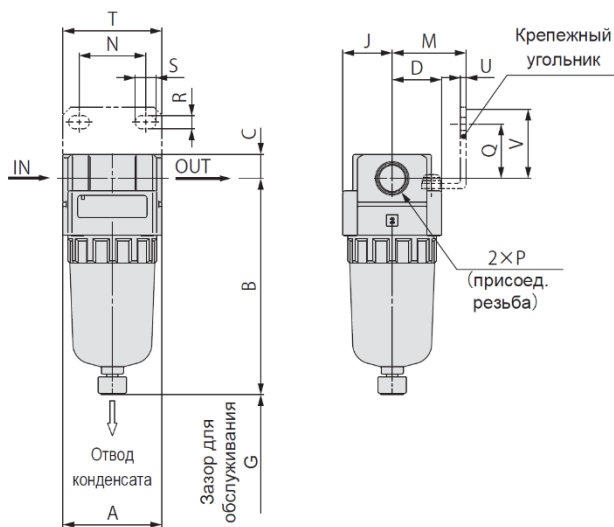

AFM30-A, AFD30-A AFM40-A, AFD40-A

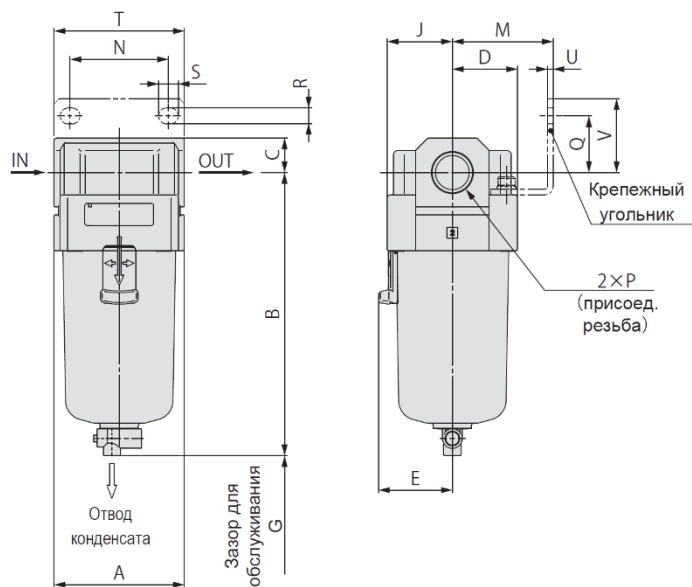


[мм]

Модель	Стандартные размеры								С крепежным угольником								С авт. конденсато-отвод.
	P	A	B	C	D	E	G	J	M	N	Q	R	S	T	U	V	В
AFM20-A AFD20-A	G1/8" G1/4"	40	87.6	9.8	20	—	40	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9
AFM30-A AFD30-A	G1/4" G3/8"	53	115.1	14	26.7	30	50	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	156.8
AFM40-A AFD40-A	G1/4" G3/8" G1/2"	70	147.1	18	35.5	38.4	75	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	186.9

Регулятор

Серии AR-XLC05



Номер для заказа

AR **10** — M5 **H** **G** — **—** **—** **—** — A — XLC05

① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

AR **30** **K** — **F** **03** **—** **E** — **—** **—** **—** — B — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

		Обознач.	Описание	①					
				Типоразмер					
				10	20	30	40	50	60
②	Обратный клапан	—	Без обратного клапана	—	•	•	•	•	•
		K	С обратным клапаном	—	•	•	•	•	•
③	Тип резьбы	F	G	—	•	•	•	•	•
④	Присоединение	M5	M5	•	—	—	—	—	—
		01	1/8"	—	•	—	—	—	—
		02	1/4"	—	•	•	•	—	—
		03	3/8"	—	—	•	•	—	—
		04	1/2"	—	—	—	•	—	—
		06	3/4"	—	—	—	—	•	—
⑤	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•	•	•	•
		B ¹	С крепежным угольником	•	•	•	•	•	•
		H ¹	С гайкой для панельного монтажа	•	•	•	•	—	—
⑥	Манометр	—	Без манометра	•	•	•	•	•	•
		E	Квадратный манометр (с индикатором ограничения)	—	•	•	•	•	•
		G ¹	Круглый манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•	•	•
⑦	Диапазон регулирования	—	0.05 ~ 0.85 МПа	•	•	•	•	•	•
		1	0.02 ~ 0.2 МПа	•	•	•	•	•	•
⑧	Сброс давления	—	Со сбросом давления	•	•	•	•	•	•
		N	Без сброса давления	•	•	•	•	•	•
⑨	Направление потока	—	Слева направо	•	•	•	•	•	•
		R	Справа налево	•	•	•	•	•	•

1 Принадлежности B, H и G, поставляются в комплекте с устройством, но не в сборе.

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AR30-F02BE-**1****N****R**-B-XLC05.

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель		AR10-A	AR20-B	AR30-B	AR40-B	AR50-B	AR60-B
Крепёжный угольник ²		AR12P-270AS-XLC05	AR23P-270AS-XLC05	AR33P-270AS-XLC05	AR43P-270AS-XLC05	AR52P-270AS-XLC05	AR52P-270AS-XLC05
Гайка для панельного монтажа		AR12P-260S-XLC05	AR23P-260S-XLC05	AR33P-260S-XLC05	AR43P-260S-XLC05	—	—
Круглый манометр	0 ~ 1.0 МПа	G27-10-R1-XLC05	G36-10-01-XLC05 / G43-10-01-XLC05				
	0 ~ 0.4 МПа	—	G43-4-01-XLC05				
Квадратный манометр	0 ~ 1.0 МПа	—	GC3-10AS-XLC05				
	0 ~ 0.4 МПа	—	GC3-4AS-XLC05				

2 Для AR20(K)-B ~ AR40(K)-B комплект включает крепежный угольник и установочную гайку.
Для AR50(K)-B и AR60(K)-B комплект включает крепежный угольник и два установочных винта.


Технические характеристики

Модель	AR10-A	AR20-B	AR30-B	AR40-B	AR50-B	AR60-B
Рабочая среда	Сжатый воздух					
Испытательное давление	1.5 МПа					
Максимальное рабочее давление	1 МПа					
Рабочая температура	-5 ~ 60 °С (замерзание не допускается)					
Диапазон регулировки давления, МПа	0.05 ~ 0.7 МПа	0.05 ~ 0.85 МПа				
Присоединение	M5 x 0.8	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"	G1"
Порт манометра	G1/16"	G1/8"				
Конструкция	Со сбросом давления					
Вес, кг	0.06	0.16	0.29	0.44	1.22	1.22


1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AR10-A M5

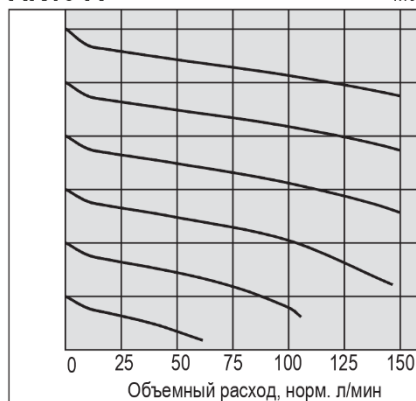


AR20(K)-B G1/4"

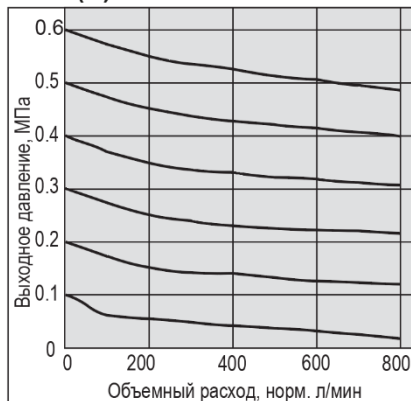


AR30(K)-B G3/8"

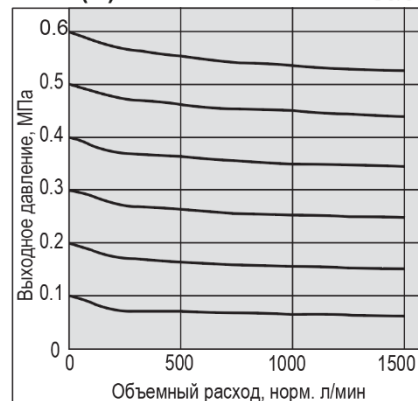


AR40(K)-B G1/2"

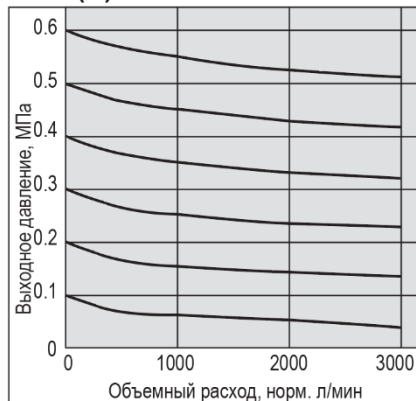



AR50(K)-B G1"

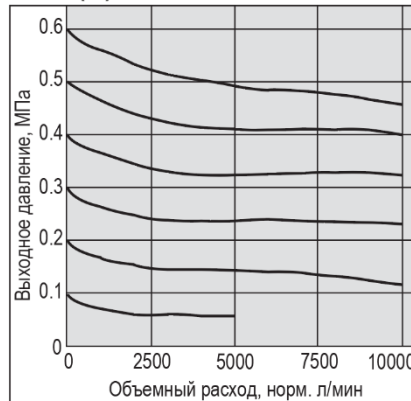




AR60(K)-B G1"

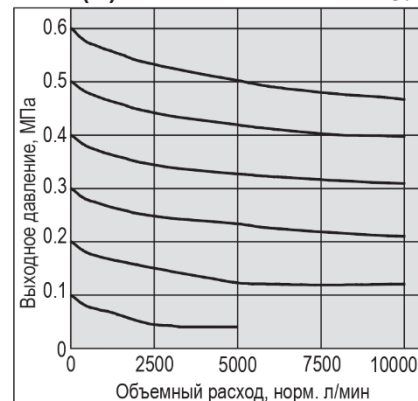




Размеры

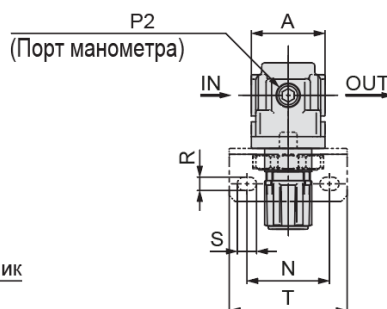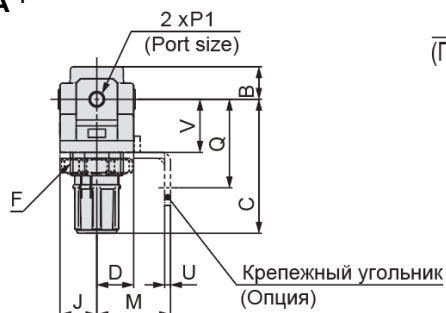AR10-A¹



Размеры для панельного монтажа

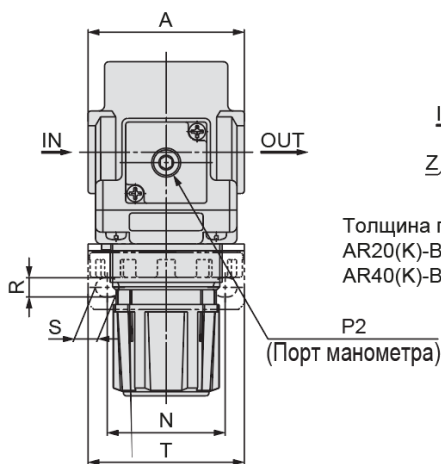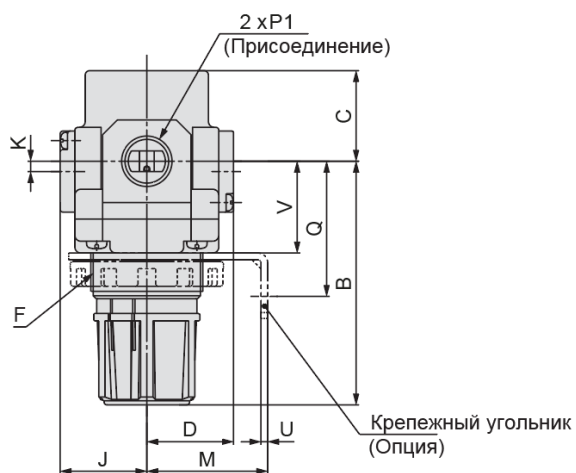Толщина панели
AR10-A: Макс. 3.5AR20(K)-B ~ AR40(K)-B¹

Размеры для панельного монтажа

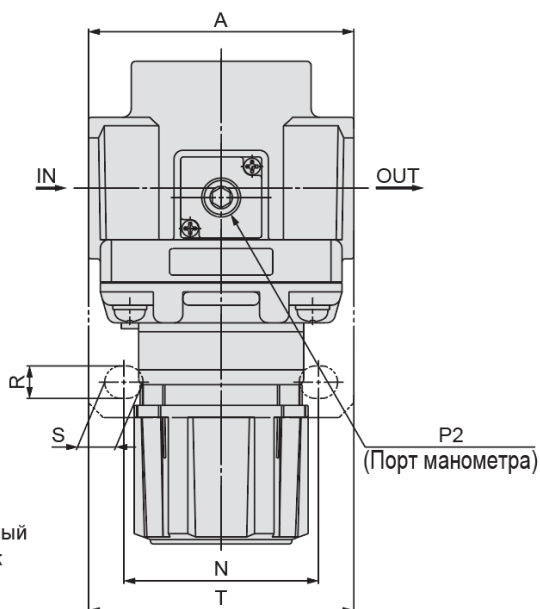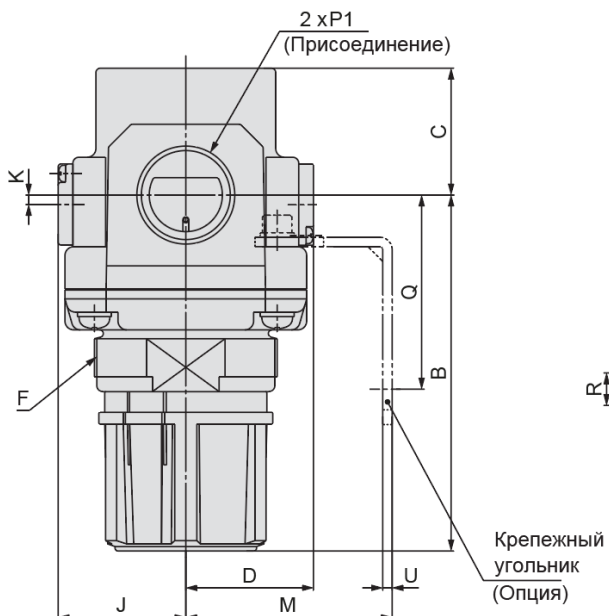Толщина панели
AR20(K)-B ~ AR30(K)-B: Макс. 3.5
AR40(K)-B: Макс. 5AR50(K)-B / AR60(K)-B¹¹ Таблицы с размерами приведены на следующей странице.

Размеры

Опция	Квадратный манометр	Круглый манометр
Размеры		

Модель	Стандартные размеры									Опции			
										Квадратный манометр		Круглый манометр	
	P1 (M, G)	P2 (G)	A	B ¹	C	D	F	J	K	H	J	H	J
AR10-A	M5 x 0.8	1/16	25	47.4	11	12.5	M18 x 1	12.5	—	—	—	Ø 26	26
AR20(K)-B	1/8, 1/4	1/8	40	67.4	26.5	28.5	M28 x 1	28.5	2 ²	□28	29.5	Ø 37.5	65
AR30(K)-B	1/4, 3/8	1/8	53	85.6	30.7	29.4	M38 x 1.5	29.4	3.5	□28	30.4	Ø 37.5	65.9
AR40(K)-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	70	91.7	35.8	33.8	M42 x 1.5	33.8	3.5	□28	34.8	Ø 42.5	71.3
AR50(K)-B	3/4, 1	1/8	90	125.2	43	43.3	M62 x 1.5	43.3	3.2	□28	44.3	Ø 42.5	80.8
AR60(K)-B	1	1/8	95	129.6	46	43.3	M62 x 1.5	43.3	3.2	□28	44.3	Ø 42.5	80.8


Модель	Монтажные размеры										
	С крепежным угольником							Панельный монтаж			
	M	N	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
AR10-A	25	28	30	4.5	6.5	40	2	18	18.5	—	—
AR20(K)-B	30	34	43.9	5.4	15.4	55	2.3	24.7	28.5	14	6
AR30(K)-B	41	40	45.8	6.5	8	53	2.3	31.1	38.5	19	7
AR40(K)-B	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	35.5	42.5	21	7
AR50(K)-B	70	66	65.8	11	13	90	3.2	—	—	—	—
AR60(K)-B	70	66	65.8	11	13	90	3.2	—	—	—	—

1 Размер указан для случая, когда рукоятка регулятора разблокирована.

2 Только для AR20(K)-B манометр находится выше оси присоединения трубопровода.

Фильтр-регулятор

Серия AW-B-XLC05



Номер для заказа

AW **30** **K** — **F** **03** **03** **03** — **03** **2** **03** **03** **R** — B — XLC05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

		Обознач.	Описание	1			
				Типоразмер			
				20	30	40	60
2	Обратный клапан	—	Без обратного клапана	•	•	•	•
		K	С обратным клапаном	•	•	•	•
3	Тип резьбы	F	G	•	•	•	•
4	Присоединение	01	1/8"	•	—	—	—
		02	1/4"	•	•	•	—
		03	3/8"	—	•	•	—
		04	1/2"	—	—	•	—
		06	3/4"	—	—	—	•
		10	1"	—	—	—	•
5	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•	•
		B ¹	С крепежным угольником	•	•	•	•
		H ¹	С гайкой для панельного монтажа	•	•	•	—
6	Отвод конденсата	—	Вручную	•	•	•	•
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик	•	•	•	•
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик	—	•	•	•
7	Манометр	—	Без манометра	•	•	•	•
		E	Квадратный манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•
		G ¹	Круглый манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•	•
8	Диапазон регулирования	—	0.05 ~ 0.85 МПа	•	•	•	•
		1	0.02 ~ 0.2 МПа	•	•	•	•
9	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	•	•	•
10	Дренажный порт	—	Кран	•	•	•	•
		J	Патрубок 1/8"	•	—	—	—
			Патрубок 1/4"	—	•	•	•
11	Сброс давления	—	Со сбросом давления	•	•	•	•
		N	Без сброса давления	•	•	•	•
12	Направление потока	—	Слева направо	•	•	•	•
		R	Справа налево	•	•	•	•

1 Принадлежности B, H и G поставляются в комплекте с устройством, но не в сборе.

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AW30-F02BCE- **1** **2** **J** **N** **R** -B-XLC05.

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель		AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW60-B
Крепёжный угольник ¹		AR23P-270AS-XLC05	AR33P-270AS-XLC05	AR43P-270AS-XLC05	AR52P-270AS-XLC05
Фильтрующий элемент, 5 мкм		AF20P-060S-XLC05	AF30P-060S-XLC05	AF40P-060S-XLC05	AW60P-060S-XLC05
Стакан из поликарбоната с ручным отводом конденсата		C2SF-A-XLC05	C3SF-A-XLC05	C4SF-A-XLC05	
Стакан из металла с ручным отводом конденсата		C2SF-2-A-XLC05	C3SF-2-A-XLC05	C4SF-2-A-XLC05	
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа		AD27-A-XLC05	AD37-A-XLC05	AD47-A-XLC05	
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа		—	AD38-A-XLC05	AD48-A-XLC05	
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа		AD27-2-A-XLC05	AD37-2-A-XLC05	AD47-2-A-XLC05	
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа		—	AD38-2-A-XLC05	AD48-2-A-XLC05	
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа, с указателем уровня		—	AD38-8-A-XLC05	AD48-8-A-XLC05	
Круглый манометр	0 ~ 1.0 МПа	G36-10-01-XLC05 / G43-10-01-XLC05			
	0 ~ 0.4 МПа	G43-4-01-XLC05			
Квадратный манометр	0 ~ 1.0 МПа	GC3-10AS-XLC05			
	0 ~ 0.4 МПа	GC3-4AS-XLC05			

- ¹ Для AW20(К)-В ~ AR40(К)-В комплект включает крепёжный угольник и установочную гайку.
Для AW60(К)-В комплект включает крепёжный угольник и два установочных винта.


Технические характеристики

Модель	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW60-B
Рабочая среда	Сжатый воздух			
Испытательное давление	1.5 МПа			
Максимальное рабочее давление	1 МПа			
Рабочая температура	-5 ~ 60 °С (замерзание не допускается)			
Диапазон регулировки давления, МПа	0.05 ~ 0.85 МПа			
Тонкость фильтрации	5 мкм			
Присоединение	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"
Объем резервуара, см³	8	25	45	
Порт манометра	G1/8"			
Материал резервуара	Поликарбонат			
Защитный кожух	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)		
Конструкция	Со сбросом давления			
Вес, кг	0.20	0.36	0.66	2.05


- ¹ Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AW20(K)-B G1/4"

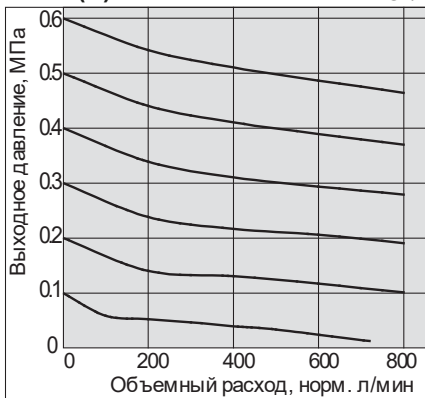


AW30(K)-B G3/8"

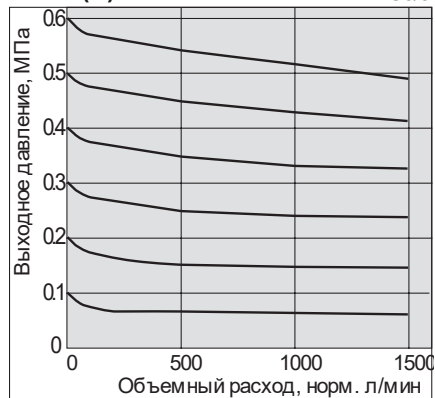

AW40(K)-B G1/2"

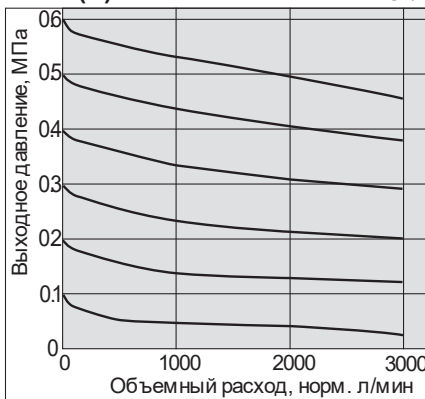


AW60(K)-B G1"

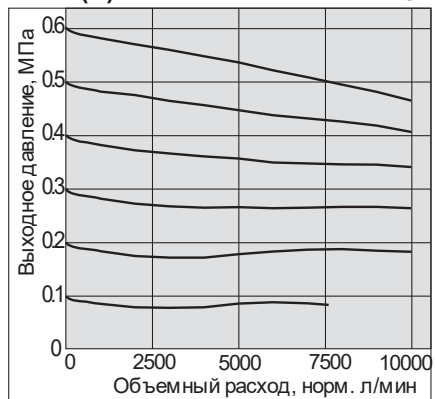


Размеры

AW20(K)-B

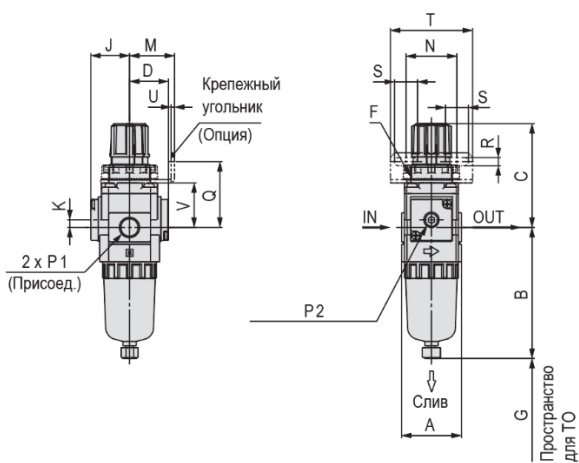


AW60(K)-B

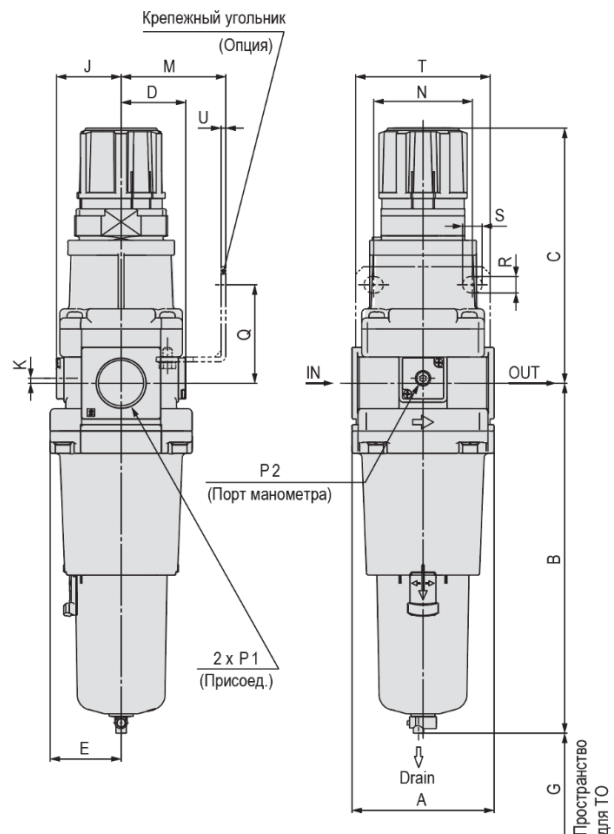


Размеры

AW30(К)-В / AW40(К)-В


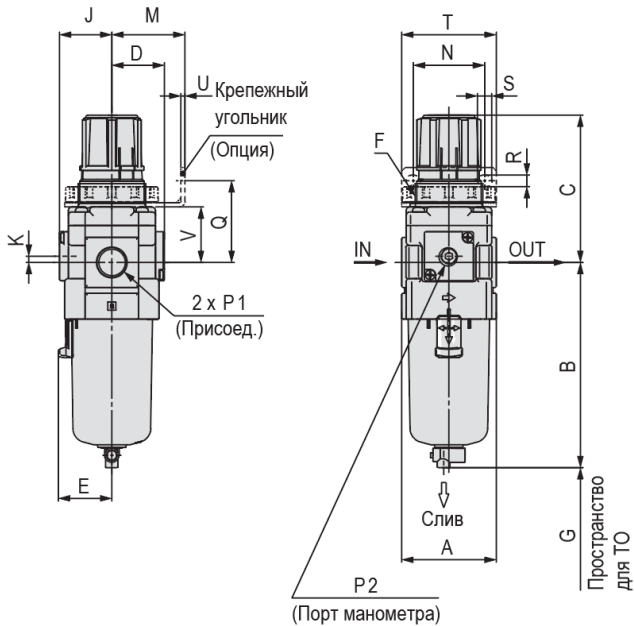


Размеры для панельного монтажа



Толщина панели

AW20(К)-В, AW30(К)-В: До 3.5 мм
AW40(К)-В: До 5 мм

Опция	Квадратный манометр	Круглый манометр
Размеры		

[мм]


Модель	Стандартные размеры											Манометр			
	P1 (G)	P2 (G)	A	B	C ¹	D	E	F	G	J	K	Квадратный манометр		Круглый манометр	
AW20(К)-В	1/8, 1/4	1/8	40	87.6	72.4	26	—	M28 x 1	40	26	5	□28	27	Ø 37.5	62.5
AW30(К)-В	1/4, 3/8	1/8	53	115.1	85.6	29.4	30	M38 x 1.5	55	29.4	3.5	□28	30.4	Ø 37.5	65.9
AW40(К)-В	1/4, 3/8, 1/2	1/8	70	147.1	91.7	37.3	38.4	M42 x 1.5	80	37.3	1.5	□28	38.3	Ø 42.5	74.8
AW60(К)-В	3/4, 1	1/8	95	234.1	175.5	43.3	47.5	—	20	43.3	3.2	□28	44.3	Ø 42.5	80.8

Модель	Монтажные размеры											Опции				
	С крепежным угольником							Панельный монтаж				С авт. конденсатоотводчиком				
	M	N	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	В	В	В	В	В
AW20(К)-В	30	34	43.9	5.4	15.4	55	2.3	29.7	28.5	14	6	104.9	91.4	87.4	93.9	—
AW30(К)-В	41	40	45.8	6.5	8	53	2.3	31.1	38.5	19	7	156.8	121.9	117.6	122.1	137.6
AW40(К)-В	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	35.5	42.5	21	7	186.9	153.9	149.6	154.1	169.6
AW60(К)-В	70	66	65.8	11	13	90	3.2	—	—	—	—	273.9	242.6	236.6	241.1	256.6

Описание опций: 2 – металлический резервуар; 8 – металлический резервуар с указателем уровня; J – с патрубком.

Маслораспылитель

Серия AL-A-XLC05



Номер для заказа

AL **30** — **F** **03** **B** — **—** **—** — A — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

	Обознач.	Описание	①					
			Типоразмер					
			10	20	30	40	50	60
②	Тип резьбы	—	М	•	—	—	—	—
		F	G	—	•	•	•	•
③	Присоединение	M5	M5 x 0.8	•	—	—	—	—
		01	1/8"	—	•	—	—	—
		02	1/4"	—	•	•	—	—
		03	3/8"	—	—	•	•	—
		04	1/2"	—	—	—	•	—
		06	3/4"	—	—	—	•	•
		10	1"	—	—	—	—	•
④	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•	•	•
		B	С крепежным угольником	—	•	•	•	•
⑤	Резервуар	—	Из поликарбоната	•	•	•	•	•
		2	Металлический	•	•	•	•	•
		8	Металлический с указателем уровня	—	—	•	•	•
⑥	Возможность слива из резервуара	—	Без сливного отверстия	•	•	•	•	•
		3	Сливной кран	•	•	•	•	•

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AL30-F03B-**3****8**-A-XLC05.








Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-F06-A	AL50-A	AL60-A
Крепёжный угольник	—	AF22P-050AS-XLC05	AF32P-050AS-XLC05	AF42P-050AS-XLC05	—	AF52P-050AS-XLC05	
Стакан из поликарбоната без сливного отверстия	—	C2SL-A-XLC05	C3SL-A-XLC05	C4SL-A-XLC05			
Стакан из металла без сливного отверстия	—	C2SL-2-A-XLC05	C3SL-2-A-XLC05	C4SL-2-A-XLC05			
Стакан из металла с указателем уровня и без сливного отверстия	—	—	C3LL-8-A-XLC05	C4LL-8-A-XLC05			
Стакан из металла с ручным сливом	—	C2SL-23-A-XLC05	C3SL-23-A-XLC05	—			
Стакан из металла указателем уровня и ручным сливом	—	—	C3LL-38-A-XLC05	—			

Технические характеристики


Модель	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-F06-A	AL50-A	AL60-A
Рабочая среда	Сжатый воздух						
Испытательное давление	1.5 МПа						
Максимальное рабочее давление	1 МПа						
Рабочая температура	-5 ~ 60 °C (замерзание не допускается)						
Рекомендуемое качество масла	Класс 1 (ISO VG32)						
Мин. расход, при котором возможно маслораспыление, норм. л/мин	4	15	1/4": 40 3/8": 40	1/4": 40 3/8": 40 1/2": 50	50	190	220
Объем резервуара, см ³	7	25	55	135	135	135	135
Присоединение	M5 x 0.8	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4"	G3/4", G1"	G1"
Материал резервуара	Поликарбонат						
Защитный кожух	—	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)				
Вес, кг	0.07	0.10	0.20	0.38	0.43	0.94	1.09

Расходные характеристики

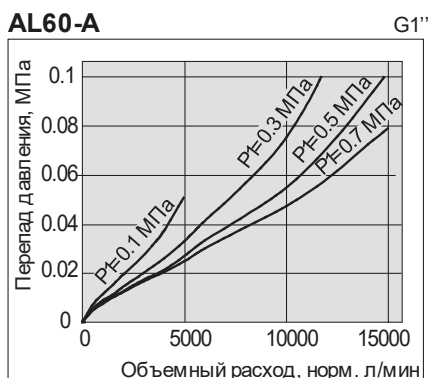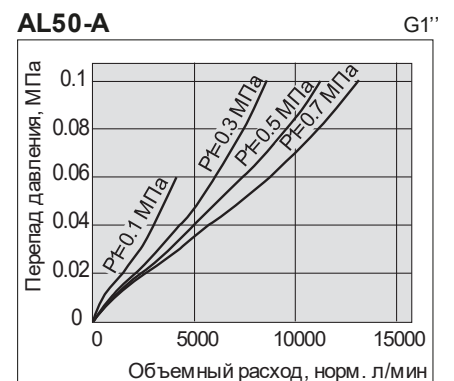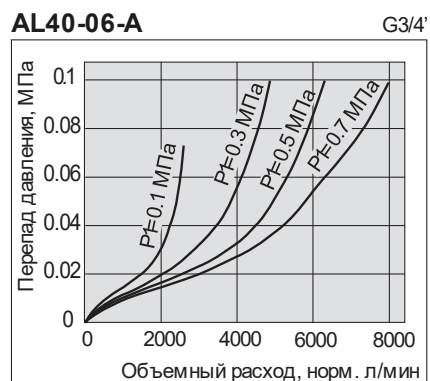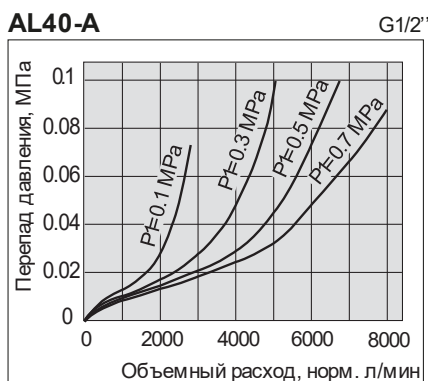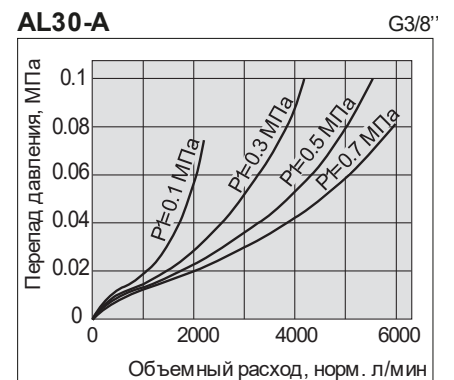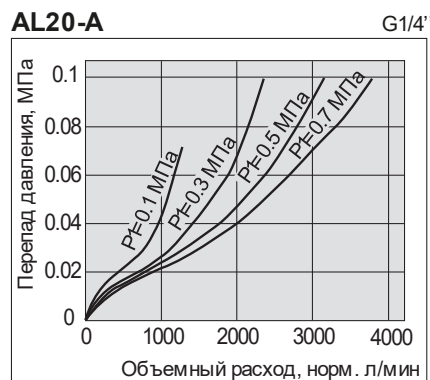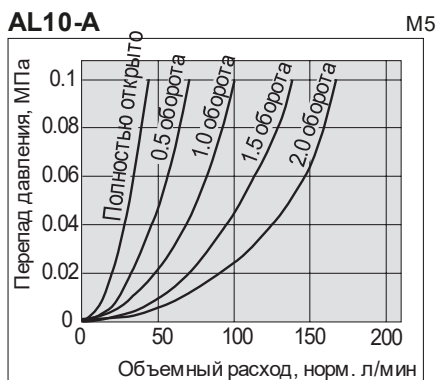


Размеры


AL10-A

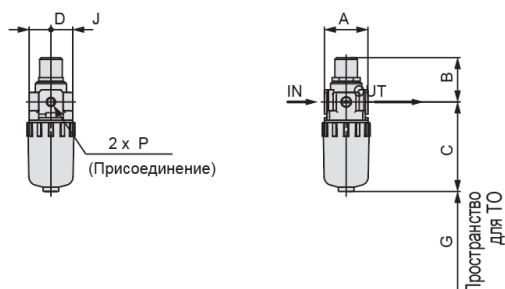


AL20-A

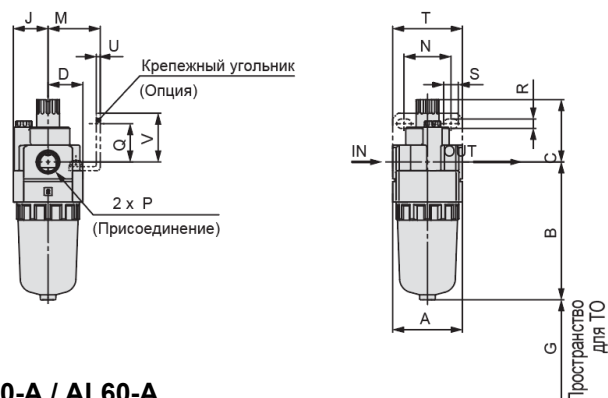

AL30-A ~ AL40-06-A

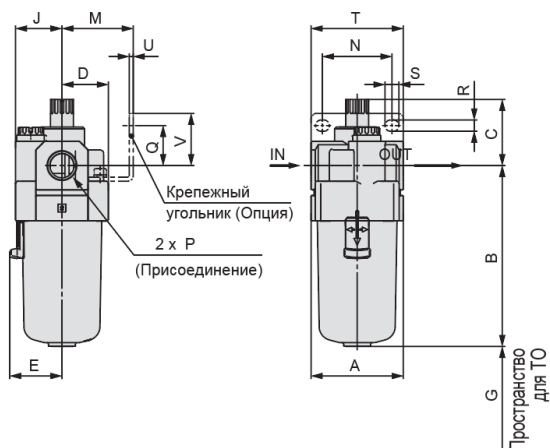

AL50-A / AL60-A

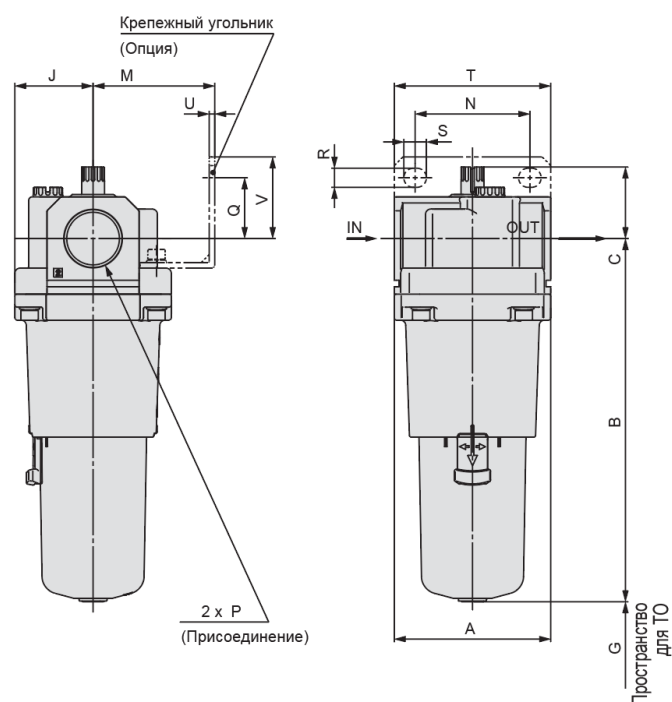

Модель	Стандартные размеры							
	P (M, G)	A	B	C	D	E	G	J
AL10-A	M5 x 0.8	25	51.5	25.5	12.5	—	35	12.5
AL20-A	1/8, 1/4	40	79.3	35.9	20	—	60	20
AL30-A	1/4, 3/8	53	104.1	38.1	26.7	30	80	26.7
AL40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	136.1	39.8	35.5	38.4	110	35.5
AL40-06-A	3/4	75	138.1	37.8	35.5	38.4	110	35.5
AL50-A	3/4, 1	90	209.1	41.2	45	—	110	45
AL60-A	1	95	223.1	44.7	47.5	—	110	47.5

Модель	Принадлежности								Опции	
	С крепежным угольником								«2»	«8»
	M	N	Q	R	S	T	U	V	B	B
AL10-A	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	—
AL20-A	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	84.5	—
AL30-A	41	35	23	6.5	13	53	2.3	30	104.1	124.1
AL40-A	50	52	26	8.5	12.5	70	2.3	35	136.1	156.1
AL40-06-A	50	52	25	8.5	12.5	70	2.3	34	138.1	158.1
AL50-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	209.1	229.1
AL60-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	223.1	243.1

Описание опций: 2 – металлический резервуар; 8 – металлический резервуар с указателем уровня.

Прецизионный регулятор давления


Серия IR-A-XLC05

Предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне с высокой точностью.

Номер для заказа

IR **1** **0** **0** **0** — **F** **01** **B** **G** — A — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

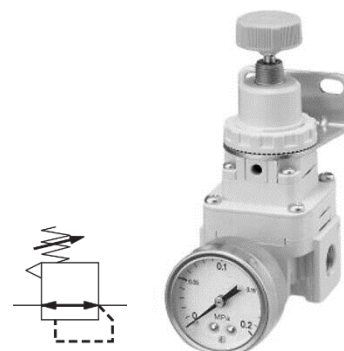

		Обознач.	Описание	①		
				Типоразмер		
				1	2	3
②	Диапазон регулирования	0	0.005 ~ 0.2 МПа	•	•	—
			0.01 ~ 0.2 МПа	—	—	•
		1	0.01 ~ 0.4 МПа	•	•	•
		2	0.01 ~ 0.8 МПа	•	•	•
③	Направление выхлопа	0	Снизу	•	•	•
④	Тип резьбы	F	G	•	•	•
⑤	Присоединение	01	1/8"	•	—	—
		02	1/4"	—	•	•
		03	3/8"	—	—	•
		04	1/2"	—	—	•
⑥	Монтажные принадлежности	—	Без принадлежностей	•	•	•
		B	С крепежным угольником	•	•	•
		H	С гайкой для панельного монтажа	•	•	•
⑦	Манометр	—	Без манометра	•	•	•
		G	Круглый манометр	•	•	•

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	IR1000-A	IR2000-A	IR3000-A
Крепежный угольник	IR10P-501AS-XLC05	IR20P-501AS-XLC05	IR30P-501AS-XLC05
Гайка для панельного монтажа	IR10P-600S-XLC05	IR20P-600S-XLC05	IR20P-600S-XLC05
Круглый манометр, R1/8", 0 ~ 0.2 МПа	G33-2-01-XLC05	G43-2-01-XLC05	G43-2-01-XLC05
Круглый манометр, R1/8", 0 ~ 0.4 МПа	G33-4-01-XLC05	G43-4-01-XLC05	G43-4-01-XLC05
Круглый манометр, R1/8", 0 ~ 1.0 МПа	G33-10-01-XLC05	G43-10-01-XLC05	G43-10-01-XLC05

Переходные детали для модульного монтажа (для отдельного заказа)


Модель	IR1000-A	IR2000-A	IR3000-A
Переходная деталь	Y200-D-XLC05	Y300-D-XLC05	Y400-D-XLC05
Переходная деталь с крепежным угольником	Y200T-D-XLC05	Y300T-D-XLC05	Y400T-D-XLC05
Для типоразмеров	AC20-B, AC20A-B	AC30-B, AC30A-B	AC40-B, AC40A-B

Технические характеристики


Модель	IR1000-A	IR2000-A	IR3000-A
Рабочая среда	Сжатый воздух		
Испытательное давление	1.5 МПа		
Макс. рабочее давление	1.0 МПа		
Мин. рабочее давление	Установленное давление + 0.05 МПа		
Диапазон регулирования, МПа	IR□000	0.005 ~ 0.2 МПа	0.005 ~ 0.2 МПа
	IR□010	0.01 ~ 0.4 МПа	0.01 ~ 0.4 МПа
	IR□020	0.01 ~ 0.8 МПа	0.01 ~ 0.8 МПа
Чувствительность	0.2% от полного диапазона регулирования		
Воспроизводимость	±0.5% от полного диапазона регулирования		
Расход сжатого воздуха на собственные нужды	Не более 1 норм. л/мин		
Рабочая температура	-5 ~ 60 °С (замерзание не допускается)		
Присоединение	G1/8"	G1/4"	G1/2"
Присоединение манометра	G1/8"		
Вес, кг	0.13	0.23	0.47

Пропускная способность


IR1020-F01-A-XLC05

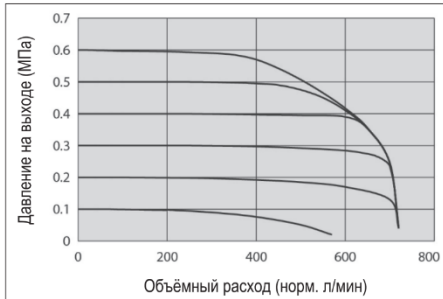

IR2020-F02-A-XLC05

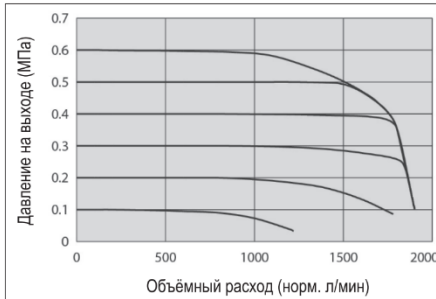


IR3020-F04-A-XLC05




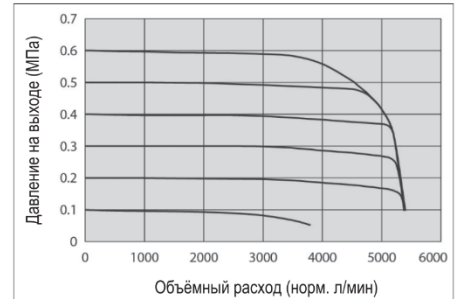


Размеры

IR10□0-F01-A-XLC05

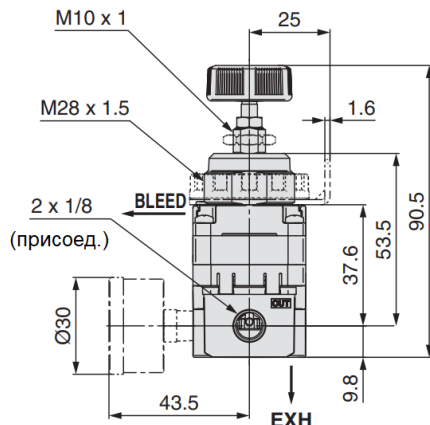

Отверстие для панельного монтажа

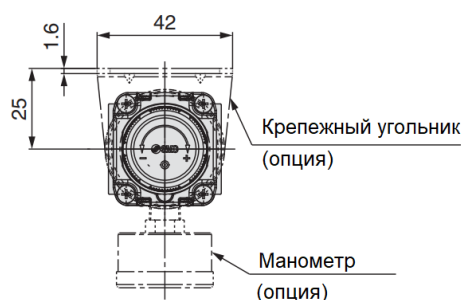
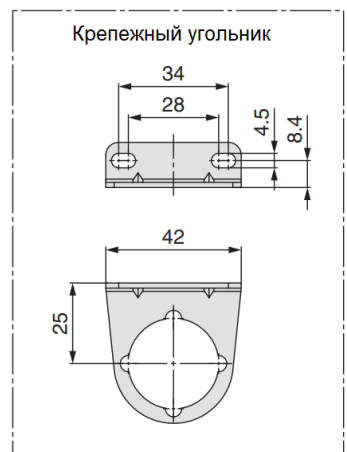
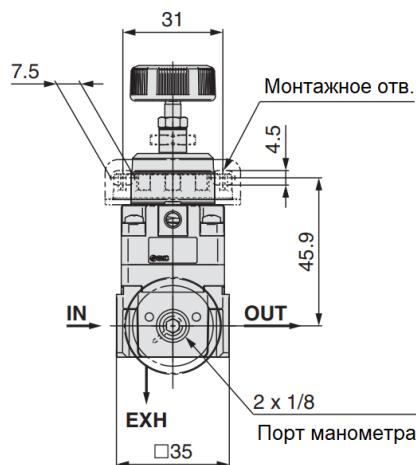



* Тип резьбы для присоединительных портов и порта манометра: G.





Technical drawing of the 5001 pressure washer nozzle assembly. The drawing shows the front view of the nozzle with various dimensions and labels. The main body is cylindrical with a diameter of $\varnothing 43$ mm. The total height is 113.3 mm. The nozzle is mounted on a base with a diameter of 60.5 mm. The nozzle has a trigger gun attachment with a length of 30 mm. The trigger gun has a handle with a diameter of 2 mm. The nozzle has a bleed port with a diameter of 2 x 1/4" (prisoed.) and an exhaust port labeled EXH. The nozzle is labeled 5001.

Dimensions and labels:

- 30 (Trigger gun length)
- 2 (Handle diameter)
- 113.3 (Total height)
- 72 (Height from base to trigger gun)
- 45.6 (Height from base to nozzle body)
- 14 (Height from base to nozzle body)
- 60.5 (Base diameter)
- $\varnothing 43$ (Nozzle body diameter)
- M12 x 1 (Trigger gun screw)
- M28 x 1.5 (Nozzle body screw)
- 2 x 1/4" (prisoed.) (Bleed port)
- BLEED (Bleed port label)
- EXH (Exhaust port label)
- 5001 (Nozzle model number)

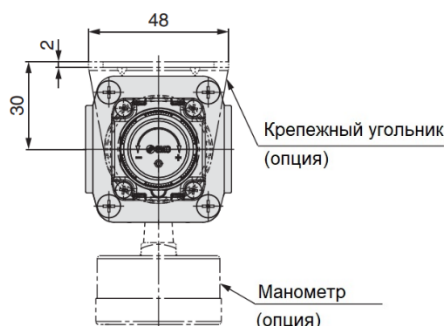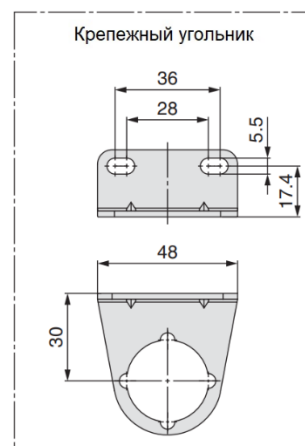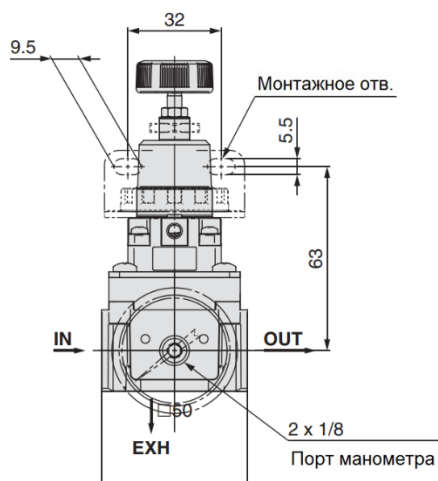

Technical drawing of the 3000 series pressure washer. The drawing shows the front view of the unit with various dimensions and labels. The overall width is 68.5, and the width of the handle is 48. The height of the unit is 161. The height of the handle is 2.3. The height of the main body is 91.7. The height of the lower section is 65.3. The height of the base is 42. The diameter of the base is 43. The base has a 1/2 inch connection. The main body has a 2 x 1/4 to 1/2 inch connection. The handle has an M12 x 1 connection. The main body has an M28 x 1.5 connection. The main body has a BLEED port. The main body has a 1/2 inch connection. The main body has a 1/2 inch connection. The main body has a 1/2 inch connection.

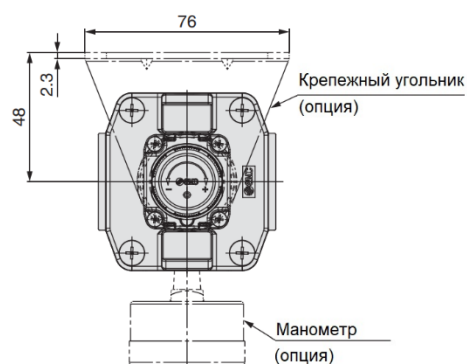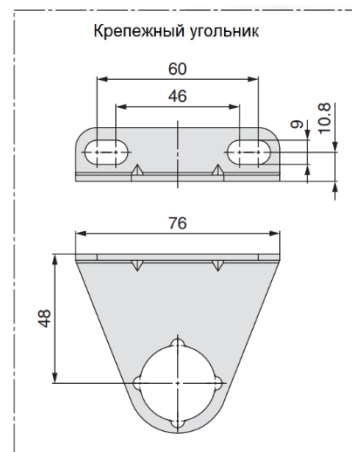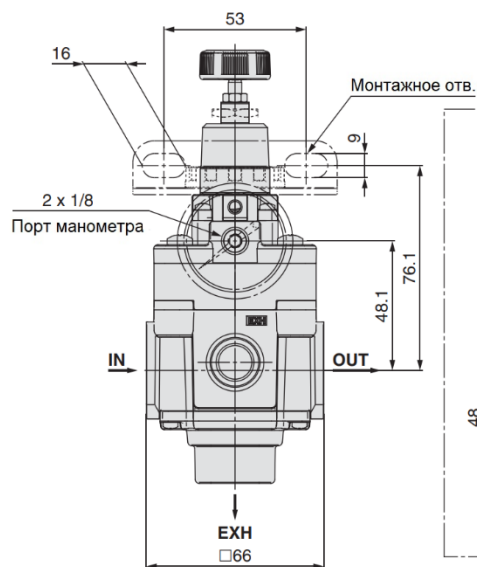


31

Устройство плавной подачи воздуха

Серия AV-A-XLC05


Устройство обеспечивает плавное нарастание давления при подаче воздуха в пневмосистему. Также может использоваться в качестве аварийного клапана выключения с немедленной деаэрацией.

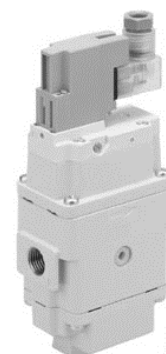

Номер для заказа

AV **20** 00 — **F** **02** **B** — **5** **D** **Z** **B** — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



		Обознач.	Описание	① Типоразмер		
				20	30	40
②	Тип резьбы	F	G	•	•	•
③	Присоединение	02	1/4"	•	—	—
		03	3/8"	—	•	—
		04	1/2"	—	—	•
④	Монтажные принадлежности	B	С крепежным угольником	•	•	•
⑤	Манометр	—	Без манометра	•	•	•
		G	Круглый манометр (с индикатором ограничения)	•	•	•
⑥	Напряжение питания	3	110 VAC	•	•	•
		4	220 VAC	•	•	•
		5	24 VDC	•	•	•
		6	12 VDC	•	•	•
⑦	Электрический подвод	D	DIN-разъем типа D, ответная часть в комплекте	•	•	•
⑧	Индикатор/ искрогаситель	Z	С индикатором/искрогасителем	•	•	•
⑨	Вспомогательное ручное управление	B	С фиксацией (винт)	•	•	•

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	AV2000-A	AV3000-A	AV4000-A
Манометр, 0 ~ 1.0 МПа	G43-10-01-XLC05		

Переходные детали для модульного монтажа (для отдельного заказа)

Модель	AV2000-A	AV3000-A	AV4000-A
Переходная деталь	Y200-D-XLC05	Y300-D-XLC05	Y400-D-XLC05
Переходная деталь с крепежным угольником	Y200T- D-XLC05	Y300T- D-XLC05	Y400T- D-XLC05
Для типоразмеров	AC20-B, AC20A-B	AC30-B, AC30A-B	AC40-B, AC40A-B


Пропускная способность

Модель	Присоед. резьба		Пропускная способность					
	Вход, Выход	Выхлоп	Вход → Выход			Выход → Выхлоп		
			С, дм³/с·бар	b	Cv	С, дм³/с·бар	b	Cv
AV2000-A	1/4"	1/4"	9.2	0.36	2.4	8.8	0.46	2.5
AV3000-A	3/8"	3/8"	13.1	0.27	3.1	9.2	0.48	2.6
AV4000-A	1/2"	1/2"	19.2	0.32	5.1	10.1	0.55	3.2

Технические характеристики


Модель	AV2000-A	AV3000-A	AV4000-A
Рабочая среда	Сжатый воздух		
Испытательное давление	1.5 МПа		
Рабочее давление	0.2 ~ 1.0 МПа		
Рабочая температура	0 ~ 50 °C (замерзание не допускается)		
Присоединение	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Присоединение манометра	G1/8"		
Степень защиты	От пыли (с DIN-разъемом: IP65)		
Вес, кг	0.43	0.45	0.80

Давление переключения с плавной подачи воздуха на быструю подачу

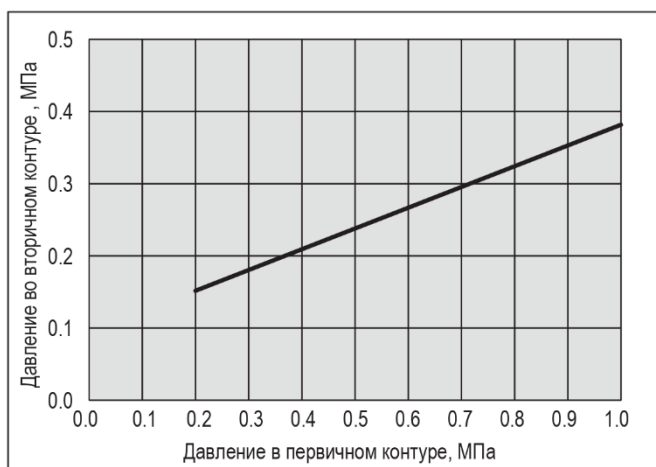


Характеристика расхода, с дросселированием (через игольчатый клапан)

Давление на входе: 0.5 МПа

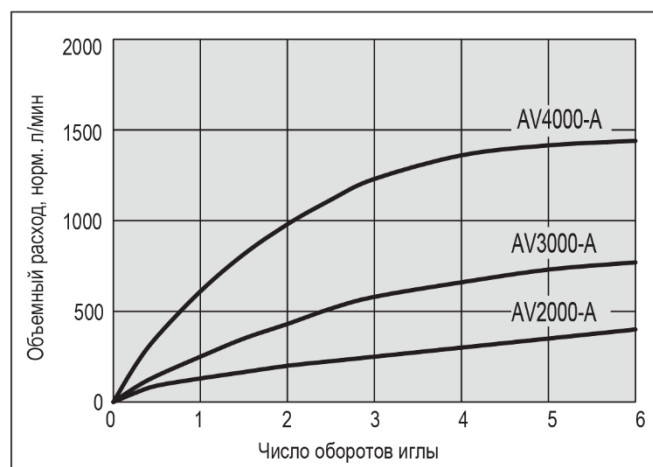

Размеры *

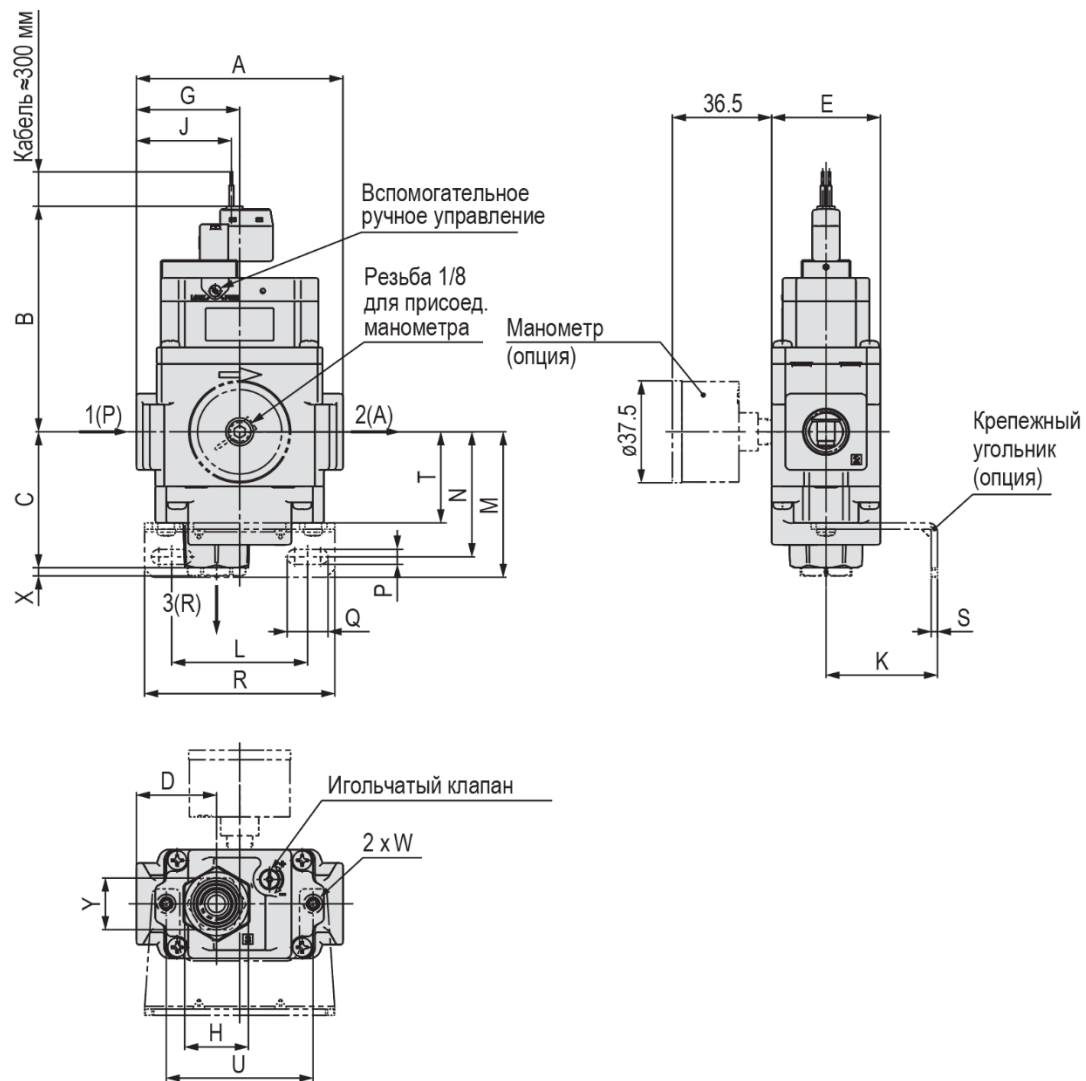


* Тип резьбы для соединительных портов и порта манометра: G.

[мм]

Модель	Стандартные размеры											
	Присоединительная резьба (G)			A	B	C	D	E	F	G	H	J
	1(P)	2(A)	3(R)									
AV2000-A	1/4"	1/4"	1/4"	66	97	47	24.5	40	96	33	Размер под ключ 22	58
AV3000-A	3/8"	3/8"	3/8"	76	97	50	29.5	40	96	38	Размер под ключ 24	63
AV4000-A	1/2"	1/2"	1/2"	98	107	56	39.5	52	106	49	Размер под ключ 30	61

Модель	Монтажные размеры										
	С крепежным угольником										
	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	W
AV2000-A	30	50	51.5	44	5.5	10	66	2.3	33.5	54	M4 x 6
AV3000-A	41	50	53.5	46	5.5	15	70	2.3	33.5	54	M4 x 6
AV4000-A	50	60	64	54	8.5	18	90	3.2	39	74	M5 x 6.5

Принадлежности для AC-XLC05



Ручной запорный клапан VHS-XLC05

Ручной запорный клапан обеспечивает простоту сброса остаточного давления из линии.

Номер для заказа

VHS **30** — **F** **02** A — **□** — XLC05

① ② ③ ④

	Обознач.	Описание	①		
			Типоразмер		
			20	30	40
②	Тип резьбы	F	G	•	•
③	Присоединение	01	1/8"	•	—
		02	1/4"	•	•
		03	3/8"	—	•
		04	1/2"	—	•
④	Направление потока	—	Слева направо	•	•
		R	Справа налево	•	•

VHS **50** — **F** **02** — **□** — D — XLC05

① ② ③ ④

	Обознач.	Описание	①
			Типоразмер
			50
②	Тип резьбы	F	G
③	Присоединение	06	3/4"
		10	1"
④	Направление потока	—	Слева направо
		R	Справа налево

Переходные детали для модульного монтажа (для отдельного заказа)

Модель	VHS20-A	VHS30-A	VHS40-A	VHS50-D
Переходная деталь	Y200-D-XLC05	Y300-D-XLC05	Y400-D-XLC05	Y600-A-XLC05
Переходная деталь с крепежным угольником	Y200T-D-XLC05	Y300T-D-XLC05	Y400T-D-XLC05	Y600T-A-XLC05
Для типоразмеров	AC20□-B	AC30□-B	AC40□-B	AC50□-B, AC60□-B

Кронштейн

Модель	VHS20-A	VHS30-A	VHS40-A
Номер для заказа	VHS20PW-180AS-XLC05	VHS30PW-180AS-XLC05	VHS40PW-180AS-XLC05

Технические характеристики


Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0.1 ~ 1.0 МПа
Температура рабочей среды	-5 ~ 60°C (замерзание не допускается)
Угол поворота рукоятки	90°
Материал корпуса	Сплав алюминия

Пропускная способность


Модель	Присоед. резьба		Пропускная способность					
	Вход, Выход (G)	Выхлоп (G)	Вход → Выход			Выход → Выхлоп		
			C, дм³/с·бар	b	Cv	C, дм³/с·бар	b	Cv
VHS20-A	1/8"	1/8"	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69
	1/4"		3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84
VHS30-A	1/4"	1/4"	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7
	3/8"		8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9
VHS40-A	1/4"	3/8"	7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3
	3/8"		10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1
	1/2"		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6
VHS50-D	3/4"	1/2"	23.8	0.41	6.4	21.8	0.41	5.9
	1"		31.9	0.33	8.6	23.5	0.44	6.4

Размеры

VHS20 ~ 40-A-XLC05

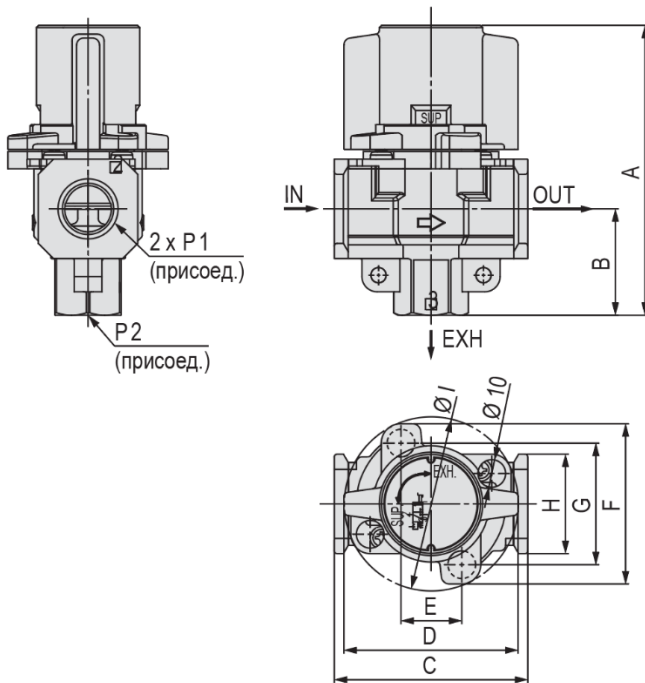

VHS50-D-XLC05

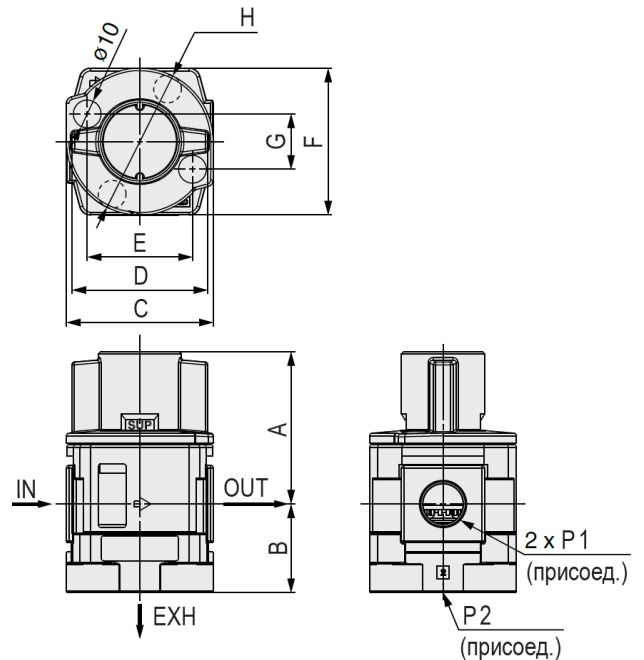

[мм]

Модель	P1 (G)	P2 (G)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Совместимая модель
VHS20-A	1/8", 1/4"	1/8"	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	43	AC20□-B
VHS30-A	1/4", 3/8"	1/4"	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	AC30□-B
VHS40-A	1/4", 3/8", 1/2"	3/8"	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	AC40□-B
VHS50-D	3/4", 1"	1/2"	86.5	44.5	90	80	72	90	33	90	—	AC50□-B, AC60□-B

С кронштейном

Модель	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
VHS20-A	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3
VHS30-A	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3
VHS40-A	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8




Промежуточный отвод с обратным клапаном AKM2000 ~ 4000-D-XLC05

Пропускная способность

Модель	Эквивалентное сечение, мм ²
AKM2000	28
AKM3000	55
AKM4000	111

Размеры

Номер для заказа	Присоед.	A	B	C	D	E	Совместимая модель
AKM2000-F02-D-XLC05	G1/4"	40	28	11	40	11	AC20□-B
AKM3000-F02-D-XLC05	G1/4"	53	34	14	48	13	AC30□-B
AKM4000-F03-D-XLC05	G3/8"	70	42	18	54	15	AC40□-B

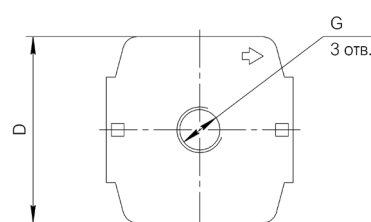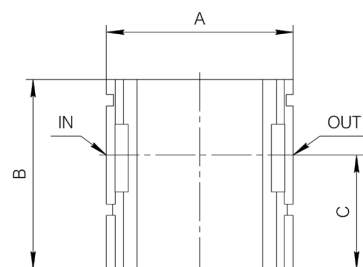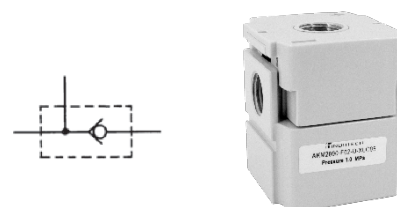


Реле давления, герконовый тип IS10-XLC05

Может использоваться с модульной подготовкой воздуха.

Номер для заказа

IS10 — ① ② S — ③ ④ L — XLC05

	Описание	Обознач.	Описание
①	Присоединение	01	R1/8"
②	Уплотнение	S	С уплотнением
③	Давление срабатывания	6	0.2 ~ 0.6 МПа
④	Длина кабеля	L	3 м




Технические характеристики

Номер для заказа	IS10-01S-6L-XLC05		
Рабочая среда	Сжатый воздух		
Испытательное давление	1.0 МПа		
Макс. рабочее давление	0.7 МПа		
Давление срабатывания	0.2 ~ 0.6 МПа		
Температура рабочей среды	-5 ~ 60°C (замерзание не допускается)		
Гистерезис, МПа	0.08		
Воспроизводимость, МПа	±0.05		
Тип коммутации	Нормально-разомкнутый		
Соединительный кабель	Двухпроводной		
Присоединение	R1/8"		
Степень защиты	IP40		
Вес	62 г		

Макс. нагрузочная способность контакта	AC 2 BA, DC 2 Вт		
Напряжение AC/DC	24 В	48 В	100 В
Макс. рабочий ток	50 мА	40 мА	20 мА

Размеры

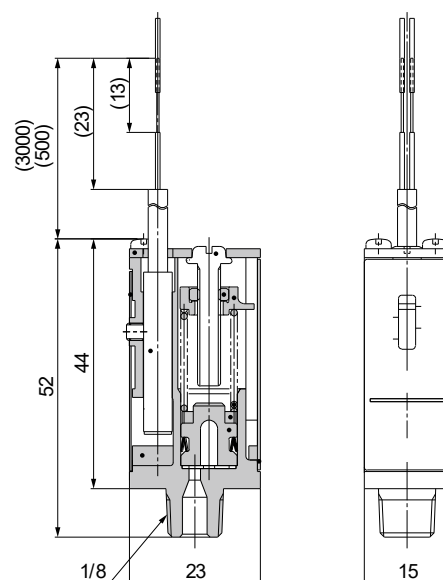

Реле давления с промежуточным переходником
IS10M-A-XLC05

Монтируется между двумя устройствами.

Номер для заказа

IS10M — **30** — **6** **L** — A — XLC05

① ② ③

Описание		Обознач.	Описание	①			
				Типоразмер			
				20	30	40	60
②	Давление срабатывания	6	0.2 ~ 0.6 МПа	•	•	•	•
③	Длина кабеля	L	3 м	•	•	•	•




Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух		
Испытательное давление	1.0 МПа		
Макс. рабочее давление	0.7 МПа		
Давление срабатывания	0.2 ~ 0.6 МПа		
Температура рабочей среды	-5 ~ 60°C (замерзание не допускается)		
Гистерезис, МПа	0.08		
Тип коммутации	Нормально-разомкнутый		

Макс. нагрузочная способность контакта	AC 2 ВA, DC 2 Вт		
Напряжение AC/DC	24 В	48 В	100 В
Макс. рабочий ток	50 мА	40 мА	20 мА

Размеры

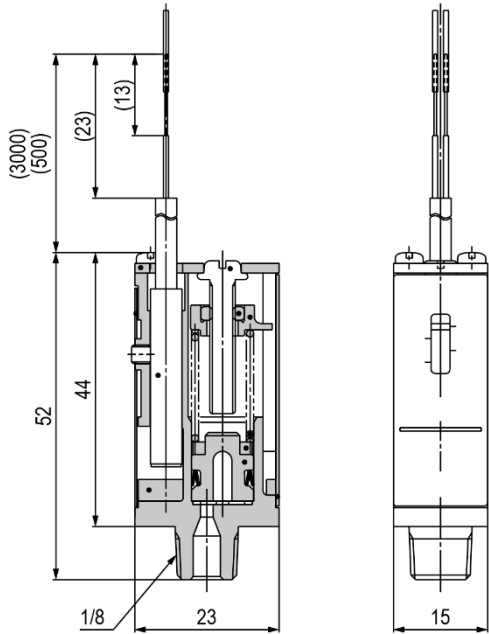

[мм]

Номер для заказа	A	B	C	D	Совместимая модель
IS10M-20-6L-A-XLC05	10.6	74.2	64.4	28	AC20□-B
IS10M-30-6L-A-XLC05	12.6	84.5	70.5	30	AC30□-B
IS10M-40-6L-A-XLC05	14.6	93.3	75.3	36	AC40□-B
IS10M-60-6L-A-XLC05	22	92.5	68.5	53	AC50□-B, AC60□-B

Реле давления с трубным переходником

Монтируется на выходе устройства подготовки сжатого воздуха.

Номер для заказа


IS10E — 30 F 02 — 6 L — D — XLC05

① ② ③ ④ ⑤

Описание	Обознач.	Описание	① Типоразмер		
			20	30	40
② Тип резьбы	F	G	•	•	•
③ Присоединение	01	1/8"	•	—	—
	02	1/4"	•	•	—
	03	3/8"	—	•	•
	04	1/2"	—	—	•
④ Давление срабатывания	6	0.2 ~ 0.6 МПа	•	•	•
⑤ Длина кабеля	L	3 м	•	•	•

Размеры

Номер для заказа	Присоед.	A	B	C	D	E	F	Совместимая модель
IS10E-20F01-6L-D-XLC05	G1/8"	24	77.8	60.3	42	24	8.5	AC20□-A
IS10E-20F02-6L-D-XLC05	G1/4"	27	85.8	64.3	53	30		AC30□-A
IS10E-30F02-6L-D-XLC05	G1/4"	30	93.8	68.3	71	36		AC40□-A
IS10E-40F03-6L-D-XLC05	G3/8"							
IS10E-40F04-6L-D-XLC05	G1/2"							

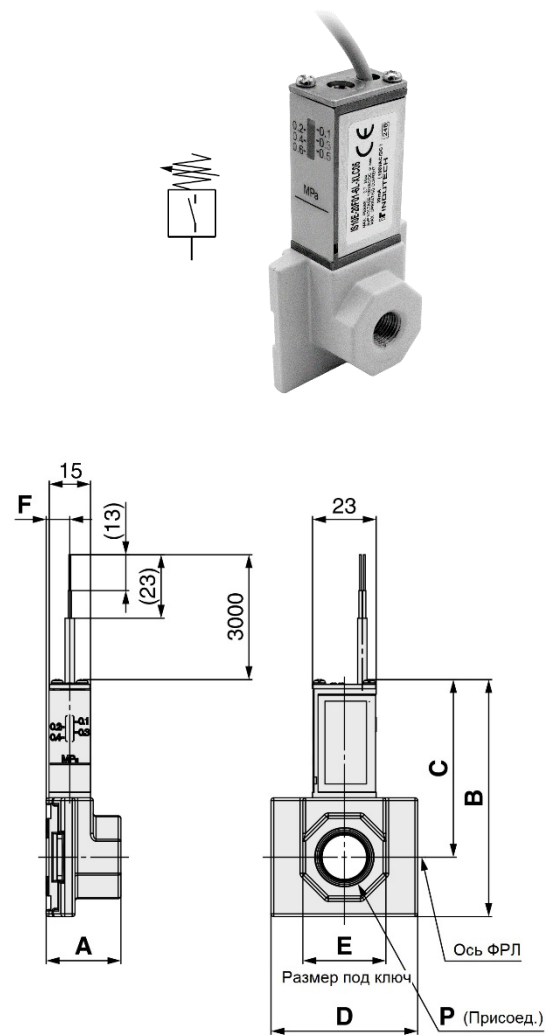


Промежуточный отвод Т-образный Y210 ~ 610-XLC05

- Обеспечивает разветвление потока воздуха.
- Материал: цинковый сплав, алюминиевый сплав.

Размеры


Номер для заказа	Присоед.	A	B	C	D	E Размер под ключ	Совместимая модель
Y210-F01-A-XLC05	G1/8"	14.6	41.8	32	28	19	AC20□-B
Y210-F02-A-XLC05	G1/4"	14.6	52.7	38.7	30	19	AC30□-B
Y310-F01-A-XLC05	G1/8"	18.6	62	44	36	24	AC40□-B
Y410-F02-A-XLC05	G1/4"	22	81	57	53	30	AC50□-B, AC60□-B
Y610-F03-A-XLC05	G3/8"						
Y610-F04-A-XLC05	G1/2"						

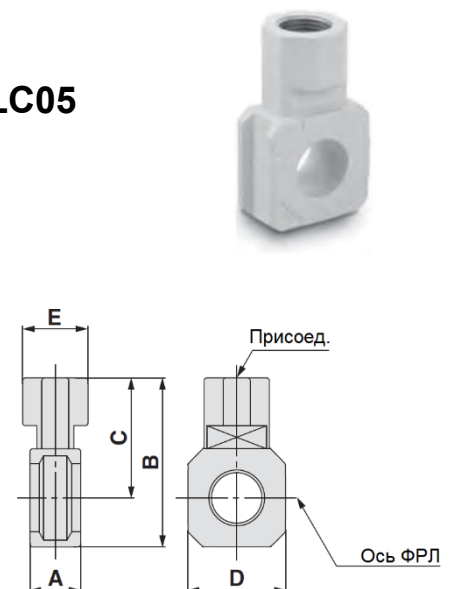


Переходная деталь E200 ~ 400-D-XLC05

Размеры

E200 ~ 400-D-XLC05

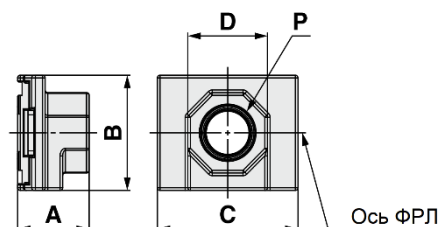

E600-A-XLC05


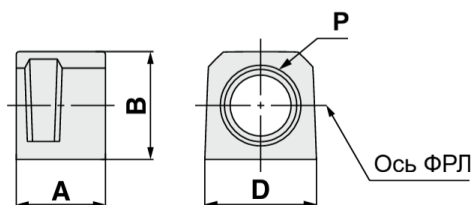


[мм]

Номер для заказа	P	A	B	C	D Размер под ключ	Совместимая модель
E200-F02-D-XLC05	G1/4"	24	35	42	24	AC20□-B
E300-F02-D-XLC05	G1/4"	27	43	53	30	AC30□-B
E300-F03-D-XLC05	G3/8"					
E400-F02-D-XLC05	G1/4"	30	51	71	36	AC40□-B
E400-F03-D-XLC05	G3/8"					
E400-F04-D-XLC05	G1/2"					
E600-F06-A-XLC05	G3/4"	35	48	53	-	AC50□-B, AC60□-B
E600-F10-A-XLC05	G1"					

Промежуточный отвод Y14 ~ 54-D-XLC05

Размеры

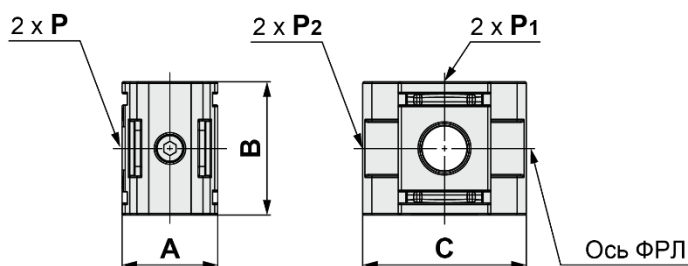



[мм]

Номер для заказа	P	P1	P2	A	B	C	Совместимая модель
Y14-M5-D-XLC05	M5	M5	-	-	-	-	AC10□-B
Y24-F02-D-XLC05	G1/4"	G1/4"	G1/8"	28	35	42	AC20□-B
Y34-F02-D-XLC05	G3/8"	G1/4"	G1/8"	31	43	53	AC30□-B
Y44-F02-D-XLC05	G1/2"	G1/4"	G1/8"	39	51	71	AC40□-B
Y44-F03-D-XLC05	G1/2"	G3/8"					
Y54-F04-D-XLC05	G3/4"	G1/2"	G1/8"	47	54	71	AL40-F06-A
Y64-F04-D-XLC05	-	G1/2"	G1/8"	62	64	90	AC50□-B, AC60□-B



Переходная деталь Y200 ~ 600-XLC05

Размеры

Y200 ~ 500-D-XLC05

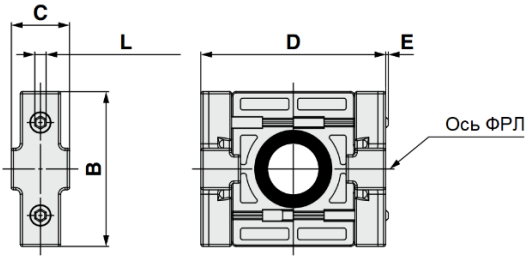

Y600-A-XLC05

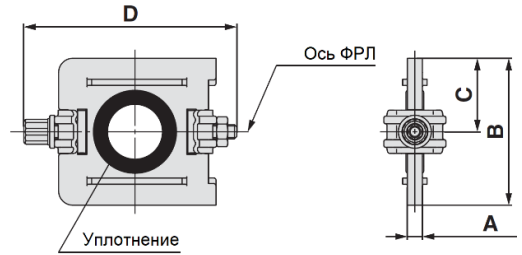

[мм]


Номер для заказа	A	B	C	D	E	L	Совместимая модель
Y200-D-XLC05	3.2	35	13.2	42	0.6	2	AC20□-B
Y300-D-XLC05	4.2	43	16.2	53	—	3	A30□-B
Y400-D-XLC05	5.2	51	19.2	71	—	3	AC40□-B
Y500-D-XLC05	5.2	54	21.2	71	—	3	AL40-F06-A
Y600-A-XLC05	6.2	67.6	33.8	92.5	—	4	AC50□-B, AC60□-B

Переходная деталь с крепежным угольником Y200T ~ 600T-XLC05

Размеры

Y200 ~ 500T-D-XLC05

Y600T-A-XLC05

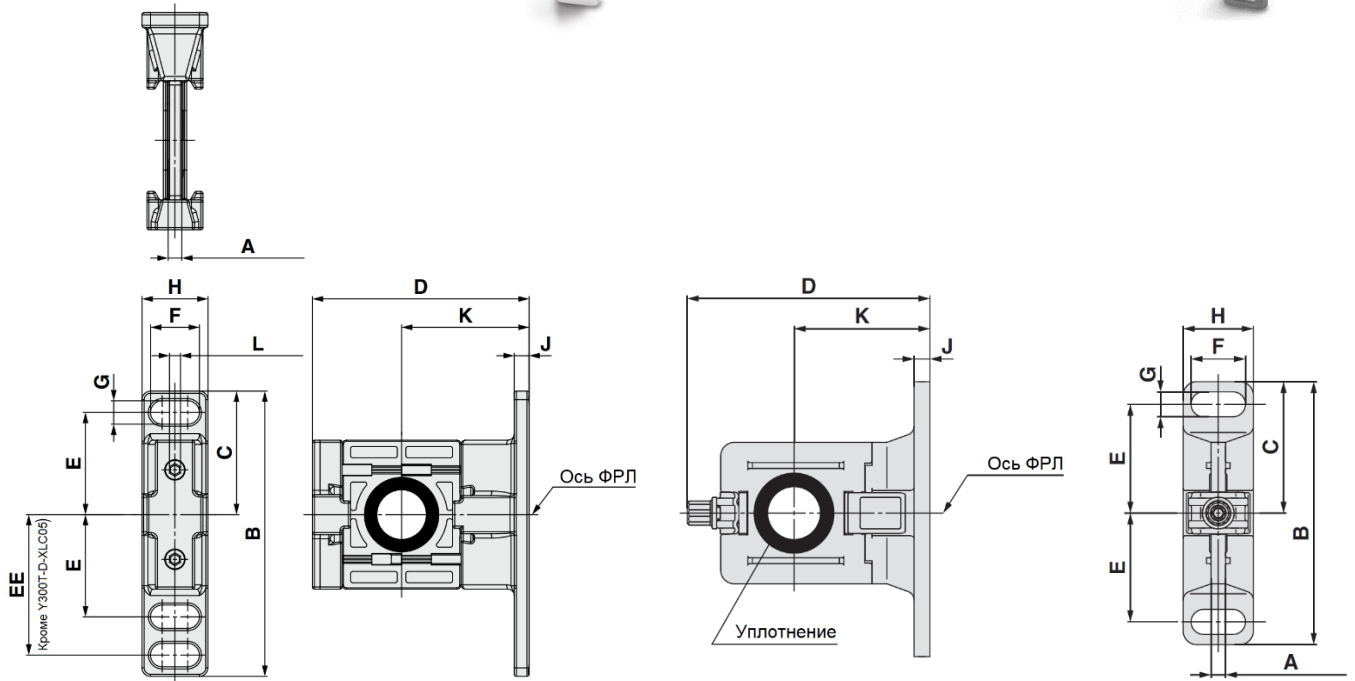

[мм]

Номер для заказа	A	B	C	D	E	EE	F	G	H	J	K	L	Совместимая модель
Y200T-D-XLC05	3.2	67	29	51	24	33	11.5	5.5	15.5	3.5	30	2	AC20□-B
Y300T-D-XLC05	4.2	85	42.5	67.5	35	—	14	7	20	6	41	3	AC30□-B
Y400T-D-XLC05	5.2	115	50	85.5	40	55	18	9	26	7	50	3	AC40□-B
Y500T-D-XLC05	5.2	115	50	85.5	40	55	18	9	26	7	50	3	AL40-F06-A
Y600T-A-XLC05	6.2	120	60	118	50	—	20	11	31.2	6	70	—	AC50□-B, AC60□-B