



Регулятор давления со встроенным манометром


Серия ARG-XLC01/05




- Манометр встроен в рукоятку регулятора давления;
- Манометр защищен от проворота;
- Регулятор пригоден для модульного монтажа.

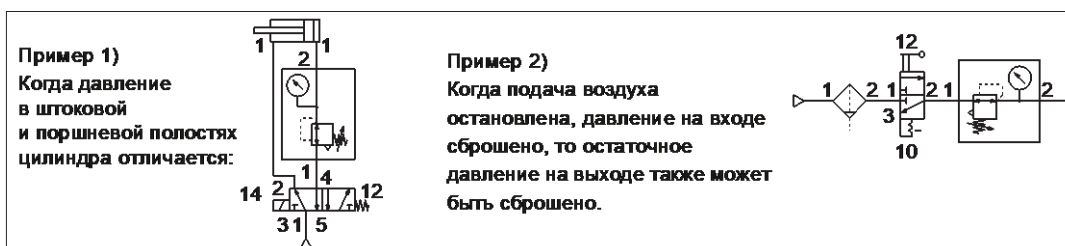

Регулятор



Регулятор с обратным клапаном



Номер для заказа

ARG 20 — F 02 B G1 — — B — XLC01

ARG 30 — F 03 B G1 — — B — XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

		Обозн.	Описание	①	
				Типоразмер	
				20	30
②	Обратный клапан	—	Без обратного клапана	•	•
		K ¹	С обратным клапаном	•	•
③	Тип резьбы присоединения	F	G	•	•
④	Присоединение	01	1/8"	•	—
		02	1/4"	•	•
		03	3/8"	—	•
⑤	Монтажные принадлежности	B ²	С крепёжным угольником	•	•
⑥	Угол монтажа манометра (см. рис. ниже)	G1	0°	•	•
		G2	90°	•	•
		G3	180°	•	•
		G4	270°	•	•
⑦	Опции	a	Диапазон регулирования ³	—	0.05 ~ 0.85 МПа
				1	0.02 ~ 0.2 МПа
		b	Сброс давления	—	Со сбросом давления
				N	Без сброса давления

1 Установите входное давление как минимум на 0.05 МПа выше, чем настроенное давление

2 Крепежный угольник и установочная гайка входят в комплект поставки.

3 Для диапазона регулирования до 0.85 МПа устройство включает в себя манометр со шкалой до 1.0 МПа, а для диапазона 0.2 МПа - со шкалой до 0.3 МПа. Иногда диапазон регулирования давления шире, чем указано в технических характеристиках. В таких случаях рекомендуется использовать устройство строго в заданном техническими характеристиками диапазоне.

Угол монтажа манометра

Обозначение	G1	G2	G3	G4
Угол монтажа	0°	90°	180°	270°
Изображение				

Технические характеристики


Модель	ARG20(K)-B-XLC01	ARG30(K)-B-XLC05
Присоединение	1/8", 1/4"	1/4", 3/8"
Манометр	Встроенный	
Рабочая среда	Сжатый воздух	
Температура рабочей и окружающей среды	-5 ~ 60°C	
Испытательное давление	1.5 МПа	
Макс. рабочее давление	1.0 МПа	
Диапазон регулирования	0.05 ~ 0.85	
Конструкция регулятора	Со сбросом давления	
Вес, кг	0.21	0.40

Характеристики расхода

При условии: входное давление 0.7 МПа


ARG20(K)-B-XLC01

G1/4



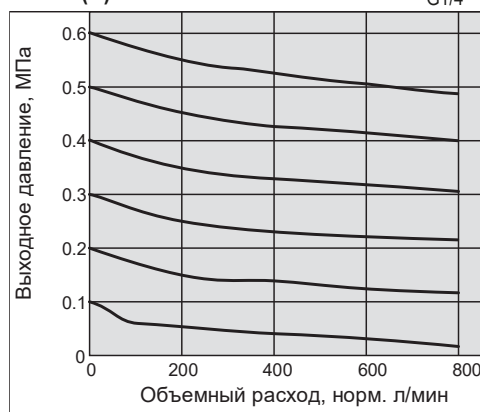


ARG30(K)-B-XLC05


G3/8

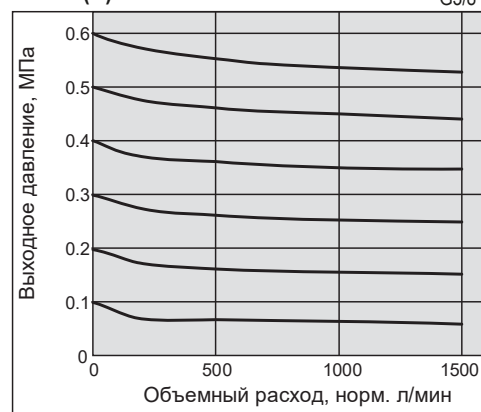

Размеры

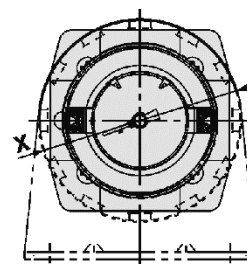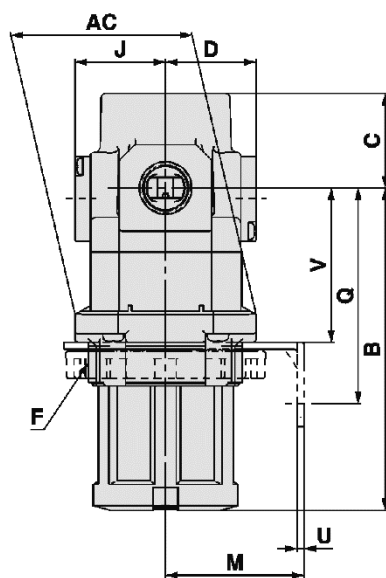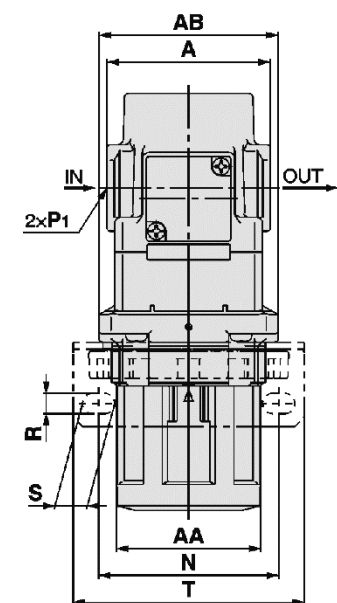

Размеры для панельного монтажа

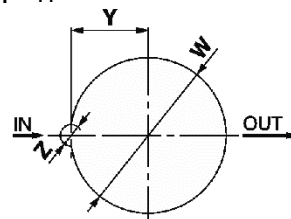

Толщина панели

ARG20(K)-B ~ ARG30(K)-B: Макс. 3.5

Модель	Стандартное исполнение									
	P ₁	A	B ¹	C	D	F	J	AA	AB	AC
ARG20(K)-B-XLC01	1/8", 1/4"	40	87.1	26.5	28.5	M39x1.5	28.5	ø37	45	46.5
ARG30(K)-B-XLC01	1/4", 3/8"	53	108.2	30.7	29.4	M50x1.5	29.4	ø 47	58	58.8

Модель	С крепежным угольником							Панельный монтаж				
	M	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ARG20(K)-B-XLC01	35	48	60	5.4	10.4	65	2.3	37.7	39.5	52.5	19.5	6
ARG30(K)-B-XLC01	45	58.5	70	6.5	10.5	75	2.3	50.1	50.5	65	25	7

1 Длина, когда рукоятка регулятора разблокирована.