


Миниатюрный регулятор давления

Серия ARJ210-XLC05



- Предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне.
- Возможен панельный монтаж.
- Компактный.

Номер для заказа

ARJ 2 **10** — **M5** **BG** — **S** — **XLC05**

①

②

③

④

① Модель

10	Со сбросом давления
-----------	---------------------

③ Принадлежности

—	Без принадлежностей
BG	Кронштейн + Манометр

④ Опции

S	С герметиком
----------	--------------

② Присоединение

M5	IN: R1/8" (наружная резьба) M5 x 0.8 (внутренняя резьба) OUT: M5 x 0.8 (внутренняя резьба)
-----------	--

Принадлежности (для отдельного заказа)


Описание	Номер для заказа
Манометр, R1/16", 0 ~ 1.0 МПа	G27-10-R1-XLC05
Кронштейн	134856-XLC05

Технические характеристики

Модель		ARJ210
Присоединение	Вход (IN)	R1/8", M5 x 0.8
	Выход (OUT)	M5 x 0.8
Присоединение манометра		M5 x 0.8
Рабочая среда		Сжатый воздух
Максимальное рабочее давление		0.8 МПа
Испытательное давление		1.2 МПа
Диапазон регулировки давления		0.2 ~ 0.7 МПа
Номинальный расход		80 норм. л/мин
Рабочая температура		-5 ~ 60 °C
Вес		0.06 кг


Расходные характеристики

Входное давление: 0.7 МПа

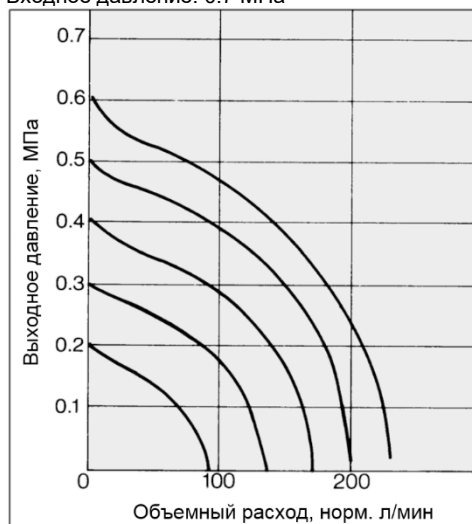


Характеристики давления


Входное давление: 0.7 МПа
Выходное давление: 0.2 МПа
Расход: 20 норм. л/мин

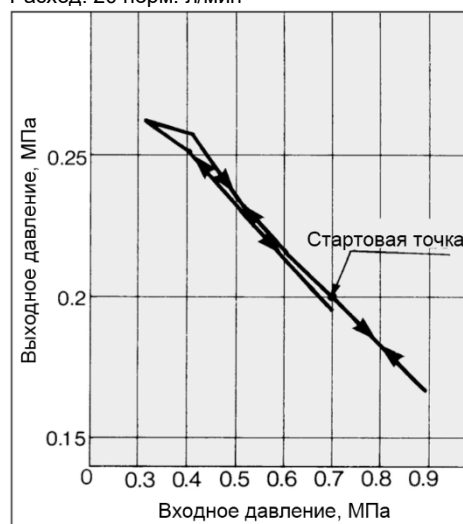

Размеры и конструкция

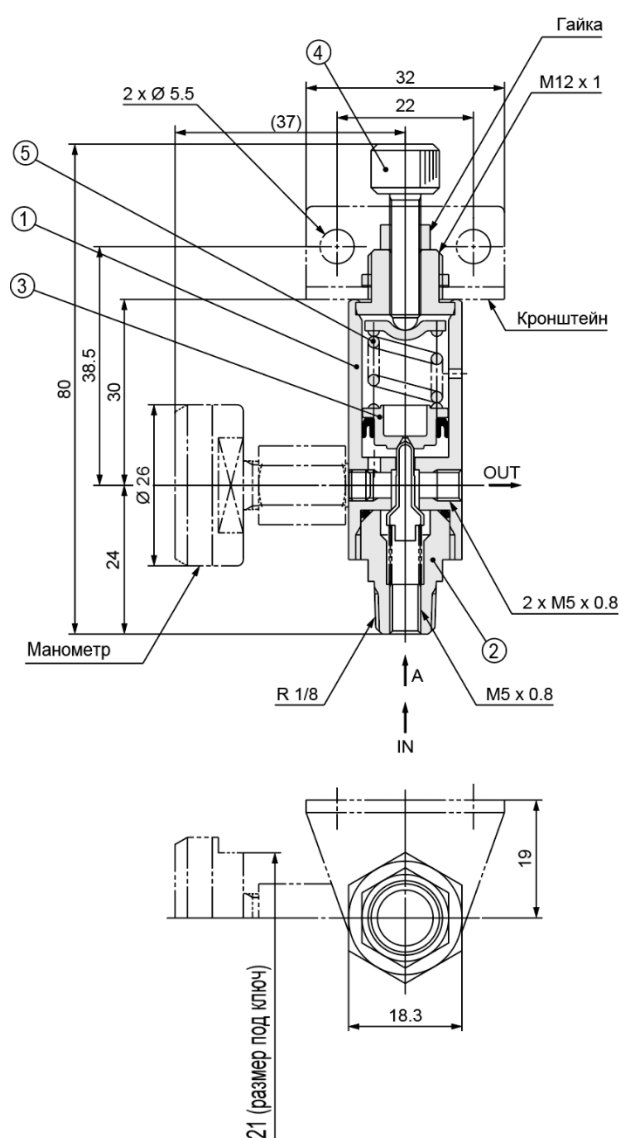

Размер для панельного монтажа
Толщина панели до 4 мм



№	Описание	Материал
1	Корпус	Алюминий
2	Направляющая клапана	Латунь
3	Поршень	ПОМ
4	Винт регулировки	Железо
5	Пружина регулировки	Сталь