

Угловой резьбовой дроссель с обратным клапаном

Серия AS1200-4200-XLC01



Номер для заказа

AS **2200** — **F02** — **S** — XLC01

①

②

③

		Обознач.	Описание	①			
				Типоразмер			
				1200	2200	3200	4200
②	Присоединение	M5	M5	•	—	—	—
		F01	1/8"	—	•	—	—
		F02	1/4"	—	•	—	—
		F03	3/8"	—	—	•	—
		F04	1/2"	—	—	—	•
③	Опции	—	С регулировочным винтом	•	—	—	—
		D	С регулировкой отверткой	•	—	—	—
		S	С регулировочным винтом и герметиком	—	•	•	•
		SD	Регулировка отверткой и герметиком	—	•	•	•

Технические характеристики


Модель	AS1200-M5-□-XLC01	AS2200-F01-□-XLC01	AS2200-F02-□-XLC01	AS3200-F03-□-XLC01	AS4200-F04-□-XLC01
Присоединение*	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Среда	Сжатый воздух				
Испытательное давление	1.5 МПа				
Макс. рабочее давление	1 МПа				
Мин. рабочее давление	0.1 МПа				
Температура рабочей и окружающей сред	-5 ~ 60 °C (не допускать замерзания)				
Материал	Никелированная латунь				
Доступные опции	С регулировочным винтом, С регулировкой отверткой	С регулировочным винтом и герметиком, с регулировкой отверткой и герметиком			
Вес, г	10	29	64	106	181

* Внутренняя резьба G, наружная резьба R.


** Значения расхода измерялись при 0.5 МПа и 20 °C.

Характеристики расхода

AS1200-M5-□-XLC01




AS2200-F01-□-XLC01




AS2200-F02-□-XLC01



AS3200-F03-□-XLC01




AS4200-F04-□-XLC01




Размеры


AS1200-M5-□-XLC01

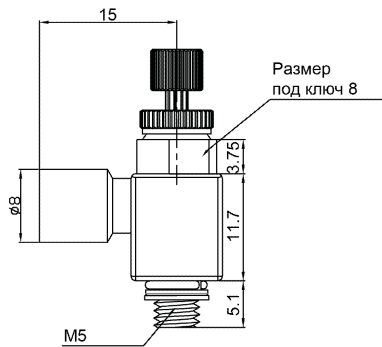


AS2200-F01-□-XLC01

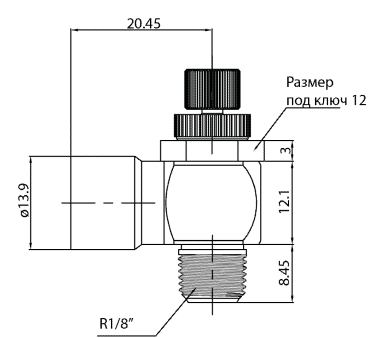

AS2200-F02-□-XLC01

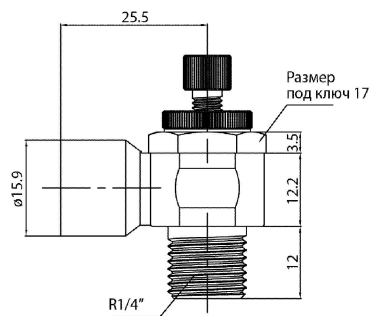

AS3200-F03-□-XLC01

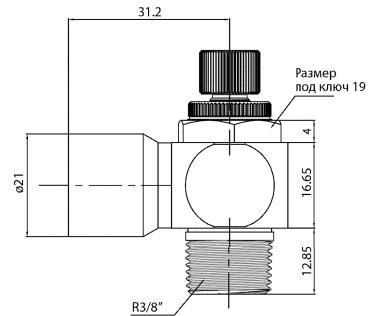

AS4200-F04-□-XLC01

