

Двухсторонний дроссель

Серия ASD□F-XLC01



- Позволяет управлять расходом в двух направлениях.
- Быстроразъемное соединение поворачивается на 360°.



Номер для заказа

Номер для заказа ¹	Диаметр трубки Ød	Присоединение	Расход, норм. л/мин	Эффективное сечение, мм ²
ASD230F-M5-04-XLC01	Ø4 мм	M5 x 0.8	75	1.1
ASD230F-M5-06-XLC01	Ø6 мм	M5 x 0.8	75	1.1
ASD330F-01-06S-XLC01	Ø6 мм	R1/8"	175	2.7
ASD330F-01-08S-XLC01	Ø8 мм	R1/8"	175	2.7
ASD430F-02-06S-XLC01	Ø6 мм	R1/4"	295	4.5
ASD430F-02-08S-XLC01	Ø8 мм	R1/4"	350	5.3
ASD430F-02-10S-XLC01	Ø8 мм	R1/4"	350	5.3
ASD530F-02-06S-XLC01	Ø6 мм	R1/4"	500	7.6
ASD530F-02-08S-XLC01	Ø8 мм	R1/4"	600	9.1
ASD530F-02-10S-XLC01	Ø10 мм	R1/4"	700	10.7
ASD530F-02-12S-XLC01	Ø12 мм	R1/4"	700	10.7
ASD530F-03-06S-XLC01	Ø6 мм	R3/8"	500	7.6
ASD530F-03-08S-XLC01	Ø8 мм	R3/8"	600	9.1
ASD530F-03-10S-XLC01	Ø10 мм	R3/8"	700	10.7
ASD530F-03-12S-XLC01	Ø12 мм	R3/8"	700	10.7
ASD630F-04-10S-XLC01	Ø10 мм	R1/2"	1200	18.3
ASD630F-04-12S-XLC01	Ø12 мм	R1/2"	1300	19.8

¹ Исполнения с резьбой M5 уплотнены прокладкой. У остальных исполнений резьба покрыта фторполимером.


Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух
Испытательное давление	1.5 МПа
Максимальное рабочее давление	1 МПа
Минимальное рабочее давление	0.1 МПа
Диапазон рабочих температур	-5 ~ 60 °C ¹
Применяемые трубки	Нейлон, мягкий нейлон, полиуретан
Опция	С кнопкой блокировки


¹ При низких температурах использовать сухой воздух.

Расходные характеристики


ASD230F

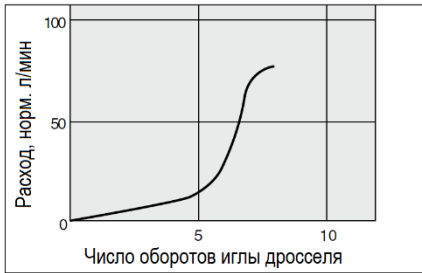


ASD330F

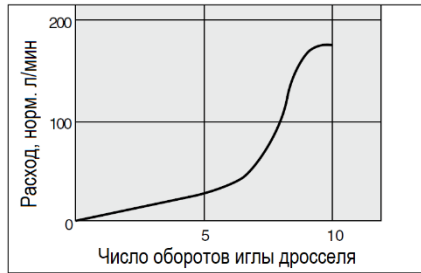


ASD430F

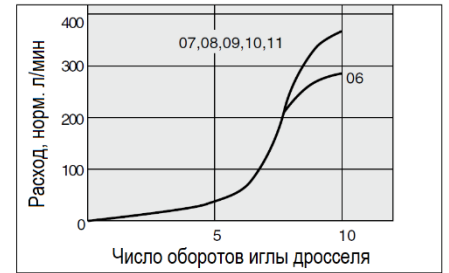

ASD530F

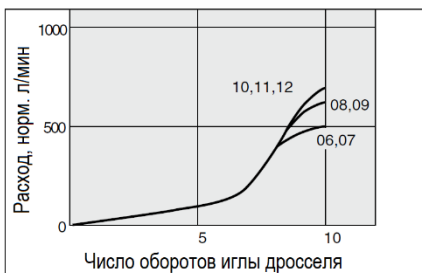


ASD630F

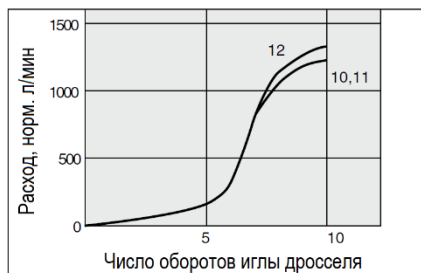


Размеры

ASD230F

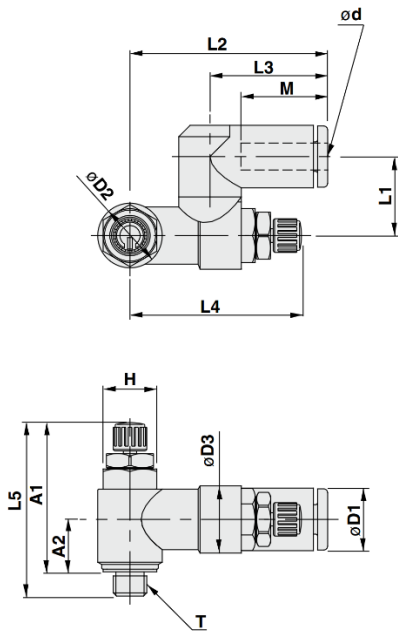

ASD330F/430F/530F/630F

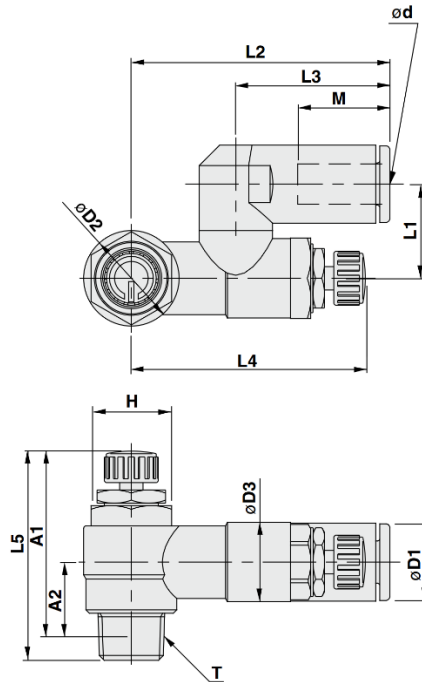

[мм]

Номер для заказа	Ød	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4		L5		A1		M	Вес, г
										Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.		
ASD230F-M5-04-XLC01	4	M5 x 0.8	8	9.3	9.6	10	11.7	29.4	17.5	28.3	25.5	28.6	25.8	25	22.2	12.9	12
ASD230F-M5-06-XLC01	6			11.6				32.5	20.6							13.7	13
ASD330F-01-06S-XLC01	6	R1/8"	12	11.6	14.2	11.8	14	38.5	22.9	39.6	34.6	35.2	30.2	32.1	27.1	13.7	29
ASD330F-01-08S-XLC01	8			15.2			15.8	44.8	28.2	38.9	33.9					18.5	31
ASD430F-02-06S-XLC01	6	R1/4"	17	12.8	18.5	15	18	43.5	25.2	41.7	36.7	39.9	34.9	34.4	29.4	17	53
ASD430F-02-08S-XLC01	8			15.2			18	46.5	28.2							18.5	55
ASD430F-02-10S-XLC01	10			18.5			19.7	49.3	31							21	58
ASD530F-02-06S-XLC01	6	R1/4"	19	12.8	23	19.8	20.3	48.3	25.2	46.9	41.9	48.3	43.3	42.8	37.8	17	74
ASD530F-02-08S-XLC01	8			15.2			20.3	51.3	28.2							18.5	76
ASD530F-02-10S-XLC01	10			18.5			23.1	54.1	32.6							21	80
ASD530F-02-12S-XLC01	12			20.9			23.1	55.9	34.4							22	83
ASD530F-03-06S-XLC01	6	R3/8"	19	12.8	23	19.8	20.3	48.3	25.2	46.9	41.9	45.4	40.4	40	35	17	74
ASD530F-03-08S-XLC01	8			15.2			20.3	51.3	28.2							18.5	93
ASD530F-03-10S-XLC01	10			18.5			23.1	54.1	32.6							21	98
ASD530F-03-12S-XLC01	12			20.9			23.1	55.9	34.4							22	101
ASD630F-04-10S-XLC01	10	R1/2"	24	18.5	28.6	26.5	25.9	64.3	32.6	64.8	57.3	56.7	49.2	49.6	42.1	21	177
ASD630F-04-12S-XLC01	12			20.9				66.1	34.4							22	179