

Дроссель с управляемым обратным клапаном Серия ASP□F-XLC01


- Может использоваться для остановки цилиндра в промежуточном положении или для предотвращения падения груза при аварийной ситуации.
- Компактное устройство для прямого монтажа на цилиндре.
- Быстроразъемное соединение позволяет легко подключать трубопроводы и поворачивать корпус на 360° по двум осям.



Номер для заказа

ASP **3** **3** **0** **F** — **01** — **06** S — XLC01

① ② ③ ④ ⑤



① Типоразмер

3	1/8"
4	1/4"
5	3/8"
6	1/2"

④ Присоединительная резьба

	Выход	Пилотный порт
01	R1/8"	M5
02	R1/4"	Rc1/8"
03	R3/8"	Rc1/8"
04	R1/2"	Rc1/4"

⑤ Диаметр трубки

	Диаметр	Типоразмер
06	ø6 мм	3, 4
08	ø8 мм	3, 4, 5
10	ø10 мм	5, 6
12	ø12 мм	6

② Тип

3	Универсальный
----------	---------------

③ Тип присоединения

F	Быстроразъёмное
----------	-----------------


Технические характеристики

Модель	ASP330F-XLC01	ASP430F-XLC01	ASP530F-XLC01	ASP630F-XLC01
Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него			
Присоединительная резьба	R1/8"	R1/4"	R3/8"	R1/2"
Присоединительная резьба пилотного порта	M5	Rc1/8"	Rc1/8"	Rc1/4"
Диаметр трубки для быстроразъёмного соединения	6, 8	6, 8	8, 10	10, 12
Фиксация установочного винта	При помощи контргайки			
Давление на входе	До 1.5 МПа			
Диапазон рабочего давления	0.1 ~ 1 МПа			
Рабочая температура	-5 ~ 60°C			
Материал применяемой трубки	Полиуретан, нейлон, мягкий нейлон			
Монтажное положение	Произвольное			

Расходные характеристики


ASP330F-XLC01

ø6, 8

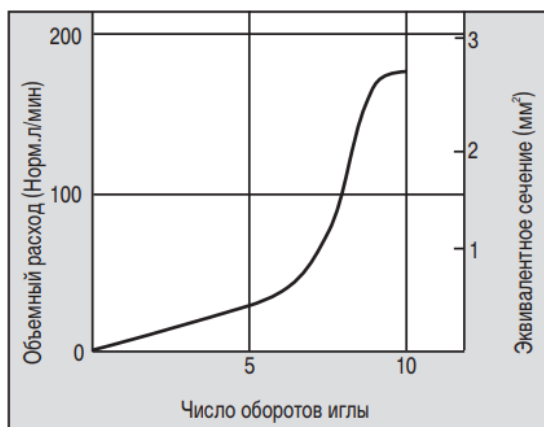


ASP430F-XLC01

ø6, 8

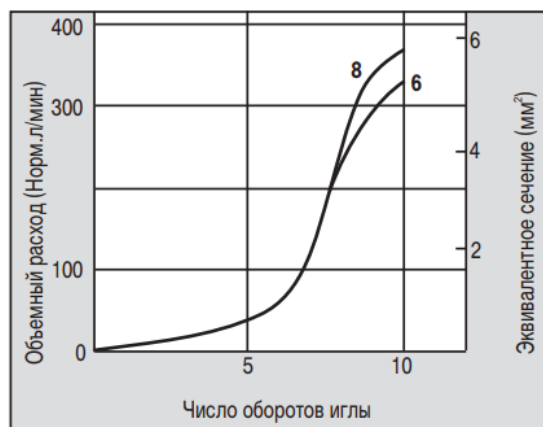


ASP530F-XLC01

ø8, 10

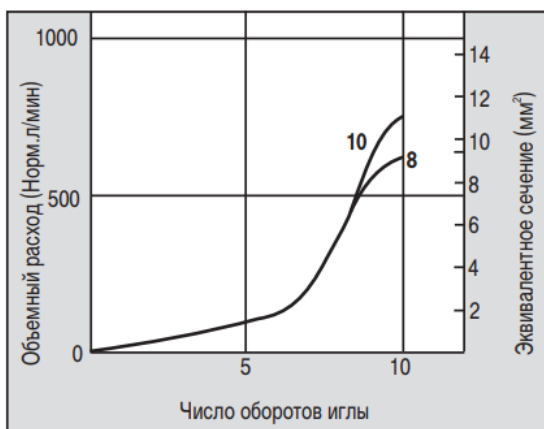


ASP630F-XLC01

ø10, 12

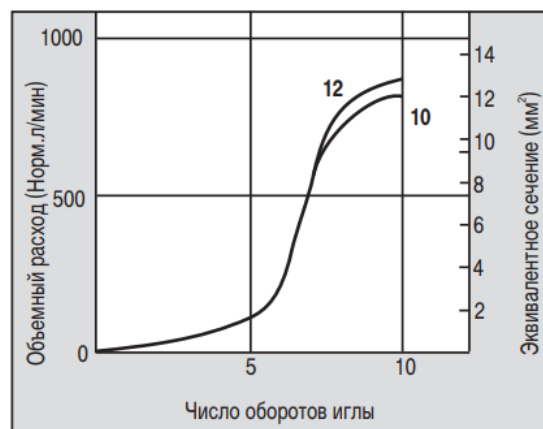

Размеры

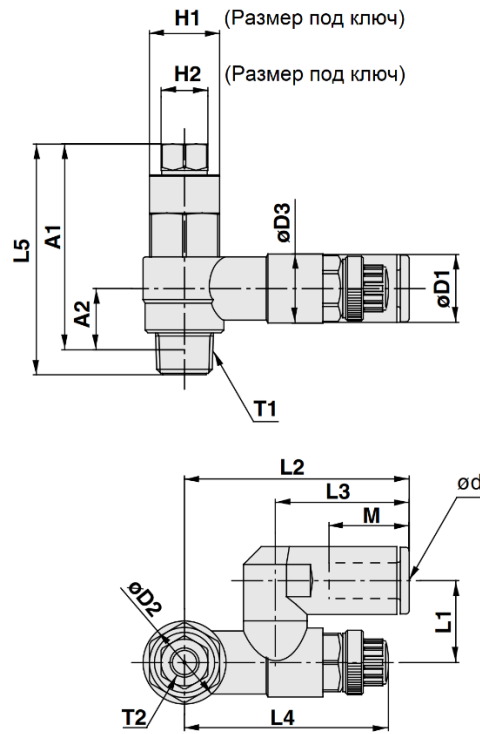

[мм]

Модель	Наружный диаметр трубы	Выход	Пилотный порт	Размер под ключ		L1	L2	L3	L4 (макс)	L5	ØD1	ØD2	ØD3	A1	A2	M
	Ød	T1	T2	H1	H2											
ASP330F-01-06S-XLC01	6	R1/8"	M5	12	8	14	40.5	23.8	42.1	39.8	11.8	12	12.5	35.6	11	15
ASP330F-01-08S-XLC01	8					15.8	45	28.2	42.1	39.8	15.8		12.5	35.6	11	21
ASP430F-02-06S-XLC01	6	R1/4"	Rc1/8"	17	12	19.7	48	29.3	44	48.7	15.8	17	15.6	43.5	13	24.5
ASP430F-02-08S-XLC01	8					19.7	48	29.3	44	48.7	15.8		15.6	43.5	13	22.3
ASP530F-03-08S-XLC01	8	R3/8"	Rc1/8"	19	17	23.3	57.5	36	49.2	56.6	19.2	18.8	19.6	51	16	18
ASP530F-03-10S-XLC01	10					23.3	56	35	49.2	56.6	19.2		19.6	51	16	16
ASP630F-04-10S-XLC01	10	R1/2"	Rc1/4"	24	19	27.5	64.2	36	62.5	70.5	19.8	24	27.4	62.5	20.3	22
ASP630F-04-12S-XLC01	12					27.5	66	38	62.5	70.5	22		27.4	62.5	20.3	24