


Управляемый обратный клапан

Серия ASP-XLC01



Номер для заказа

С резьбовым присоединением порта управления

ASP **330** – **01** – **01** – XLC01

① ② ②

① Типоразмер / ② Присоединительный размер

①	②	Резьбовое присоединение		
		Вход	Выход	Порт управления
330	01	Rc1/8"	R1/8"	M5
430	02	Rc1/4"	R1/4"	Rc1/8"
530	03	Rc3/8"	R3/8"	Rc1/4"
630	04	Rc1/2"	R1/2"	Rc1/4"

С быстросъемным присоединением порта управления

ASP **330** – **01** – **06F** – XLC01

① ② ③

① Типоразмер / ② Присоединительный размер / ③ Присоединительный размер порта управления


①	②	Резьбовое присоединение		③	Быстросъемное соединение (порт управления)
		Вход	Выход		
330	01	Rc1/8"	R1/8"	06F	Под трубку ø6 мм
430	02	Rc1/4"	R1/4"		
530	03	Rc3/8"	R3/8"	08F	Под трубку ø8 мм
630	04	Rc1/2"	R1/2"		

Технические характеристики


	ASP330-XLC01	ASP430-XLC01	ASP530-XLC01	ASP630-XLC01
Диапазон рабочего давления	0.15 ~ 1.0 МПа			
Испытательное давление	1.5 МПа			
Рабочая температура	-5 ~ 60°C			
Материал корпуса	Никелированная латунь			
Материал уплотнения	NBR			

Размеры

С резьбовым присоединением

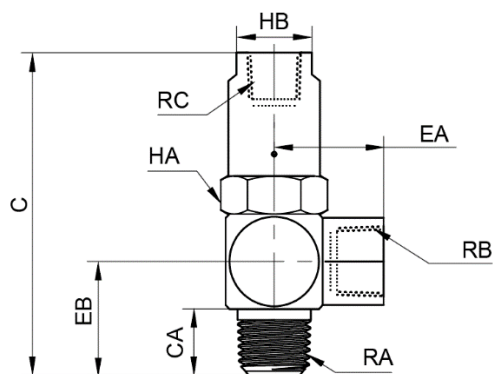

С резьбовым и быстроразъемным присоединением

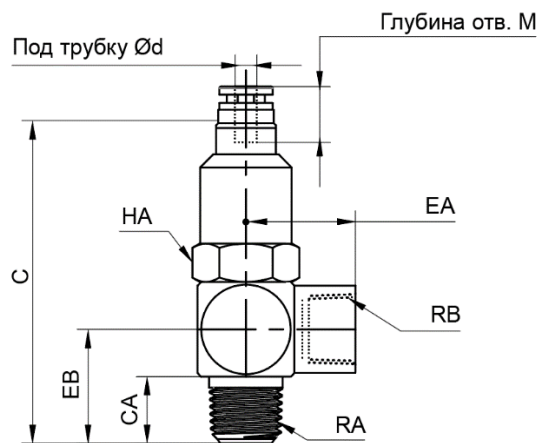

[мм]

Модель	Выход	Вход	Порт управления		M	C	CA	EA	EB	HA	HB
	RA	RB	RC	Ød							
ASP330-01-01-XLC01	Rc1/8"	Rc1/8"	M5	—	—	48.5	7.5	16	16.5	14	12
ASP430-02-02-XLC01	Rc1/4"	Rc1/4"	Rc1/8"	—	—	59	10	20.3	21	17	17
ASP530-03-03-XLC01	Rc3/8"	Rc3/8"	Rc1/4"	—	—	74.5	11	25	26	22	22
ASP630-04-04-XLC01	Rc1/2"	Rc1/2"	Rc1/4"	—	—	79.5	14	28	29.5	24	24
ASP330-01-06F-XLC01	Rc1/8"	Rc1/8"	—	6	14.5	57	7.5	16	16.5	14	—
ASP430-02-06F-XLC01	Rc1/4"	Rc1/4"	—	6	14.5	65	10	20.3	21	17	—
ASP530-03-08F-XLC01	Rc3/8"	Rc3/8"	—	8	17.6	84.3	11	25	26	22	—
ASP630-04-08F-XLC01	Rc1/2"	Rc1/2"	—	8	17.6	88.5	14	28	29.5	24	—