

Фильтр-регулятор из нержавеющей стали Серия AW-S-XSP01



Номер для заказа

AW **600** S — **F** **10** **D** — **L** — XSP01

① ② ③ ④ ⑤

		Обознач.	Описание	①		
				Типоразмер		
				200	400	600
②	Тип резьбы	N	NPT	•	•	•
		F	G	•	•	•
③	Присоединение	02	1/4"	•	—	—
		03	3/8"	—	•	—
		04	1/2"	—	•	—
		06	3/4"	—	—	•
		10	1"	—	—	•
④	Отвод конденсата	—	Кран	•	•	•
		D	Авт. конденсатоотводчик (Н.О.) ¹	•	•	•
⑤	Рабочая температура	—	-5 ~ 100 °C	•	•	•
		L	-40 ~ 50 °C	•	•	•

* Крепёжный угольник и манометр входят в комплект поставки.

Принадлежности (для отдельного заказа)


Модель	AW200S	AW400S	AW600S
Фильтрующий элемент, 5 мкм (сменная деталь)	AF200S-5-EL-XSP01	AF400S-5-EL-XSP01	AF600S-5-EL-XSP01

Технические характеристики


Модель	AW200S-□02	AW400S-□03	AW400S-□04	AW600S-□06	AW600S-□10
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Рабочая температура	-5 ~ 100 °C по умолчанию / -40 ~ 50 °C при выборе опции «L» (Замерзание не допускается)				
Рабочее давление	0 ~ 2.0 МПа				
Испытательное давление	3.0 МПа				
Диапазон регулировки давления	0.05 ~ 0.85 МПа				
Тонкость фильтрации	5 мкм				
Максимальный расход, норм. л/мин	1850	2200	2500	7600	8000
Присоединение	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Присоединение манометра	G 1/8"	G 1/4"			
Материал корпуса и резервуара	SUS316				
Материал фильтр-элемента	SUS316				
Смазка	Не требуется				
Вес, г	1340	1940	1920	4520	4500

Размеры


AW200S-XSP01

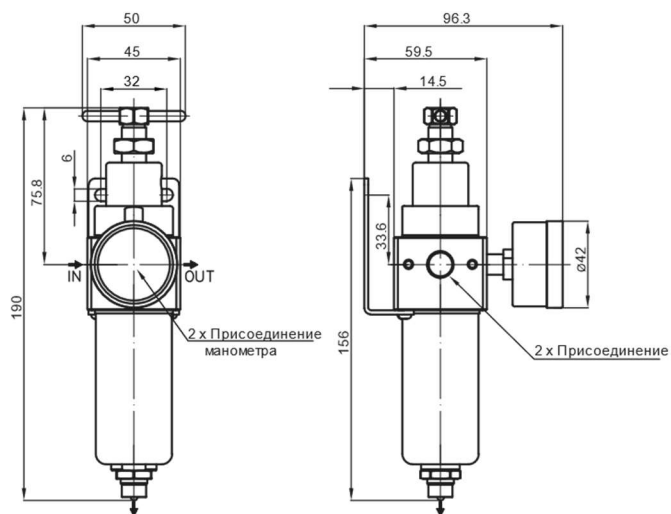

AW400S-XSP01

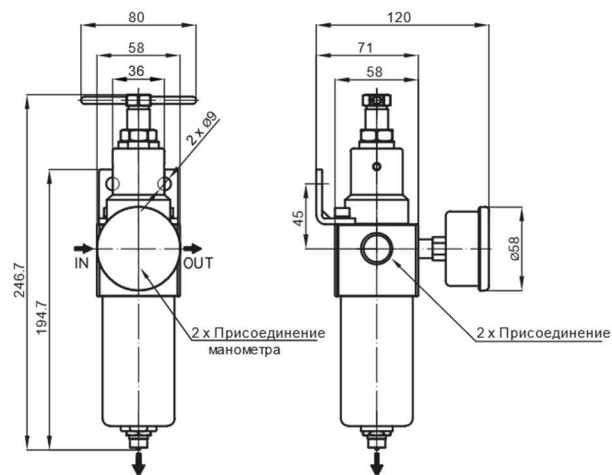

AW600S-XSP01

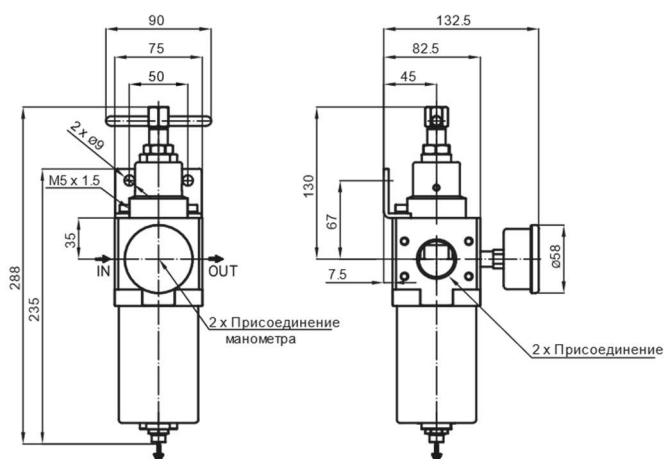

[мм]

Модель	Присоединение	Присоединение манометра
AW200S-XSP01	1/4"	G 1/8"
AW400S-XSP01	3/8", 1/2"	G 1/4"
AW600S-XSP01	3/4", 1"	G 1/4"