

Ответные части разъемов DIN-коннекторы

Номер для заказа

Тип А (межосевое расстояние между контактами – 18 мм)

DA— **D1** **J** **L** **R**

① ② ③

① Напряжение

D1	12 ~ 48 VDC
A2	110 ~ 220 VAC


② Светодиод

—	Нет
L	Есть

③ Варистор

—	Нет
R	Есть

Цвет корпуса – прозрачный.
Прокладка идёт в комплекте.

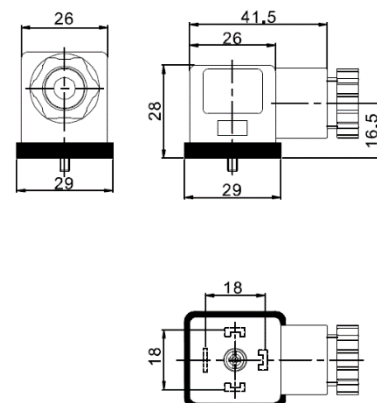

Тип В (межосевое расстояние между контактами – 11 мм)

DB— **D1** **J** **L** **R**

① ② ③ ④

① Напряжение

D1	12 ~ 48 VDC
A2	110 ~ 220 VAC

② Цвет корпуса

—	Коричневый
J	Прозрачный


③ Светодиод

—	Нет
L	Есть

④ Варистор

—	Нет
R	Есть

Прокладка идёт в комплекте.

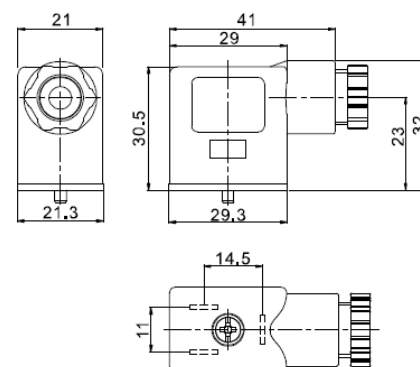

Тип С (межосевое расстояние между контактами – 9,4 мм)

DC— **D1** **J** **L**

① ②


① Напряжение

D1	12 ~ 48 VDC
A2	110 ~ 220 VAC

② Цвет корпуса

—	Коричневый
J	Прозрачный

Исполнение со светодиодом.
Прокладка идёт в комплекте.

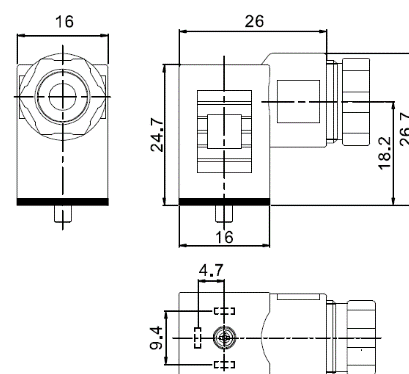



Номер для заказа

Тип В (межосевое расстояние между контактами – 11 мм)

Номер для заказа	Напряжение	Светодиод
710051.GIB3090T61	любое	нет
AB0148.B1T0912GR	12/24 VDC	есть
AB0161.B1T0912KR	220 VAC	есть

Прокладка входит в комплект поставки.


Электрическая схема для **AB01□.B1T0912□**

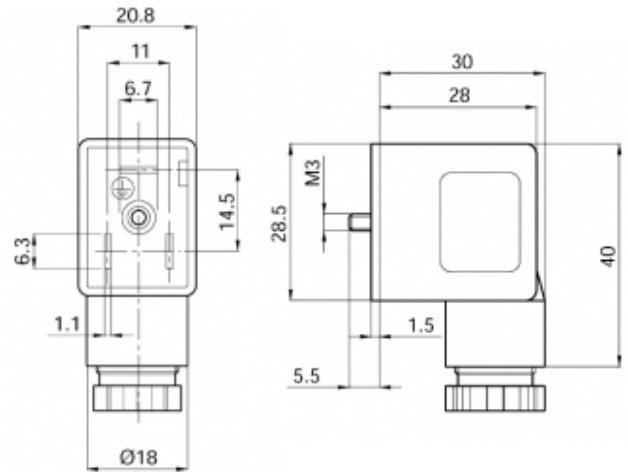

Тип В (межосевое расстояние между контактами – 10 мм)

Номер для заказа	Напряжение	Светодиод
AB0007.B1B0915A	любое	нет


Прокладка входит в комплект поставки.

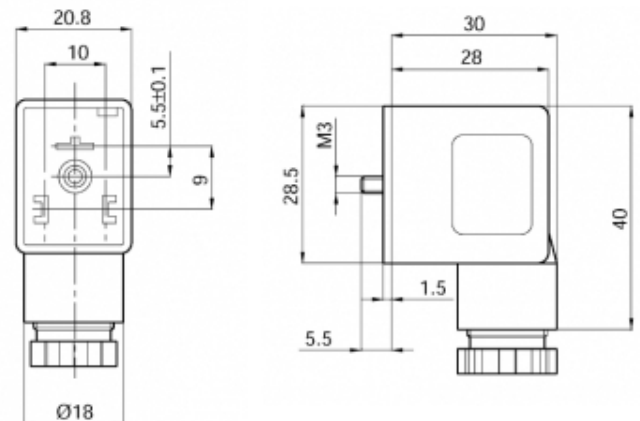

Тип С (межосевое расстояние между контактами – 8 мм)

Номер для заказа	Напряжение	Светодиод
K41-Z01	любое	нет

Прокладка входит в комплект поставки.

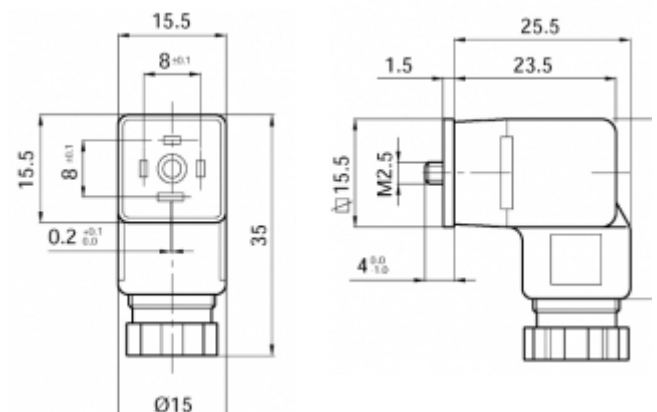

Ответные части разъемов

Энергосберегающие

DIN-коннекторы



Номер для заказа

Тип А (межосевое расстояние между контактами – 18 мм)

ES — DA D1 — XBN01 / XSP01

Напряжение

D1	18 ~ 28 VDC
A2	180 ~ 242 VAC

Прокладка входит в комплект поставки.

Тип В (межосевое расстояние между контактами – 11 мм)

ES — DB D1 — XBN01

Напряжение

D1	18 ~ 28 VDC
A2	180 ~ 242 VAC

Прокладка входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Номер для заказа	ES-DAD1-XBN01 ES-DBD1-XBN01	ES-DAD1-XSP01	ES-DAA2-XBN01 ES-DBA2-XBN01	ES-DAA2-XSP01
Напряжение питания, Uin	18 ~ 28 VDC		180 ~ 242 VAC	
Время срабатывания	200 ± 20 мс			
Требуемое сопротивление катушки	≥ 24 Ом	≥ 7.2 Ом	≥ 500 Ом	≥ 250 Ом
Удерживающее напряжение	28% * Uin	25% * Uin	15% * Uin	15% * Uin
Максимальная мощность нагрузки	24 Вт	80 Вт	U²/R	
Значение снижения мощности	70 ~ 80%			
Полярность	Есть	Нет		
Диапазон рабочих температур	-20 ~ 65 °C	-40 ~ 80 °C	-20 ~ 65 °C	-40 ~ 80 °C

Электрическая схема не предоставляется.