


Питатель смазочный двухлинейный Серия DSG-XLB01



Распределительное устройство объемного дозирования для двухмагистральных систем смазки с давлением до 400 бар.

- Рабочая температура до 120 °C.
- Моноблочная конструкция.
- Простая организация перекрестных каналов с помощью внешнего винта для объединения выходов;
- Индикатор срабатывания;

Номер для заказа

DSG — 04 A NP — XLB01

① ② ③

① Количество отводов

02	2
04	4
06	6
08	8

② Присоединение

A	Без фитингов на входе и выходе
---	--------------------------------


③ Опции

NP	Индуктивный датчик на каждом плунжере
KR	Шток-индикатор на каждом плунжере, регулируемая подача



Технические характеристики

Модель		DSG-XLB01
Количество отводов		От 2 до 8
Максимальная рабочая температура		Плюс 120 °C
Максимальное рабочее давление		40 МПа
Номинальная подача в один отвод	Регулируемая	0 ~ 2.2 мл/цикл
	Фиксированная	0.55 мл/ход, 1.1 мл/ход, 1.65 мл/ход, 2.2 мл/ход
Рабочая среда		Пластичная смазка классов 0, 1, 2, 3 по NLGI
Присоединительная резьба	Входы	G 3/8"
	Выходы	G 1/4"
Материал		Оцинкованная сталь

Конструкция

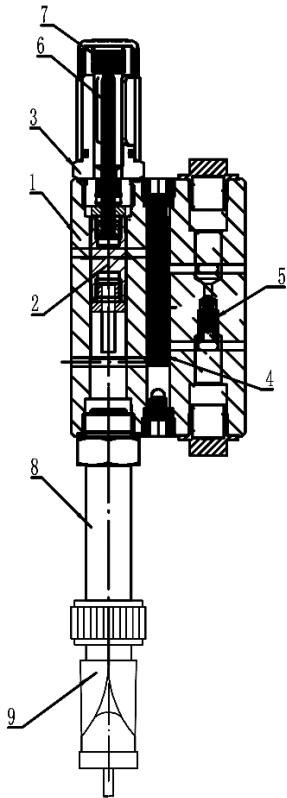


№	Наименование
1	Корпус
2	Дозирующий поршень
3	Регулировочная головка
4	Управляющий поршень
5	Стопорный винт
6	Шток-индикатор
7	Регулировочный винт
8	Бесконтактный датчик
9	Разъем с кабелем



Размеры

Со штоками-индикаторами

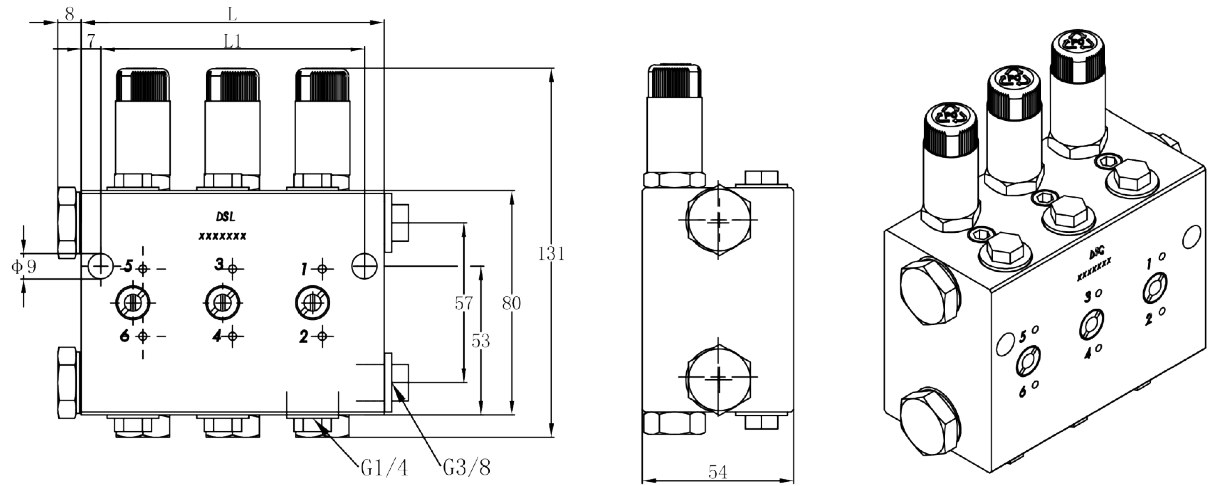


Модель	Кол-во выходов	L1	L
DSG-02-XLB01	2	30	44
DSG-04-XLB01	4	62	76
DSG-06-XLB01	6	94	108
DSG-08-XLB01	8	126	140


Размеры

С датчиками


DSG-02NP-XLB01

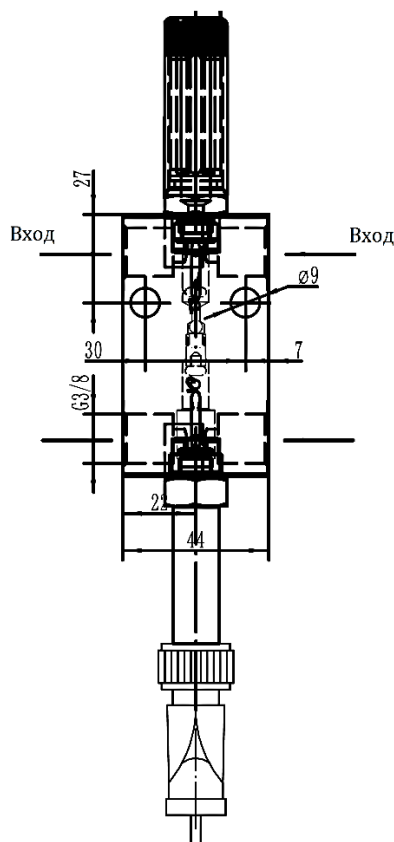

DSG-04NP-XLB01

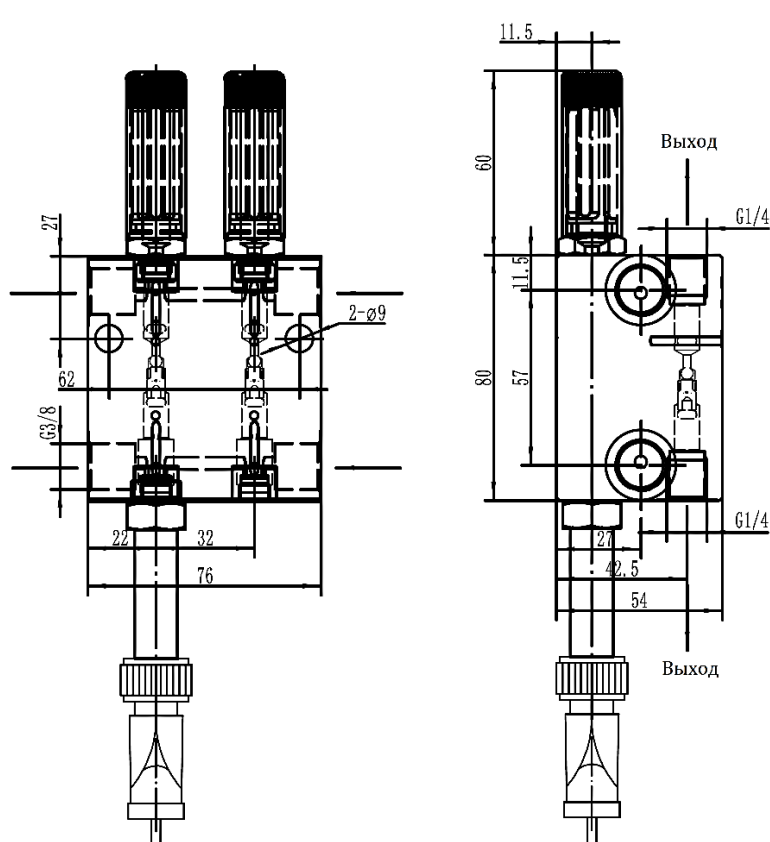

DSG-06NP-XLB01

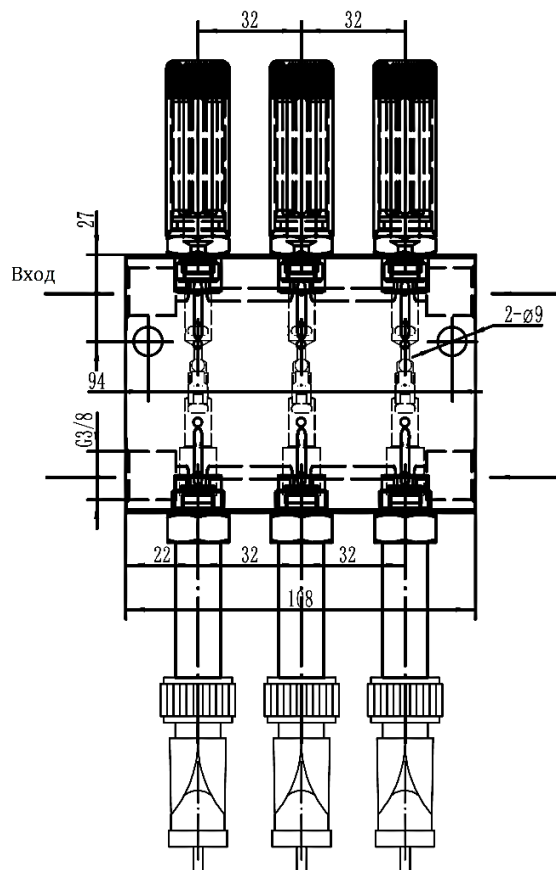

DSG-08NP-XLB01

