

Станция смазки и обдува

Серия EVB-XBT01



Предназначена для решения следующих задач:

- Смазка и охлаждения поверхностей резания
- Удаление стружки из зоны резания
- Смазка подшипников, прессов и других механизмов
- Нанесение смазки на поверхность прессуемого материала

Особенности:

- Одновременная смазка и удаление стружки, благодаря схеме обдува воздухом
- Возможность нанесения смазки одновременно в нескольких точках
- Варьирование размера капель путем изменения соотношения расходов воздуха и жидкости
- Панель для настройки и индикации состояния системы (исполнение с таймером)
- Сигнализация минимального уровня масла
- Большая емкость резервуара



Исполнение с таймером

- Настраиваемые интервалы включения и выключения.
- Блокировка кнопок после настройки

Исполнение для внешнего ПЛК

- Интервалы включения и выключения управляются ПЛК

Исполнение без блока управления

Номер для заказа

EVB — A 3 3 — 9 4 W — — XBT01

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



① Управление	② Кол-во клапанов-смесителей EVA	③ Объем резервуара для масла	④ Напряжение питания	⑤ Длина трубки	⑥ Датчик верхнего/нижнего уровня масла	⑦ Обратный клапан
A Таймер	1 1 шт.	3 3 л	1 110 VAC	2 2 м	D Верхний уровень	Z Есть
C Внешний ПЛК	2 2 шт.		2 220 VAC	3 3 м	- Без датчика	- Нет
0 Нет	3 3 шт.		8 12 VDC	4 4 м	W Нижний уровень	
	4 4 шт.		9 24 VDC	5 5 м		

Технические характеристики


Напряжение питания		110 VAC, 220 VAC, 12 VDC, 24 VDC
Диапазон настройки времени для исполнения с таймером	Включения, сек	1-999 с
	Выключения, мин	
Номинальный диапазон давления сжатого воздуха		0.4~0.6 МПа
Присоединяемые трубки		Ø6 мм
Опции		Датчик давления, датчик уровня масла, обратный клапан
Звуковой сигнал		Есть
Объём и материал резервуара		Пластик, 3 л
Вес		3.3 кг

Размеры

EVB-A-XBT01
EVB-C-XBT01

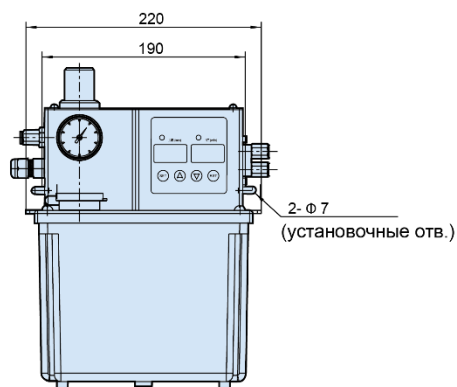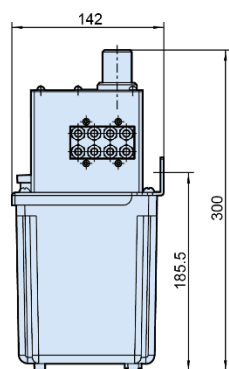

EVB-0-XBT01

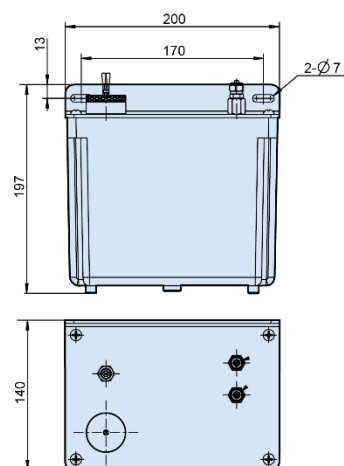

Клапаны-смесители

