

Импульсная станция смазки с таймером

Серия GTB-A2□-XBT01



- Настраиваемые интервалы включения и выключения
- Импульсная подача смазки
- Сохранение настроек в памяти и автоматическое повторное включение
- Датчик уровня жидкости и датчик давления (опции)
- Кнопка «RST» для принудительной подачи смазки
- Звуковая сигнализация при падении уровня масла или давления
- Панель для настройки и индикации состояния системы
- Предохранительный клапан для предохранения системы от создания в ней повышенного давления.

Номер для заказа

GTB – A2 **P** **3** – **2** **2** **6** **T** – XBT01


① Датчик давления	② Объем бака для масла	③ Напряжение питания	④ Расход масла*	⑤ Наружный диаметр трубки	⑥ Датчик уровня масла
– Нет	3 3 л	2 1 ф. 220 VAC	2 200 см³/мин	6 Ø6 мм	– Недоступен
P Есть	4 4л	9 24 VDC			T Доступен

Технические характеристики

Напряжение питания		24 VDC, 220 VAC
Потребление мощности		35 Вт, 60 Вт
Диапазон настройки времени	Включения, сек	1-999 с
	Выключения, мин	
Номинальное давление на выходе		3 МПа
Макс. давление на выходе		6 МПа
Рабочая температура		0...+50 °С
Рабочая жидкость*		Жидкая и полужидкая смазка классов 000, 00 и 0 по NLGI
Номинальная подача смазки		200 см³/мин
Присоединяемая трубка		ø6 мм
Датчик давления, датчик уровня масла		Опции
Клапан сброса давления		Есть
Таймер		Есть
Звуковой сигнал		Есть
Объем резервуара		3 л, 4 л

* Не используйте смазку класса 000 при окружающей температуре ниже 15°C. Не используйте смазку классов 0 и 00 при окруж. температуре выше 30°C.

Размеры

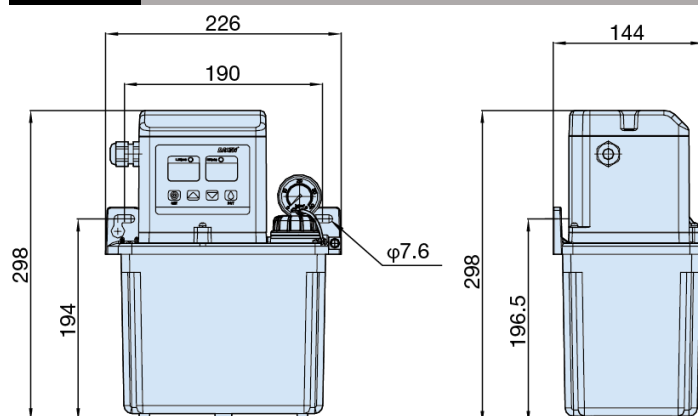

Обжимной фитинг M10x1
под трубку Ø6
Выход смазки

Резьба на корпусе насоса R1/8

GTB-A2_C2-XBT01-CAT-RUS-A01

Импульсная станция смазки без таймера

Серия GTB-C2□-XBT01



- Настраиваемые интервалы включения и выключения
- Непрерывная или импульсная подача смазки
- Защита двигателя от перегрева и перегрузок по току
- Датчик уровня жидкости и датчик давления (опции)
- Кнопка «FEED» для принудительной смазки
- Звуковая сигнализация при падении уровня масла или давления
- Светодиодная индикация состояния системы
- Предохранительный клапан для предохранения системы от создания в ней повышенного давления.

Номер для заказа

GTB – C2 **P** **3** – **2** **2** **6** **T** – XBT01

① Датчик давления	② Объем бака для масла	③ Напряжение питания	④ Расход масла*	⑤ Наружный диаметр трубки	⑥ Датчик уровня масла
– Нет	3 3 л	2 1 ф. 220 VAC	2 200 см³/мин	6 Ø6 мм	– Недоступен
P Есть	4 4 л	9 24 VDC			T Доступен

Технические характеристики

Напряжение питания	24 VDC, 220 VAC
Потребление мощности	35 Вт, 60 Вт
Диапазон настройки времени Включения (сек)/Выключения (мин)	Задается внешним ПЛК
Номинальное давление на выходе	3 МПа
Макс. давление на выходе	6 МПа
Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая жидкость*	Жидкая и полужидкая смазка классов 000, 00 и 0 по NLGI
Номинальная подача смазки	200 см³/мин
Присоединяемая трубка	Ø6 мм
Датчик давления, датчик уровня масла	Опции
Клапан сброса давления	Есть
Звуковой сигнал	Нет
Объем резервуара	3 л, 4 л

* Не используйте смазку класса 000 при окружающей температуре ниже 15°C. Не используйте смазку классов 0 и 00 при окруж. температуре выше 30°C.

Размеры

