

# Разъемы разборные

## Серия M-XBN01




|                                                 |                  |               |      |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------|
| <b>M8 с винтовым зажимом</b>                    | прямой / угловой | 3-pin         | с.2  |
| <b>M8 с зажимом на защелках</b>                 | прямой / угловой | 3-pin         | с.3  |
| <b>M8 с винтовым зажимом, металлические</b>     | прямой           | 3-pin / 4-pin | с.4  |
| <b>M8 с винтовым зажимом</b>                    | прямой / угловой | 4-pin         | с.5  |
| <b>M8 с зажимом на защелках</b>                 | прямой / угловой | 4-pin         | с.6  |
| <b>M12 с винтовым зажимом</b>                   | прямой / угловой | 4-pin         | с.7  |
| <b>M12 с зажимом на защелках</b>                | прямой / угловой | 4-pin         | с.8  |
| <b>M12 с винтовым зажимом, металлические</b>    | прямой / угловой | 4-pin         | с.9  |
| <b>M12 с зажимом на защелках, металлические</b> | прямой           | 4-pin         | с.10 |
| <b>M12 с винтовым зажимом</b>                   | прямой / угловой | 5-pin         | с.11 |
| <b>M12 с винтовым зажимом, металлические</b>    | прямой / угловой | 5-pin         | с.12 |
| <b>M12 с винтовым зажимом, металлические</b>    | прямой / угловой | 5-pin         | с.13 |
| <b>M12 с винтовым зажимом, металлический</b>    | прямой / угловой | 4-pin         | с.14 |
| <b>M12 с зажимом на защелках</b>                | прямой           | 4-pin         | с.14 |
| <b>M12 с зажимом на защелках, металлический</b> | прямой           | 4-pin         | с.15 |
| <b>M12 с зажимом на защелках, металлический</b> | прямой           | 4-pin         | с.15 |
| <b>Электрический кабель с разъемом M8</b>       | —                | 3-pin         | с.16 |


# Разъемы разборные M8 с винтовым зажимом

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                      |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.5 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                       |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                |


## Разъем M8 (мама), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-FS-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

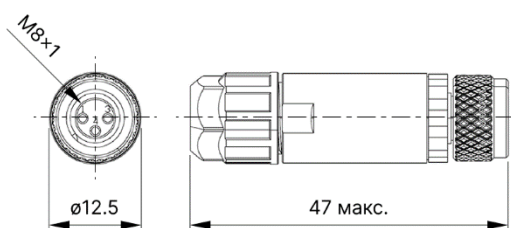


## Разъем M8 (папа), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-MS-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

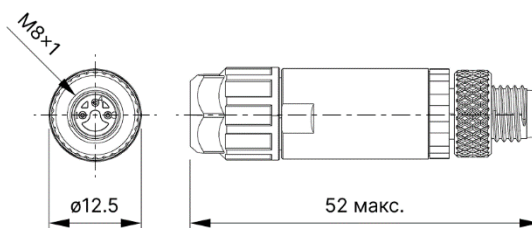


## Разъем M8 (мама), угловой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-FE-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

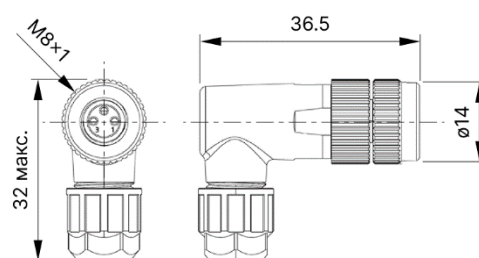

## Разъем M8 (папа), угловой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-ME-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

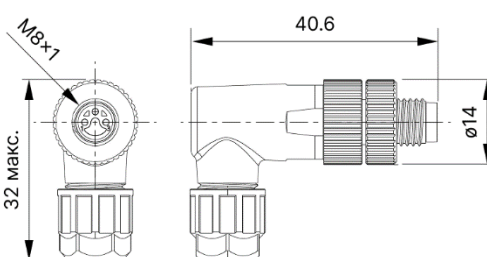


# Разъемы разборные M8 с зажимом на защелках

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC                  |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |


## Разъем M8 (мама), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-FS-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø2 ~ 5 мм                           |

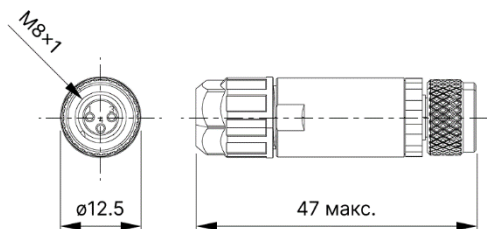


## Разъем M8 (папа), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-MS-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø2 ~ 5 мм                           |

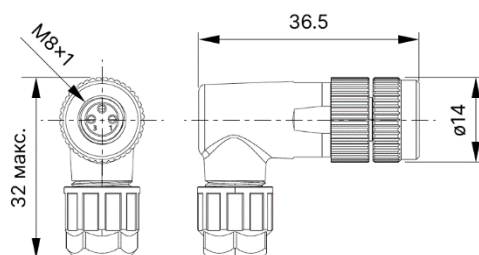


## Разъем M8 (мама), угловой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-FE-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø2 ~ 5 мм                           |

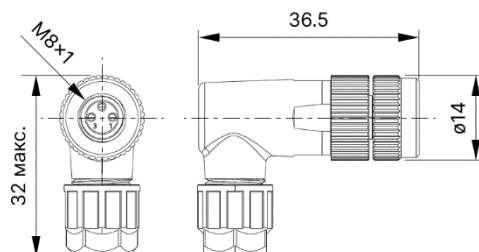

## Разъем M8 (папа), угловой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-ME-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø2 ~ 5 мм                           |

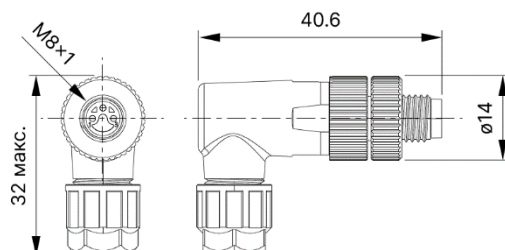


# Разъемы разборные M8 с винтовым зажимом, металлические

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                      |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.5 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                       |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                |


## Разъем M8 (мама), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-FS-M-XBN01</b>             |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6.5 мм                             |

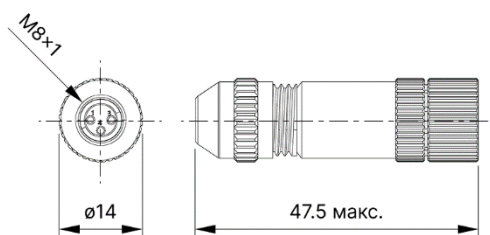


## Разъем M8 (папа), прямой, 3PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-3-MS-M-XBN01</b>             |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6.5 мм                             |

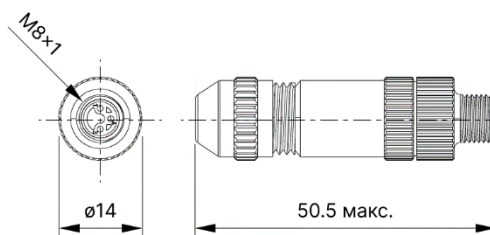


## Разъем M8 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-FS-M-XBN01</b>             |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6.5 мм                             |

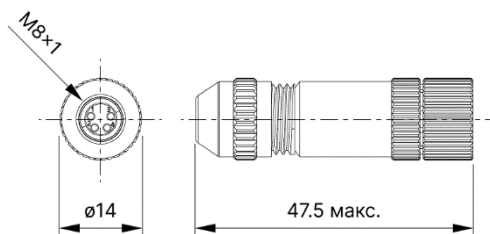

## Разъем M8 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-MS-M-XBN01</b>             |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6.5 мм                             |

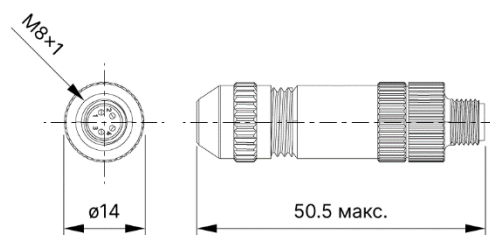


# Разъемы разборные M8 с винтовым зажимом

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                      |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.5 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                       |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                |


## Разъем M8 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-FS-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

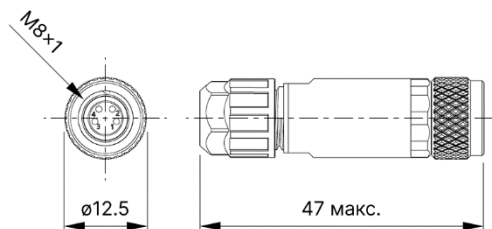


## Разъем M8 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-MS-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

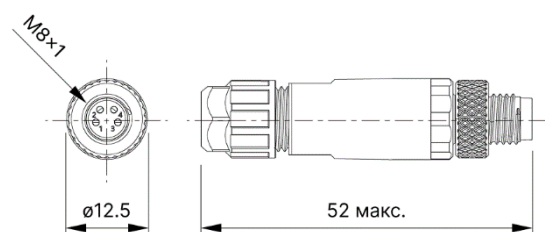


## Разъем M8 (мама), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-FE-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

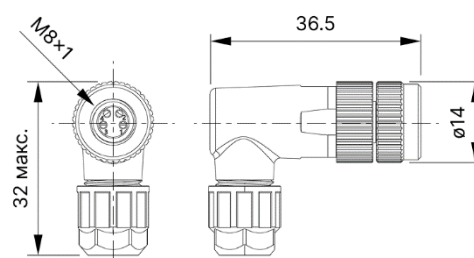

## Разъем M8 (папа), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-ME-XBN01</b>               |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 5 мм                         |

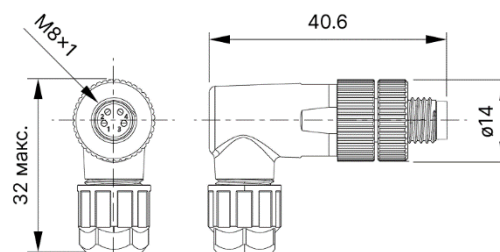


# Разъемы разборные M8 с зажимом на защелках

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC                  |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |


## Разъем M8 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-FS-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

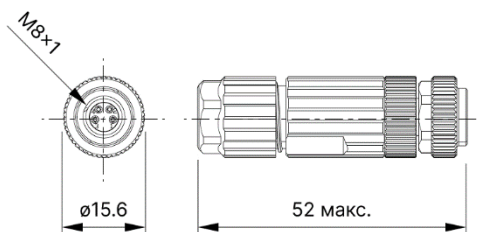


## Разъем M8 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-MS-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

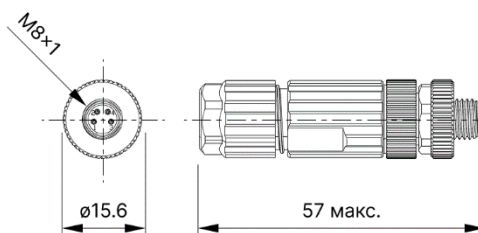


## Разъем M8 (мама), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-FE-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

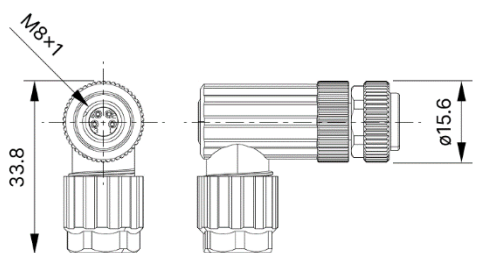

## Разъем M8 (папа), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M8A-4-ME-PT-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

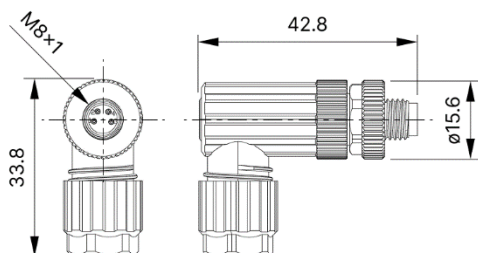


# Разъемы разборные M12 с винтовым зажимом

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                      |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 V AC/DC                |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.5 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                       |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                |


## Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FS-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

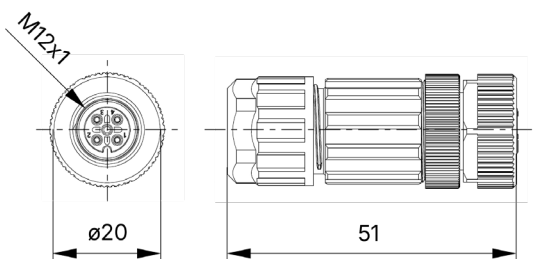


## Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-MS-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

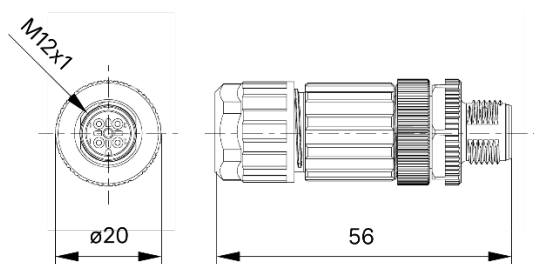


## Разъем M12 (мама), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FE-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

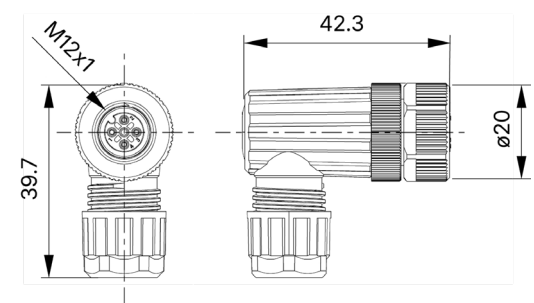

## Разъем M12 (папа), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-ME-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

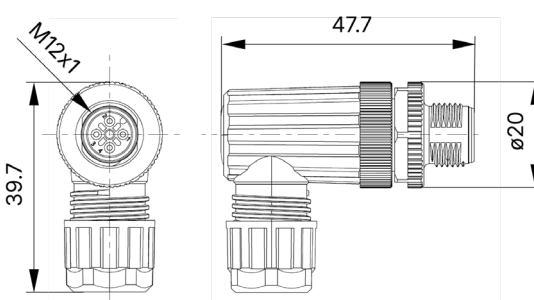


# Разъемы разборные M12 с зажимом на защелках

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |


## Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FS-PT-XBN01</b>           |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

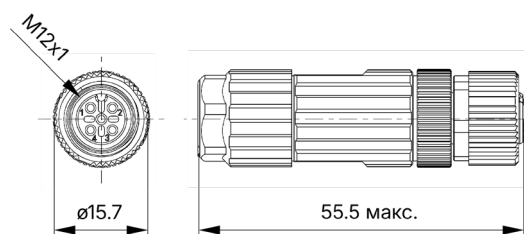


## Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-MS-PT-XBN01</b>           |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

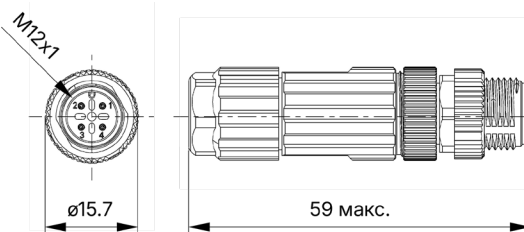


## Разъем M12 (мама), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FE-PT-XBN01</b>           |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

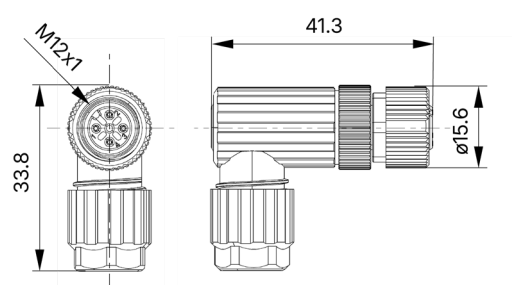

## Разъем M12 (папа), угловой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-ME-PT-XBN01</b>           |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

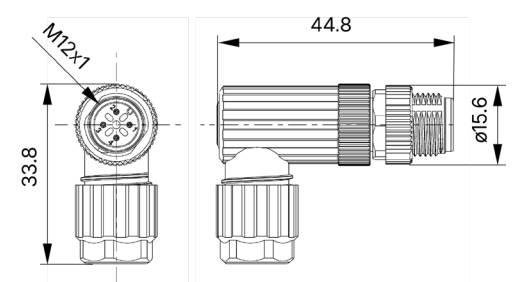


# Разъемы разборные M12 с винтовым зажимом, металлические

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |


## Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FS-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

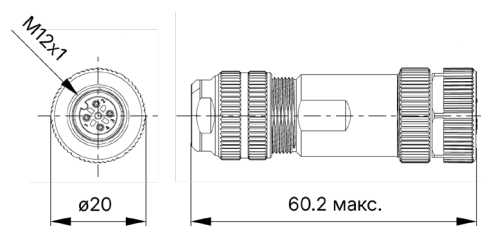


## Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-MS-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

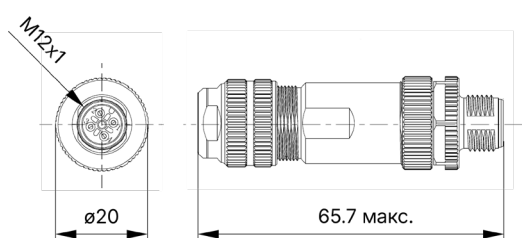


## Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FE-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

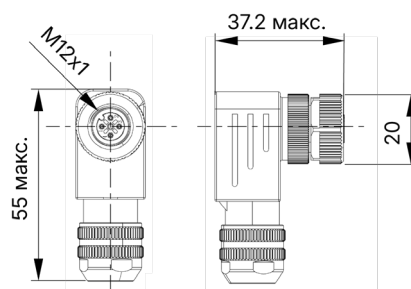

## Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-ME-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

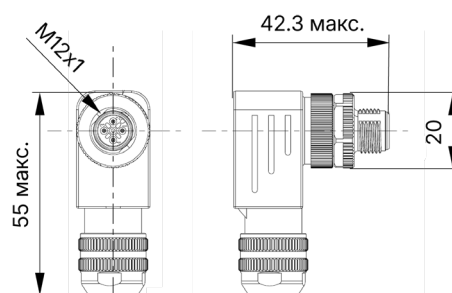



# Разъемы разборные M12 с зажимом на защелках, металлические

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |


## Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN





|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-FS-PT-M-XBN01</b>         |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |



## Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-4-MS-PT-M-XBN01</b>         |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |




# Разъемы разборные M12 с винтовым зажимом

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |


## Разъем M12 (мама), прямой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-FS-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

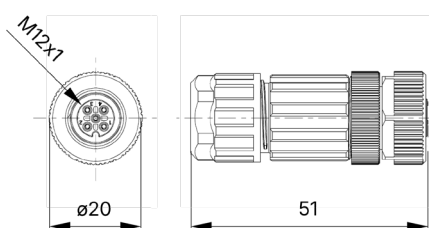


## Разъем M12 (папа), прямой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-MS-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

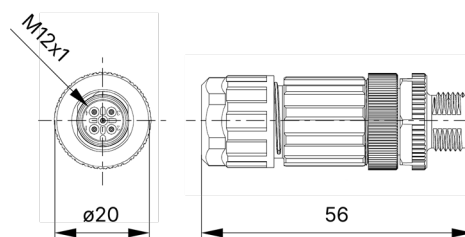


## Разъем M12 (мама), угловой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-FE-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

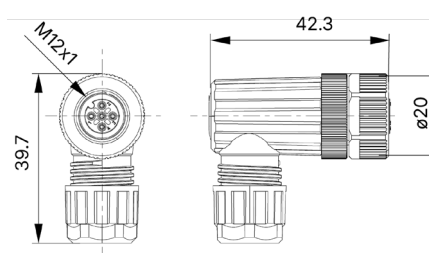

## Разъем M12 (папа), угловой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-ME-XBN01</b>              |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø4 ~ 6 мм                           |

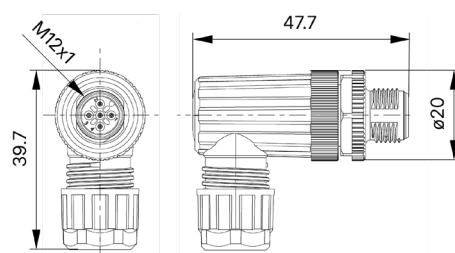


# Разъемы разборные M12 с винтовым зажимом, металлические

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |


## Разъем M12 (мама), прямой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-FS-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

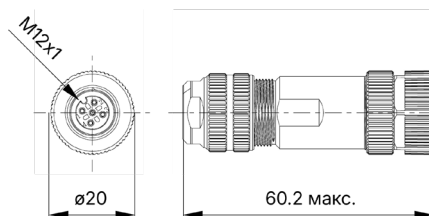


## Разъем M12 (папа), прямой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-MS-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

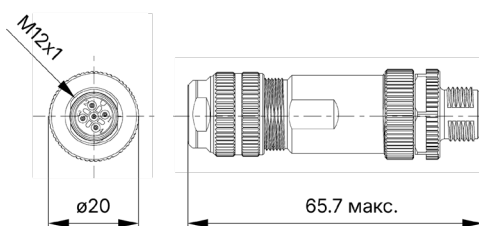


## Разъем M12 (мама), прямой, 5PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-FE-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

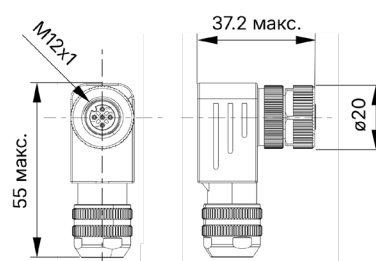

## Разъем M12 (папа), прямой, 5PIN





|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12A-5-ME-M-XBN01</b>            |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø6 ~ 8 мм                           |

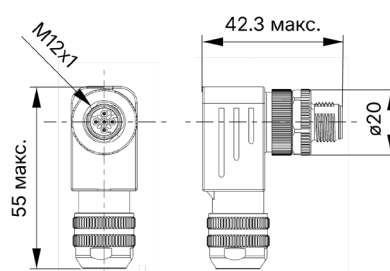



# Разъемы разборные M12 с винтовым зажимом металлические

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код В                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |



## Разъем M12 (мама), угловой, 5PIN

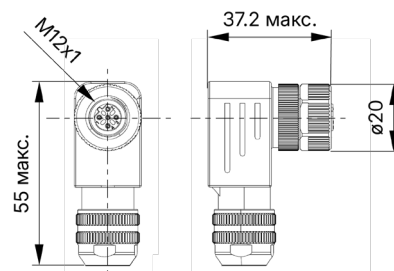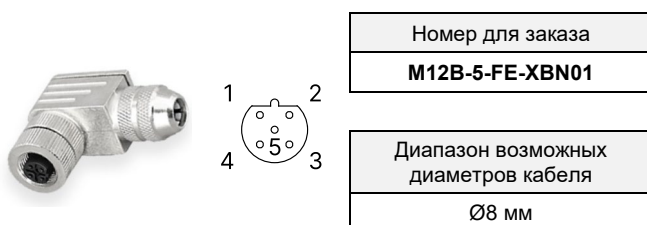



## Разъем M12 (папа), угловой, 5PIN

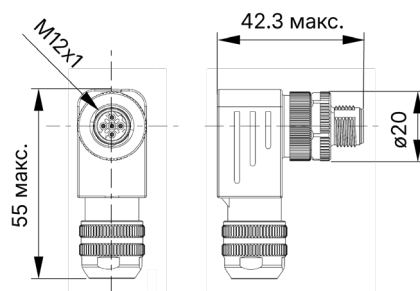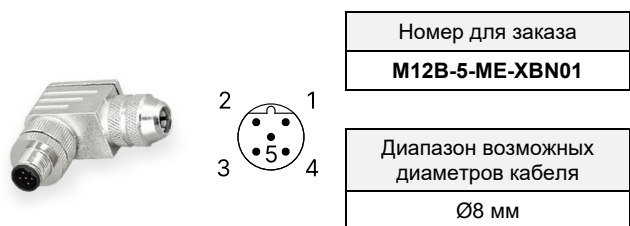

## Разъем M12 (мама), прямой, 5PIN

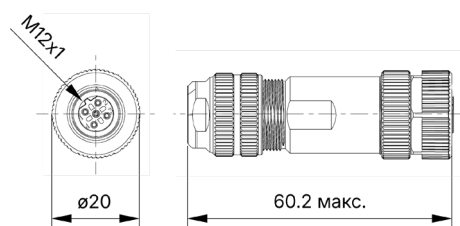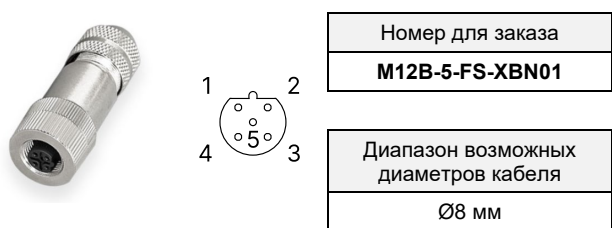



## Разъем M12 (папа), прямой, 5PIN

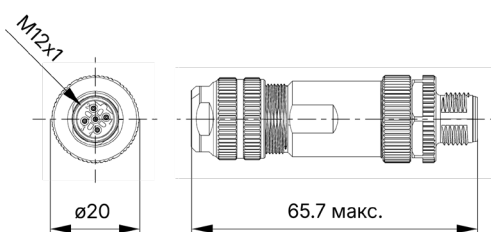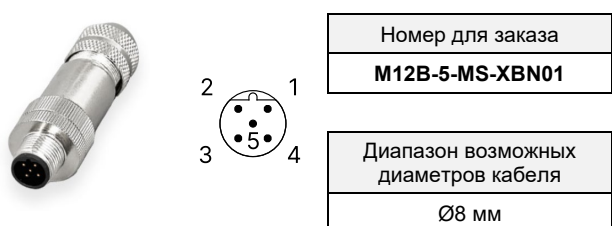

## Разъем разборный M12 с винтовым зажимом металлический

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код D                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |



Разъем M12 (папа), угловой, 4PIN

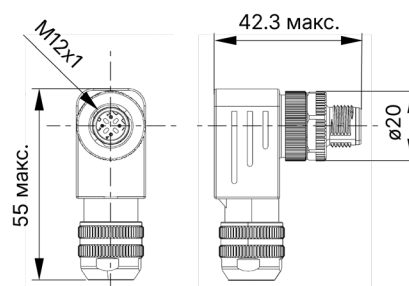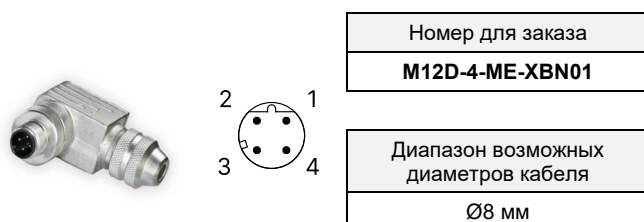

## Разъем разборный M12 с зажимом на защелках

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Кодирование разъема             | Код D                       |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 V AC/DC                 |
| Сечение жилы                    | 0.14 ~ 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                        |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C                 |


Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN

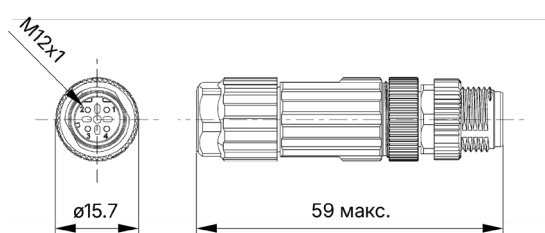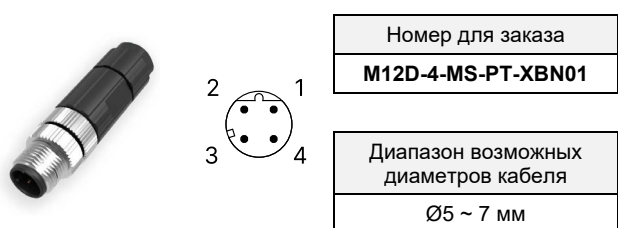


## Разъем разборный M12 с зажимом на защелках, металлический

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код D                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |

### Разъем M12 (мама), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12D-4-FS-PT-M-XBN01</b>         |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

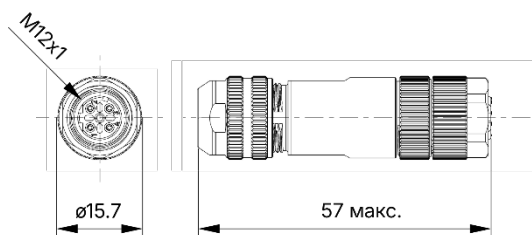


## Разъем разборный M12 с зажимом на защелках, металлический

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код D                |
| Максимальное рабочее напряжение | 125 V AC/DC          |
| Сечение жилы                    | 0.75 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 85 °C          |

### Разъем M12 (папа), прямой, 4PIN




|                                     |
|-------------------------------------|
| Номер для заказа                    |
| <b>M12D-4-MS-PT-M-XBN01</b>         |
| Диапазон возможных диаметров кабеля |
| Ø3.5 ~ 7 мм                         |

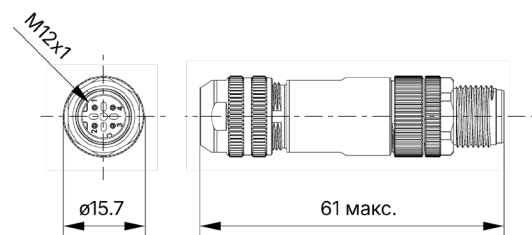

# Электрический кабель с разъемом M8

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Кодирование разъема             | Код А                |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 V AC/DC           |
| Сечение жилы                    | 0.25 мм <sup>2</sup> |
| Степень защиты                  | IP67                 |
| Температура окружающей среды    | -40 ~ 90 °C          |

Кабель с разъемом M8 (мама), прямой, 3PIN



| Номер для заказа           | Длина кабеля |
|----------------------------|--------------|
| <b>M8A-3-FS-C020-XBN01</b> | 2 м          |
| <b>M8A-3-FS-C030-XBN01</b> | 3 м          |
| <b>M8A-3-FS-C050-XBN01</b> | 5 м          |
| <b>M8A-3-FS-C100-XBN01</b> | 10 м         |

