


Клапан-смеситель масляного тумана *MV-BPV-XRT01*

Клапан-смеситель масляного тумана работает по принципу вакуумного генератора для смешивания и распыления через сопло воздушно-водяной или воздушно-масляной взвеси в область обработки металлических изделий.

Обеспечивает эффективное удаление стружки, охлаждение и смазку, продлевает ресурс оборудования.



- Охлаждение, смазка и удаление стружки происходит одновременно, что позволяет сэкономить время и затраты на обработку, а также уменьшить износ инструмента.
- Высокая герметичность.
- Доступны различные виды присоединительных трубок.

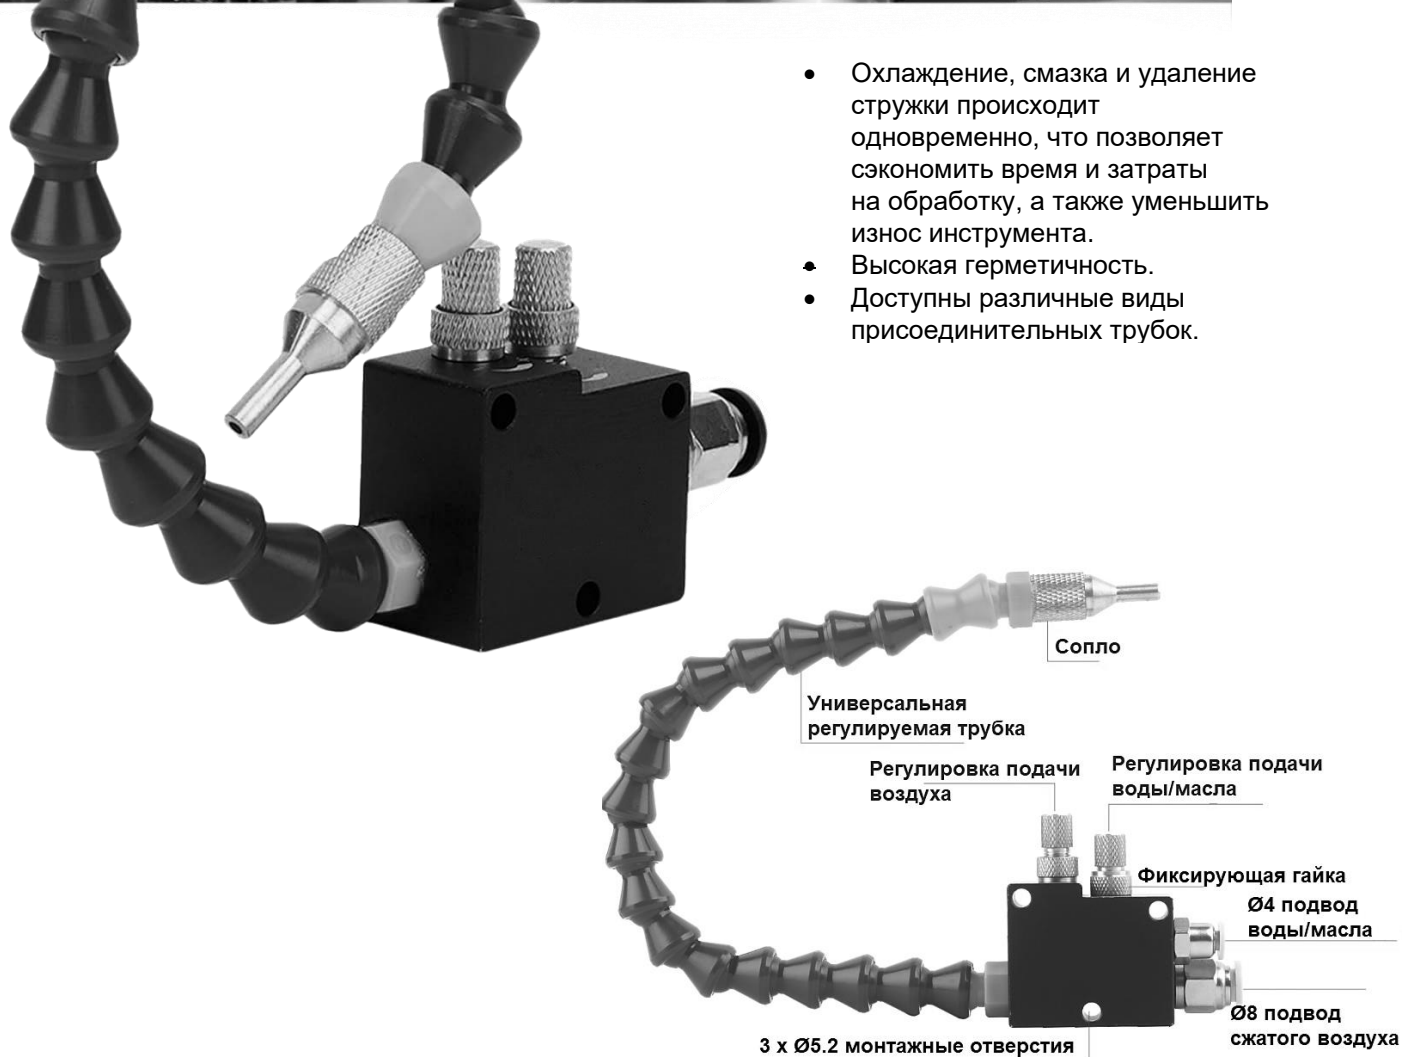

Номер для заказа

MV – BPV – 00 –XRT01

①

① Исполнение

00	Без трубки и сопла
03	Универсальная трубка с соплом
03T	Металлическая трубка с соплом
03D	С соплом, без трубки
03Y	Универсальная двойная трубка с двумя соплами



MV-BPV-03-XRT01



MV-BPV-03T-XRT01



MV-BPV-03D-XRT01



MV-BPV-03Y-XRT01

Принадлежности

Трубка для подачи СОЖ

Номер для заказа	Описание	
OPR-6.4-01-XRT01	Резьба 1/8"	Круглый наконечник
OPF-6.4-01-XRT01	Внутр. диаметр трубки 6.4 мм	Плоский наконечник
OPR-6.4-02-XRT01	Резьба 1/4" Внутр. диаметр трубки 6.4 мм	Круглый наконечник
OPRV-6.4-02-XRT01		Круглый наконечник, с вентилем
OPF-6.4-02-XRT01		Плоский наконечник
OPFV-6.4-02-XRT01		Плоский наконечник, с вентилем



Технические характеристики

MV-BPV-XRT01	
Рабочая среда	Сжатый воздух; вода; масло; не коррозионные жидкости
Диапазон рабочего давления	0.1 ~ 0.8 МПа
Диапазон допустимой вязкости жидкостей	0 – 68 сСт
Длина трубки	280 мм
Присоединительный размер для подвода сжатого воздуха	Ø8 мм
Присоединительный размер для подачи воды/масла	Ø4 мм

Размеры

MV-BPV-XRT01

