

Блок датчиков расхода воды


PF3WB/C/S/R – XTP01

- ☐ От 1 до 10 секций в блоке (до 5 секций у исполнения с диапазоном 5 ~ 40 л/мин.)
- ☐ Эффективное использование пространства: доступны блоки датчиков интегрированного (стандартного и прямого) и функционального (входного и выходного) типов.
- ☐ Выбор типа дисплея: встроенный или выносной.
- ☐ Встроенный дроссель и встроенный отсечной клапан доступны как стандартная опция.
- ☐ Поддержка протокола IO-Link.
- ☐ IP65

Тип блока датчиков расхода Серия	Интегрированный		Функциональный	
	Стандартный PF3WB-XTP01	Прямой PF3WC-XTP01	Входной PF3WS-XTP01	Выходной PF3WR-XTP01
Изображение				
Номинальный диапазон расхода	0.5 ~ 4 л/мин, 2 ~ 16 л/мин, 5 ~ 40 л/мин			
Присоединение	3/8 (до 4 л/мин), 1/2 (до 16 л/мин), 3/4 (до 40 л/мин)			
Датчик расхода	●	●	—	●
Дроссель	●	●	●	●
Отсечной клапан	●	●	●	●



Интегрированный стандартный тип *PF3WB-XTP01*

Входные и выходные устройства объединены на одной плате, что позволят сэкономить занимаемое пространство.

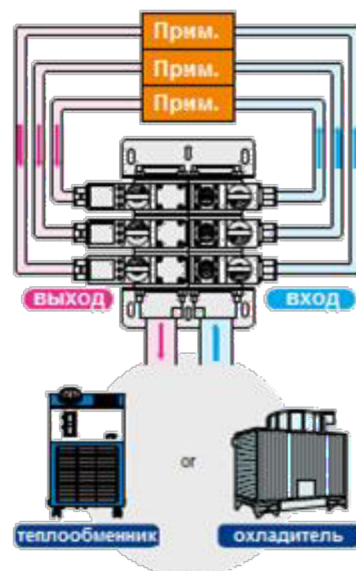



Интегрированный прямой тип *PF3WC-XTP01*

Входные и выходные устройства объединены на одной плате, что позволят сэкономить занимаемое пространство. Входы и выходы расположены в одном направлении.

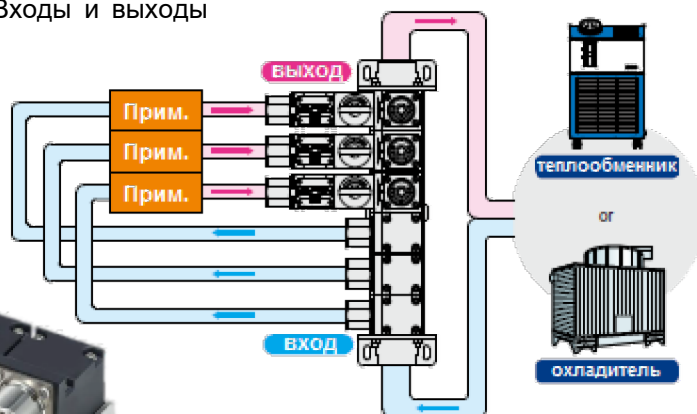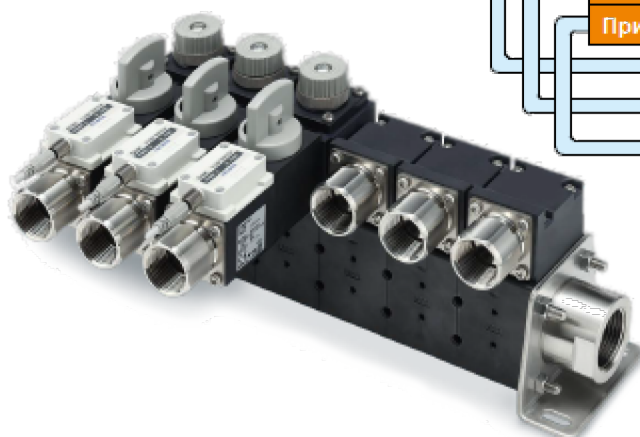

Функциональный входной/выходной тип *PF3WS/R-XTP01*

Входные и выходные устройства расположены на индивидуальных платах, обеспечивая удобное расположение.

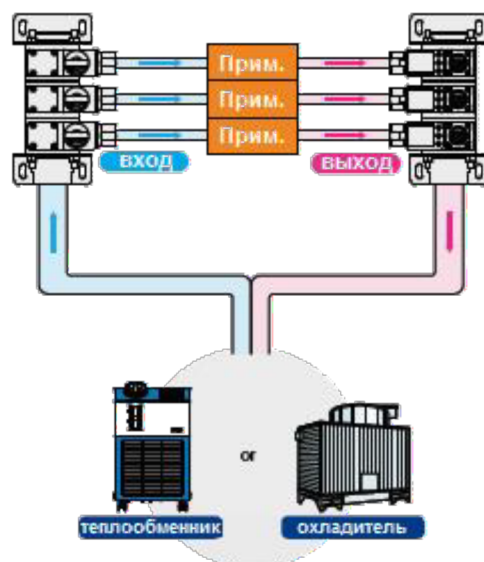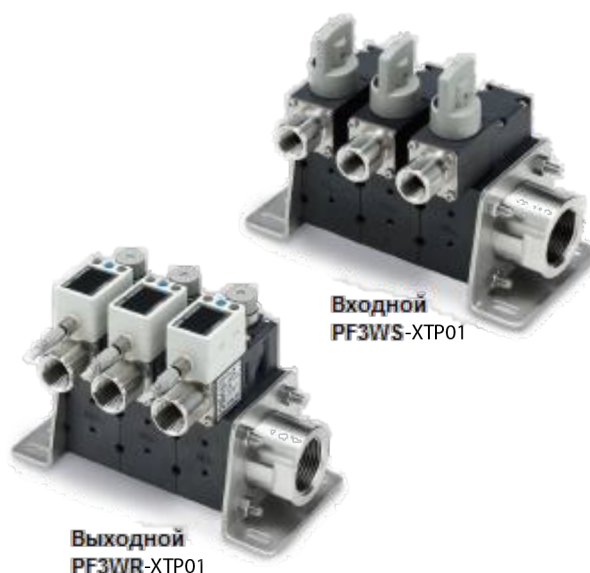


Блок датчиков расхода воды / Интегрированный тип

Стандартный *PF3WB-XTP01*

PF3W **B** **04** **D** **—** **W** **7** **04** **P** **—** **03** **—** **A** **—** **M** —XTP01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Тип блока

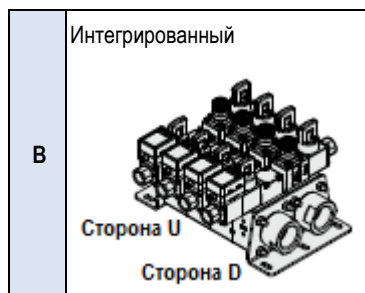

4 Тип резьбы основного канала


—	Rc
N	NPT
F	G

Соответствует ISO 228

2 Количество датчиков расхода

	Кол-во	Диапазон расхода		
		04	20	40
01	1 шт.	●	●	●
02	2 шт.	●	●	●
03	3 шт.	●	●	●
04	4 шт.	●	●	●
05	5 шт.	●	●	●
06	6 шт.	●	●	—
07	7 шт.	●	●	—
08	8 шт.	●	●	—
09	9 шт.	●	●	—
10	10 шт.	●	●	—

3 Основное присоединение

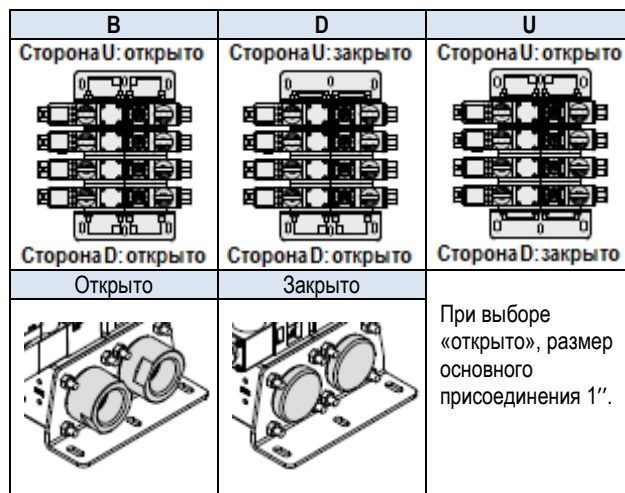

5 Вход: встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	●
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода на входе не ставится.
Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока.
Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

6 Выход: тип дисплея

5	7
Выносной	Встроенный

7 Выход: диапазон расхода

04	0.5 ~ 4 л/мин
20	2 ~ 16 л/мин
40	5 ~ 40 л/мин

8 Выход: встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	●
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода ставится только на выходе.
Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока.
Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

9 Тип резьбы входа/выхода

—	Rc
N	NPT
F	G

10 Вход/Выход: присоединение

	Размер	Диапазон расхода		
		04	20	40
03	3/8	●	○	—
04	1/2	—	●	○
06	3/4	—	—	●

○ По запросу

11 Тип выхода датчика расхода

См. табл. 1 на с.7

12 Кабель-коннектор датчика расхода

—	С кабель-коннектором M8 (3м)
---	------------------------------

13 Единицы измерения датчика расхода

См. табл. 2 на с.7.


Блок датчиков расхода воды / Интегрированный тип

Прямой *PF3WC-XTP01*

PF3W **C** **04** **D** — **W** **7** **04** **P** — **03** — **A** — **M** — XTP01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1 Тип блока

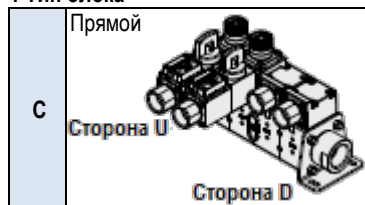

2 Количество датчиков расхода

	Кол-во	Диапазон расхода		
		04	20	40
01	1 шт.	●	●	●
02	2 шт.	●	●	●
03	3 шт.	●	●	●
04	4 шт.	●	●	●
05	5 шт.	●	●	●

3 Основное присоединение

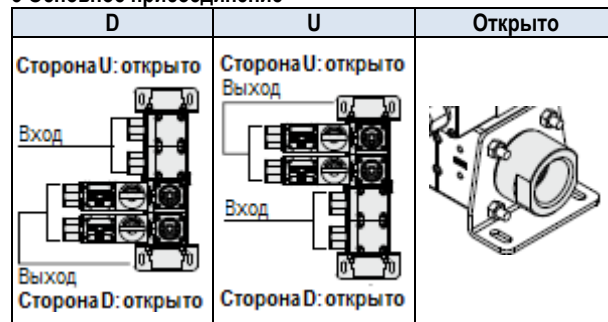

Только «открыто».
Размер основного присоединения 1".

4 Тип резьбы основного канала

—	Rc
N	NPT
F	G

Соответствует ISO 228

5 Вход: встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	●
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода на входе не ставится.
Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока.
Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

6 Выход: тип дисплея

5	7
Выносной	Встроенный

7 Выход: диапазон расхода

	04	20	40
04	0.5 ~ 4 л/мин	—	—
20	—	2 ~ 16 л/мин	—
40	—	—	5 ~ 40 л/мин

8 Выход: встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	—
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода ставится только на выходе.
Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока.
Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

9 Тип резьбы входа/выхода

—	Rc
N	NPT
F	G

10 Вход/Выход: присоединение

	Размер	Диапазон расхода		
		04	20	40
03	3/8	●	○	—
04	1/2	—	●	○
06	3/4	—	—	●

○ По запросу

11 Тип выхода датчика расхода

См. табл. 1 на с.7

12 Кабель-коннектор датчика расхода

—	С кабель-коннектором M8 (3м)
---	------------------------------

13 Единицы измерения датчика расхода

См. табл. 2 на с.7.

Блок датчиков расхода воды / Функциональный тип

Входное устройство *PF3WS-XTP01*

PF3W S 03 D — P 20 — 04 — XTP01

1 2 3 4 5 6 7 8


1 Тип блока



2 Количество датчиков расхода

	Кол-во	Диапазон расхода		
		04	20	40
01	1 шт.	●	●	●
02	2 шт.	●	●	●
03	3 шт.	●	●	●
04	4 шт.	●	●	●
05	5 шт.	●	●	●
06	6 шт.	●	●	—
07	7 шт.	●	●	—
08	8 шт.	●	●	—
09	9 шт.	●	●	—
10	10 шт.	●	●	—

3 Основное присоединение

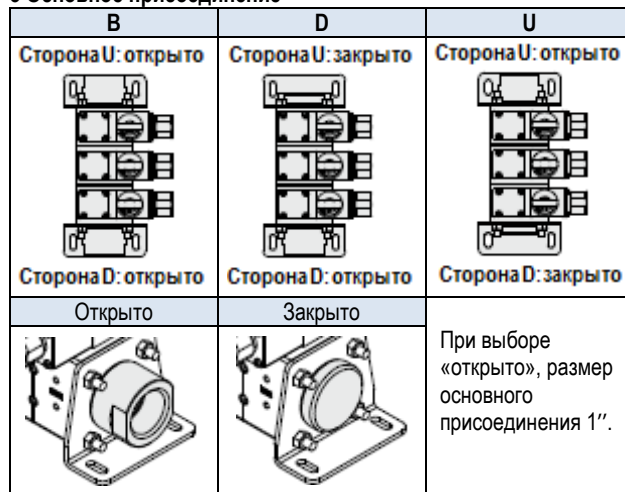

4 Тип резьбы основного канала

—	Rc
N	NPT
F	G

Соответствует ISO 228

5 Встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	●
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода на входе не ставится.

Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока.

Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

6 Диапазон расхода

04	0.5 ~ 4 л/мин
20	2 ~ 16 л/мин
40	5 ~ 40 л/мин

7 Тип резьбы присоединения

—	Rc
N	NPT
F	G

8 Присоединение

	Размер	Диапазон расхода		
		04	20	40
03	3/8	●	○	—
04	1/2	—	●	○
06	3/4	—	—	●

○ По запросу

Блок датчиков расхода воды / Функциональный тип

Выходное устройство *PF3WR-XTP01*

PF3W R 03 U — 7 20 S — 04 — C — M — XTP01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





1 Тип блока

B	Функциональный: выходное устройство
---	-------------------------------------

2 Количество датчиков расхода

	Кол-во	Диапазон расхода		
		04	20	40
01	1 шт.	●	●	●
02	2 шт.	●	●	●
03	3 шт.	●	●	●
04	4 шт.	●	●	●
05	5 шт.	●	●	●
06	6 шт.	●	●	—
07	7 шт.	●	●	—
08	8 шт.	●	●	—
09	9 шт.	●	●	—
10	10 шт.	●	●	—

3 Основное присоединение

B	D	U
Сторона U: открыто	Сторона U: закрыто	Сторона U: открыто
		
Сторона D: открыто	Сторона D: открыто	Сторона D: закрыто
Открыто	Закрыто	
		


При выборе «открыто», размер основного присоединения 1°.

4 Тип резьбы основного канала

—	Rc
N	NPT
F	G

Соответствует ISO 228


5 Тип дисплея

5	7
Выносной	Встроенный
	

6 Диапазон расхода

04	0.5 ~ 4 л/мин
20	2 ~ 16 л/мин
40	5 ~ 40 л/мин

7 Встроенные принадлежности

	—	S	P	W
Встроенный дроссель	—	●	—	—
Отсечной клапан	—	—	●	●
Изображение				

Датчик расхода ставится только на выходе. Встроенный дроссель не подходит для применений, требующих непрерывной регулировки расхода или остановки потока. Отсечной клапан не подходит для применений, требующих регулировки расхода.

8 Тип резьбы входа/выхода

—	Rc
N	NPT
F	G

9 Присоединение позиции

	Размер	Диапазон расхода		
		04	20	40
03	3/8	●	○	—
04	1/2	—	●	○
06	3/4	—	—	●

° По запросу

10 Тип выхода датчика расхода

См. табл. 1 на с7.

11 Кабель-коннектор датчика расхода

—	С кабель-коннектором M8 (3м)
---	------------------------------

12 Единицы измерения датчика расхода

См. табл. 2 на с 7.

Таблица 1 - Выходное устройство: тип выхода датчика расхода

Тип дисплея	Обознач.	OUT1	OUT2		Температурный датчик
		Расход/температура	Расход	Температура	
Выносной дисплей	1	Аналоговый 1 ~ 5 В	—	—	Без датчика
	2	Аналоговый 4 ~ 20 мА	—	—	
	1T	Аналоговый 1 ~ 5 В	—	Аналоговый 1 ~ 5 В	С датчиком
	2T	Аналоговый 4 ~ 20 мА	—	Аналоговый 4 ~ 20 мА	
Встроенный дисплей	A	NPN	NPN	—	Без датчика
	B	PNP	PNP	—	
	C	NPN	Аналоговый 1 ~ 5 В	—	
	D	NPN	Аналоговый 4 ~ 20 мА	—	
	E	PNP	Аналоговый 1 ~ 5 В	—	
	F	PNP	Аналоговый 4 ~ 20 мА	—	
	G	NPN	Внешний ввод ²	—	
	H	PNP	Внешний ввод ²	—	
	AT	NPN	(NPN) ↔ NPN ³		С датчиком
	BT	PNP	(PNP) ↔ PNP ³		
	CT	NPN	(Аналоговый 1 ~ 5 В) ↔ Аналоговый 1 ~ 5 В ³		
	DT	NPN	(Аналоговый 4 ~ 20 мА) ↔ Аналоговый 4 ~ 20 мА ³		
	ET	PNP	(Аналоговый 1 ~ 5 В) ↔ Аналоговый 1 ~ 5 В ³		
	FT	PNP	(Аналоговый 4 ~ 20 мА) ↔ Аналоговый 4 ~ 20 мА ³		
Встроенный дисплей (Поддержка IO-Link) ⁴	L ¹	IO-Link/Дискретный выход (N/P)	—		Без датчика
	L2 ¹	IO-Link/Дискретный выход (N/P)	Дискретный выход (N/P)		
	LT	IO-Link/Дискретный выход (N/P)	—		С датчиком
	L2T ¹	IO-Link/Дискретный выход (N/P)	Дискретный выход (N/P)		

Таблица 2 - Выходное устройство: единицы измерения датчика расхода

Тип дисплея	Обознач.	Мгновенный расход	Накопленный расход	Температура
Выносной дисплей	—	л/мин	—	°C
	G ¹	л/мин (гал/мин)	—	°C (°F)
Встроенный дисплей	M	л/мин	л	°C
	G ¹	гал/мин	гал	°C
	F ¹	гал/мин	гал	°F
	J ¹	л/мин	л	°F
Встроенный дисплей (Поддержка IO-Link)	—	гал/мин	гал	°C
	M ¹	л/мин	л	°C

¹ По запросу.

1 л/мин = 0.2642 гал/мин; 1 гал/мин = 3.785 л/мин; °F = 9/5 °C + 32.

Общие технические характеристики

Модель		PF3WB- XTP01	PF3WC- XTP01	PF3WS- XTP01	PF3WR- XTP01
Тип блока датчиков расхода		Интегрированный	Прямой	Функциональный	
Совместимые датчики расхода		PF3W704-XTP01, PF3W720-XTP01, PF3W740-XTP01(см. каталог серии PF3W-XTP01)			
Количество позиций		1 ~ 10 ¹	На вход: 1 ~ 5 На выход: 1 ~ 5	1 ~ 10 ¹	
Характеристики блоков	Номинальный диапазон расхода	0.5 ~ 4 л/мин, 2 ~ 16 л/мин, 5 ~ 40 л/мин			
	Входные устройства	Встроенный дроссель, встроенный отсечной клапан			—
	Выходные устройства	Датчик расхода, дроссель, отсечной клапан		—	Датчик расхода, дроссель, отсечной клапан
Рабочая среда	Рабочая среда	Вода и водный раствор этиленгликоля (вязкость этиленгликоля не более 3 мПа) ²			
	Температура рабочей среды	0 ~ 90 °С (не допускать выпадения или замерзания конденсата)			
Давление	Диапазон рабочего давления ³	0 ~ 1 МПа			
	Испытательное давление ³	1.5 МПа			
Окружающая среда	Степень защиты	IP65			
	Температура	При работе: 0 ~ 50 °С (не допускать выпадения или замерзания конденсата)			
	Относительная влажность	При работе и хранении: 35 ~ 85% (не допускать выпадения или замерзания конденсата)			
Соответствие стандартам		CE			
Материалы, контактирующие с рабочей средой		PPS, нерж. сталь 304, FKM			
Смазка		Смазка не требуется			
Присоединение	Основное присоединение	1			
	Принадлежности	3/8, 1/2, 3/4			

1) Не более 5 позиций, если максимальный номинальный расход на входном/выходном устройстве соответствует 40 л/мин.

2) Диапазон измерений расхода для этиленгликоля будет отличаться. Измерение возможно только до тех пор, пока внутренние части датчика расход, контактирующие с рабочей средой, находятся в рабочем состоянии (со временем этиленгликоль разъедает материалы), а вязкость этиленгликоля не превышает 3 мПа · с. Помните, что утечка жидкости может произойти из-за усадки или набухания внутренних уплотнений, в зависимости от типа жидкости.

3) Рабочее и испытательное давление могут меняться в зависимости от температуры рабочей среды.

Технические характеристики совместимых датчиков расхода

Модель		PF3W704- XTP01	PF3W720- XTP01	PF3W740- XTP01
Среда	Рабочая среда	Вода и водный раствор этиленгликоля		
	Температура рабочей среды (не допускать выпадения или замерзания конденсата)	0 ~ 90 °C		
Принцип действия		Вихрь Кармана		
Расход	Номинальный диапазон расхода, л/мин	0.5 ~ 4	2 ~ 16	5 ~ 40
	Отображаемый диапазон расхода, л/мин (расход ниже границы диапазона отображается как 0.00)	0.35 ~ 5.50	1.7 ~ 22.0	3.5 ~ 55.0
	Настраиваемый диапазон расхода, л/мин	0.35 ~ 5.50	1.7 ~ 22.0	3.5 ~ 55.0
	Наименьшая настраиваемая величина, л/мин	0.01	0.1	
Точность	Точность отображения	±3% от полного диапазона		
	Воспроизводимость	±2% от полного диапазона ³		
	Влияние температуры	±5% от полного диапазона (по сравнению с измерением при 25°C)		
Электрическое подключение	Напряжение питания	12 ~ 24 VDC ±10%		
	Потребление тока	не более 50 мА		
Соответствие стандартам		CE		

Поддержка IO-Link

Модель		PF3W704- XTP01	PF3W720- XTP01	PF3W740- XTP01
Накопленный расход ¹	Максимальный расход	999999999.9 л		999999999 л
	Наименьшая настраиваемая величина	0.1 л		1 л
Дискретный выход	Максимальное напряжение	30 В (NPN)		
	Внутреннее падение напряжения	не более 1.5 В (при 80 мА)		
	Время задержки ²	3.5 мс (Выбор от 0 до 60 с, шаг 0.01 с)		
	Выходной режим	Расход		
Напряжение питания	Используется дискретный выход	12 ~ 24 VDC, в том числе пульсации 10%		
	Используется IO-Link	18 ~ 30 VDC, в том числе пульсации 10%		
Цифровой фильтр ³		Выбор: 0.5 с, 1.0 с, 2.0 с, 5.0 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с		
Среда	Электрическая прочность изоляции	Устойчивость к воздействию испытательного напряжения 250 VAC, приложенного в течение 1 мин. между клеммами и корпусом		
Стандарты		CE		

- 1) При использовании функции удержания накопленного расхода учитывайте ресурс запоминающего устройства, равный 3.7 млн циклов перезаписи. Если датчик работает 24 часа в сутки, срок службы будет следующим:
при интервале 5 мин.: 5 мин. x 3.7 млн = 18.5 млн. мин. = 35 лет.
- 2) Без учета настройки цифрового фильтра.
- 3) Время, необходимое для увеличения сигнала до 90% номинального диапазона после мгновенного возрастания расхода (время реакции 7 с в случае использования температурного датчика).

Технические характеристики сетевого протокола (IO-Link)

Модель датчика расхода			PF3W704- XTP01	PF3W720- XTP01	PF3W740- XTP01
Тип IO-Link			Устройство		
Версия IO-Link			V1.1		
Скорость передачи данных			COM2 (38.4 kbps)		
Конфигурационный файл			IODD файл ¹		
Минимальная длительность цикла			3.5 мс		
Размер данных			Входные: 6 байт. Выходные: 0 байт.		
Запрос передачи данных			Да		
Функция хранения данных			Да		
Функция событий			Да		
Vendor ID			1788 (0 x 06FC)		
Device ID ²	Тип выхода	L	352 (0 x 0160)	353 (0 x 0161)	354 (0 x 0162)
		L2			
		LT			
		L2T			
			357 (0 x 0165)	358 (0 x 0166)	359 (0 x 0167)


- 1) Конфигурационный файл спрашивайте у поставщика.
- 2) Device ID индивидуален для каждого устройства в соответствии с его номером для заказа.

Технические характеристики встроенного дисплея

Диапазон рабочей температуры	0 ~ 100 °C ¹
Диапазон температуры для настройки/отображения	-10 ~ 110 °C
Минимальный шаг настройки	1 °C
Единицы измерения	°C
Точность отображения температуры	± 2 °C
Точность аналогового выхода	± 3 % от полного диапазона
Время отклика	7 с ²
Характеристики окружающей среды	± 5 % от полного диапазона

- 1) Номинальный диапазон температур относится исключительно к температурному диапазону датчика температуры. Диапазон температур жидкости для реле расхода в целом составляет от 0 до 90°C.
- 2) Время отклика относится исключительно к времени отклика датчика температуры.

Выход OUT2 поддерживает выходной сигнал датчика температуры.
Кроме изделий, совместимых с IO-Link.

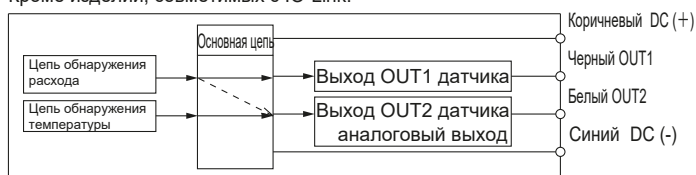

С помощью кнопки можно выбрать выходной сигнал OUT2:
либо расход, либо температуру.