


Коллектор резьбовых соединений

Серия *SMM-XRT01*

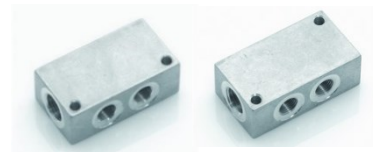

Технические характеристики


Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0 ~ 1 МПа
Температура рабочей и окружающей среды	0 ~ 70 °C
Материал	Алюминиевый сплав

Данные для заказа и размеры


Резьбовой коллектор



SMM-1/4-□-G1/8-XRT01

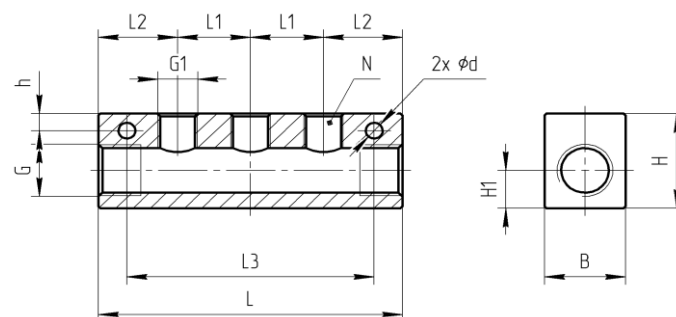

SMM-3/8-□-G1/4-XRT01

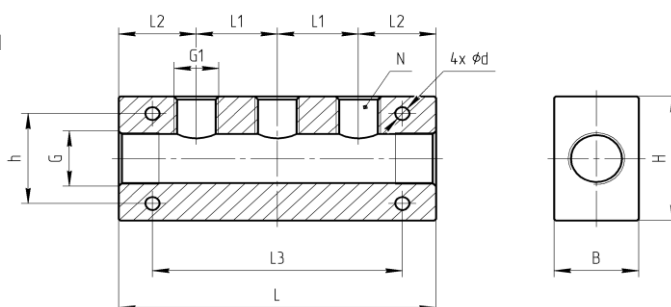


Номер для заказа	Кол-во входов	Кол-во выходов N	G (Вход)	G1 (Выход)	L	L1	L2	L3	B	H	H1	h	d	Вес, кг
SMM-1/4-2-G1/8-XRT01	2	2	G1/4"	G1/8"	57	18	19.5	43	20	25	10	4.5	4.2	0.15
SMM-1/4-3-G1/8-XRT01		3			75			61						0.15
SMM-1/4-4-G1/8-XRT01		4			93			79						0.15
SMM-1/4-5-G1/8-XRT01		5			111			97						0.15
SMM-3/8-2-G1/4-XRT01		2	G3/8"	G1/4"	70	24	23	50	25	40	-	29		0.15
SMM-3/8-3-G1/4-XRT01		3			94			74						0.15
SMM-3/8-4-G1/4-XRT01		4			118			98						0.2
SMM-3/8-5-G1/4-XRT01		5			142			122						0.2


Резьбовой коллектор двусторонний



SMM-G1/4-□-G1/8-XRT01
SMM-G1/2-□-G1/4-XRT01
SMM-G1/2-□-G1/2-XRT01

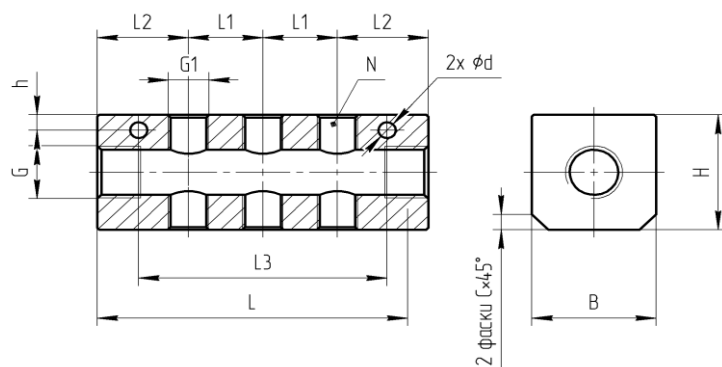

SMM-G3/8-□-G1/4-XRT01

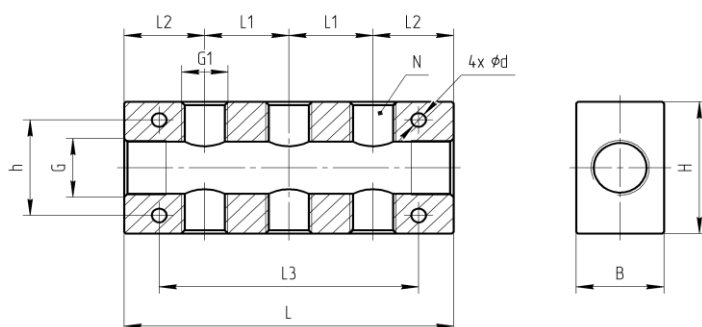

Номер для заказа	Кол-во входов	Кол-во выходов N	G (Вход)	G1 (Выход)	L	L1	L2	L3	B	H	h	d	C	Вес, кг	
SMM-G1/4-2-2-G1/8-XRT01	2	2+2	G1/4"	G1/8"	62	18	22	42	30	30	4	4.2	4	0.15	
SMM-G1/4-3-3-G1/8-XRT01		3+3			80			60						0.15	
SMM-G1/4-4-4-G1/8-XRT01		4+4			98			78						0.2	
SMM-G1/4-5-5-G1/8-XRT01		5+5			116			96						0.2	
SMM-G3/8-2-2-G1/4-XRT01		2+2	G3/8"	G1/4"	70	24	23	50	25	40	29		-	0.15	
SMM-G3/8-3-3-G1/4-XRT01		3+3			94			74						0.15	
SMM-G3/8-4-4-G1/4-XRT01		4+4			118			98						0.2	
SMM-G3/8-5-5-G1/4-XRT01		5+5			142			122						0.2	
SMM-G1/2-2-2-G1/4-XRT01		2+2	G1/2"	G1/4"	80	36	22	60	30	30	4.5	4	0.2		
SMM-G1/2-3-3-G1/4-XRT01		3+3			116			37					0.3		
SMM-G1/2-4-4-G1/4-XRT01		4+4			152			73					0.3		
SMM-G1/2-5-5-G1/4-XRT01		5+5			188			109					0.3		
SMM-G1/2-3-3-G1/2-XRT01		3+3	G1/2"	G1/2"	140	40	30	115	40	40	5		5.2	7	0.3
SMM-G1/2-4-4-G1/2-XRT01		4+4			180			155							0.3