

Питатель смазочный импульсный типа 1

Серия T86-XJN01



Предназначен для объемного дозирования жидкой смазки.

- Давление на выходе 1.0 ~ 2.0 МПа;
- Точное дозирование, высокая чувствительность;
- Плавная подача смазки;
- При включении насоса давление приводит в движение поршень, расположенный внутри питателя. Поршень выталкивает требуемое количество смазки к точке смазки. После выключения насоса происходит разгрузка магистрали и поршень под действием пружины возвращается в исходное положение.



Номер для заказа

T86 **17** **C** – XJN01

① ②

	①					②				
	Кол-во отводов для масла					Номинальная подача в каждый отвод, см³/ход				
	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
Типоразмер 1	15	16	17	19	18	0.03	0.06	0.10	0.16	-
Типоразмер 2	21	22	23	20	24	0.10	0.20	0.40	0.60	-
Типоразмер 3	25	26	27	-	28	0.20	0.40	0.60	1.00	1.50

Размеры

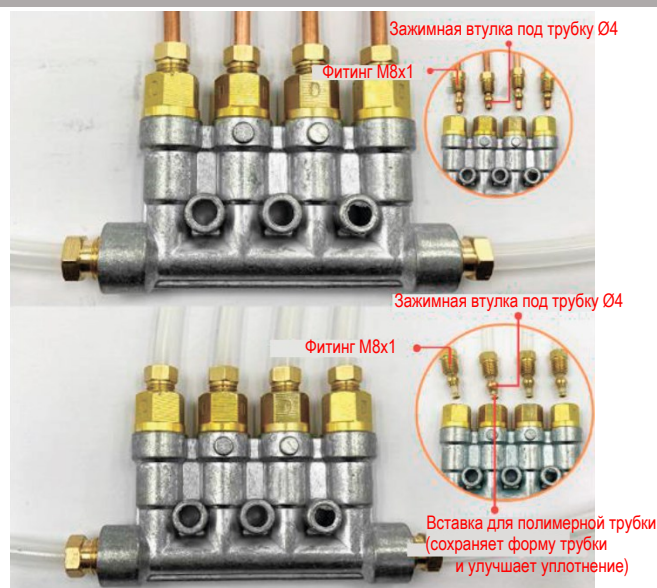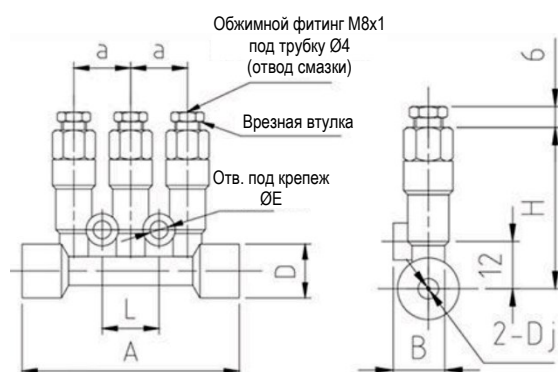

Серия		Кол-во отводов	Дозируемый объем	Размеры (мм)									
				L	ØE	A	B	H	a	D	Dj		A
Типоразмер 1	T8615	1	0.03 см³/ход (A) 0.06 см³/ход (B) 0.10 см³/ход (C) 0.16 см³/ход (D)	-	-	-	-	48	-	-	M10x1	-	14
	T8616	2		36	3 x Ø5.5	46	13.5	43	17	Ø16		17	-
	T8617	3		17	2 x Ø5.5	63							
	T8619	4		34		80							
	T8618	5		51		97							
Типоразмер 2	T8621	1	0.10 см³/ход (A) 0.20 см³/ход (B) 0.40 см³/ход (C) 0.60 см³/ход (D)	-	-	-	-	48	-	-	M12x1.25	-	14
	T8622	2		-	Ø6	46	17	56	17	Ø18		17	-
	T8623	3		17	2 x Ø6	63							
	T8620	4		34		80							
	T8624	5		51		97							
Типоразмер 3	T8625	1	0.20 см³/ход (A)	-	-	-	-	6	-	-	M12x1.25	-	21
	T8626	2	0.40 см³/ход (B)	-	Ø6	50	16	67	21	Ø18		21	-
	T8627	3	0.60 см³/ход (C)	21	2 x Ø6	71							
	T8628	5	1.00 см³/ход (D)	63		113							