

Нейлоновые трубки

Серия TS-XNV01, TS-XNV02

- Материал: нейлон 6 или нейлон 12
- Химическая стойкость к большинству промышленных сред
- Высокая термическая стабильность
- Различные цвета



Номер для заказа

TS 0425 BU — 100 — XNV01

① ② ③ ④

① Диаметр трубки

	Ø наружн., мм	Ø внутр., мм
0425	4	2.5
0604	6	4
0806	8	6
1008	10	8
1075		7.5
1209	12	9
1210		10
1411	14	11
1612	16	12

② Цвет трубки


BU	Синяя
B	Чёрная
W	Белая малопрозрачная
C	Белая полупрозрачная
R	Красная
Y	Жёлтая

③ Длина в рулоне

20	20 м
100	100 м

④ Материал

XNV01	Нейлон 6
XNV02	Нейлон 12

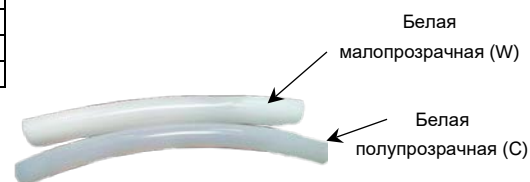

Технические характеристики

Трубки из нейлона 6

Модель TS-XNV01	TS0425	TS0604	TS0806	TS1008	TS1075	TS1209	TS1210	TS1411	TS1612
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода								
Материал	Нейлон 6								
Максимальное рабочее давление при 20 °С, МПа	2								
Температура рабочей и окр. среды	-40...+125 °С								
Твёрдость материала	64D								
Наружный диаметр трубки, мм	4	6	8	10	10	12	12	14	16
Внутренний диаметр трубки, мм	2.5	4	6	8	7.5	9	10	11	12
Вес рулона, кг	20 м	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2	0.8	1.8
	100 м	1.9	1.8	2.5	3.3	4	5.7	4	9
Мин. радиус изгиба при 20°С, мм	25	45	60	90	75	100	140	130	180

1) Трубка подходит для применений, связанных с вакуумом

Трубки из нейлона 12

Модель TS-XNV02		TS0425	TS0604	TS0806	TS1008	TS1075	TS1209	TS1210	TS1612
Рабочая среда		Сжатый воздух, вода							
Материал		Нейлон 12							
Максимальное рабочее давление при 20 °С, МПа		2			1.5	2		1.5	2
Температура рабочей и окр. среды		-40...+100 °С							
Твёрдость материала		60D							
Наружный диаметр трубки, мм		4	6	8	10	10	12	12	16
Внутренний диаметр трубки, мм		2.5	4	6	8	7.5	9	10	12
Вес рулона, кг	20 м	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2	0.8	2.3
	100 м	1.9	1.8	2.5	3.3	4	5.7	4	11.5
Мин. радиус изгиба при 20°С, мм		15	20	30	45	40	50	55	105

2) Трубка подходит для применений, связанных с вакуумом