

# Пневмоглушитель на высокое давление

## Серия VCHN-XLC01

- Степень понижения уровня шума до 35 дБ(А)
- Рабочее давление до 5 МПа



Номер для заказа

**VCHN** **F** **3** — **04** — **XLC01**

① ② ③

① Исполнение

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| — | Стандарт                          |
| F | С механизмом защиты от обмерзания |

② Типоразмер / ③ Присоединение

|   |    |         |
|---|----|---------|
| 3 | 04 | R1/2"   |
|   | 06 | R3/4"   |
|   | 10 | R1"     |
| 4 | 06 | R3/4"   |
|   | 10 | R1"     |
|   | 12 | R1 1/4" |

Принадлежности (для отдельного заказа)


| Модель                           | VCHN(F)3       | VCHN(F)4       |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Сменный звукопоглощающий элемент | VCHN3-EL-XLC01 | VCHN4-EL-XLC01 |

### Технические характеристики


| Модель                                            |       | VCHN(F)3-04         | VCHN(F)3-06         | VCHN(F)3-10         | VCHN(F)4-06         | VCHN(F)4-10         | VCHN(F)4-12         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Присоединение                                     |       | R1/2"               | R3/4"               | R1"                 | R3/4"               | R1"                 | R1 1/4"             |
| Рабочая среда                                     |       | Сжатый воздух       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Максимальное рабочее давление                     |       | 5.0 МПа             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Настройка клапана сброса давления                 |       | 1.8 МПа             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Эквивалентное сечение                             | VCHN  | 180 мм <sup>2</sup> | 200 мм <sup>2</sup> | 280 мм <sup>2</sup> | 200 мм <sup>2</sup> | 280 мм <sup>2</sup> | 370 мм <sup>2</sup> |
|                                                   | VCHNF | 140 мм <sup>2</sup> | 160 мм <sup>2</sup> | 180 мм <sup>2</sup> | 160 мм <sup>2</sup> | 180 мм <sup>2</sup> | 320 мм <sup>2</sup> |
| Эквивалентное сечение звукопоглощающего материала |       | 420 мм <sup>2</sup> |                     |                     | 500 мм <sup>2</sup> |                     |                     |
| Диапазон рабочих температур                       |       | 5~ 80 °C            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Снижение уровня шума                              |       | До 35 дБ(А)         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Вес                                               |       | 0.65 кг             |                     |                     | 0.83 кг             |                     |                     |

### Конструкция и размеры

#### VCHN-XLC01

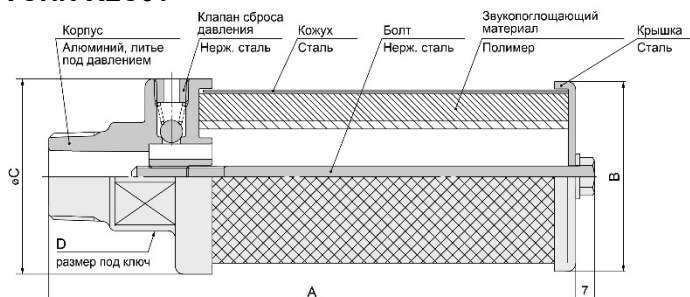

#### VCHNF-XLC01

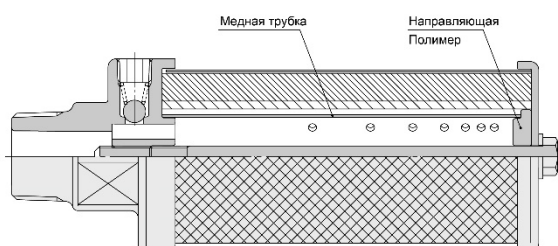

| Типоразмер        | Присоед. | A   | B   | C   | D  |
|-------------------|----------|-----|-----|-----|----|
| VCHN(F)3-04-XLC01 | R1/2"    | 180 | Ø72 | Ø74 | 40 |
| VCHN(F)3-06-XLC01 | R3/4"    | 190 |     |     | 49 |
| VCHN(F)3-10-XLC01 | R1"      | 190 |     |     |    |
| VCHN(F)4-06-XLC01 | R3/4"    | 230 |     |     |    |
| VCHN(F)4-10-XLC01 | R1"      | 230 |     |     |    |
| VCHN(F)4-12-XLC01 | R1 1/4"  | 230 |     |     |    |