

Пневматический пистолет

Серия VDG-10-XRT01

Предназначен для промышленной или бытовой продувки и очистки различных поверхностей от пыли, воды, порошковых материалов и мусора.


- Поток воздуха регулируется нажатием
- Два сменных сопла в комплекте
- Простая и быстрая смена сопел



Технические характеристики и номер для заказа

Номер для заказа	VDG-10-XRT01
Рабочая среда	Сжатый воздух
Максимальное рабочее давление	1,0 МПа
Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочая температура	-5 ~ +60 °C
Материал корпуса	Литой алюминий
Присоединение	Быстроразъёмное соединение (штекер)
Ответная часть к БРС	Самозапирающиеся соединения KSM-XRT01, KSH-XRT01, KSF-XRT01, KSP-XRT01,
Длина сопла	15 мм, 96 мм

Размеры

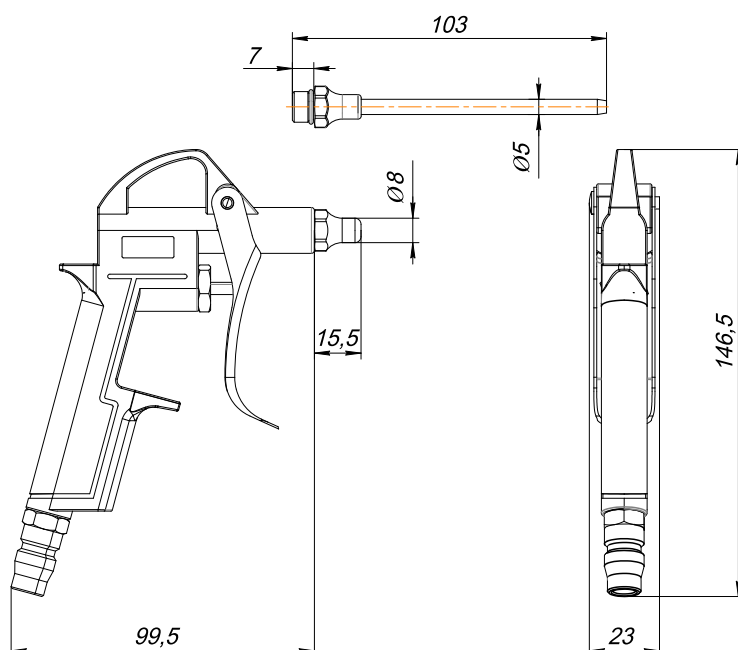

Пневматический пистолет

Серия VAR-XRT01

Предназначен для промышленной или бытовой продувки и очистки различных поверхностей от пыли, воды, порошковых материалов и мусора.

- Сопла длиной 110 мм и 270 мм
- Поток воздуха плавно регулируется нажатием
- Подвесной крючок
- Компактность, малый вес, эргономичный дизайн

Номер для заказа

VAR — TS — L — XRT01

①


②

① Материал сопла

TS	Сталь
----	-------

② Длина сопла

L	270 мм
—	110 мм

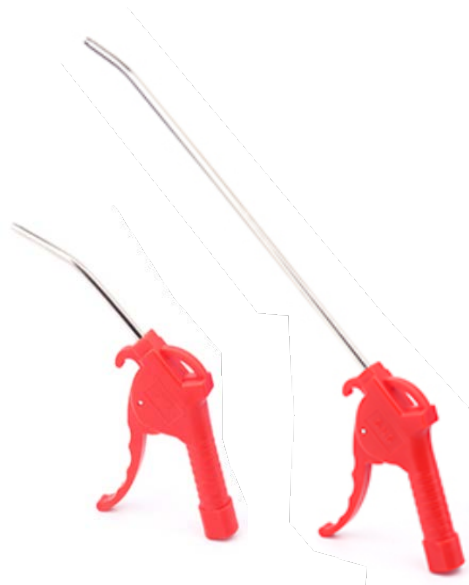

Технические характеристики

Номер для заказа	VAR-TS-XRT01	VAR-TS-L-XRT01
Рабочая среда	Сжатый воздух	
Максимальное рабочее давление	1,0 МПа	
Испытательное давление	1,5 МПа	
Рабочая температура	-5 ~ +60 °C	
Присоединительная резьба	Rc1/4"	
Материал корпуса	POM	
Длина сопла	110 мм	270 мм

Размеры

VAR-TS-XRT01

VAR-TS-L-XRT01

