


Ручной запорный клапан

Серия VHS-XLC05



Ручной запорный клапан обеспечивает простоту сброса остаточного давления из линии.

Номер для заказа

VHS **30** — **F** **02** A — — XLC05

① ② ③ ④

		Обознач.	Описание	①		
				Типоразмер		
				20	30	40
②	Тип резьбы	F	G	•	•	•
③	Присоединение	01	1/8"	•	—	—
		02	1/4"	•	•	•
		03	3/8"	—	•	•
		04	1/2"	—	—	•
④	Направление потока	—	Слева направо	•	•	•
		R	Справа налево	•	•	•

VHS **50** — **F** **02** — — D — XLC05

① ② ③ ④

		Обознач.	Описание	①
				Типоразмер
				50
②	Тип резьбы	F	G	•
③	Присоединение	06	3/4"	•
		10	1"	•
④	Направление потока	—	Слева направо	•
		R	Справа налево	•

Переходные детали для модульного монтажа (для отдельного заказа)

Модель	VHS20-A	VHS30-A	VHS40-A	VHS50-D
Переходная деталь	Y200-D-XLC05	Y300-D-XLC05	Y400-D-XLC05	Y600-A-XLC05
Переходная деталь с крепежным угольником	Y200T-D-XLC05	Y300T-D-XLC05	Y400T-D-XLC05	Y600T-A-XLC05
Для типоразмеров	AC20□-B	AC30□-B	AC40□-B	AC50□-B, AC60□-B

Кронштейн

Модель	VHS20-A	VHS30-A	VHS40-A
Номер для заказа	VHS20PW-180AS-XLC05	VHS30PW-180AS-XLC05	VHS40PW-180AS-XLC05

* Материалы и комплектация: кронштейн (материал: анодированный алюминий; 1 шт.), монтажный винт (материал: сталь, хромирование цинком; 2 шт.)


Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0.1 ~ 1.0 МПа
Температура рабочей среды	-5 ~ 60°C (замерзание не допускается)
Угол поворота рукоятки	90°
Материал корпуса	Сплав алюминия

Пропускная способность

Модель	Присоед. резьба		Пропускная способность					
	Вход, Выход (G)	Выхлоп (G)	Вход → Выход			Выход → Выхлоп		
			C, дм³/с·бар	b	Cv	C, дм³/с·бар	b	Cv
VHS20-A	1/8"	1/8"	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69
	1/4"		3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84
VHS30-A	1/4"	1/4"	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7
	3/8"		8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9
VHS40-A	1/4"	3/8"	7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3
	3/8"		10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1
	1/2"		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6
VHS50-D	3/4"	1/2"	23.8	0.41	6.4	21.8	0.41	5.9
	1"		31.9	0.33	8.6	23.5	0.44	6.4

Размеры

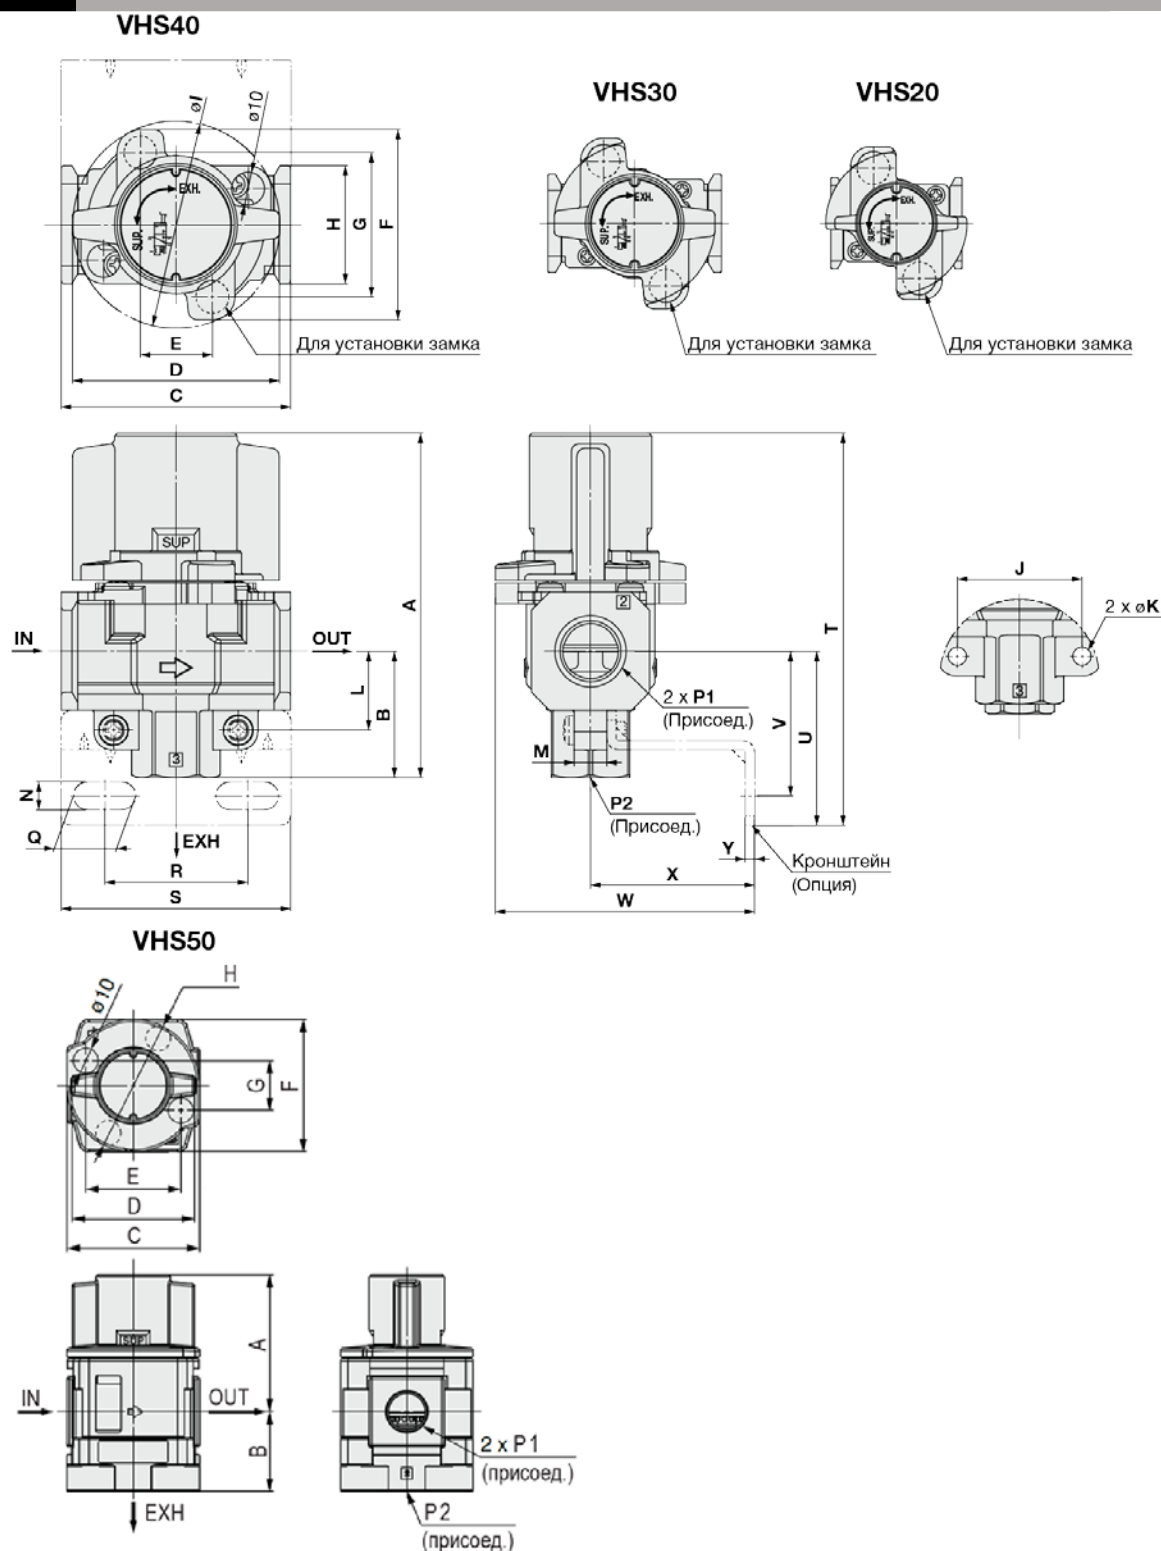

Размеры

мм

Модель	Стандартные характеристики															Совместимая модель
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
								A тип								
VHS20-A	G 1/8, G1/4	G1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	43	24	4.5	14.8	9	AC20□-B
VHS30-A	G 1/4, G3/8	G1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19	9	AC30□-B
VHS40-A	G1/4, G3/8, G1/2	G3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	38	5.5	24	10	AC40□-B
VHS50-D	G3/4, G1	G1/2	86.5	44.5	90	80	72	90	33	90	-	-	-	-	-	AC50□-B, AC60□-B

Модель	Опции									
	С кронштейном									
	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
VHS20-A	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3
VHS30-A	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3
VHS40-A	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8