

Пневмораспределители с механическим управлением

Серии VM-VFM-VZM-XBN01

VM100-XBN01

3/2 пневмораспределитель с механическим управлением

→ [с.2](#)

VM200-XBN01

3/2 пневмораспределитель с механическим управлением

→ [с.3](#)

VM300-XBN01

5/2 пневмораспределитель с механическим управлением

→ [с.4](#)

VM400-XBN01

3/2 пневмораспределитель с механическим управлением

→ [с.5](#)

VM230-XBN01

3/2 пневмораспределитель с ручным управлением

→ [с.6](#)

VFM350-XBN01

5/2 пневмораспределитель с ручным управлением

→ [с.7](#)

VZM-XBN01

3/2 и 5/2 пневмораспределитель с ручным управлением

→ [с.8](#)





VM **100** – **F01** – **PLB** – XBN01

100	$3/2$
-----	-------


F01	G1/8"
-----	-------

PLB¹	Грибовидная кнопка с фиксацией
TS²	Поворотный переключатель
PRB	Утопленная кнопка
CRB	Выступающая кнопка
LRB	Грибовидная кнопка
RL³	Роликовый рычаг

3 Выбор цвета не требуется.

—	Только для PLB, TS, RL
B	Черный
R	Красный
G	Зеленый

Модель	VM100-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	3/2 Н.З.
Присоединительная резьба	G1/8"
Эквивалентное сечение	12 мм ²
Пропускная способность Cv	0.67
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°С



Technical drawings of the VM100-XBN01 valve in various positions (PRB, CRB, TS, LRB, PLB, RL) and a table of dimensions.

Organ of control	VM100-XBN01	
	A	B
PRB	66	39.5
CRB	71	24.5
TS	88.5	36.5
LRB	83	37.5
PLB	86	39.5
RL	59.5	42.5

3/2 пневмораспределитель с механическим управлением Серия VM200-XBN01



Номер для заказа

VM **200** – **F02** – **PLB**  – XBN01

① Принцип действия

200	$3/2$
-----	-------

② Присоед. резьба

F02	G1/4"
-----	-------

③ Тип органа управления

PLB¹	Грибовидная кнопка с фиксацией
TS²	Поворотный переключатель
PRB	Утопленная кнопка
CRB	Выступающая кнопка
LRB	Грибовидная кнопка
RL³	Роликовый рычаг

1 Красный цвет по умолчанию, выбор цвета не требуется.

2 Чёрный цвет по умолчанию, выбор цвета не требуется.


3 Выбор цвета не требуется.

④ Цвет


—	Только для PLB, TS, RL
B	Черный
R	Красный
G	Зеленый

Технические характеристики

Модель	VM200-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	3/2 Н.З.
Присоединительная резьба	G1/4"
Эквивалентное сечение	16 мм ²
Пропускная способность Cv	0.89
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°С



Размеры

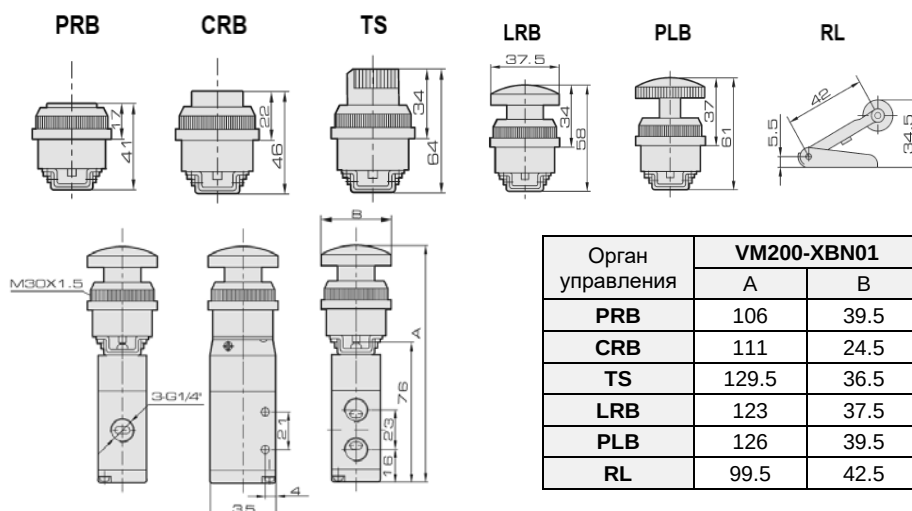

Орган управления	VM200-XBN01	
	A	B
PRB	106	39.5
CRB	111	24.5
TS	129.5	36.5
LRB	123	37.5
PLB	126	39.5
RL	99.5	42.5

5/2 пневмораспределитель с механическим управлением Серия VM300-XBN01



Номер для заказа

VM **300** — **F02** — **PLB** — XBN01

① ② ③ ④

① Принцип действия

300	5/2
-----	-----

② Присоед. резьба

F02	G1/4"
-----	-------

③ Тип органа управления

PLB ¹	Грибовидная кнопка с фиксацией
TS ²	Поворотный переключатель
PRB	Утопленная кнопка
CRB	Выступающая кнопка
LRB	Грибовидная кнопка
RL ³	Роликовый рычаг

④ Цвет

—	Только для PLB, TS, RL
B	Черный
R	Красный
G	Зеленый


1 Красный цвет по умолчанию, выбор цвета не требуется.

2 Чёрный цвет по умолчанию, выбор цвета не требуется.


3 Выбор цвета не требуется.

Технические характеристики

Модель	VM300-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	5/2
Присоединительная резьба	G1/4"
Эквивалентное сечение	16 мм ²
Пропускная способность Cv	0.89
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°C



Размеры

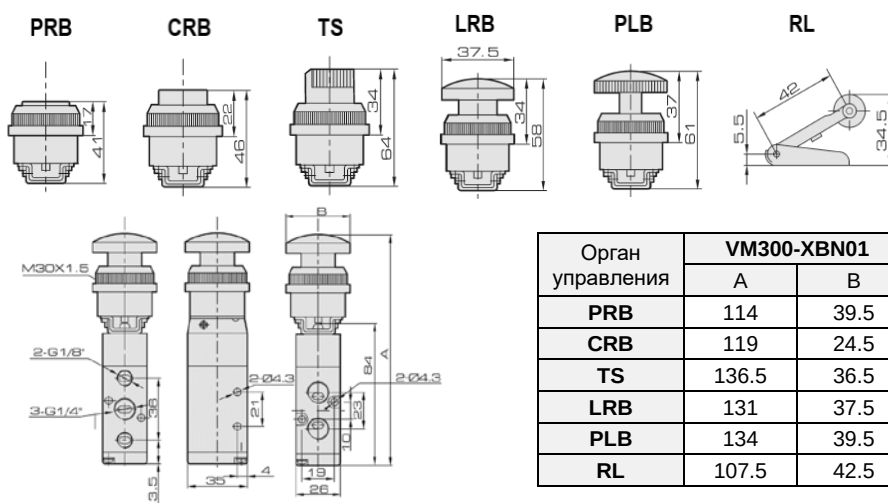

3/2 пневмораспределитель с механическим управлением Серия VM400-XBN01



Номер для заказа

VM **400** — **F02** — **PRB** **G** — XBN01

① ② ③ ④

① Принцип действия

400	3/2
-----	-----

② Присоед. резьба

F02	G1/4"
-----	-------

③ Тип органа управления

PLB	Грибовидная кнопка с фиксацией
TS	Поворотный переключатель
PRB	Утопленная кнопка
RL	Роликовый рычаг


④ Цвет¹

B	Черный
G	Зеленый


1 Выбор цвета доступен только для PRB.

Технические характеристики

Модель	VM400-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	3/2 Н.З.
Присоединительная резьба	G1/4"
Эквивалентное сечение	16 мм ²
Пропускная способность Cv	0.89
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°C



Размеры

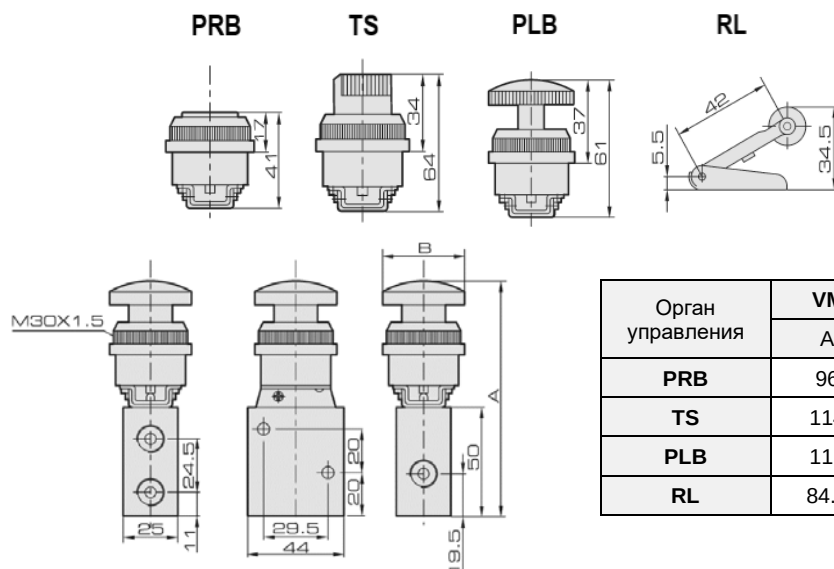

Орган управления	VM400-XBN01	
	A	B
PRB	96	39.5
TS	114	36.5
PLB	111	39.5
RL	84.5	42.5

3/2 пневмораспределитель с ручным управлением Серия VM230-XBN01



Номер для заказа

VM **230** — **F01** — **TL** — XBN01

①

②

③

① Принцип действия

230	3/2
-----	-----

② Присоединительная резьба


F01	G1/8"
-----	-------

③ Тип органа управления


TL	Тумблер (с фиксацией)
----	-----------------------

Технические характеристики

Модель	VM230-F01-TL-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	3/2 Н.З.
Присоединительная резьба	G1/8"
Эквивалентное сечение	10 мм ²
Пропускная способность Cv	0.56
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°C



Размеры

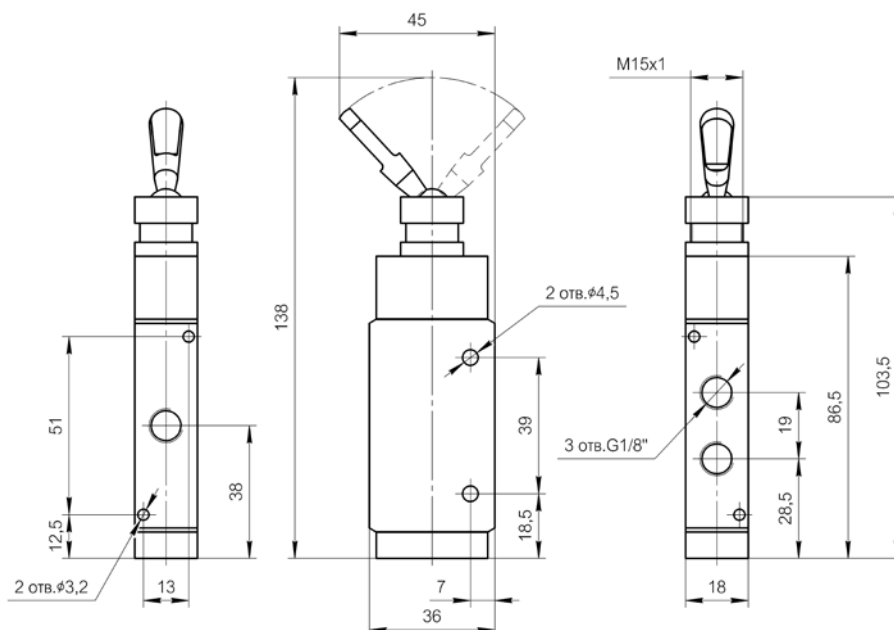

5/2 пневмораспределитель с ручным управлением Серия VFM350-XBN01



Номер для заказа

VFM **350** – **F02** – **TL** – XBN01

①

②

③

① Принцип действия

350	5/2
-----	-----

② Присоединительная резьба


F02	G1/4"
-----	-------

③ Тип органа управления


TL	Тумблер (с фиксацией)
----	-----------------------

Технические характеристики

Модель	VFM350-F02-TL-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)
Принцип действия	5/2
Присоединительная резьба	G1/4"
Эквивалентное сечение	18 мм ²
Пропускная способность Cv	1.0
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°C




Размеры

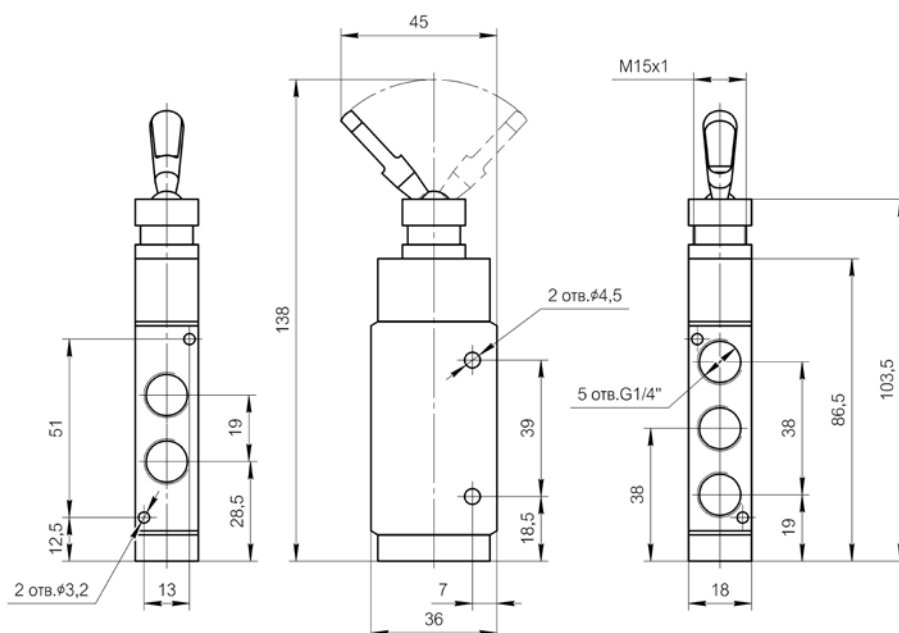



VZM **3** **10** – **F01** – **PP** – XBN01




④ Тип органа управления

РР	Нажимная рукоятка (с фиксацией)
----	------------------------------------


Модель	VZM310-F01-PP-XBN01	VZM320-F02-PP-XBN01	VZM330-F03-PP-XBN01	VZM510-F01-PP-XBN01	VZM520-F02-PP-XBN01	VZM530-F03-PP-XBN01
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)					
Принцип действия	3/2 Н.З.			5/2		
Присоединительная резьба	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/8"	G1/4"	G3/8"
Эквивалентное сечение	10 мм ²	16 мм ²	30 мм ²	10 мм ²	16 мм ²	30 мм ²
Пропускная способность Cv	0.56	0.89	1.68	0.56	0.89	1.68
Диапазон рабочего давления	0 ~ 0.8 МПа					
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 70°С					

VZM310-F01-PP-XBN01

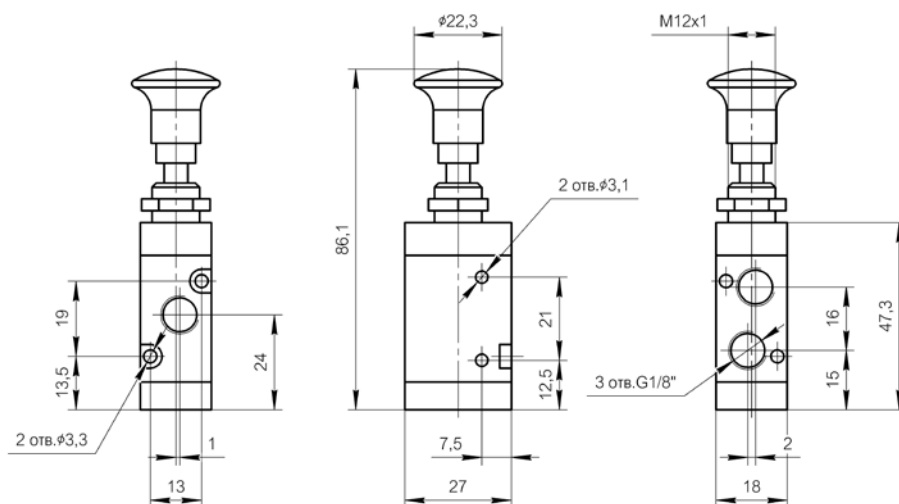


Размеры


VZM320-F02-PP-XBN01

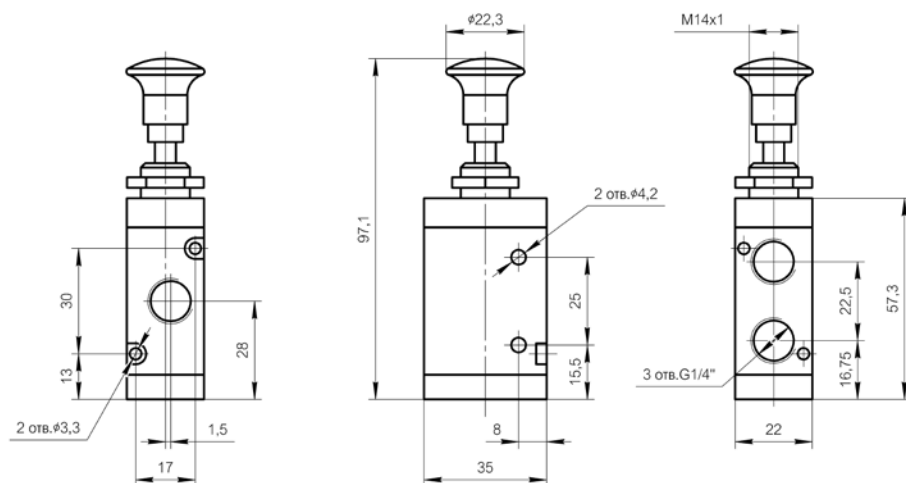

VZM330-F03-PP-XBN01

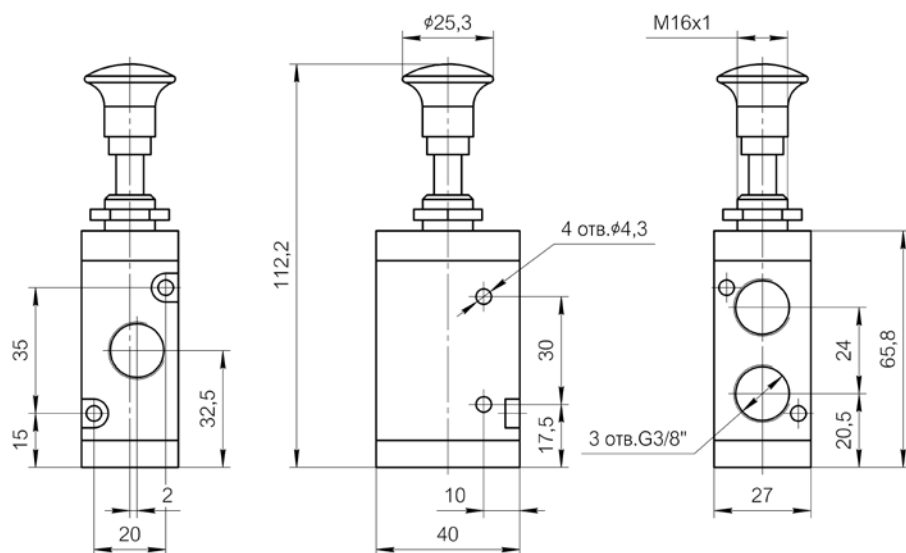


VZM510-F01-PP-XBN01

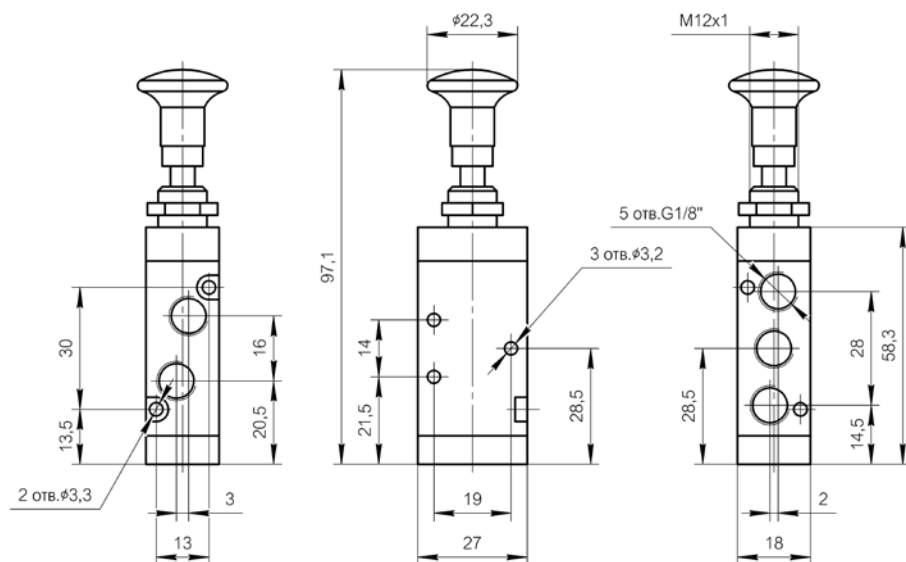

Размеры

VZM520-F02-PP-XBN01

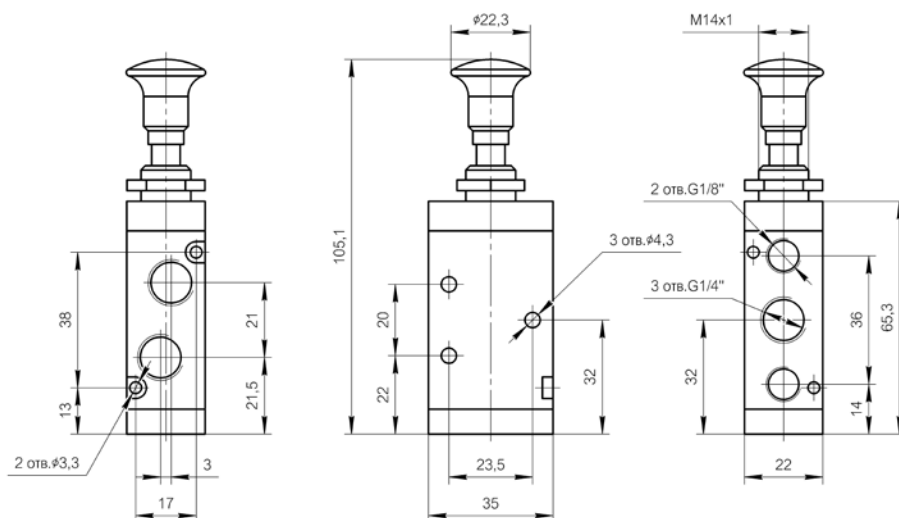

VZM530-F03-PP-XBN01

