

# Питатель смазочный двухмагистральный Серия VSG-KR-XJN01

Распределительное устройство объемного дозирования для двухмагистральных систем смазки с давлением до 400 бар.

- Изменение направления подачи смазки;
- Индикатор срабатывания;
- Регулировка подачи смазки.



## Номер для заказа

VSG **2** – KR – XJN01

①


②

|   |                    | Обозначение | Описание                           |
|---|--------------------|-------------|------------------------------------|
| ① | Количество выходов | <b>2</b>    | 2 выхода                           |
|   |                    | <b>4</b>    | 4 выхода                           |
|   |                    | <b>6</b>    | 6 выходов                          |
|   |                    | <b>8</b>    | 8 выходов                          |
| ② | Опция              | <b>KR</b>   | Регулировка подачи, шток индикатор |

## Технические характеристики

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Серия                                                  | <b>VSG-KR-XJN01</b> |
| Номинальное давление, МПа                              | 40                  |
| Рабочее давление, МПа                                  | Не более 1.2        |
| Пределы регулирования подачи, мл/цикл                  | 0 – 2.3             |
| Объем подачи за один поворот регулировочного винта, мл | 0.14                |

## Монтажно-габаритные размеры

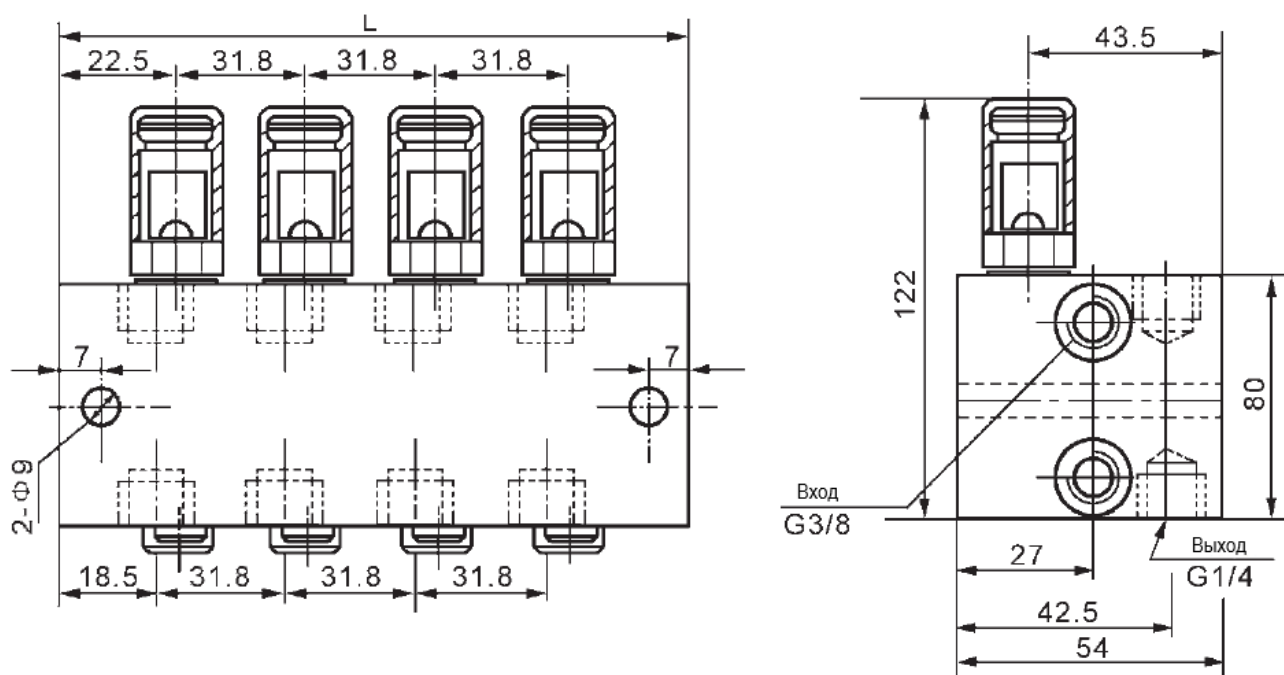

| Модель             | VSG2-KR-XJN01 | VSG4-KR-XJN01 | VSG6-KR-XJN01 | VSG8-KR-XJN01 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Количество выходов | 2             | 4             | 6             | 8             |
| L, мм              | 44.5          | 76            | 108           | 140           |

### Объединение выходов

Если необходимо объединить соответствующие верхний и нижний выходы, просто поверните направляющую втулку в отверстии на 90 градусов и закройте верхний или нижний выход смазки заглушкой G1/4, чтобы предотвратить попадание пыли.