

Питатель смазочный двухмагистральный Серия VSL-KR-XJN01

Распределительное устройство объемного дозирования для двухмагистральных систем смазки с давлением до 400 бар.

- Изменение направления подачи смазки;
- Индикатор срабатывания;
- Регулировка подачи смазки.



Номер для заказа

VSL **2** — **KR** — XJN01

①


②

		Обозначение	Описание
①	Количество выходов	2	2 выхода
		4	4 выхода
		6	6 выходов
		8	8 выходов
②	Опция	KR	Регулировка подачи, шток индикатор

Технические характеристики

Серия	VSL-KR-XJN01
Номинальное давление, МПа	40
Рабочее давление, МПа	Не более 1.0
Пределы регулирования подачи, мл/цикл	0 – 5
Объем подачи за один поворот регулировочного винта, мл	0.15

Монтажно-габаритные размеры

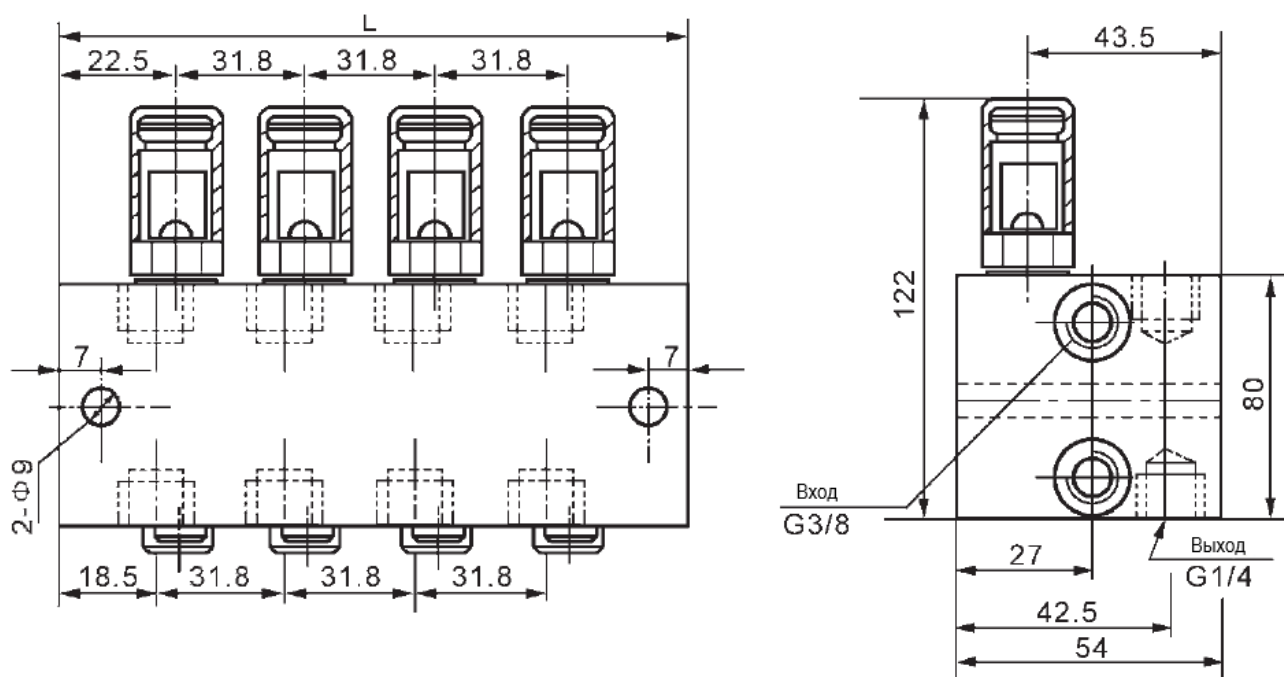

Модель	VSL2-KR-XJN01	VSL4-KR-XJN01	VSL6-KR-XJN01	VSL8-KR-XJN01
Количество выходов	2	4	6	8
L, мм	44.5	76	108	140

Объединение выходов

Если необходимо объединить соответствующие верхний и нижний выпускные отверстия, просто открутите заглушку в верхнем выпускном отверстии шестигранным ключом на 6 мм, снимите втулку, выдавив ее через нижнее отверстие и закрутите заглушку. При этом верхний выпускной патрубок закрывается резьбовой заглушкой G1/4 для предотвращения попадания пыли.