


EAC2010/3010/4010

Блоки подготовки воздуха



Технические характеристики

Основные характеристики		EAC2010-01	EAC2010-02	EAC3010-02	EAC3010-03	EAC3010-04	EAC4010-03	EAC4010-04	EAC4010-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-4:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 ... 1,0							
Диапазон регулирования, МПа		0,05 ... 0,9							
Рабочая температура, °С		-5 ... +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Рекомендуемое масло		Turbine № 1 Oil, ISO VG32							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Объём маслораспылителя		30		76			183		
Вес, г		388		585			1628		
Элементы	Фильтр-регулятор	EAW2000-01	EAW2000-02	EAW3000-02	EAW3000-03	EAW3000-04	EAW4000-03	EAW4000-04	EAW4000-06
	Маслораспылитель	EAL2000-01	EAL2000-02	EAL3000-02	EAL3000-03	EAL3000-04	EAL4000-03	EAL4000-04	EAL4000-06

Система обозначений

Серия
EAC

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
10 Фильтр-регулятор + Маслораспылитель

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

1 Отвод конденсата
B Ручной
C Полуавтоматический
D Автоматический

Тип
Стандартный

Тип резьбы
Резьба G
N Резьба NPT

Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Шкала манометра
1 Квадратный МПа
2 Квадратный Бар
3 Квадратный Psi
4 Круглый МПа / Psi
5 Круглый Бар / Psi

Тип манометра
F Квадратный
Y Круглый

Манометр
C манометром
N Без манометра


1 Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.

2 При заказе опции N - резьба под манометр G1/8.

3 Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.

Пример заказа: Блок подготовки воздуха, серия EAC, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, квадратный манометр, бар, 5 мкм
Код заказа: **EAC3010-04DF25M**


Конструкция

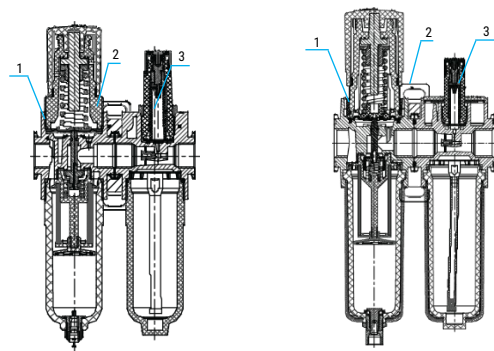

Номер	Изделие
1	Фильтр-регулятор серия EA
2	Т-образная скоба
3	Маслораспылитель серия EA


Характеристики давления

EAC2010

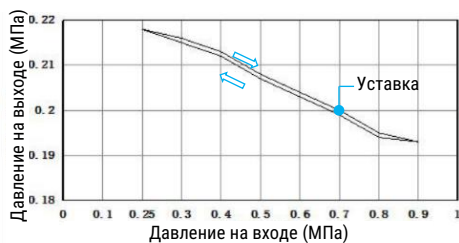


Расход (давление на входе 0,7 МПа)

EAC3010

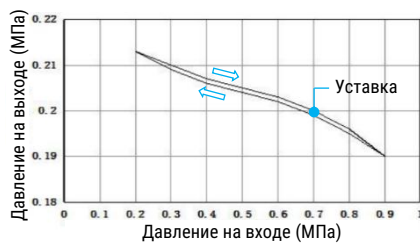

Расход (давление на входе 0,7 МПа)


EAC4010

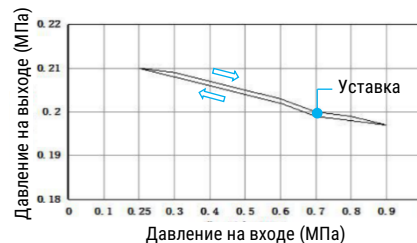

Расход (давление на входе 0,7 МПа)


Расходные характеристики

EAC2010

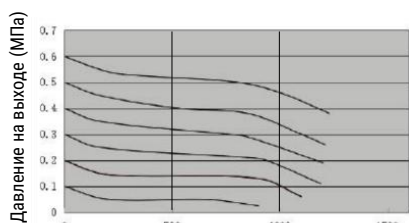


Расход (л/мин)

EAC3010

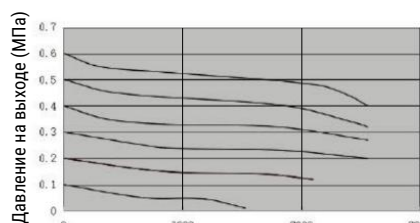

Расход (л/мин)


EAC4010

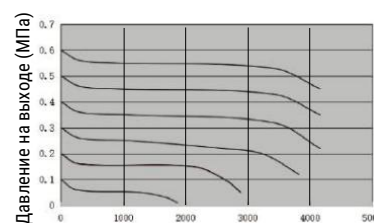

Расход (л/мин)

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

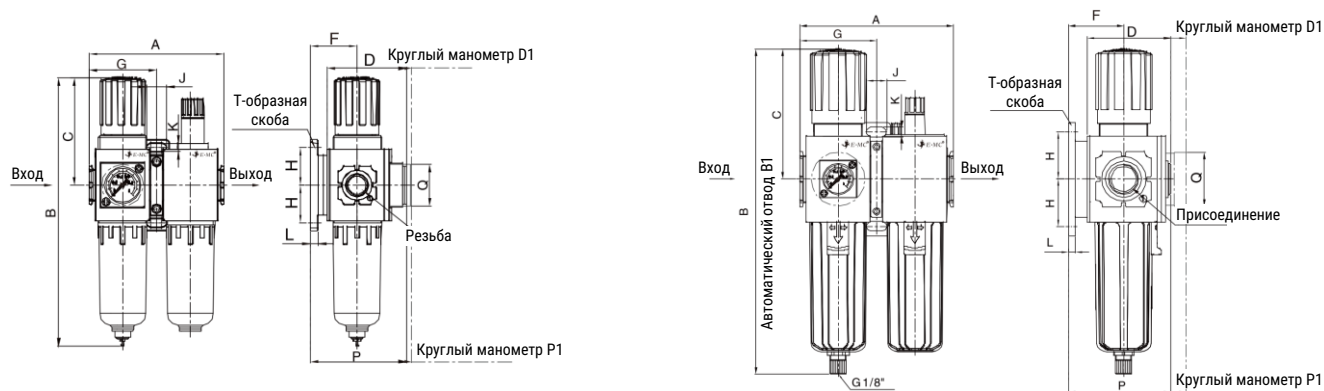

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	P	P1	Q
EAC2010	G1/8, G1/4	86	171,2	-	68,6	50,6	54	30	43	24	12,5	5,5	5	61,6	65	26,5
EAC3010	G1/4, G3/8, G1/2	114	239,6	236,6	96,6	61,6	73,3	41	57	35	15	7	5	75,8	87,5	40
EAC4010	G3/8, G1/2, G3/4	160	270,2	264,5	105,4	81,8	93,5	50	80	40	17,5	8,5	7	95	106,7	40

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа	
2000	40	G1/8	Ручной		EAC2010-01BF2	
			Автоматический		EAC2010-01DF2	
		G1/4	Ручной	30047744	EAC2010-02BF2	
			Автоматический		EAC2010-02DF2	
3000		G1/4	Ручной	30047747	EAC3010-02BF2	
			Автоматический	30003459	EAC3010-02DF2	
		G3/8	Ручной	30047750	EAC3010-03BF2	
			Автоматический	30003460	EAC3010-03DF2	
		G1/2	Ручной	30047751	EAC3010-04BF2	
			Автоматический	30003461	EAC3010-04DF2	
		4000	G3/8	Ручной		EAC4010-03BF2
				Автоматический		EAC4010-03DF2
G1/2			Ручной	30047753	EAC4010-04BF2	
			Автоматический	30003462	EAC4010-04DF2	
G3/4			Ручной		EAC4010-06BF2	
			Автоматический	30003458	EAC4010-06DF2	