

ЕАF2000/3000/4000

Фильтры



Технические характеристики

Основные характеристики		ЕАF2000-01	ЕАF2000-02	ЕАF3000-02	ЕАF3000-03	ЕАF3000-04	ЕАF4000-03	ЕАF4000-04	ЕАF4000-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 ... 1,0							
Рабочая температура, °С		-5 ... +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Вес, г		117		315			578		

Система обозначений

Серия

ЕАF

Типоразмер

20 Размер 2000

30 Размер 3000

40 Размер 4000

Состав

00 Фильтр

Присоединительная резьба

01 Резьба G1/8

02 Резьба G1/4

03 Резьба G3/8

04 Резьба G1/2

06 Резьба G3/4

Тип резьбы

G

N NPT

Тонкость фильтрации

40 мкм

5M 5 мкм

Монтажная скоба

Со скобой

J Без скобы

Отвод конденсата

B Ручной

C Полуавтоматический


D Автоматический

1


Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.

Пример заказа: Фильтр, серия ЕАF, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, 40 мкм
Код заказа: **ЕАF3000-04D**

Конструкция



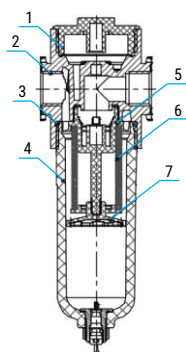


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Полимер
2	Корпус	Алюминиевый сплав
3	Уплотнение	NBR
4	Стакан	Полимер
5	Крыльчатка	Полимер
6	Фильтропатрон	Полимер
7	Фиксатор	Полимер

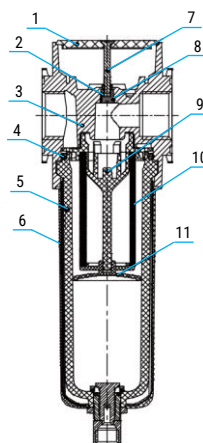



Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Полимер
2	Опора уплотнения	Алюминиевый сплав
3	Корпус	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан	Полимер
6	Защитный кожух	Полимер
7	Винт	Сталь
8	Уплотнение	NBR
9	Крыльчатка	Полимер
10	Фильтропатрон	Полимер
11	Фиксатор	Полимер

Расходные характеристики

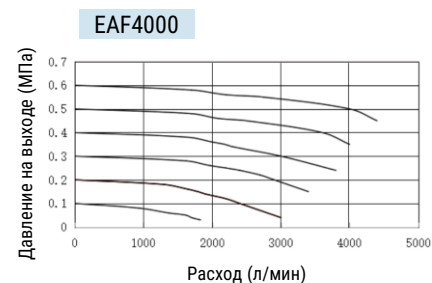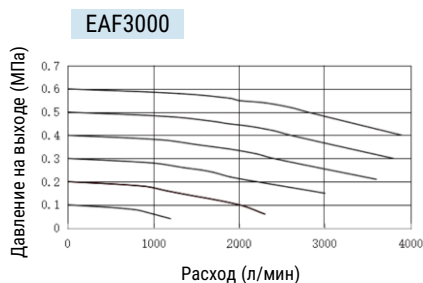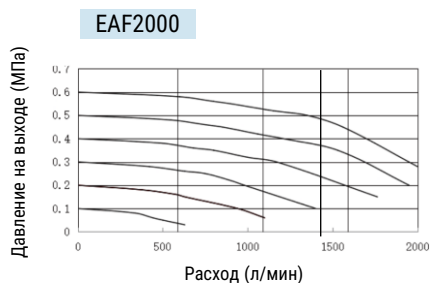

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

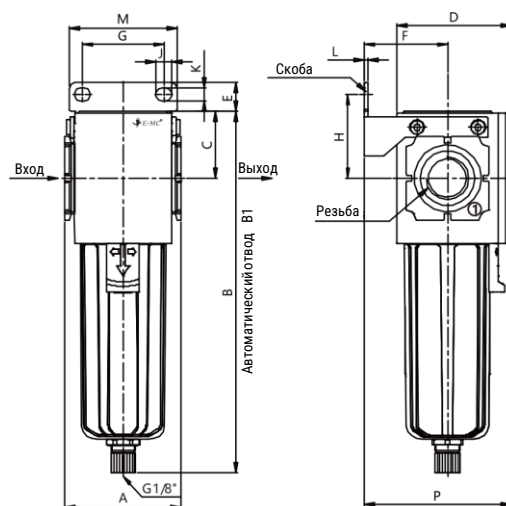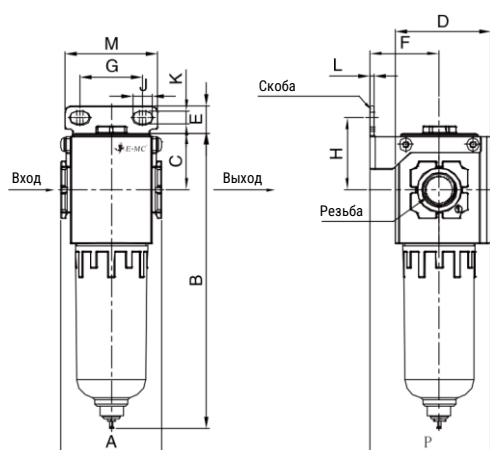

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAF2000	G1/8, G1/4	43	127,1	-	24,5	41	11,5	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAF3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAF4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	200,8	195,1	36	78,9	17	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	40	G1/8		EAF2000-01B
		G1/4	30047756	EAF2000-02B
G1/4		30047758	EAF3000-02B	
		30003440	EAF3000-02D	
G3/8		30047761	EAF3000-03B	
		30003441	EAF3000-03D	
G1/2		30047762	EAF3000-04B	
		30003444	EAF3000-04D	
4000		G3/8		EAF4000-03B
				EAF4000-03D
		G1/2	30047764	EAF4000-04B
			30003442	EAF4000-04D
		G3/4	30047767	EAF4000-06B
			30003443	EAF4000-06D

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	5	G1/8	30047755	ЕАF2000-01В5М
		G1/4	30047757	ЕАF2000-02В5М
3000		G1/4	30047759	ЕАF3000-02В5М
			30011995	ЕАF3000-02D5М
		G3/8	30047760	ЕАF3000-03В5М
			30042275	ЕАF3000-03D5М
4000		G1/2	30047763	ЕАF3000-04В5М
			30023447	ЕАF3000-04D5М
		G3/8		ЕАF4000-03В5М
				ЕАF4000-03D5М
		G1/2	30047765	ЕАF4000-04В5М
			30000063	ЕАF4000-04D5М
G3/4		30047766	ЕАF4000-06В5М	
		30023405	ЕАF4000-06D5М	

Данные для заказа – Принадлежности

Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	2000	40	30013317	ЕАW2000-033-1
		5	30013314	ЕАW2000-033-2
	3000	40	30013318	ЕАW3000-033-1
		5	30013315	ЕАW3000-033-2
	4000	40	30013319	ЕАW4000-033-1
		5	30013316	ЕАW4000-033-2