


EAFM / EAFD

Фильтры тонкой очистки

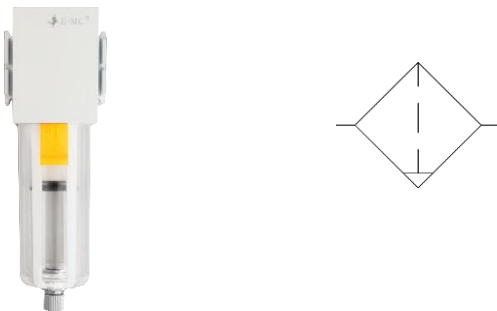

Технические характеристики

Основные характеристики	EAFM2000-01 EAFD2000-01	EAFM2000-02 EAFD2000-02	EAFM3000-02 EAFD3000-02	EAFM3000-03 EAFD3000-03	EAFM3000-04 EAFD3000-04	EAFM4000-03 EAFD4000-03	EAFM4000-04 EAFD4000-04	EAFM4000-06 EAFD4000-06
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Рабочее давление, МПа	0,15 ... 1,0							
Рабочая температура, °C	-5 ... +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм	0,3							
Материал стакана	Поликарбонат							
Объём стакана фильтра	11		40			75		
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Вес, г	120		330			610		

Система обозначений

Серия

ЕAF

Тонкость фильтрации

M 0,3 мкм

D 0,01 мкм

Типоразмер

20 Размер 2000

30 Размер 3000

40 Размер 4000

Состав

00 Фильтр

Тип резьбы

G

N NPT

Монтажная скоба

Со скобой

J Без скобы

Отвод конденсата

Ручной

C Полуавтоматический

D Автоматический

Присоединительная резьба

01 Резьба G1/8

02 Резьба G1/4

03 Резьба G3/8

04 Резьба G1/2

06 Резьба G3/4

1

Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.

Пример заказа:

Фильтр, серия EAF, 0,3 мкм, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, со скобой

Код заказа: **EAFM3000-04D**

Конструкция







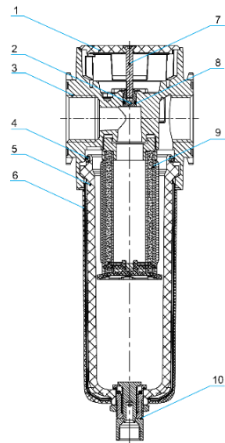


Table with 3 columns: Поз. (Position), Деталь (Detail), and Материал (Material). It lists 11 components: 1. Крышка (Cover) - Полимер (Polymer), 2. Опора уплотнения (Support) - Алюминий (Aluminum), 3. Корпус (Body) - Алюминий (Aluminum), 4. Уплотнение (Seal) - NBR, 5. Стакан (Cup) - Полимер (Polymer), 6. Защитный кожух (Protective sleeve) - Полимер (Polymer), 7. Винт (Screw) - Сталь (Steel), 8. Уплотнение (Gasket) - NBR, 9. Крыльчатка (Wing nut) - Полимер (Polymer), 10. Фильтропатрон (Filter cartridge) - Полимер (Polymer), 11. Конденсатоотводчик (Drain) - Латунь (Brass).

Расходные характеристики

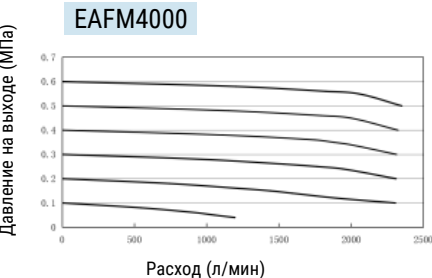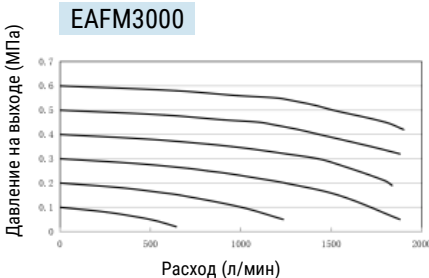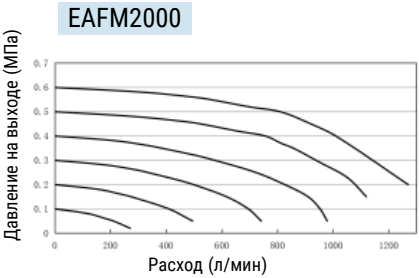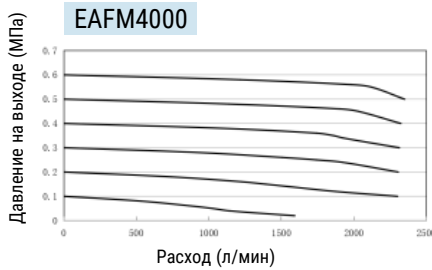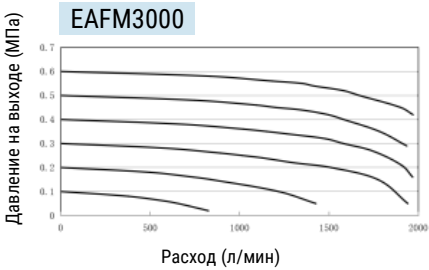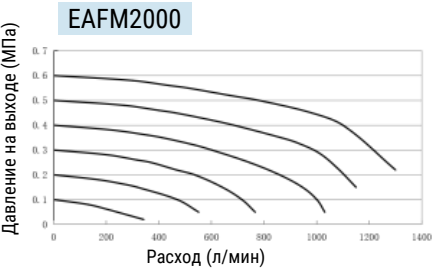

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

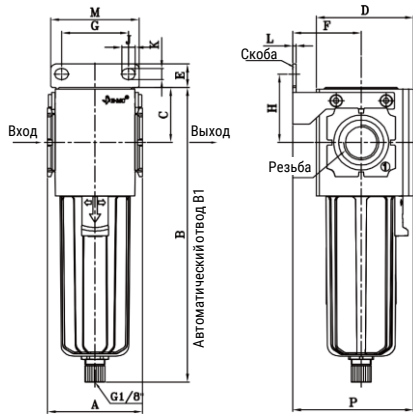
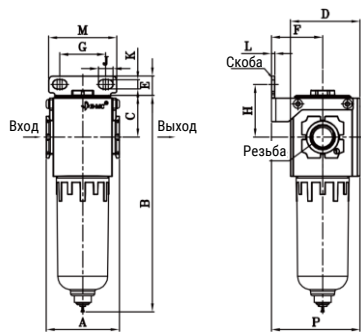


Table with 16 columns: Модель (Model), Резьба (Thread), A, B, B1, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P. It lists dimensions for three models: EAFM/EAFFD2000, EAFM/EAFFD3000, and EAFM/EAFFD4000.

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,3 мкм	G1/8	30035316	EAFM2000-01
		G1/4	30024288	EAFM2000-02
3000		G1/4	30001121	EAFM3000-02
			30014398	EAFM3000-02D
		G3/8	30024386	EAFM3000-03
			30021779	EAFM3000-03D
		G1/2	30025935	EAFM3000-04
			30024002	EAFM3000-04D
4000		G3/8		EAFM4000-03
				EAFM4000-03D
		G1/2	30020470	EAFM4000-04
			30020777	EAFM4000-04D
		G3/4	30023329	EAFM4000-06
				EAFM4000-06D

Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,01 мкм	G1/8	30032035	EAFD2000-01
3000		G1/4	30027752	EAFD2000-02
		G1/4	30028962	EAFD3000-02
			30014399	EAFD3000-02D
		G3/8	30023815	EAFD3000-03
			30001122	EAFD3000-03D
		G1/2	30022117	EAFD3000-04
			30024003	EAFD3000-04D
		4000	G3/8	
				EAFD4000-03D
G1/2			30020469	EAFD4000-04
			30020776	EAFD4000-04D
G3/4			30022321	EAFD4000-06
			30027754	EAFD4000-06D

Данные для заказа – Принадлежности

Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	2000	0,3	30029038	EAFM2000-033-1
		0,01	30027753	EAFD2000-033-2
	3000	0,3	30022318	EAFM3000-033-1
		0,01	30022319	EAFD3000-033-2
	4000	0,3	30022353	EAFM4000-033-1
		0,01	30020778	EAFD4000-033-2