

EF

Фильтр магистральный



Система обозначений


Серия		Отвод конденсата	
EF	Фильтр		
Типоразмер		Степень фильтрации	
8000	Размер 8000		25 мкм
9000	Размер 9000		
Присоединительная резьба			
12	Резьба G1 1/4		
14	Резьба G1 1/2		
20	Резьба G2		

Пример заказа:
Фильтр, серия EF, размер 9000, резьба G2, ручной отвод конденсата, тонкость фильтрации 25 мкм
Код заказа: **EF9000-20**

Технические характеристики


Основные характеристики	EF8000-12	EF8000-14	EF9000-20
Пневматическое присоединение	G1 1/4	G1 1/2	G2
Номинальный расход, л/мин	11 500		18 500
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]		
Испытательное давление	1,5 МПа		
Рабочее давление	0,15 ... 1,0 МПа		
Положение монтажа	Вертикально ±5°		
Рабочая температура	-5 ... +60°C (без замерзания)		
Тонкость фильтрации	25 мкм		
Объем стакана фильтра	180 см³		
Вес, г	3 000		5 200

Конструкция

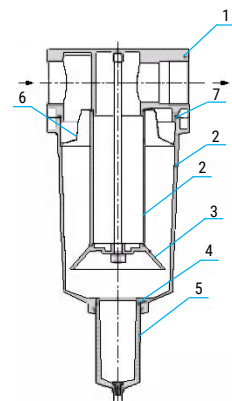

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус фильтра	Алюминиевый сплав
2	Фильтропатрон	Спеченная бронза
3	Держатель	Полимер
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан для конденсата	Поликарбонат
6	Крыльчатка	Полимер
7	Уплотнение	NBR
8	Кожух фильтра	Алюминиевый сплав

Основные размеры

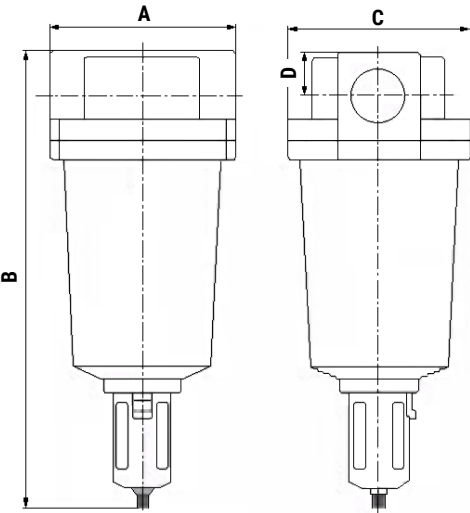

Модель	Резьба	A	B	C	D
EF8000-12	G1 1/4	150	390	140	33
EF8000-14	G1 1/2				
EF9000-20	G2	190	470	190	46

Система обозначений

Описание	Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
Фильтр магистральный	8000	25 мкм	G1 1/4	Ручной	30043867	EF8000-12
				Автоматический	30043870	EF8000-12D
			G1 1/2	Ручной	30043868	EF8000-14
				Автоматический	30043871	EF8000-14D
	9000		G2	Ручной	30043869	EF9000-20
				Автоматический	30043872	EF9000-20D

Описание	Размер	Степень фильтрации	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	8000	25 мкм	30043875	EF8000-005-1
	9000		30043876	EF9000-005-1