

EF

Фильтр магистральный



Система обозначений

Серия

EF Фильтр

Типоразмер

8000 Размер 8000

9000 Размер 9000

Присоединительная резьба

12 Резьба G1 1/4

14 Резьба G1 1/2

20 Резьба G2

-

Отвод конденсата

Ручной

D Автоматический

Степень фильтрации


25 мкм

Пример заказа: Фильтр, серия EF, размер 9000, резьба G2, ручной отвод конденсата, тонкость фильтрации 25 мкм
Код заказа: **EF9000-20**

Технические характеристики


Основные характеристики	EF8000-12	EF8000-14	EF9000-20
Пневматическое присоединение	G1 1/4	G1 1/2	G2
Номинальный расход, л/мин	11 500		18 500
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]		
Испытательное давление, МПа	1,5		
Рабочее давление, МПа	0,15 ... 1,0		
Положение монтажа	Вертикально ±5°		
Рабочая температура, °C	-5 ... +60 (без замерзания)		
Тонкость фильтрации, мкм	25		
Объём стакана фильтра, см³	180		
Вес, г	3 000		5 200

Конструкция

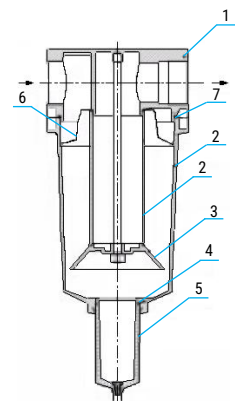

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус фильтра	Алюминиевый сплав
2	Фильтропатрон	Спеченная бронза
3	Держатель	Полимер
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан для конденсата	Поликарбонат
6	Крыльчатка	Полимер
7	Уплотнение	NBR
8	Кожух фильтра	Алюминиевый сплав

Основные размеры

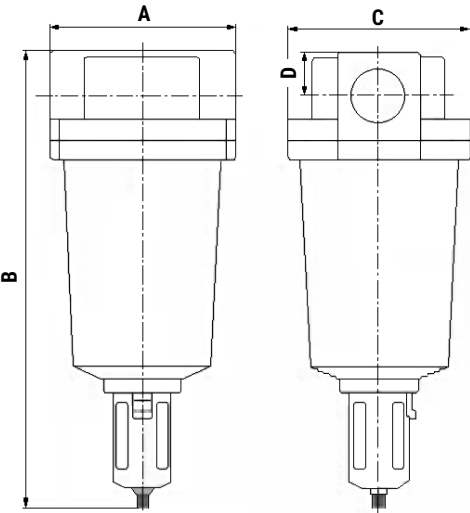

Модель	Резьба	A	B	C	D
EF8000-12	G1 1/4	150	390	140	33
EF8000-14	G1 1/2				
EF9000-20	G2	190	470	190	46

Система обозначений

Описание	Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
Фильтр магистральный	8000	25 мкм	G1 1/4	Ручной	30043867	EF8000-12
				Автоматический	30043870	EF8000-12D
			G1 1/2	Ручной	30043868	EF8000-14
				Автоматический	30043871	EF8000-14D
	9000		G2	Ручной	30043869	EF9000-20
				Автоматический	30043872	EF9000-20D

Описание	Размер	Степень фильтрации	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	8000	25 мкм	30043875	EF8000-005-1
	9000		30043876	EF9000-005-1