

Н

Распределитель с рукояткой (3/2; 5/2)



Описание

- Распределители прямого действия не зависят от внешних источников энергии (таких как электричество, управляющее давление и т.д.) для работы;
- Благодаря простой конструкции распределители меньше подвержены влиянию внешних факторов, просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы;
- Удобная рукоятка для переключения распределителя рукой;
- Удобство монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям в корпусе

Система обозначений

Функция распределителя

3	3/2 бистабильный, с фиксацией
4	5/2 бистабильный, с фиксацией

Серия

Н	Распределитель с рукояткой
---	----------------------------

Размер

2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Тип резьбы

Резьба G

Пневматическое присоединение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Количество позиций

10	Двухпозиционный
----	-----------------

Пример заказа:

Распределитель с рукояткой серии Н, 3/2, размер 3, резьба G1/4


Код заказа: **3Н310-08**

Технические характеристики

Основные характеристики		3Н2...-06	3Н2...-08	4Н2...-06	4Н2...-08	3Н3...-08	3Н3...-10	4Н3...-08	4Н3...-10	3Н4...-15	4Н4...-15
Размер		2				3				4	
Функция распределителя		3/2 Н.З.		5/2		3/2 Н.З.		5/2	5/2	3/2 Н.З.	5/2
Пневматическое присоединение	питание	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/2
	выхлоп	G1/8	G1/4	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2
Управление		Рукоятка									
Фиксация		С фиксацией									
Положение монтажа		Любое									
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Рабочее давление, МПа		0 ... 0,8									
Рабочая температура, °С		-5 ... +60									


Основные размеры

3Н...

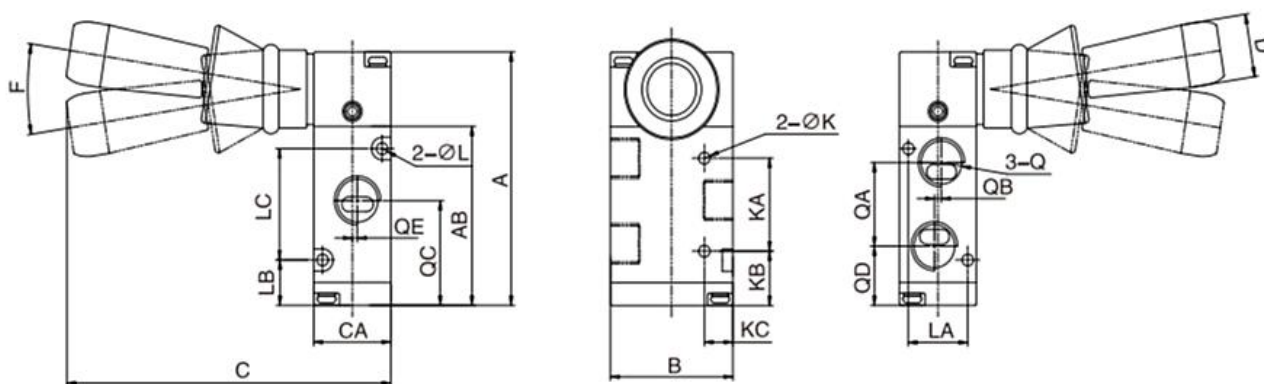

Модель	A	AB	B	C	CA	D	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	Q	QA	QC	QD	QE	F
3Н210-06	68,5	48,5	35	93	22	17	4,2	25	15	8,2	3,2	17	12,5	30	1/8	22	27,5	16,5	0	17
3Н210-08	68,5	48,5	35	93	22	17	4,2	25	15	8,2	3,2	17	12,5	30	1/4	22,5	28,5	16,2	1,5	17
3Н310-08	77,5	57,5	40	96,5	27	17	4,2	30	17,5	10,25	4,2	20	15	35	1/4	24	32,5	20,5	0	20
3Н310-10	77,5	57,5	40	96,5	27	17	4,2	30	17,5	10,25	4,2	20	15	35	3/8	24	32,5	20,5	2	20
3Н410-15	101	73	50	104	34	17	5,2	50	15,5	13,75	4,2	27	19	43	1/2	36	40,5	22,5	3	25

4Н...

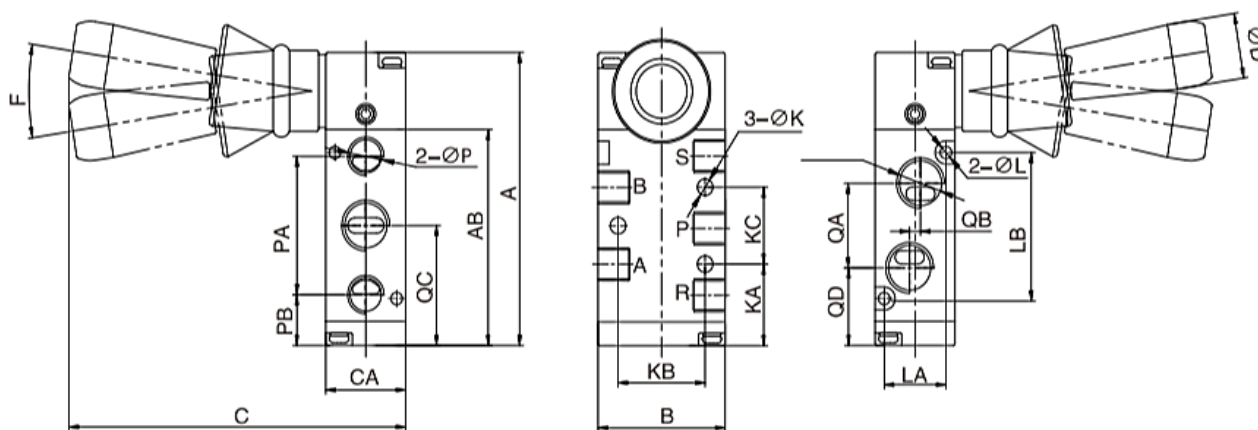


Модель	A	AB	B	C	CA	D	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	P	PA	PB	Q	QA	QB	QC	QD	F
4Н210-06	76,5	56,5	35	93	22	17	4,2	21,5	23,5	20	3,2	17	38	1/8	36	13,5	1/8	18	0	31,5	22,5	17
4Н210-08	76,5	56,5	35	93	22	17	4,2	21,5	23,5	20	3,2	17	38	1/4	36	13,5	1/4	21	3	31,5	21	17
4Н310-08	92,5	72,5	40	97	27	17	4,2	28	27,5	24	4,2	20	50	1/4	45	17,5	1/4	22	0	40	29	20
4Н310-10	92,5	72,5	40	97	27	17	4,2	28	27,5	24	4,2	20	50	3/8	45	17,5	3/8	24	4	40	28	20
4Н410-15	130	102	50	104	34	17	5,2	41	33	28	4,2	27	72	1/2	63	23,5	1/2	36	4	55	37	25

Данные для заказа

Размер	Функция	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
2	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8	30045067	3Н210-06
		G1/4	G1/4		3Н210-08
	5/2	G1/8	G1/8	30045053	4Н210-06
		G1/4	G1/8		4Н210-08
3	3/2 Н.З.	G1/4	G1/4		3Н310-08
		G3/8	G3/8		3Н310-10
	5/2	G1/4	G1/4	30043916	4Н310-08
		G3/8	G1/4		4Н310-10
4	3/2 Н.З.	G1/2	G1/2		3Н410-15
	5/2	G1/2	G1/2		4Н410-15

H

Распределитель с рукояткой (5/3)



Описание

- Распределители прямого действия не зависят от внешних источников энергии (таких как электричество, управляющее давление и т.д.) для работы;
- Благодаря простой конструкции распределители меньше подвержены влиянию внешних факторов, просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы;
- Удобная рукоятка для переключения распределителя рукой;
- Удобство монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям в корпусе

Система обозначений

Серия		Тип резьбы	
H		Резьба G	
Пневматические каналы		Тип возврата	
5 5-линейный		Ручной	
Количество позиций		S Пружинный	
3 3-хпозиционный		Пневматическое присоединение	
Размер		06 Резьба G1/8	
1 Размер 1		08 Резьба G1/4	
2 Размер 2		10 Резьба G3/8	
3 Размер 3		15 Резьба G1/2	
4 Размер 4			
Центральная позиция			
C Закрытая			
P Под давлением			
E На выхлоп			

Пример заказа:

Распределитель с рукояткой серии H, 5/3 центральная позиция закрытая, размер 3, резьба G1/4, пружинный возврат.


Код заказа: **H533C-08S**

Технические характеристики

Основные характеристики	H531...-06	H532...-06	H532...-08	H533...-08	H533...-10	H534...-15
Размер	1	2	3	4		
Функция распределителя	5/3					
Пневматическое присоединение	питание	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	выхлоп	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/2
Управление	Рукоятка					
Фиксация	С фиксацией / без фиксации					
Положение монтажа	Любое					
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Рабочее давление, МПа	0 ... 0,8					
Рабочая температура, °C	-5 ... +60					


Основные размеры

H53...

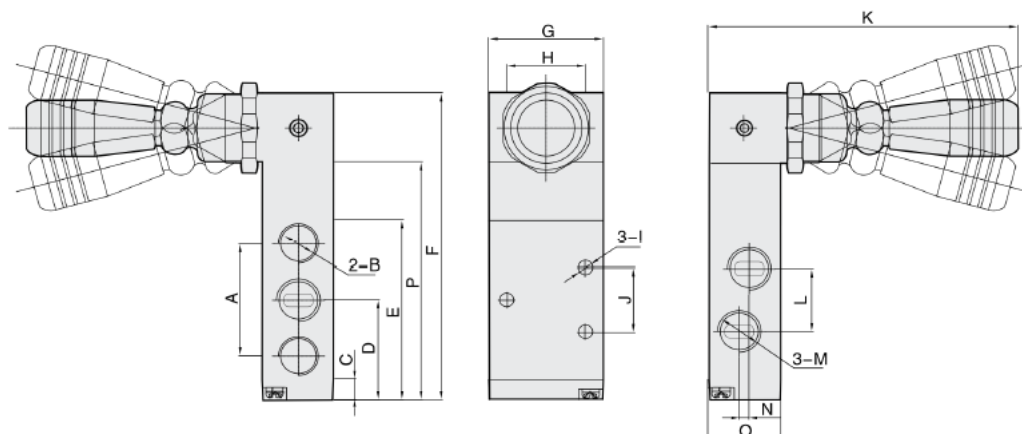

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
H531...-06	28	G1/8	6,5	28,2	49,7	84,5	27	19	3,3	14	94,5	16	G1/8	3	18	64,5
H532...-06	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	97	35	24	4,3	20	94,5	20	G1/8	3	22	75,5
H532...-08	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	97	35	24	4,3	20	94,5	20	G1/4	3	22	75,5
H533...-08	45	G1/4	7,5	40	72,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G1/4	4	27	91,5
H533...-10	45	G1/4	7,5	40	72,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G3/8	4	27	91,5
H534...-15	63	G1/2	10	57	104	152	50	36	5,5	28	108	36	G1/2	4	34	124

H53...S

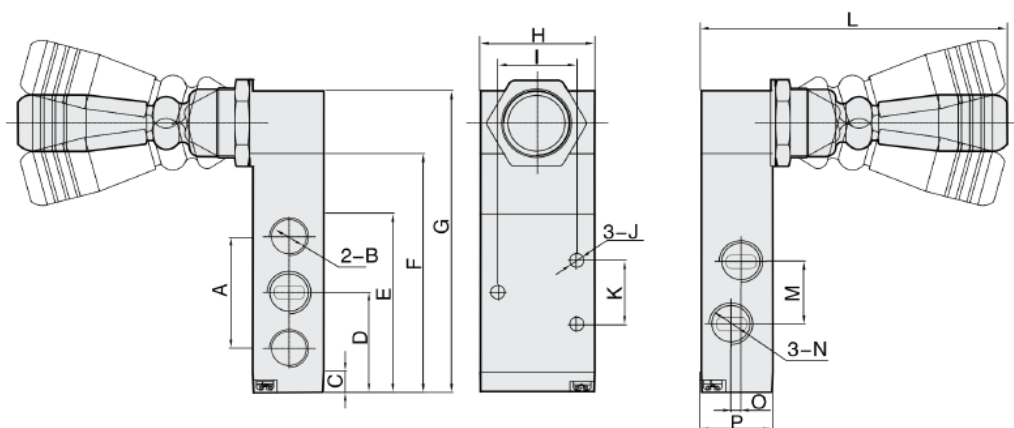

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
H531...-06S	28	G1/8	6,5	28,2	49,7	64,5	84,7	27	19	3,3	14	92,5	16	G1/8	3	18
H532...-06S	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	75,5	97,7	35	24	4,3	20	94,2	20	G1/8	3	22
H532...-08S	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	75,5	97,7	35	24	4,3	20	94,2	20	G1/4	3	22
H533...-08S	45	G1/4	7,5	40	72,5	91,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G1/4	4	27
H533...-10S	45	G1/4	7,5	40	72,5	91,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G3/8	4	27
H534...-15S	63	G1/2	10	57	104	124	154	50	36	5,5	28	109,6	36	G1/2	4	34

Данные для заказа

Размер	Функция	Тип возврата	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
1	Закрыт (C)	Ручной	G1/8	G1/8	30008641	H531C-06
		Пружинный			30008637	H531C-06S
	Под давлением (P)	Ручной			30020728	H531P-06
		Пружинный				H531P-06S
	На выхлоп (E)	Ручной			30020718	H531E-06
		Пружинный				H531E-06S
2	Закрыт (C)	Ручной	G1/8	G1/8	30031613	H532C-06
			G1/4		30008642	H532C-08
		Пружинный	G1/8		30026516	H532C-06S
			G1/4		30008638	H532C-08S
	Под давлением (P)	Ручной	G1/8			H532P-06
			G1/4			H532P-08
		Пружинный	G1/8			H532P-06S
			G1/4			H532P-08S
			G1/8		30014318	H532E-06
			G1/4		30031407	H532E-08
	На выхлоп (E)	Ручной	G1/8		30031615	H532E-06S
			G1/4			H532E-08S
		Пружинный	G1/8			
			G1/4			
3	Закрыт (C)	Ручной	G1/4	G1/4	30001167	H533C-08
			G3/8		30008643	H533C-10
		Пружинный	G1/4		30001457	H533C-08S
			G3/8		30008639	H533C-10S
	Под давлением (P)	Ручной	G1/4			H533P-08
			G3/8			H533P-10
		Пружинный	G1/4			H533P-08S
			G3/8			H533P-10S
			G1/4		30037322	H533E-08
			G3/8		30037128	H533E-10
	На выхлоп (E)	Ручной	G1/4		30027652	H533E-08S
			G3/8			H533E-10S
		Пружинный	G1/4			
			G3/8			
4	Закрыт (C)	Ручной	G1/2	G1/2	30008644	H534C-15
		Пружинный			30008640	H534C-15S
	Под давлением (P)	Ручной				H534P-15
		Пружинный				H534P-15S
	На выхлоп (E)	Ручной			30031800	H534E-15
		Пружинный				H534E-15S