

QPF

Реле давления



Описание

- Экономичное решение, позволяющее отслеживать уровень давления в пневмосистеме.
- Простая конструкция с перекидным контактом обеспечивает надёжную и долговечную работу.
- Простая настройка точки переключения с помощью регулировочного винта

Система обозначений

□ - □ - □ - □			
Серия QPF10		Электрическое подключение	
Функция		C Изолирующий колпачок	
O Нормально разомкнутый (Н.О.)		D Разъём DIN43650A	
C Нормально замкнутый (Н.З.)		Материал корпуса	
D Перекидной контакт (Н.О. / Н.З.)		В Латунь	
		Тип резьбы	
		01 Резьба G1/8	


1 DIN разъём только для реле с перекидным контактом.

2 Другие материалы корпуса по запросу.

Технические характеристики

Модель	QPF10-001-B-C	QPF10-C01-B-C	QPF10-D01-B-D
Функция	Нормально разомкнутое (Н.О.)	Нормально замкнутое (Н.З.)	Перекидной контакт
Диапазон рабочего давления, МПа	0,35 ... 1,0		0,1 ... 1,0
Максимальное коммутированное напряжение	36 В пост. тока / 50 В перем. тока		
Максимальный выходной ток, А	0,5		1,95
Макс частота переключений, Гц	1		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Диапазон рабочей температуры, °C	-20 ... 90		-40 ... 100
Класс защиты	IP54		IP65
Пневматическое присоединение	G1/8		
Материал корпуса	Латунь		
Материал электрического разъёма	Полимер		

Основные размеры

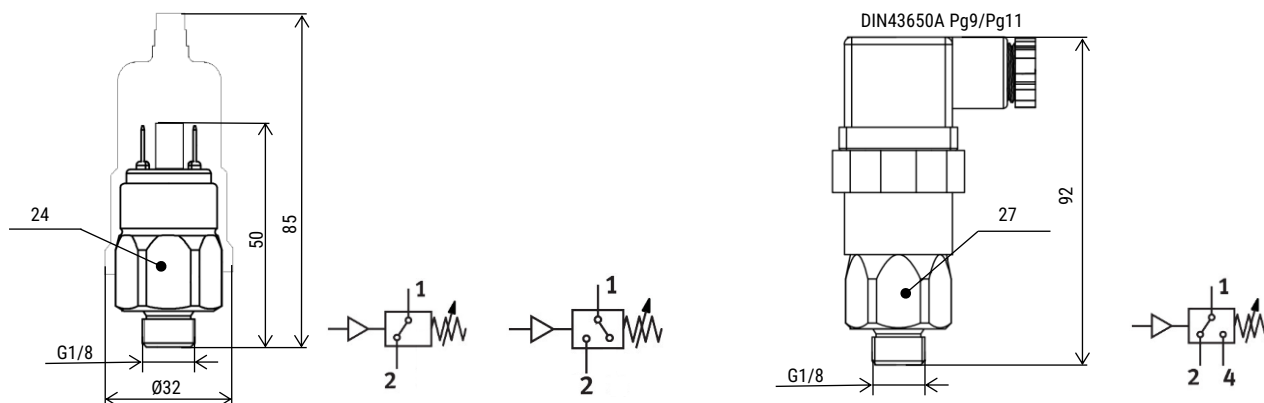

Данные для заказа

Функция	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
Нормально замкнутое (Н.З.)	Изолирующий колпачок	30030347	QPF10-C01-B-C
Нормально разомкнутое (Н.О.)	Изолирующий колпачок	30030346	QPF10-001-B-C
Перекидной контакт (Н.О. / Н.З.)	Разъём DIN43650A	30048490	QPF10-D01-B-D