Компактные амортизаторы
Серия RBQ-XRT01



- Автоматическая адаптация к нагрузке.
- Широкий диапазон типоразмеров
- Идентичные размеры для модификации с упорным колпачком или без него

Технические характеристики

Серия	RBQ1604-XRT01	RBQ2007-XRT01	RBQ2508-XRT01	RBQ3009-XRT01	RBQ3213-XRT01
Резьба	M16x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M30x1.5	M32x1.5
Макс. поглощение энергии на ход, Дж	19.6	11.8	19.6	33.3	49.0
Длина хода, мм	4	7	8	8.5	13
Скорость столкновения, м/с	0.05~3.0				
Макс. число двойных ходов в мин, цикл/мин [1)]	60	60	45	45	30
Макс. допустимое усилие, Н	294	490	686	981	1177
Диапазон температуры окруж. среды, ºС	-10~80 (при низких температурах использовать сухой воздух)				
Усилие на растянутой пружине, Н	6.08	12.75	15.69	21.57	24.52
Усилие на сжатой пружине, Н	13.45	27.75	37.85	44.23	54.23

1) При макс. поглощении энергии. Если увеличить число двойных ходов в мин, поглощение энергии на ход снизится.

Номер для заказа

Резьба	Номер для заказа	
	Без упорного колпачка	С упорным колпачком
M16x1.5	**RBQ1604-XRT01**	**RBQC1604-XRT01**
M20x1.5	**RBQ2007-XRT01**	**RBQC2007-XRT01**
M25x1.5	**RBQ2508-XRT01**	**RBQC2508-XRT01**
M30x1.5	**RBQ3009-XRT01**	**RBQC3009-XRT01**
M32x1.5	**RBQ3213-XRT01**	**RBQC3213-XRT01**

Размеры

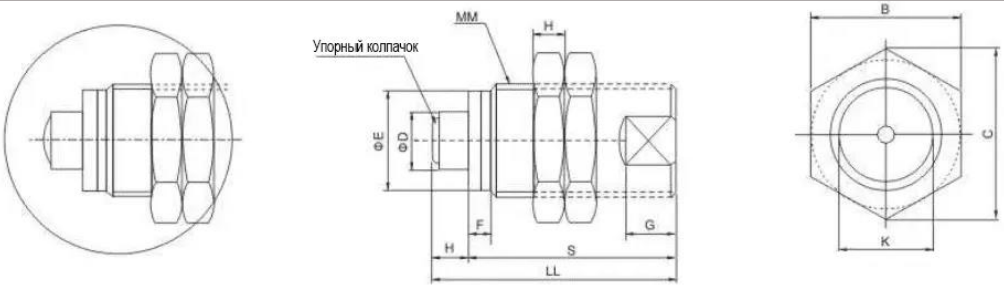

Серия	D	E	F	H	K	G	LL	MM	S	B	C	H
RBQ□1604-XRT01	6	14.2	3.5	4	14	7	31	M16x1.5	27	22	25.4	6
RBQ□2007-XRT01	10	18.2	4	7	18	9	44.5	M20x1.5	37.5	27	31.2	6
RBQ□2508-XRT01	12	23.2	4	8	23	10	52	M25x1.5	44	32	37	6
RBQ□3009-XRT01	16	28.3	5	8.5	28	12	61.5	M30x1.5	53	41	47.3	6
RBQ□3213-XRT01	18	30.2	5	13	30	13	76	M32x1.5	63	41	47.3	6