5/2 и 5/3 пневмораспределители с ручным управлением

Серия VFM-XLN01



- Удобный монтаж
- Компактность
- Ручное управление с фиксацией или с пружинным возвратом
- Панельный монтаж

Номер для заказа[1]

VFM [52] [C] [L] – [F02] – XLN01

① ② ③ ④

① Принцип действия	
52	5/2
53	5/3

② Центральное положение [2]	
C	Закрытый центр
E	Открытый центр





③ Ручное управление	
L	С фиксацией
-	С пружинным возвратом

④ Присоединительная резьба	
F02	G1/4”

1 Варианты исполнений указаны в таблице ниже.
2 Для 5/3 пневмораспределителей.
3 Гайка для панельного монтажа входит в комплект.

Технические характеристики


Модель	**VFM52-XLN01**	**VFM53-XLN01**
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух (степень фильтрации 40мкм)	
Принцип действия	5/2	5/3
Управление пилотным клапаном	Прямого действия	
Эквивалентное сечение, мм^2	18 (CV: 1.00)	12 (CV: 0.67)
Присоединение	G1/4”	
Диапазон рабочего давления	0 ~ 1.0 МПа	
Рабочая температура	0 ~ 60°C (не допускать замерзания)	
Гайка для панельного монтажа	Есть	Нет

Номер для заказа	Обозначение
VFM52L-F02-XLN01	
VFM52-F02-XLN01	
VFM53CL-F02-XLN01	
VFM53EL-F02-XLN01	
VFM53C-F02-XLN01	
VFM53E-F02-XLN01	

Размеры

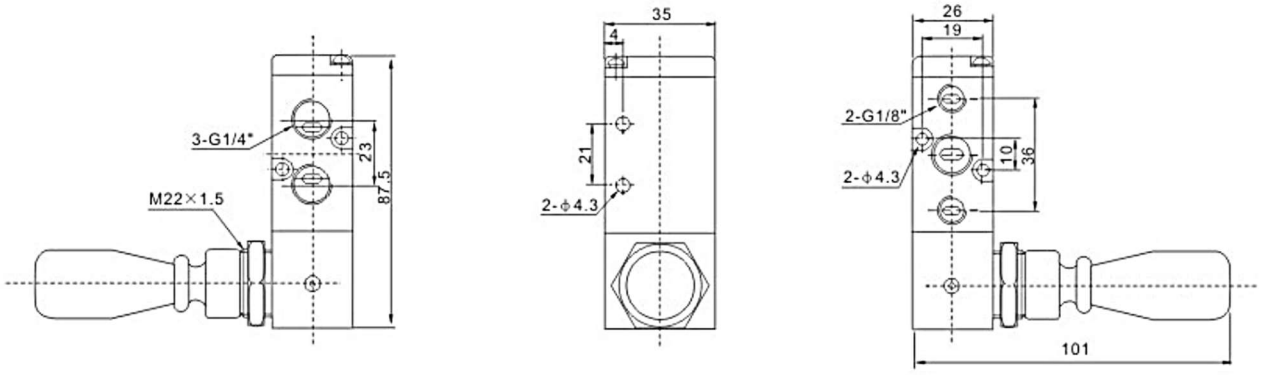
VFM52-XLN01





VFM53-XLN01



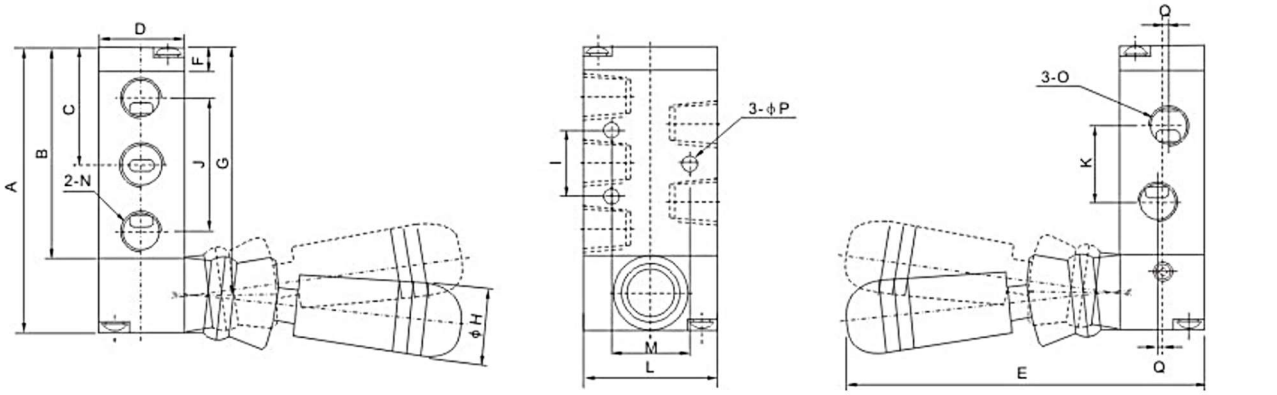

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
VFM53-XLN01	76	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	35	21	35	21	G1/8	G1/4	4.3	1.5

Максимальный угол отклонения рукоятки ± 8.5°.