

Быстроразъемные соединения

Серия KQ□-XRT02 / KJ□-XRT02

	Присоединение под трубку	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Прямое соединение KJS-XRT02 → с. 3	ø4 ~ 6 мм	M5 ~ M7	—
Прямое соединение KQS-XRT02 → с. 3	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 1/2"	—
Прямое соединение с шестигранником KQH-XRT02 → с. 4	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 1"	—
Прямое соединение с шестигранником KQH-XRT02 → с. 5	ø4 ~ 16 мм	G1/8 ~ 1"	—
Прямое соединение с шестигранником KQF-XRT02 → с. 6	ø4 ~ 16 мм	—	M5, G1/8 ~ 1"
Муфта прямая KQH-00-XRT02 → с. 7	ø4 ~ 16 мм	—	—
Муфта прямая переходная KQH-XRT02 → с. 7	ø4 ~ 16 мм	—	—
Угловое соединение KQL-XRT02 → с. 8	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 1"	—
Угловое соединение KQL-XRT02 → с. 9	ø4 ~ 16 мм	G1/8 ~ 3/4"	—
Угловое соединение KQLF-XRT02 → с. 10	ø4 ~ 16 мм	—	M5, G1/8 ~ 1"
Угловое быстроразъемное соединение KQL-00-XRT02 → с. 11	ø4 ~ 16 мм	—	—
Угловой быстроразъемный переходник KQL-XRT02 → с. 11	ø4 ~ 16 мм	—	—
Удлиненное угловое соединение KQW-XRT02 → с. 12	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 1/2"	—
Угловое соединение 45° KQK-XRT02 → с. 12	ø4 ~ 12 мм	M5, R1/8 ~ 1/2"	—
Угловое поворотное соединение KQV-XRT02 → с. 13	ø4 ~ 12 мм	M5, R1/8 ~ 1/2"	—

	Присоединение под трубку	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Быстроразъёмный разветвитель KQVF-XRT02 → с. 13	ø4 ~ 12 мм	M5, R1/8 ~ 1/2"	M5, G1/8 ~ 1/2"
Тройник концевой KQT-XRT02 → с. 14	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 1"	—
Тройник концевой KQT-XRT02 → с. 15	ø4 ~ 16 мм	G1/8 ~ 1"	—
Тройник быстроразъёмный KQT-00-XRT02 → с. 15	ø4 ~ 16 мм	—	—
Тройник быстроразъёмный переходной KQT-XRT02 → с. 16	ø4 ~ 16 мм	—	—
Тройник проходной KQY-XRT02 → с. 17	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 3/4"	—
Разветвитель переходной KQU-XRT02 → с. 18	ø4 ~ 16 мм	M5, R1/8 ~ 3/4"	—
Быстроразъёмный разветвитель KQU-00-XRT02 → с. 18	ø4 ~ 16 мм	—	—
Быстроразъёмный разветвитель переходной KQU-XRT02 → с. 18	ø4 ~ 16 мм	—	—
Соединение для панельного монтажа KQE-XRT02 → с. 19	ø4 ~ 16 мм	—	G1/8 ~ 1/2"
Соединение для панельного монтажа KQE-00-XRT02 → с. 19	ø4 ~ 16 мм	—	—
Угловое соединение для панельного монтажа KQLE-00-XRT02 → с. 19	ø4 ~ 12 мм	—	—
Крест быстроразъёмный KQTW-00-XRT02 → с. 20	ø4 ~ 12 мм	—	—
Быстроразъёмный разветвитель с четырьмя выходами KQUD-00-XRT02 → с. 20	ø4 ~ 8 мм	—	—
Переходник вставной KQR-XRT02 → с. 20	ø4 ~ 12 мм	—	—
Заглушка KQP-XRT02 → с. 20	ø4 ~ 16 мм	—	—

Быстроразъемные соединения

Серия KQ□-XRT02 / KJ□-XRT02

Технические характеристики


Рабочая среда	Сжатый воздух, вода
Испытательное давление	1.32 МПа
Рабочее давление	-99.99 кПа ~ 0.9 МПа
Температура рабочей и окружающей среды	-5 ~ 60°C
Материалы	Латунь, нейлон (нажимная втулка), SUS301 (цанга)

Номер для заказа и размеры

Прямое соединение Серия KJS

Артикул	øD	A	B	F	E	M	øH	L	Вес, г
KJS04-M5-XRT02	4	3.5	5	8	-	M5	8	16	
KJS04-M6-XRT02		-	-	-	-	M6	8	-	3.8
KJS04-M7-XRT02		-	-	-	-	M7	8	-	4
KJS06-M5-XRT02	6	3.5	5	10	8	M5	10	17	
KJS06-M6-XRT02		-	-	-	-	M6	10	-	4.1
KJS06-M7-XRT02		-	-	-	-	M7	10	-	4.2


[мм]

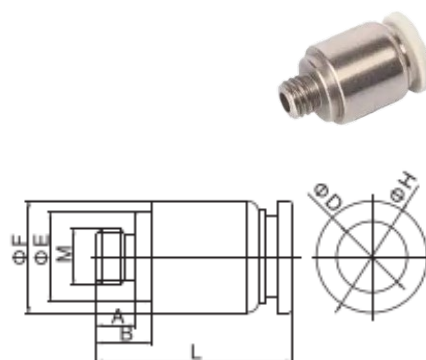

Прямое соединение с наружной конической резьбой Серия KQS

Артикул	øD	R	A	B	øC	H	Вес, г
KQS04-M5-XRT02	4	M5	3.5	23	10	2	3
KQS04-01S-XRT02		R1/8"	7	23.5	10	3	8
KQS04-02S-XRT02		R1/4"	9	20	14	3	13
KQS06-M5-XRT02	6	M5	3.5	23.5	12	2	4
KQS06-01S-XRT02		R1/8"	7	22	12	4	7
KQS06-02S-XRT02		R1/4"	9	22	14	4	13
KQS06-03S-XRT02	6	R3/8"	10	21	17	4	21
KQS06-04S-XRT02		R1/2"	11	23	21	4	39
KQS08-01S-XRT02	8	R1/8"	8	27	14	4	10
KQS08-02S-XRT02		R1/4"	10	25	14	6	14
KQS08-03S-XRT02		R3/8"	10	22	17	6	21
KQS08-04S-XRT02	8	R1/2"	11	23.5	21	6	36
KQS10-01S-XRT02		R1/8"	8	30.5	17	4	12
KQS10-02S-XRT02		R1/4"	10	31.5	17	6	12
KQS10-03S-XRT02	10	R3/8"	10	29	17	8	23
KQS10-04S-XRT02		R1/2"	11	25	21	8	37
KQS12-01S-XRT02	12	R1/8"	8	32.5	19	4	20
KQS12-02S-XRT02		R1/4"	10	34	19	6	21
KQS12-03S-XRT02		R3/8"	10	31	19	8	21
KQS12-04S-XRT02	12	R1/2"	11	30	21	8	31
KQS16-02S-XRT02		R1/4"	-	-	-	-	45
KQS16-03S-XRT02		R3/8"	11	39.5	24	8	61
KQS16-04S-XRT02	16	R1/2"	14	40.5	24	10	44

[мм]

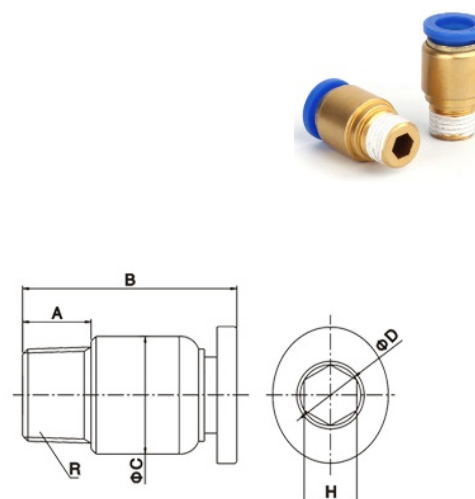


Номер для заказа и размеры

Прямое соединение с шестигранником и конической резьбой
Серия KQH



[мм]

Артикул	øD	R	A	B	H	Вес, г
KQH04-M5-XRT02	4	M5	3.5	22	10	3
KQH04-01S-XRT02		R1/8"	7	20	10	9
KQH04-02S-XRT02		R1/4"	9	20	14	16
KQH04-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-
KQH04-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-
KQH06-M5-XRT02	6	M5	3.5	21.5	12	4
KQH06-01S-XRT02		R1/8"	7	21.5	12	10
KQH06-02S-XRT02		R1/4"	9	22	14	15
KQH06-03S-XRT02		R3/8"	10	21.5	17	27
KQH06-04S-XRT02		R1/2"	11	23	21	42
KQH08-01S-XRT02	8	R1/8"	8	27	14	12
KQH08-02S-XRT02		R1/4"	10	25	14	19
KQH08-03S-XRT02		R3/8"	10	22	17	26
KQH08-04S-XRT02		R1/2"	11	23.5	21	34
KQH10-01S-XRT02	10	R1/8"	8	31	17	19
KQH10-02S-XRT02		R1/4"	10	31.5	17	22
KQH10-03S-XRT02		R3/8"	10	29	17	30
KQH10-04S-XRT02		R1/2"	11	25.5	21	45
KQH12-01S-XRT02	12	R1/8"	8	32.5	19	21
KQH12-02S-XRT02		R1/4"	10	33.5	19	24
KQH12-03S-XRT02		R3/8"	10	31	19	34
KQH12-04S-XRT02		R1/2"	11	30.5	21	38
KQH12-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	25
KQH12-10S-XRT02		R1"	-	-	-	45
KQH14-02S-XRT02	14	R1/4"	-	-	-	37
KQH14-03S-XRT02		R3/8"	11	36.5	21	37
KQH14-04S-XRT02		R1/2"	13	34.5	21	37
KQH14-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	45
KQH14-10S-XRT02		R1"	-	-	-	47
KQH16-02S-XRT02	16	R1/4"	-	-	-	51
KQH16-03S-XRT02		R3/8"	11	39.5	24	42
KQH16-04S-XRT02		R1/2"	12	39.5	24	47
KQH16-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	88
KQH16-10S-XRT02		R1"	-	-	-	90

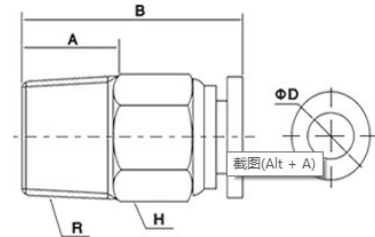


Номер для заказа и размеры

Прямое соединение с шестигранником и цилиндрической резьбой
Серия KQH



[мм]

Артикул	øD	G	A	B	H1	H2	Вес, г
KQH04-G01-XRT02	4	G1/8"	6	21	14	3	13
KQH04-G02-XRT02		G1/4"	8	21	14	3	19
KQH04-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-
KQH04-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-
KQH06-G01-XRT02	6	G1/8"	6	22	14	4	12
KQH06-G02-XRT02		G1/4"	8	24	17	4	21
KQH06-G03-XRT02		G3/8"	10	21.5	19	4	25
KQH06-G04-XRT02		G1/2"	9	21	24	4	47
KQH08-G01-XRT02	8	G1/8"	6	21.5	14	4	13
KQH08-G02-XRT02		G1/4"	8	25	17	6	19
KQH08-G03-XRT02		G3/8"	9	23.5	19	6	25
KQH08-G04-XRT02		G1/2"	10	23	24	6	41
KQH10-G01-XRT02	10	G1/8"	6	31.5	17	4	21
KQH10-G02-XRT02		G1/4"	8.5	32.5	17	6	24
KQH10-G03-XRT02		G3/8"	9	29.5	29	6	29
KQH10-G04-XRT02		G1/2"	10	26.5	24	6	-
KQH12-G01-XRT02	12	G1/8"	-	-	-	-	27
KQH12-G02-XRT02		G1/4"	8	34	19	6	27
KQH12-G03-XRT02		G3/8"	8.5	34.5	19	8	31
KQH12-G04-XRT02		G1/2"	10.5	32	24	8	53
KQH12-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	42
KQH12-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	45
KQH14-G02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-	30
KQH14-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	34
KQH14-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	54
KQH14-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	50
KQH14-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	53
KQH16-G02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	-	41
KQH16-G03-XRT02		G3/8"	9	37	24	8	46
KQH16-G04-XRT02		G1/2"	11	38	24	10	57
KQH16-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	94
KQH16-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	90

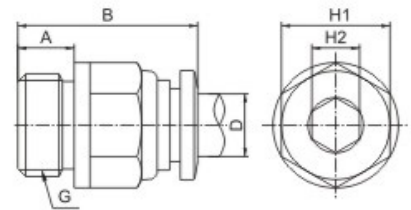


Номер для заказа и размеры

Прямое соединение с шестигранником и внутренней цилиндрической резьбой
Серия KQF



[мм]


Артикул	øD	R	A	B	H	Вес, г
KQF04-M5-XRT02	4	M5	6	24	10	5
KQF04-01-XRT02		G1/8"	9	27	12	15
KQF04-02-XRT02		G1/4"	11	29	15	30
KQF04-03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-
KQF04-04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-
KQF06-M5-XRT02	6	M5	6	23	12	5
KQF06-01-XRT02		G1/8"	9	28	12	15
KQF06-02-XRT02		G1/4"	11	30.5	15	22
KQF06-03-XRT02		G3/8"	12	30.5	19	25
KQF06-04-XRT02		G1/2"	12.5	31.5	24	35
KQF08-01-XRT02	8	G1/8"	9	29	14	16
KQF08-02-XRT02		G1/4"	11	31	15	24
KQF08-03-XRT02		G3/8"	11.5	31.5	19	24
KQF08-04-XRT02		G1/2"	12.5	33	24	37
KQF10-01-XRT02	10	G1/8"	9	33	17	31
KQF10-02-XRT02		G1/4"	11.5	34.5	17	27
KQF10-03-XRT02		G3/8"	12	35	19	29
KQF10-04-XRT02		G1/2"	12.5	36	24	-
KQF12-01-XRT02	12	G1/8"	9	33.5	19	41
KQF12-02-XRT02		G1/4"	11	35.5	19	36
KQF12-03-XRT02		G3/8"	12	36	19	30
KQF12-04-XRT02		G1/2"	12.5	36.5	24	52
KQF12-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	46
KQF12-10-XRT02		G1"	-	-	-	50
KQF14-02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-
KQF14-03-XRT02		G3/8"	12.5	36.5	24	-
KQF14-04-XRT02		G1/2"	12.5	36.5	24	-
KQF14-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	60
KQF14-10-XRT02		G1"	-	-	-	65
KQF16-02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	93.1
KQF16-03-XRT02		G3/8"	14.5	44	24	93.4
KQF16-04-XRT02		G1/2"	16	46	24	93.6
KQF16-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	93.9
KQF16-10-XRT02		G1"	-	-	-	85

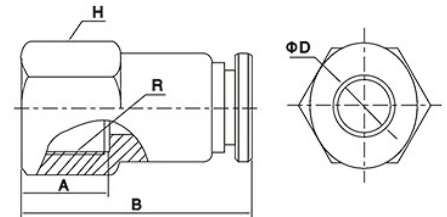

Номер для заказа и размеры
Муфта прямая
Серия KQH-00


[мм]

Артикул	øD	B	Вес, г
KQH04-00-XRT02	4	33	3
KQH06-00-XRT02	6	35.5	4
KQH08-00-XRT02	8	39	4
KQH10-00-XRT02	10	46.5	6
KQH12-00-XRT02	12	48	8
KQH14-00-XRT02	14	48	12
KQH16-00-XRT02	16	71	15

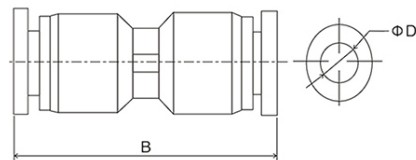
Муфта прямая переходная
Серия KQH

[мм]

Артикул	øD2	øD1	B	Вес, г
KQH04-06-XRT02	4	6	35	4
KQH04-08-XRT02		8	36	6.6
KQH06-08-XRT02	6	8	37	3
KQH06-10-XRT02		10	40	5.7
KQH06-12-XRT02		12	41.5	16
KQH08-10-XRT02	8	10	41	5
KQH08-12-XRT02		12	41.5	14.9
KQH10-12-XRT02	10	12	45	7
KQH10-14-XRT02		14	46	20
KQH12-14-XRT02	12	14	48.5	15.6
KQH12-16-XRT02		16	68.5	12
KQH14-16-XRT02	14	16	68.5	36.5




Номер для заказа и размеры

Угловое соединение с наружной конической резьбой
Серия KQL

[мм]

Артикул	øD	R	A	B	H	E	ød	Вес, г
KQL04-M5-XRT02	4	M5	3.5	24	10	18.5	-	3
KQL04-01S-XRT02		R1/8"	7	25.5	10	18.5	-	5
KQL04-02S-XRT02		R1/4"	9	28	14	18.5	-	14
KQL04-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	-
KQL04-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	-
KQL06-M5-XRT02	6	M5	3.5	27.5	12	20.5	3.5	3
KQL06-01S-XRT02		R1/8"	7	27.5	12	20.5	3.5	5
KQL06-02S-XRT02		R1/4"	9	30.5	14	20.5	3.5	15
KQL06-03S-XRT02		R3/8"	10	31	17	20.5	3.5	27
KQL06-04S-XRT02		R1/2"	11	32.5	21	20.5	3.5	32
KQL08-01S-XRT02	8	R1/8"	8	31.5	14	23	4.5	6
KQL08-02S-XRT02		R1/4"	10	33.5	14	23	4.5	18
KQL08-03S-XRT02		R3/8"	10	33.5	17	23	4.5	25
KQL08-04S-XRT02		R1/2"	11	35.5	21	23	4.5	32
KQL10-01S-XRT02	10	R1/8"	8	35.5	17	28	4	11
KQL10-02S-XRT02		R1/4"	10	37.5	17	28	4	22
KQL10-03S-XRT02		R3/8"	10	37.5	17	28	4	22
KQL10-04S-XRT02		R1/2"	11	38.5	21	28	4	45
KQL12-01S-XRT02	12	R1/8"	8	30.5	19	31	5	36
KQL12-02S-XRT02		R1/4"	10	41	19	31	5	24
KQL12-03S-XRT02		R3/8"	10	41	19	31	5	24
KQL12-04S-XRT02		R1/2"	11	42	21	31	5	47
KQL12-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	70
KQL12-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	60
KQL14-02S-XRT02	14	R1/4"	-	-	-	-	-	52
KQL14-03S-XRT02		R3/8"	12	42.5	24	31	4	30
KQL14-04S-XRT02		R1/2"	13	45.5	24	31	4	36
KQL14-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	40
KQL14-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	50
KQL16-02S-XRT02	16	R1/4"	-	-	-	-	-	28
KQL16-03S-XRT02		R3/8"	12	47	24	35.5	4	41
KQL16-04S-XRT02		R1/2"	15	50	24	35.5	4	45
KQL16-06S-XRT02		R3/4"	16	51	27	35.5	4	50
KQL16-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	80




Номер для заказа и размеры

Угловое соединение с цилиндрической резьбой
Серия KQL

[мм]


Артикул	∅D	G	A	B	E	H	∅d	Вес, г
KQL04-G01-XRT02	4	G1/8"	6	25.5	18.5	14	-	13
KQL04-G02-XRT02		G1/4"	8	28.5	18.5	17	-	18
KQL04-G03-XRT02		-	-	-	-	-	-	-
KQL04-G04-XRT02		-	-	-	-	-	-	-
KQL06-G01-XRT02	6	G1/8"	6	28	20.5	14	3.5	17
KQL06-G02-XRT02		G1/4"	8	28.5	20.5	17	3.5	19
KQL06-G03-XRT02		G3/8"	9	31.5	20.5	21	3.5	31
KQL06-G04-XRT02		G1/2"	9	32	20.5	24	3.5	37
KQL08-G01-XRT02	8	G1/8"	6	29.5	23	14	4.5	18
KQL08-G02-XRT02		G1/4"	8	22.5	23	17	4.5	22
KQL08-G03-XRT02		G3/8"	10	32.5	23	19	4.5	28
KQL08-G04-XRT02		G1/2"	11.5	32.5	23	24	4.5	36
KQL10-G01-XRT02	10	G1/8"	8.5	35.5	28	17	4	28
KQL10-G02-XRT02		G1/4"	10	30.5	27.5	17	4	31
KQL10-G03-XRT02		G3/8"	9.5	38.5	27.5	17	4.5	36
KQL10-G04-XRT02		G1/2"	11	42.5	27.5	24	4	47
KQL12-G01-XRT02	12	G1/8"	-	-	-	-	-	37
KQL12-G02-XRT02		G1/4"	8	38.5	30.5	19	5	38
KQL12-G03-XRT02		G3/8"	9	40.5	30.5	19	5	35
KQL12-G04-XRT02		G1/2"	11	41.5	30.5	24	5	50
KQL12-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	50	-
KQL12-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	55	-
KQL14-G02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-	-	-
KQL14-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	53
KQL14-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	51
KQL14-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	60	-
KQL14-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	63	-
KQL16-G02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	-	-	55
KQL16-G03-XRT02		G3/8"	12	47	34	24	4	67
KQL16-G04-XRT02		G1/2"	10	48	34	27	4	80
KQL16-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	55
KQL16-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	85	-



Номер для заказа и размеры

Угловое соединение с внутренней цилиндрической резьбой
Серия KQLF


[мм]								
Артикул	øD	R	A	B	H	E	ød	Вес, г
KQLF04-M5-XRT02	4	M5	6	21.5	12	18.5	-	1
KQLF04-01-XRT02		G1/8"	9	24.5	15	18.5	-	4
KQLF04-02-XRT02		G1/4"	11	26.5	15	18.5	-	6
KQLF04-03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	-
KQLF04-04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	-
KQLF06-M5-XRT02	6	M5	6	22.5	12	20.5	3.5	8
KQLF06-01-XRT02		G1/8"	9	26.5	12	20.5	3.5	18
KQLF06-02-XRT02		G1/4"	11	29.5	15	20.5	3.5	30
KQLF06-03-XRT02		G3/8"	11.5	30	19	20.5	3.5	34
KQLF06-04-XRT02		G1/2"	12.5	30.5	24	20.5	3.5	33
KQLF08-01-XRT02	8	G1/8"	9	28.5	14	23.5	4.5	19
KQLF08-02-XRT02		G1/4"	11	32.5	15	23.5	4.5	29
KQLF08-03-XRT02		G3/8"	11.5	32.5	19	23.5	4.5	32
KQLF08-04-XRT02		G1/2"	12.5	33	24	23.5	4.5	39
KQLF10-01-XRT02	10	G1/8"	9	35.5	17	28	4	38
KQLF10-02-XRT02		G1/4"	11	35.5	17	28	4	26
KQLF10-03-XRT02		G3/8"	11.5	35.5	19	28	4	31
KQLF10-04-XRT02		G1/2"	12.5	36.5	24	28	4	58
KQLF12-01-XRT02	12	G1/8"	-	-	-	-	-	46
KQLF12-02-XRT02		G1/4"	11	35.5	19	30.5	5	28
KQLF12-03-XRT02		G3/8"	11.5	38	19	30.5	5	33
KQLF12-04-XRT02		G1/2"	12.5	40	24	30.5	5	60
KQLF12-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	55
KQLF12-10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	60
KQLF14-02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-	-	-
KQLF14-03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	-
KQLF14-04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	-
KQLF14-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	68
KQLF14-10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	72
KQLF16-02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	-	-	77
KQLF16-03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	78
KQLF16-04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	67
KQLF16-06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	70
KQLF16-10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	75

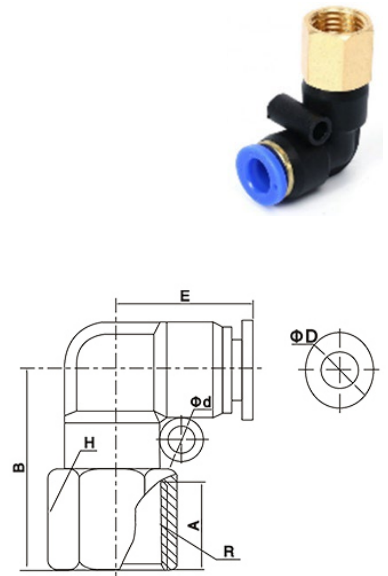

Номер для заказа и размеры


Угловое быстроразъемное соединение
Серия KQL-00

Артикул	øD	E	F	ød	Вес, г
KQL04-00-XRT02	4	18.5	-	3.5	4
KQL06-00-XRT02	6	20.5	8	3.5	5
KQL08-00-XRT02	8	23.5	10	4.5	5
KQL10-00-XRT02	10	28	12	4	7
KQL12-00-XRT02	12	30.5	14	5	10
KQL14-00-XRT02	14	31	13	4	16
KQL16-00-XRT02	16	34.5	17	4	20



Угловой быстроразъемный переходник
Серия KQL

Артикул	øD2	øD1	E	F	Ød	Вес, г
KQL04-06-XRT02	4	6	20.5	8	3.5	6.7
KQL04-08-XRT02		8	23.5	10	4.5	10
KQL06-08-XRT02	6	8	23.5	10	4.5	9
KQL06-10-XRT02		10	27.4	12	4	17.1
KQL08-10-XRT02	8	10	27.4	12	4	15.5
KQL08-12-XRT02		12	30	14	5	22.1
KQL10-12-XRT02	10	12	30	14	5	22.1
KQL10-14-XRT02		14	-	-	-	30
KQL12-14-XRT02	12	14	31.5	13	4	25
KQL12-16-XRT02		16	33.8	16.8	4	38
KQL14-16-XRT02	14	16	33.8	16.8	4	37




Номер для заказа и размеры

Удлиненное угловое соединение с шестигранником и наружной конической резьбой
Серия KQW


[мм]

Артикул	øD	R	A	B	E	ød	H	Вес, г
KQW04-M5-XRT02	4	M5	3.5	31.5	18.5	-	10	6
KQW04-01S-XRT02		R1/8"	7	32.5	18.5	-	10	11
KQW04-02S-XRT02		R1/4"	9	35.5	18.5	-	14	28
KQW06-M5-XRT02	6	M5	3.5	34	20.5	3.5	12	6
KQW06-01S-XRT02		R1/8"	7	35	20.5	3.5	12	11
KQW06-02S-XRT02		R1/4"	9	37.5	20.5	3.5	14	28
KQW06-03S-XRT02	8	R3/8"	10	38.5	20.5	3.5	17	47
KQW08-01S-XRT02		R1/8"	8	39	23	3.5	14	12
KQW08-02S-XRT02		R1/4"	10	41	23	3.5	14	40
KQW08-03S-XRT02	10	R3/8"	10	42.5	23	3.5	17	47
KQW10-02S-XRT02		R1/4"	10	47.5	28	4	17	59
KQW10-03S-XRT02		R3/8"	10	47.5	28	4	17	51
KQW10-04S-XRT02	12	R1/2"	11	48	28	4	21	92
KQW12-02S-XRT02		R1/4"	10	43.5	28.5	5	19	61
KQW12-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	60
KQW12-04S-XRT02	16	R1/2"	-	-	-	-	-	65
KQW16-02S-XRT02		R1/4"	-	-	-	-	-	67
KQW16-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	31
KQW16-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	44

Угловое соединение 45° с наружной резьбой
Серия KQK

[мм]

Артикул	øD	R	H	A	B	C	E	Вес, г
KQK04-M5-XRT02	4	M5	10	21	7.5	3.5	18	3
KQK04-01S-XRT02		R1/8"	10	25	12.5	7	18	5
KQK04-02S-XRT02		R1/4"	14	27	14.5	9	18	14
KQK06-M5-XRT02	6	M5	12	21	9.5	4.5	19	4
KQK06-01S-XRT02		R1/8"	12	23.5	12	7	19	5
KQK06-02S-XRT02		R1/4"	14	25.5	14	9	19	15
KQK06-03S-XRT02	8	R3/8"	17	27.5	16	10	19	26
KQK06-04S-XRT02		R1/2"	21	28	16.5	11	19	31
KQK08-01S-XRT02		R1/8"	14	26.5	13	7	22	6
KQK08-02S-XRT02	10	R1/4"	14	26.5	15	9	22	18
KQK08-G02-XRT02		G1/4"	14	26.5	15	9	22	35
KQK08-03S-XRT02		R3/8"	17	27.5	15.5	10	22	25
KQK08-04S-XRT02	12	R1/2"	21	28.5	17	11	22	32
KQK10-01S-XRT02		R1/8"	17	32	13.5	8.5	26.5	11
KQK10-02S-XRT02		R1/4"	17	33.5	15.5	9	26.5	22
KQK10-03S-XRT02	16	R3/8"	17	34.5	15.5	10	26.5	22
KQK10-04S-XRT02		R1/2"	21	35.5	16.5	11	26.5	44
KQK12-03S-XRT02		R3/8"	17	34.5	15.5	10	28.5	50
KQK12-04S-XRT02		R1/2"	21	35.5	16.5	11	28.5	63




Номер для заказа и размеры

Угловое поворотное соединение

Серия KQV

[мм]

Артикул	øD	R	A	B	H	F	J	Вес, г
KQV04-M5-XRT02	4	M5	3.5	18.5	8	20	12	6
KQV04-01S-XRT02		R1/8"	9	25	12	23	16	13
KQV06-M5-XRT02	6	M5	3.5	18.5	8	23.5	13	6
KQV06-01S-XRT02		R1/8"	9	25	12	23.5	16	14
KQV06-02S-XRT02		R1/4"	11	28	15	25	18	25
KQV08-01S-XRT02	8	R1/8"	9	25	12	27	16	23
KQV08-02S-XRT02		R1/4"	11	28	15	28.5	18	29
KQV08-03S-XRT02		R3/8"	12	33	19	28.5	20	44
KQV10-02S-XRT02	10	R1/4"	12	28	15	33	21	38
KQV10-03S-XRT02		R3/8"	14	33	19	32	21	46
KQV12-03S-XRT02	12	R3/8"	11	33	19	35	22.5	60
KQV12-04S-XRT02		R1/2"	13.5	37	22	36	24	78

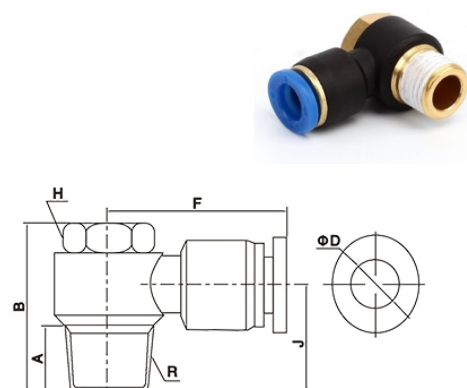


Быстроразъёмный разветвитель с наружной конической резьбой

Серия KQVF

[мм]

Артикул	øD	R	Rc	A1	A2	B	H	F	J	Вес, г
KQVF04-M5-XRT02	4	M5	M5	3.5	4.5	19	8	20	12	6
KQVF04-01S-XRT02		R1/8"	G1/8"	9	9.5	32	12	23	16	17
KQVF06-M5-XRT02	6	M5	M5	3.5	5	19	8	23.5	13	6
KQVF06-01S-XRT02		R1/8"	G1/8"	9	9.5	32	12	23.5	17	18
KQVF06-02S-XRT02		R1/4"	G1/4"	11.5	11	35	15	25	19	37
KQVF08-01S-XRT02	8	R1/8"	G1/8"	9.5	9.5	32	12	27	17	28
KQVF08-02S-XRT02		R1/4"	G1/4"	11	11.5	35	15	29	19	38
KQVF08-03S-XRT02		R3/8"	G3/8"	11	11.5	40	19	28.5	20	65
KQVF10-02S-XRT02	10	R1/4"	G1/4"	11	11.5	35	15	35	19	46
KQVF10-03S-XRT02		R3/8"	G3/8"	11	11.5	40	19	32	20.5	65
KQVF12-03S-XRT02	12	R3/8"	G3/8"	11	11.5	40	19	35	22	67
KQVF12-04S-XRT02		R1/2"	G1/2"	13.5	13	46	24	36	24	96

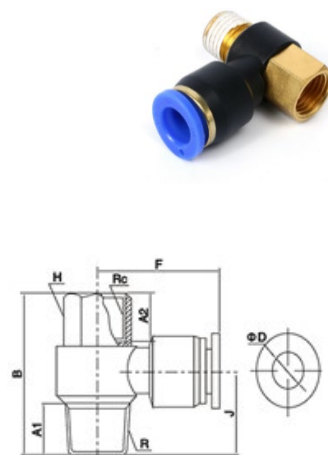


Номер для заказа и размеры

Тройник концевой с конической резьбой
Серия KQT




[мм]								
Артикул	øD	R	A	B	E	H	ød	Вес, г
KQT04-M5-XRT02	4	M5	3.5	25	18.5	10	-	4
KQT04-01S-XRT02		R1/8"	7	25.5	18.5	10	-	6
KQT04-02S-XRT02		R1/4"	9	28.5	18.5	14	-	15
KQT06-M5-XRT02	6	M5	3.5	27	20.5	12	3.5	4
KQT06-01S-XRT02		R1/8"	7	27.5	20.5	12	3.5	6
KQT06-02S-XRT02		R1/4"	9	30	20.5	14	3.5	16
KQT06-03S-XRT02		R3/8"	10	31	20.5	17	3.5	27
KQT06-04S-XRT02		R1/2"	11	32.5	20.5	21	3.5	35
KQT08-01S-XRT02	8	R1/8"	8	31.5	23	14	4.5	8
KQT08-02S-XRT02		R1/4"	10	33.5	23	14	4.5	19
KQT08-03S-XRT02		R3/8"	10	33.5	23	17	4.5	27
KQT08-04S-XRT02		R1/2"	11	35.5	23	21	4.5	39
KQT10-01S-XRT02	10	R1/8"	8	36	28.5	17	4	14
KQT10-02S-XRT02		R1/4"	10	38	28.5	17	4	24
KQT10-03S-XRT02		R3/8"	10	37.5	28.5	17	4	25
KQT10-04S-XRT02		R1/2"	11	38.5	28.5	21	4	47
KQT12-01S-XRT02	12	R1/8"	8	37.5	29.5	19	4.5	44
KQT12-02S-XRT02		R1/4"	10.5	39.5	29.5	19	4.5	27
KQT12-03S-XRT02		R3/8"	10.5	39.5	29.5	19	4.5	28
KQT12-04S-XRT02		R1/2"	11	40.5	29.5	21	4.5	50
KQT12-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	70
KQT12-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	80
KQT14-02S-XRT02	14	R1/4"	-	-	-	-	-	85
KQT14-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	66
KQT14-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	70
KQT14-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	75
KQT14-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	80
KQT16-02S-XRT02	16	R1/4"	-	-	-	-	-	78
KQT16-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	85
KQT16-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	88
KQT16-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	90
KQT16-10S-XRT02		R1"	-	-	-	-	-	95

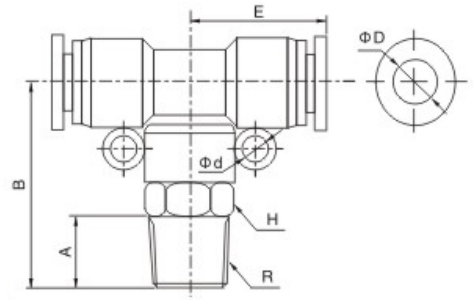

Номер для заказа и размеры


Тройник концевой с цилиндрической резьбой
Серия KQT

[мм]								
Артикул	øD	G	A	B	E	H	ød	Вес, г
KQT04-G01-XRT02	4	G1/8"	6	26.5	18.5	14	-	9
KQT04-G02-XRT02		G1/4"	8	24.5	18.5	17	-	10
KQT06-G01-XRT02	6	G1/8"	6	28	20.5	14	3.5	20
KQT06-G02-XRT02		G1/4"	8	28.5	20.5	17	3.5	22
KQT06-G03-XRT02		G3/8"	9	27.5	20.5	21	3.5	25
KQT06-G04-XRT02		G1/2"	10	33	20.5	24	3.5	38
KQT08-G01-XRT02	8	G1/8"	6	24	23	14	4.5	22
KQT08-G02-XRT02		G1/4"	8	22	23	17	4.5	20
KQT08-G03-XRT02		G3/8"	9	32	23	19	4.5	38
KQT08-G04-XRT02		G1/2"	10	33.5	23	24	4.5	40
KQT10-G01-XRT02	10	G1/8"	8	29	28.5	17	4	36
KQT10-G02-XRT02		G1/4"	8	31	28.5	17	4	38
KQT10-G03-XRT02		G3/8"	9	32	28.5	19	4	45
KQT10-G04-XRT02		G1/2"	11	33	28.5	21	4	54
KQT12-G01-XRT02	12	G1/8"	-	-	-	-	-	44
KQT12-G02-XRT02		G1/4"	8	32	29.5	19	4.5	60
KQT12-G03-XRT02		G3/8"	9	38.5	29.5	19	4.5	50
KQT12-G04-XRT02		G1/8"	11	40.5	29.5	24	4.5	50
KQT12-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	77
KQT12-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	60
KQT14-G02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-	-	60
KQT14-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	62
KQT14-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	66
KQT14-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	65
KQT14-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	70
KQT16-G02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	-	-	70
KQT16-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	72
KQT16-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	75
KQT16-G06-XRT02		G3/4"	-	-	-	-	-	72
KQT16-G10-XRT02		G1"	-	-	-	-	-	75

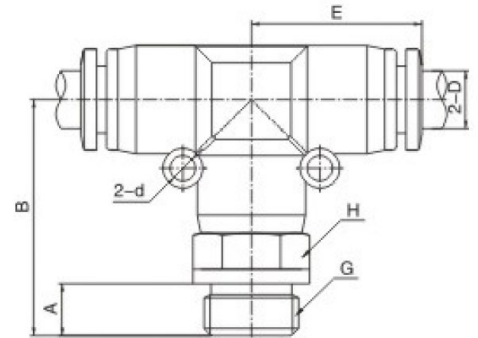

Тройник быстроразъёмный
Серия KQT-00

[мм]						
Артикул	øD	B	E	F	ød	Вес, г
KQT04-00-XRT02	4	37	18.5	-	-	6
KQT06-00-XRT02	6	41	20.5	16	3.5	8
KQT08-00-XRT02	8	45.5	22.8	20	4.5	7
KQT10-00-XRT02	10	57	28.5	24	4	11
KQT12-00-XRT02	12	59	39.5	28	4.5	16
KQT14-00-XRT02	14	60.5	30.3	26	4	24
KQT16-00-XRT02	16	72.5	36.3	33	4	30

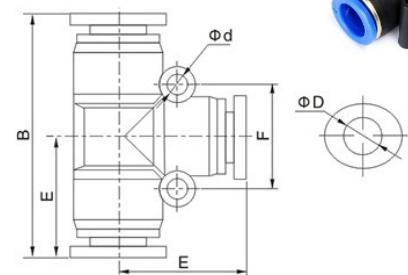


Номер для заказа и размеры

Тройник быстроразъёмный переходной
Серия KQT

[мм]

Артикул	øD1	øD2	B	E	F	ød	Вес, г
KQT04-06-XRT02	4	6	40	20	16	3.5	7
KQT04-08-XRT02		8	-	-	-	-	16
KQT06-04-XRT02	6	4	41	20	15	3.5	4
KQT06-08-XRT02		8	45	23	20	4.5	5
KQT06-10-XRT02		10	-	-	-	-	27
KQT08-04-XRT02	8	4	-	-	-	-	12
KQT08-06-XRT02		6	45	22	18	4.5	6
KQT08-10-XRT02		10	54.5	28.5	24	4	8
KQT08-12-XRT02		12	56.5	28.5	20	4.5	33
KQT10-06-XRT02	10	6	52	27	20	4.5	20
KQT10-08-XRT02		8	52	24.5	20	4.5	10
KQT10-12-XRT02		12	59	29.5	28	4.5	12
KQT10-16-XRT02		16	-	-	-	-	40
KQT12-08-XRT02	12	8	-	-	-	-	25
KQT12-10-XRT02		10	59	28.5	25.5	5	13
KQT12-14-XRT02		14	-	-	-	-	39
KQT12-16-XRT02		16	68	36	33	4	20
KQT14-10-XRT02	14	10	-	-	-	-	44
KQT14-16-XRT02		16	-	-	-	-	54
KQT16-08-XRT02	16	8	-	-	-	-	35
KQT16-10-XRT02		10	-	-	-	-	64
KQT16-12-XRT02		12	-	-	-	-	54
KQT16-14-XRT02		14	-	-	-	-	53

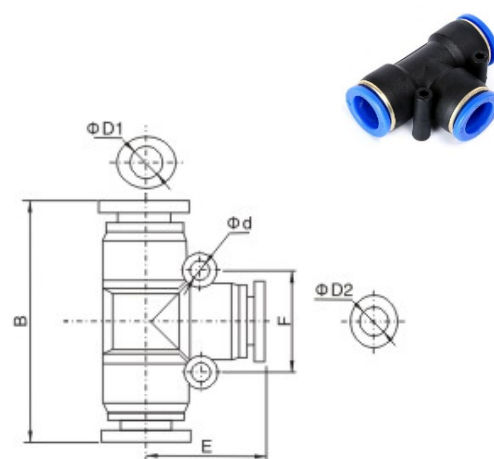


Номер для заказа и размеры

Тройник проходной с наружной конической резьбой
Серия KQY

[мм]


Артикул	øD	R	A	B	E	H	ød	Вес, г
KQY04-M5-XRT02	4	M5	3.5	43	18.5	10	-	4
KQY04-01S-XRT02		R1/8"	7	44	18.5	10	-	6
KQY04-02S-XRT02		R1/4"	9	47	18.5	14	-	15
KQY06-M5-XRT02	6	M5	3.5	47	20.5	12	3.5	5
KQY06-01S-XRT02		R1/8"	7	48	20.5	12	3.5	6
KQY06-02S-XRT02		R1/4"	9	49.5	20.5	14	3.5	16
KQY06-03S-XRT02		R3/8"	10	51.4	20.5	17	3.5	28
KQY06-04S-XRT02		R1/2"	11	52.5	20.5	21	3.5	33
KQY08-01S-XRT02	8	R1/8"	8	54	23	14	4.5	8
KQY08-02S-XRT02		R1/4"	10	56	23	14	4.5	20
KQY08-03S-XRT02		R3/8"	10	56	23	17	4.5	27
KQY08-04S-XRT02		R1/2"	11	58	23	21	4.5	39
KQY10-01S-XRT02	10	R1/8"	8	64	28.5	17	4	14
KQY10-02S-XRT02		R1/4"	10	66	28.5	17	4	25
KQY10-03S-XRT02		R3/8"	10	66.5	28.5	17	4	25
KQY10-04S-XRT02		R1/2"	11	67.5	28.5	21	4	47
KQY12-01S-XRT02	12	R1/8"	8	58	29.5	19	4.5	43
KQY12-02S-XRT02		R1/4"	10.5	69	29.5	19	4.5	28
KQY12-03S-XRT02		R3/8"	10.5	69	29.5	19	4.5	28
KQY12-04S-XRT02		R1/2"	11	70.5	29.5	21	4.5	51
KQY14-02S-XRT02	14	R1/4"	-	-	-	-	-	59
KQY14-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	64
KQY14-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	67
KQY16-02S-XRT02	16	R1/4"	-	-	-	-	-	77
KQY16-03S-XRT02		R3/8"	-	-	-	-	-	80
KQY16-04S-XRT02		R1/2"	-	-	-	-	-	99
KQY16-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	102

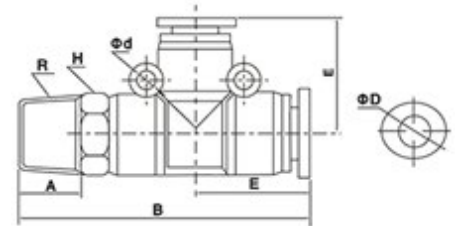

Номер для заказа и размеры


Разветвитель переходной с наружной конической резьбой
Серия KQU

Артикул	øD	R	A	B	H	J	ød	Вес, г
KQU04-M5-XRT02	4	M5	3.5	42.5	10	11.5	2.5	7
KQU04-01S-XRT02		R1/8"	7	43	10	11.5	2.5	9
KQU04-02S-XRT02		R1/4"	9	46	14	11.5	2.5	19
KQU06-M5-XRT02	6	M5	3.5	45	12	13.5	3.5	10
KQU06-01S-XRT02		R1/8"	7	46	12	13.5	3.5	10
KQU06-02S-XRT02		R1/4"	9	48.5	14	13.5	3.5	19
KQU06-03S-XRT02		R3/8"	10	48.5	17	13.5	3.5	31
KQU06-04S-XRT02	8	R1/2"	10	51	21	13.5	3.5	34
KQU08-01S-XRT02		R1/8"	8	51	14	16.5	4	16
KQU08-02S-XRT02		R1/4"	10	53	14	16.5	4	21
KQU08-03S-XRT02		R3/8"	10	53.5	17	16.5	4	33
KQU08-04S-XRT02	10	R1/2"	11	55	21	16.5	4	39
KQU10-01S-XRT02		R1/8"	8	56.6	17	19	4	34
KQU10-02S-XRT02		R1/4"	10	58.5	17	19	4	26
KQU10-03S-XRT02		R3/8"	10	58.5	17	19	4	33
KQU10-04S-XRT02	12	R1/2"	11	59.5	21	19	4	61
KQU12-01S-XRT02		R1/8"	8	62	19	21.5	4	44
KQU12-02S-XRT02		R1/4"	10	64	19	21.5	4	36
KQU12-03S-XRT02		R3/8"	10	64	19	21.5	4	39
KQU12-04S-XRT02	14	R1/2"	11	65.5	21	21.5	4	61
KQU14-02S-XRT02		R1/4"	-	-	-	-	-	62
KQU14-03S-XRT02		R3/8"	12	64	24	23.5	4	50
KQU14-04S-XRT02		R1/2"	15	67	24	23.5	4	51
KQU16-02S-XRT02	16	R1/4"	-	-	-	-	-	82
KQU16-03S-XRT02		R3/8"	12	75.5	24	27	4	71
KQU16-04S-XRT02		R1/2"	13	78.5	24	27	4	83
KQU16-06S-XRT02		R3/4"	-	-	-	-	-	90

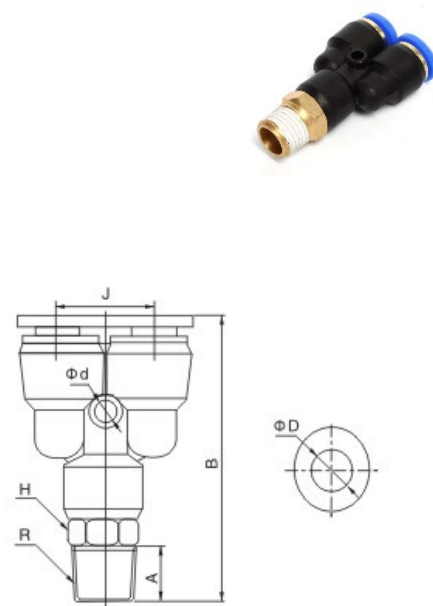


Быстроразъемный разветвитель
Серия KQU-00

Артикул	øD	B	J	ød	Вес, г
KQU04-00-XRT02	4	36	11.5	2.5	6
KQU06-00-XRT02	6	39	13.5	3.5	8
KQU08-00-XRT02	8	43	16.5	4	7
KQU10-00-XRT02	10	49	19	4	11
KQU12-00-XRT02	12	54.5	21.5	4	16
KQU14-00-XRT02	14	52	23.5	4	24
KQU16-00-XRT02	16	66	27	4	31

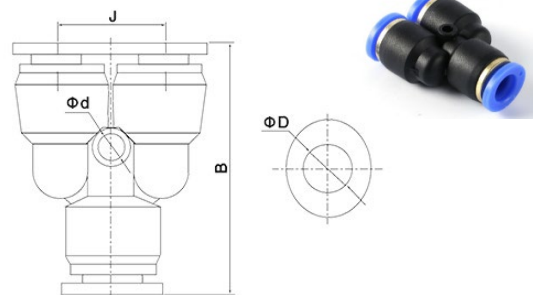

Быстроразъемный разветвитель переходной
Серия KQU

Артикул	øD2	øD1	B	J	ød	Вес, г
KQU04-06-XRT02	4	6	38	11.5	2.5	7
KQU04-08-XRT02		8	41.5	13	3.5	16
KQU06-08-XRT02	6	8	40.5	13	3.5	5
KQU06-10-XRT02		10	46	16	3.5	27
KQU08-10-XRT02	8	10	46.5	16	4	9
KQU08-12-XRT02		12	53	21	4	33
KQU10-12-XRT02	10	12	54	21	4	13
KQU10-14-XRT02		14	-	-	-	61
KQU10-16-XRT02		16	-	-	-	81
KQU12-14-XRT02	12	14	-	-	-	40
KQU12-16-XRT02		16	64	27	4	17

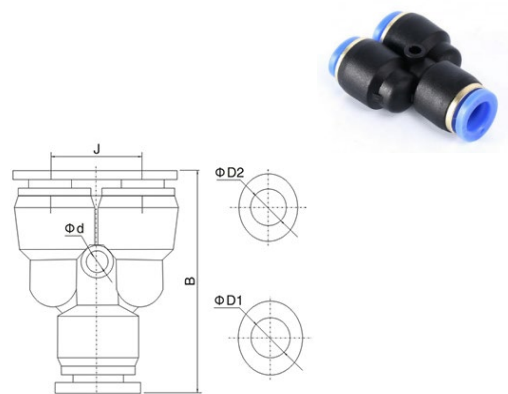


Номер для заказа и размеры

Соединение для панельного монтажа с цилиндрической резьбой
Серия KQE

[мм]


Артикул	øD	F	M	A	E	H1	H2	L	Вес, г
KQE04-G01-XRT02	4	G1/8"	M12x1	11	4	15	14	26.5	21
KQE04-G02-XRT02		G1/4"	M12x1	13.5	4	15	15	28.5	21
KQE06-G01-XRT02	6	G1/8"	M14x1	8.5	4	17	17	27.5	30
KQE06-G02-XRT02		G1/4"	M14x1	13	4	17	17	30.5	32
KQE06-G03-XRT02		G3/8"	M14x1	14.5	4	17	19	31	32
KQE06-G04-XRT02		G1/2"	M14x1	15	4	17	24	31.5	41
KQE08-G01-XRT02	8	G1/8"	M16x1	11	4	19	19	29.5	31
KQE08-G02-XRT02		G1/4"	M16x1	13.5	4	19	19	31	33
KQE08-G03-XRT02		G3/8"	M16x1	14	4	19	19	31.5	37
KQE08-G04-XRT02		G1/2"	M16x1	15	4	19	24	32.5	42
KQE10-G01-XRT02	10	G1/8"	M20x1	9.5	5	24	22	32	60
KQE10-G02-XRT02		G1/4"	M20x1	12	5	24	22	35	67
KQE10-G03-XRT02		G3/8"	M20x1	13.5	5	24	22	35.5	61
KQE10-G04-XRT02		G1/2"	M20x1	14.5	5	24	24	36.5	54
KQE12-G01-XRT02	12	G1/8"	M22x1	11	5	27	24	34.5	79
KQE12-G02-XRT02		G1/4"	M22x1	13	5	27	24	36	75
KQE12-G03-XRT02		G3/8"	M22x1	13	5	27	24	36	70
KQE12-G04-XRT02		G1/2"	M22x1	14.5	5	27	24	37.5	69
KQE14-G02-XRT02	14	G1/4"	-	-	-	-	-	-	-
KQE14-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	-	-
KQE14-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	-	-
KQE16-G02-XRT02	16	G1/4"	-	-	-	-	-	-	152
KQE16-G03-XRT02		G3/8"	-	-	-	-	-	-	143
KQE16-G04-XRT02		G1/2"	-	-	-	-	-	-	137

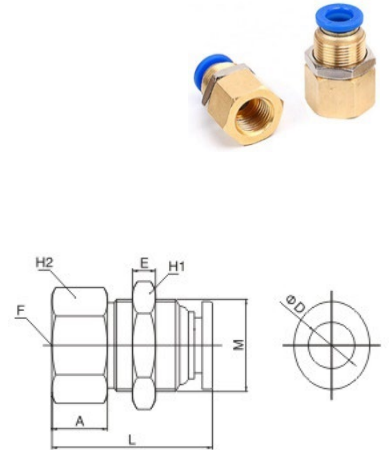

Соединение для панельного монтажа
Серия KQE-00

[мм]


Артикул	øD	M	B	H	Вес, г
KQE04-00-XRT02	4	M12x1.0	34.5	15	23
KQE06-00-XRT02	6	M14x1.0	36.5	17	28
KQE08-00-XRT02	8	M16x1.0	38	19	34
KQE10-00-XRT02	10	M20x1.0	45	24	64
KQE12-00-XRT02	12	M22x1.0	48	27	64
KQE14-00-XRT02	14	M25x1.0	45.5	30	-
KQE16-00-XRT02	16	M28x1.0	59	32	115

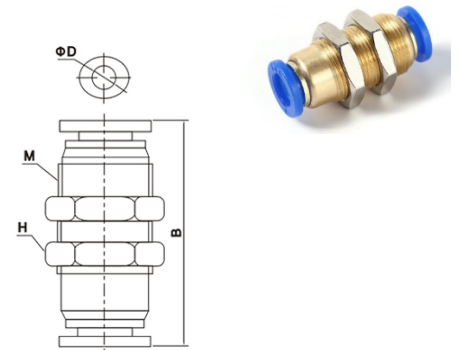

Угловое соединение для панельного монтажа
Серия KQLE-00

[мм]


Артикул	øD	M	B	E	F	ød	Вес, г
KQLE04-00-XRT02	4	M12x1.0	24.5	19	-	-	21
KQLE06-00-XRT02	6	M14x1.0	37	20.5	8	3.5	29
KQLE08-00-XRT02	8	M16x1.0	40.5	23.5	10	4.5	30
KQLE10-00-XRT02	10	M20x1.0	47.5	28	12	4	54
KQLE12-00-XRT02	12	M22x1.0	52	30.5	14	5	61

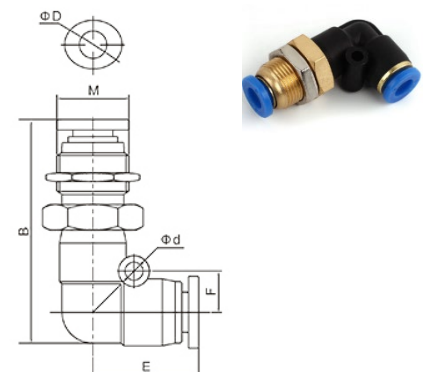

Номер для заказа и размеры


Крест быстроразъемный
Серия KQTW-00

[мм]					
Артикул	øD	E	F	ød	Вес, г
KQTW04-00-XRT02	4	19	13	2.5	4
KQTW06-00-XRT02	6	21	16.5	3.5	5
KQTW08-00-XRT02	8	23	19	4	9
KQTW10-00-XRT02	10	27	22	4	13
KQTW12-00-XRT02	12	30.5	24	4	18

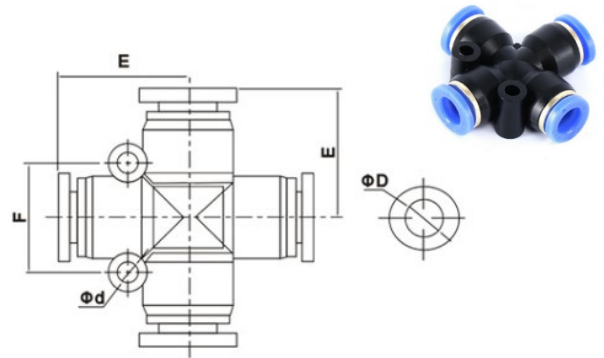


Быстроразъемный разветвитель с четырьмя выходами
Серия KQUD

[мм]					
Артикул	øD1	øD2	B	J	Вес, г
KQUD04-06-XRT02	6	4	38	11	5
KQUD06-08-XRT02	8	6	41.5	13	8

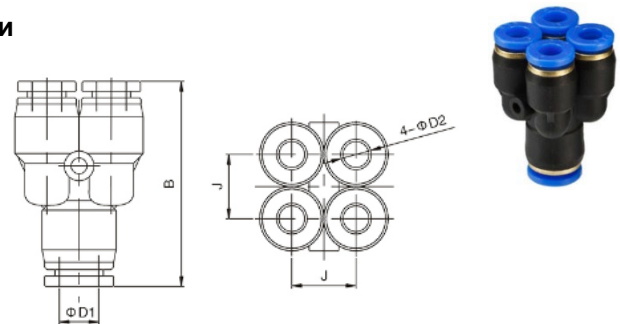

Переходник вставной
Серия KQR

[мм]				
Артикул	øD	ød	B	Вес, г
KQR04-06-XRT02	4	6	38	2
KQR04-08-XRT02		8	40	1
KQR06-08-XRT02	6	8	40.5	2
KQR06-10-XRT02		10	40.5	2
KQR06-12-XRT02		12	43.5	3
KQR08-10-XRT02	8	10	46	3
KQR08-12-XRT02		12	47	3
KQR10-12-XRT02	10	12	51.5	5
KQR12-16-XRT02	12	16	-	20

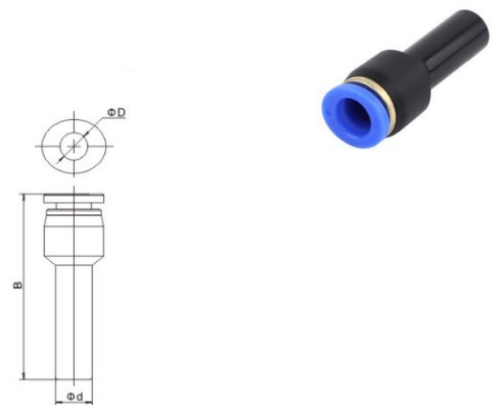

Заглушка
Серия KQP

[мм]				
Артикул	øD	L	A	Вес, г
KQP-04-XRT02	4	30	19	1
KQP-06-XRT02	6	34	20	1
KQP-08-XRT02	8	38	22	2
KQP-10-XRT02	10	40.5	25	3
KQP-12-XRT02	12	43	27	3
KQP-14-XRT02	14	-	-	3.9
KQP-16-XRT02	16	-	-	4.4

