


## EAS3000

Клапан подачи/сброса давления



- Электрически управляемый 3/2 распределитель.
- Предназначен для подачи или сброса давления в пневмосистеме, что препятствует несанкционированным срабатываниям клапанов или перемещениям приводов.
- Модульная конструкция, может собираться в блок с другими изделиями соответствующего размера.

### Характеристики

Параметр	Значение
Функция	3/2 распределитель
Рабочая среда	Сжатый воздух, инертные газы
Рабочее давление	1,5 ... 8 бар
Напряжение питания	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность	3 Вт
Рабочая температура	-5...+60°C
Пневматическое присоединение, вход/выход	G1/4
Пневматическое присоединение, выхлоп	G3/8
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Масса	Не более 310 г.

### Как заказать?

□-□□-CV


**Серия**  
EAS3000

**Управление**  
E: Электрическое

**Пневматическое присоединение**  
02: G1/4

Заказной номер	Маркировка
30028539	EAS3000-02E-CV7107763

### Конструкция

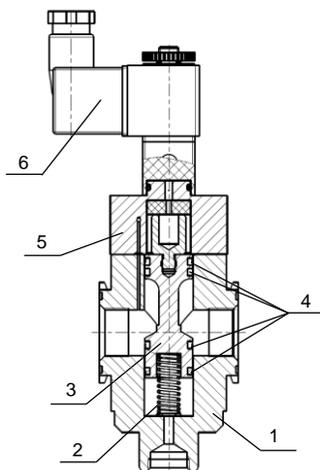

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Пружина	Сталь
3	Золотник	Алюминиевый сплав
4	О-кольцо	NBR
5	Крышка	Алюминиевый сплав
6	Катушка с разъемом	Дюралюст, медь, сталь

## Основные размеры

